



PRODUCTS CATALOG

#16

WWW.AMBROVIT.COM







INDEX Indice



HIGH-TECH STORAGE SYSTEM
Sistemi di stoccaggio ad alta tecnologia

DIFFERENT PRODUCTS
Prodotti differenti

EVERYTHING IS CERTIFIED!
Tutto certificato!

QUALITY CONTROL
II laboratorio

FINISHES AND TREATMENTS
Finiture e trattamenti

PAGE PACKAGING AND LOGISTICS Confezionamento e logistica

DIGITAL CATALOG
Catalogo digitale

PAG EVENTS AND MEETINGS
Manifestazioni e incontri

GENERAL SALES CONDITIONS
Condizioni generali di vendita

PRODUCTS LIST
Listino prodotti



SECTIONS Sezioni

SPECIAL BOX

- Confezioni speciali
- Spezialverpackungen
 - Boîtes Spéciaux
 - Envases Especiales
 - Специальны Коробки



PAG

BLIND RIVETS

- Rivetti
- Nieten
- Rivets Remaches
- Заклепки





STAINLESS STEEL SCREWS

- Viti Inox
- Edelstahlschrauben PAG
 - Vis Inox
 - Tornillos de acero inoxidable
 - Винты из нержавеющей стали



HEX LAG SCREWS

- Tirafondi
- PAG
- Sechskant-holzschrauben
- Tirefonds
- Tornillos barraqueros
- Шурупы по дереву



PAG

DRYWALL SCREWS

- Viti per cartongesso
- Schnellbauschrauben ■ Vis pour placoplâtre
- Tornillos para pladur
- Винты для гипсокартона



CARPENTRY WOOD SCREWS

- Viti per carpenteria in legno
- Holzbauschrauben
- Vis pour charpente
- 💳 Tornillos para carpintería de madera
- 💳 Винты для деревянных конструкций



PAG

CHIPBOARD SCREWS

- Viti per pannelli truciolari
- Spanplattenschrauben
- Vis pour panneaux d'aggloméré
- Tornillos para madera
- Винты для древесно-стружечных панелей



196/

DOME & EURO SCREWS

TBL combinate e viti Euro
 Möbelgriffschrauben und Euroschrauben

■ Vis poêliers et vis euro

Tornillos para tiradores y tornillos euro

Винты мебельные и евровинты



208

MACHINE SCREWS


- Viti metriche
- Gewinde Schrauben
 - Vis métaux
 - Tornillos rosca métrica
 - Винты с метрической резьбой




242/ PAG

TRILOBULAR SCREWS /NUTS / BOLTS / WASHERS / THREADED RODS

- Viti trilobate, Dadi, Bulloni, Rondelle, Barre filettate
- Gewindefurchende Schrauben, Muttern, Schraubenbolzen, Unterlegscheiben, Gewindestangen



- Tornillos rosca trilobular, Tuercas, Pernos, Arandelas, Varillas Roscadas
- 💳 Винты резьбовыдавливающие, Гайки, Болты, Шайбы, Резьбовые шпильки



288

SELF-TAPPING SCREWS

- 💶 Viti autofilettanti
- Blechschrauben
- Vis à tôle
- Tornillos rosca chapa
- Винты самонарезающие



316 PAG

CONCRETE SCREWS

- Viti per calcestruzzo
- Betonschrauben
- Vis béton
- Tornillos para hormigón
- **Винты** по бетону





330⁄

BLOCKFRAME SCREWS

- Viti per serramenti in PVC
- PVC-Fensterbauschrauben
- Vis pour PVC
- Tornillos para PVC
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх



350 PAG

SELF-DRILLING SCREWS

- 💶 Viti autoperforanti
- Bohrschrauben
- Vis autoperceuses
- Tornillos autotaladrantes
- Винты самонарезающие самосверлящие



384/

BITS

- Inserti
- G / Inbuseinsätze
 - **Embouts**
 - Puntas para atornillar
 - Биты



A TECHNOLOGICAL HEADQUARTERS

Una sede tecnologica

Globalisation and the strong expansion of the building sector in general and fastening systems in particular impose continuous challenges to remain competitive on the national and international market and gain a larger market share. Ambrovit S.p.A. addresses these challenges with constant research and implementation of new packaging, storage and transport systems for increasingly efficient products, whose main goal is prompt delivery and the best customer care. Thanks to the expanded capacity of the warehouse and the efficiency of packaging and shipping, Ambrovit is able to process several order types and volumes, ensuring its customers a prompt delivery of more than 12,000 available items, with reduced chance of error

La globalizzazione e la forte espansione del settore edilizio in generale e dei sistemi di fissaggio in particolare impongono continue sfide per rimanere competitivi sul mercato nazionale ed internazionale e conquistarne una porzione sempre più ampia. Ambrovit S.p.A. risponde a queste sfide con una costante ricerca e implementazione di nuovi sistemi di confezionamento, stoccaggio e trasporto prodotti, sempre più performanti, che hanno come obiettivo principale la pronta consegna e l'estrema attenzione al cliente. Grazie alle ampliate capacità del magazzino e all'efficienza del confezionamento e della spedizione. Ambrovit è in grado di soddisfare varie tipologie e volumi d'ordine, assicurando ai suoi clienti una pronta consegna degli oltre 12.000 articoli disponibili, con ridottissime possibilità di errore.





STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL




HIGH-TECH STORAGE AND LOGISTICS SYSTEMS

Sistemi per lo stoccaggio e logistica ad alta tecnologia

For several years, Ambrovit S.p.A. has had a fully automated warehouse and, since May 2016, it doubled its size, to guarantee storage availability for over 44,000 pallet spaces distributed over 28 metres high. A miniload and eight Mlog stacker cranes allow the daily processing of 5,000 picking lines, ensuring that orders are processed within 24/48 hours, for a faster and more efficient service.

Da ormai diversi anni Ambrovit S.p.A., si avvale di un magazzino completamente automatizzato e, da maggio 2016, raddoppiato nelle dimensioni, per garantire una disponibilità di stoccaggio di oltre 44.000 posti pallet distribuiti su 28 metri di altezza. Un miniload e gli otto trasloelevatori Mlog permettono di processare quotidianamente 5.000 righe di prelievo, garantendo un'evasione degli ordini entro 24/48 ore dalla ricezione, per un servizio sempre più rapido ed efficiente.









OUR FOCUS IS TO RESPECT ALWAYS ITS DELIVERY TIMES, IN EUROPE AND ALL OVER THE WORLD

Il nostro obiettivo è rispettare sempre i tempi di consegna, in Europa e in tutto il mondo

The Garlasco logistics centre, ever more technological and avant-garde, is up to any challenge: the picking bays receive the flows both from the stacker crane through the pallets and from the miniload racking through the trays, guaranteeing extreme speed and flexibility in the preparation of orders. The miniload warehouse, on the other hand, with its 3,000 trays, optimises the handling of flows even for small quantities of good.

Il polo logistico di Garlasco può essere considerato all'altezza di qualsiasi sfida, sempre più tecnologico e all'avanguardia, in cui le baie di picking ricevono i flussi sia dai traslo attraverso i pallet sia dal miniload attraverso i vassoi, garantendo estrema rapidità e flessibilità nella preparazione degli ordini. Il magazzino miniload invece, con i suoi 3.000 vassoi, ottimizza i flussi di movimentazione anche delle piccole quantità di merci.








DIFFERENT PRODUCTS

Prodotti differenti

Ambrovit S.p.A. sells a wide range of screws, bolts and fastening systems, with a wide selection of sizes and types, as well as finishes and galvanic treatments. The catalogue has more than 12,000 products ready for delivery. divided into 15 categories and available in the most different sizes: from 2 to 30 mm diameter and from 4 to 600 mm length. The catalogue was recently expanded with new sizes for products already listed, new anchoring concrete screws and a new section for rivets. There is strict compliance with the regulations that prohibit the use of galvanic treatments that are harmful to the environment and humans, with the introduction of the new Cr3 finishes that are free of Hexavalent Chrome.

Ambrovit S.p.A. commercializza un'ampia gamma di viti, bulloni e sistemi di fissaggio, con una vasta scelta sia per quel che riguarda misure e tipologie sia per quanto concerne le finiture e i trattamenti galvanici. Il catalogo vanta più di 12.000 prodotti in pronta consegna, suddivisi in 15 famiglie e disponibili nelle dimensioni più diverse: dai 2 ai 30 mm di diametro e dai 4 ai 600 mm di lunghezza. Molte le novità presenti, dall'implementazione di misure per i prodotti già presenti, alle nuove viti per calcestruzzo ancoranti fino ad arrivare alla nuova famiglia dei rivetti. Massima attenzione è stata data anche alle normative che vietano l'utilizzo di trattamenti galvanici nocivi per l'ambiente e per l'uomo, con l'introduzione delle nuove finiture Cr3 esenti da Cromo Esavalente.

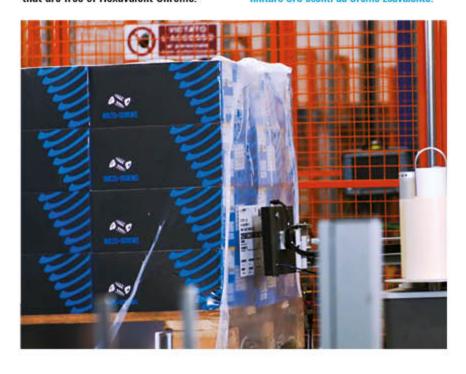

NEW FAMILY - BLIND RIVETS

Nuova famiglia - Rivetti

Rivets are used to permanently fix plates, metal sheets or other materials such as plastic or wood. Due to their great versatility, they are used in many fields, from construction to aviation as well as the transport and infrastructure sectors. Blind rivets are the most widespread and differ from each other according to the types and materials used. They allow to operate on a single side in all those situations in which it is difficult to access from both. Fixing takes place by means of a special riveting machine. The most commonly used materials for making rivets are aluminium, steel and stainless steel.


l rivetti sono utilizzati per fissare in modo permanente piastre, lamiere in metallo o di altro materiale come plastica o legno. Per la loro grande versatilità trovano applicazione in tantissimi campi. dall'edilizia all'aviazione passando per il settore dei trasporti e delle infrastrutture. I rivetti a strappo sono i più diffusi e differiscono fra loro per tipologie e materiali. Permettono anche di operare su un singolo lato in tutte quelle situazioni nelle quali è difficoltoso l'accesso da entrambi. Il fissaggio avviene tramite apposita rivettatrice. I materiali più utilizzati nella realizzazione dei rivetti sono l'alluminio, l'acciaio e l'acciaio Inox.

NEW PRODUCTS - ANCHORING CONCRETE SCREWS

Nuovi prodotti - Viti ancoranti per calcestruzzo

Anchoring concrete screws are widely used in various sectors, from plant engineering to industrial thermohydraulics, from the clamping of pipes or any other element, to the fixing of railings, frames, metal profiles, conduits and lighting elements. They allow metal or wooden parts to be fixed onto cracked and uncracked concrete. Among the advantages of these screws, we can point out: the considerable time saving between drilling and screwing, the possibility of removing and repositioning the anchor and a secure fixing, also in proximity of the edges. All the products have ETA certification Option 1 and are fire resistant. They are made up of special carbon steel.

Le viti ancoranti per calcestruzzo trovano un grande impiego in diversi settori. dall'impiantistica alla termoidraulica industriale, dallo staffaggio dei tubi o di altri elementi al fissaggio di inferriate, telai, profili metallici, canaline ed elementi di illuminazione. Consentono l'ancoraggio di parti metalliche o legno anche su calcestruzzo pieno o fessurato. Tra i vantaggi di queste viti va segnalato: notevole risparmio di tempo tra foratura e avvitatura, possibilità di rimozione e riposizionamento dell'ancorante. fissaggio sicuro anche vicino ai bordi I prodotti a catalogo sono tutti dotati di certificazione ETA Option 1 e sono resistenti al fuoco. Vengono realizzate con particolari acciai temperati.









Tutto certificato!

Most of Ambrovit S.p.A. products are certified and diversified according to their type and use. From 2011, Ambrovit S.p.A. has had a Quality Management System certification in accordance with the UNI EN ISO 9001 standard. Periodic surveillance audits, performed by TUV on all production processes, guarantee compliance with all the requirements specified by international regulations. Among the various certifications, the company has:

- Euro-standards 14592 and 14566, which provide the dimensional parameters, tests and control methods for the conformity of all construction products to the EC market;
- ETA 16/0381 certification for the entire range of screws for carpentry
- ETA 18/1065 Option 1 certification for anchoring concrete screws.
- Gost R Certificate of conformity and security for trade on the Russian market.
 Further quality control tests are carried out directly in the internal laboratory, in collaboration with the laboratories of the Department of Mechanical and Structural Engineering of the University of Trento.

La maggior parte dei prodotti Ambrovit S.p.A. sono muniti di certificazioni, diversificate a seconda della tipologia e del loro utilizzo. Dal 2011 Ambrovit S.p.A. è in possesso della certificazione del Sistema di Gestione Qualità in accordo alla norma Uni En Iso 9001. Audit di sorveglianza periodici, eseguiti da TUV su tutti i processi produttivi, garantiscono la conformità a tutti i requisiti richiesti dalla normativa internazionale.

Tra le varie certificazioni annoveriamo:

- l'Euronorma 14592 e 14566 che forniscono i parametri dimensionali, test e modalità di controllo per la conformità di tutti i prodotti da costruzione al mercato CE:
- Certificazione ETA 16/0381 per l'intera gamma di viti per carpenteria
- Certificazione ETA 18/1065 Option 1 per le viti per calcestruzzo ancoranti.
- Certificato Gost R di conformità e sicurezza per il commercio sul mercato russo.
 Ulteriori test di controllo qualità vengono eseguiti direttamente in sede nel laboratorio interno, in collaborazione con i laboratori del Dipartimento d'ingegneria meccanica e

strutturale dell'Università di Trento.









Declaration of performance according to the European regulation for construction products
Dichiarazione di prestazione in accordo al regolamento Europeo sui prodotti da costruzione



Certification of the quality system has been found t o comply with the requirements of uni en Iso 9001 Certificazione del sistema di qualità conforme ai requisiti della norma uni en Iso 9001



Trento University Department of Mechanical and Structural Engeneering Università degli Studi di Trento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale



Statement which certifies the quality, safety and conformity of the product. For the Russian market Certificazione attestante la qualità, la sicurezza e la conformità del prodotto. Destinata al mercato russo



For the Russian market, Ambrovit S.p.A. is a member of the Russian association for the construction of timber houses Per il mercato russo Ambrovit S.p.A. è membro dell'Associazione russa per la costruzione di case in legno.

QUALITY CONTROL Controllo qualità

The quality control laboratory is equipped with very sophisticated state-of-the-art instruments and with constantly updated statistical software, in line with European parameters to ensure the reliability of operations as well as of the results obtained. Each instrument undergoes periodic calibrations in compliance with the management procedures and with the UNI EN ISO 9001 Standard.

Il laboratorio per il controllo qualità presente all'interno dell'azienda dispone dei più sofisticati strumenti di ultima generazione e di software di statistica costantemente aggiornati e in linea con i parametri europei per garantire l'affidabilità del funzionamento e l'attendibilità dei risultati. Ogni strumento viene sottoposto a tarature periodiche in ottemperanza alle procedure gestionali e alla Norma UNI EN ISO 9001.







TECHNICAL INSTRUMENTS

Strumenti tecnici

HITECH EUROPE C 250 S

metallographic micro cutting machine // Troncatrice

HITECH EUROPE EP 15

Pneumatic mounting press // Pressa

HITECH EUROPE AP 21 V

Automatic polisher grinding machine // Pulitrice

FUTURE TECH FR - 3 E

Rockwell hardness tester // Durometro Rockwell

FUTURE TECH FV - 300

Vickers micro hardness tester + dedicated software Durometro Vickers e software dedicato

NIKON SMZ 745 T

Stereoscopic microscopes + dedicated software Stereomicroscopio e software dedicato

KARL DEUTSCH LEPTOSKOP 2042

Coating thickness tester // Spessimetro

V NIKON MP-V12

Projector // Projettore

DELTAFLUX

Drilling testing machine and dedicated software Macchina per test di foratura e software dedicato

CORROSIONBOX

For salt spray test according to ISO-DIN Per prova di resistenza in nebbia salina in accordo a norme ISO-DIN



FINISHES AND TREATMENTS

Finiture e trattamenti

GALVANIC TREATMENTS

Trattamenti galvanici di zincatura

Being always focused on environmental protection and workers' health, Ambrovit S.p.A. has long been aligned with the European RoHS Directive 2011/65/EC "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive). This directive introduced restrictive regulations concerning the use of harmful and therefore dangerous substances in electrical and electronic equipment (EEE), in order to contribute to their correct recovery and disposal. For this reason, Ambrovit S.p.A. has long since stocked its own warehouses with Cr3 galvanic treatment free from Hexavalent Chrome. There are three types of galvanic treatment in the catalogue: yellow, white and black, the latter with limited resistance to corrosion, but with the possibility of increasing it through the use of sealants.

Sempre attenta e sensibile alla salvaguardia dell'ambiente e alla salute umana, Ambrovit S.p.A. è da tempo allineata alla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive). Tale direttiva ha introdotto norme restrittive riguardanti l'uso di sostanze nocive, quindi pericolose, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire al loro corretto recupero e smaltimento. Proprio per questo motivo Ambrovit S.p.A. ha da tempo rifornito i propri magazzini di prodotti con Zincatura Cr3 esente da Cromo Esavalente. Tre le tipologie di zincatura presenti a catalogo: gialla, bianca e nera, quest'ultima con limitata resistenza alla corrosione, ma con la possibilità di aumentarla attraverso l'ausilio di sigillanti.

GALVANIZING // ZINCATURA























Hot Dip Galv. Zincata a caldo









WE PRESERVE THE ENVIRONMENT AND HUMANS! <u>ALWAYS</u> BUY PRODUCTS MADE WITH MATERIALS IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVES. Preserviamo l'ambiente e l'uomo! acquistate <u>sempre</u> prodotti realizzati con materiali in linea con le direttive europee.

ENVIRONMENT AND HEALTH, we are always up-to-date with Regulations

AMBIENTE E SALUTE,

noi sempre aggiornati con le Normative



YELLOW ZINC CR3 FINISHING, HEXAVALENT CHROMIUM FREE

Finitura Zincata gialla Cr3, esente da Cromo Esavalente

The yellow galvanic finishing Cr3 (Trivalent Chromium), with a quality substantially equal to that of Hexavalent Chromium, in terms of colour and aesthetic yield, is not toxic or dangerous at all and it respects the parameters established by the law, in particular, by the European RoHS Directive 2011/65/CE "RoHS".

This Regulation requires that from 2017 no product is made using Hexavalent Chromium, which for several years was the most common method for coating steel components and accessories, with the aim of protecting them from corrosion. Nonetheless, this type of finish has been banned because is considered harmful to both the environment and humans. Ambrovit immediately complied with this change by reviewing all its production standards and using only Trivalent Chromium for its products.

All Hexavalent Chromium products still in stock will only be available until end of stock. La finitura Zincata gialla Cr3 (Cromo Trivalente). a fronte di una qualità sostanzialmente uguale a quella del Cromo Esavalente, in termini di resa cromatica ed estetica, non è tossica o pericolosa in alcun modo e rientra nei parametri stabiliti dalla legge, in particolare, dalla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS". Tale Normativa impone che dal 2017 nessun prodotto possa essere realizzato utilizzando il Cromo Esavalente, che per parecchi anni è stato il metodo più diffuso per rivestire componenti e accessori in acciaio, con lo scopo di proteggerli dalla corrosione. Questa tipologia di finitura però è stata vietata perché considerata dannosa sia per l'ambiente che per l'uomo. Ambrovit si è immediatamente conformata a questo cambiamento rivedendo tutti i suoi standard produttivi e utilizzando, per i propri prodotti, solo il Cromo Trivalente. Tutti i prodotti in Cromo Esavalente ancora presenti in magazzino saranno disponibili esclusivamente fino ad esaurimento scorte.



SPECIAL SALT SPRAY TEST TREATMENTS WITH "HIGH/EXTREMELY HIGH RESISTANCE" (1,000 hr)

Trattamenti speciali in nebbia salina ad "alta/altissima resistenza" (1.000 hr)

ENDURO COATING

Trattamento Enduro

Coating used for tough external environment. The three-layer inorganic ceramic treatment guarantees elevated resistance to corrosion. As well as guaranteeing up to 1,000 hr salt spray test resistance (in conformity with ISO 9227 standard), this finish also improves screw performance and duration.

Trattamento utilizzato per ambienti esterni "difficili". Rivestimento ceramico tri-strato non organico per un'elevata resistenza alla corrosione. Questa finitura, oltre a garantire fino a 1.000 hr di resistenza in nebbia salina (in accordo alla normativa Iso 9227), migliora anche la performance della vite e la sua durata.





NANO COATING

Trattamento Nano

Coating used for tough external environment. This is a three layered organic surface treatment system with high corrosion resistance and performance due to its unique physical properties. The first layer is an antiabrasive basecoat that prevents the coating from stripping. Subsequent layers of Nano coatings are to provide the coated product up to 1,000 hr salt spray test and 15 cycle of Kesternich test. This coating contains teflon which decreases the drilling/torque while maintaining its corrosion resistance.

Trattamento utilizzato per ambienti esterni "difficili". Si tratta di un rivestimento tri-strato organico ad elevata resistenza e prestazione grazie alla sua proprietà fisica "unica". Il primo è uno strato di base anti-abrasivo. I successivi strati di Nano coating servono a garantire fino a 1.000 hr di resistenza in nebbia salina con 15 cicli di test Kesternich. Questo rivestimento contiene teflon che diminuisce la coppia di foratura/serraggio pur mantenendo la sua resistenza alla corrosione.

TG 42/TG 50/TG 54/TG 55/TG 56













SUPER TOP

Golden Orn


Brown Marrone

Green Verde


7

1,000 HR SALT SPRAY TEST Resistenza in nebbia Salina 1.000 hr

ENDURO COATING Trattamento Enduro



NANO COATING Trattamento Nano

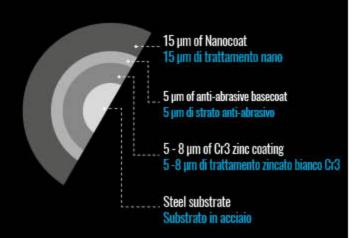

"AESTHETIC" GALVANIC TREATMENTS

Trattamenti galvanici "estetici"

These types of treatments are essentially decorative and indicated above all for their use in indoor environments, in the furniture industry, far from atmospheric polluting agents that could alter their performance and quality.

Questi tipi di trattamenti sono essenzialmente decorativi e indicati soprattutto per un loro utilizzo in ambienti interni, nell'industria del mobile, lontani da agenti atmosferici inquinanti che potrebbero alterarne le prestazioni e la qualità.







However, among the decorative treatments we find some products with <u>phosphated finish</u> which, due to their particular use in the plasterboard industry, provide a salt spray resistance of 48 hr.

Tra i trattamenti decorativi troviamo comunque alcuni prodotti con finitura fosfatata che, per il loro particolare utilizzo nell'industria del cartongesso, prevedono una resistenza in nebbia salina di 48 hr.






BEST GALVANIC TREATMENTS WEATHERING-RESISTANT

Migliori trattamenti galvanici resistenti agli agenti atmosferici



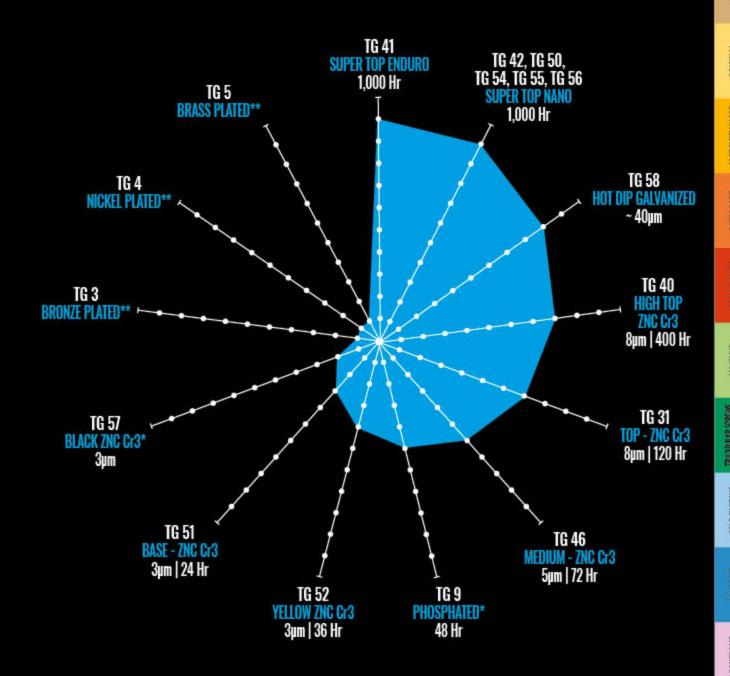

With low corrosion-resistant (possibility of increasing it only with the aid of sealants).

^{*} Con limitata resistenza alla corrosione (possibilità di aumentarla solo esclusivamente con l'ausilio di sigillanti).

^{**} Treatments of a purely aesthetic and/or decorative nature for use in indwoor applications.

^{**} Trattamenti puramente estetici e/o decorativi consigliati per un utilizzo in ambienti interni.



PACKAGING AND LOGISTICS

Confezionamento e logistica

The packaging of the products plays a decisive role and is performed directly in the company, to offer the best quality, minimizing the margin of error.

All products may be packed:

- in customised single wall cardboard boxes of different sizes, suitable for each type and length of the product;
- in bulk, in 20 kg single wall cardboard boxes;
- · in polypropylene bags;
- in recyclable plastic bags with a maximum capacity of 1 kg.

All packages are standardised. This allows you to order and receive the material according to your storage needs.

Il confezionamento dei prodotti ha un ruolo determinante e viene eseguito direttamente in azienda, per offrire la migliore qualità con il minimo margine di errore.

Tutti i prodotti possono essere confezionati:

- in scatole personalizzate di cartone in microonda di differenti misure, adatte ad ogni tipologia e lunghezza del prodotto;
- sfusi, in scatoloni di cartone in microonda da 20 kg;
- · in sacchi di polipropilene:
- in sacchetti di plastica riciclabile con capacità massima di 1 kg.

Tutti gli imballi sono standardizzati. Questo consente di ordinare e ricevere il materiale secondo le proprie esigenze di stoccaggio.

BOX SCATOLA



+10% Increase will be applied to each box

Aumento che verrà applicato sulla singola scatola



MINIMUM CONSIGNMENT

This is the minimum quantity not subject to a 10% increase

FORNITURA MINIMA

È la minima quantità su cui non verrà applicato l'aumento del 10%

PIECES PER CARTON
PEZZI PER CARTONE





BULK
CONFEZIONE INDUSTRIALE



WE ARE OPTIMIZING OUR PACKAGING, THEREFORE THE QUANTITIES PER CARTON MAY DIFFER FROM THOSE INDICATED IN THE CATALOGUE. Stiamo ottimizzando il nostro packaging, pertanto i quantitativi per cartone potrebbero differire da quelli indicati a catalogo.

PACKAGING Confezioni

All Ambrovit products are identified by a specific label that complies with the standards required by current regulations. In compliance with the obligations deriving from the regulations applicable to CE marked products, the label must necessarily show, for each primary packaging (box/carton), certain identifying information of the product (certifications, type, use, product code, quantity, design, barcode). See the example on the side.

Tutti i prodotti Ambrovit sono identificati tramite specifica etichetta conforme agli standard previsti dalle attuali normative vigenti. In ottemperanza agli obblighi derivanti dalle normative applicabili ai prodotti marcati CE, l'etichetta deve necessariamente riportare, per ciascun imballo primario (scatola/cartone), alcune informazioni identificative del prodotto (certificazioni, tipologia, utilizzo, codice prodotto, quantità, disegno, barcode). Vedi esempio qui a fianco



PIECES PER BAG PEZZI PER SACCHETTO



PIECES PER BUNDLE PEZZI PER FASCIO







CARPENTRY SCREWS VITI PER CARPENTERIA

PROD. CODE 67052

DIMENSION 8x280/80

LOT. N. 003547

MATERIAL Carbon Steel C10B21

For timber structure load



67052

VITI PER CARPENTERIA

TMT ran. TX super svas. autoperforante TG 52

Yellow Cr3 - Trop. Cr3

8x280/80 PCS 50 Lot.003547












Less pieces than standard packaging Ouantità ridotta rispetto allo standard



From 2019, Ambrovit S.p.A. has added a new "Special Package" to its already large range of boxes. This type of packaging has German origins (**klein Paket**) and has always had the main function of meeting the needs of all those end users who need to procure a specific product without being forced to buy excessive quantities, thus avoiding unnecessary waste and above all high costs. This "Special Package", in fact, varies in the reduced quantity of product present inside each single package.

Dal 2019 Ambrovit S.p.A. ha implementato la sua già ricca gamma di scatole con una nuova "Confezione Speciale". Questa tipologia di packaging ha origini tedesche (klein Paket) ed è nata con la funzione principale di far fronte alle esigenze di tutti quegli utenti finali che hanno la necessità di approvvigionarsi di un determinato prodotto senza per questo essere costretti ad acquistarne quantità eccessive, evitando così inutili sprechi e soprattutto costi. Questa "Confezione Speciale", infatti, varia nel ridotto quantitativo di prodotto presente all'interno di ogni singola confezione.

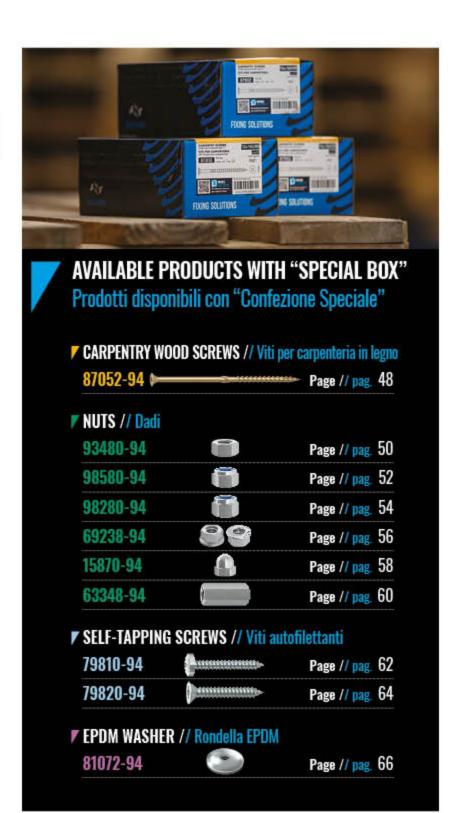

DIGITAL CATALOG

Il catalogo digitale

The entire range of Ambrovit products may also be consulted online! Our digital catalogue includes the technical sheets of all our products to offer a more complete and updated service.

Tutta la gamma di prodotti Ambrovit è consultabile anche on-line! Sul nostro catalogo digitale sono disponibili le schede tecniche di tutti i nostri prodotti per offrire un servizio sempre più completo e aggiornato.



FEATURES Caratteristiche

oai atteristicile

7 6Differents languages
Lingue differenti

7 15 Products families Famiglie prodotto

Products Prodotti

B2B.AMBROVIT.IT

Ambrovit S.p.A. provides its customers with a B2B (Business-to-Business) e-commerce platform for the electronic management of all the main activities of the company. This management will also involve partners, suppliers and customers. With the automated control of business processes, it will be possible to monitor every type of activity (distribution, sales, purchases), to create connections between the various areas and the various competent offices, which will thus be able to interact in total autonomy.

Ambrovit S.p.A. mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma e-commerce B2B (Business-to-Business) per la gestione elettronica di tutte le principali attività dell'azienda. tale gestione coinvolgerà anche partner, fornitori e clienti. Con il controllo automatizzato dei processi aziendali si potrà monitorare ogni tipo di attività (distribuzione, vendite, acquisti), fino a creare collegamenti fra le varie aree e i diversi uffici competenti, che potranno così interagire in totale autonomia.



EVENTS AND MEETINGS

Manifestazioni e incontri

Trade fairs are becoming increasingly strategic, both for having a direct comparison with the customer/supplier and for directly assessing a constantly growing market.

Ambrovit S.p.A. is always present at these important events in order to present all the news and products in the catalogue and offer high quality, technical support and professionalism.

Currently, export trends position Italy among the leading countries in the sector and the constant evolution in the field of fasteners and bolts push the Garlasco company to significantly increase its presence in trade fairs, with a particular interest regarding all those developing countries that represent a new and promising market.

Le fiere di settore assumono sempre più un'importanza strategica sia per avere un confronto diretto con il cliente/fornitore sia per tastare direttamente il polso di un settore sempre in costante crescita. Ambrovit S.p.A. è sempre presente a questi importanti appuntamenti per poter presentare tutte le novità e i prodotti presenti a catalogo, ed offrire un supporto tecnico di alta qualità e professionalità. Attualmente i trend di esportazione mettono l'Italia fra i Paesi leader nel settore e la costante evoluzione nel campo della viteria e bulloneria spinge l'azienda di Gartasco ad aumentare sensibilmente la propria presenza negli ambienti fieristici, con un occhio particolarmente interessato verso tutti quei paesi in via di sviluppo che rappresentano un nuovo e promettente mercato.

- AZERBAIJAN BAKUBUILD / Baku
- BELARUS
 BUDPRAGRES / Minsk
- CZECH REPUBLIC FOR WOOD / Praha
- FRANCE
 BATIMAT / Paris
 FASTENER FAIR / Paris
- FASTENER FAIR / Hannover
 INTERNAT. HARDWARE FAIR / Cologne
 FASTENER FAIR / Stuttgart
- HUNGARY
 FASTENER FAIR / Budapest

- KAZAKHSTAN KAZBUILD / Almaty
- MEXICO
 FASTENER FAIR / Mexico City
- POLAND BUDMA / Poznan

RWANDA

BUILDEXPO / Kigali

- PROMANIA BUYER POINT / Bucharest
- RUSSIA
 FASTENER FAIR RUSSIA / St. Petersburg
 FASTENER FAIR RUSSIA / Moscow
 MITEX / Moscow
 MOSBUILD / Moscow

SERBIA
INTERNAT, BUILDING TRADE FAIR / Belgrade

- SPAIN Ferrororma / Bilbao
- TANZANIA Buildexpo / Dar-es-Salaam
- V UKRAINE KYIVBUILD / Kyiv
- V UNITED KINGDOM
 UK CONSTRUCTION WEEK / Birmingham





GENERAL SALES CONDITIONS

Condizioni generali di vendita

ORDERS ORDINI Orders received by e-mail, fax and/or through area sales agents are always confirmed by Ambrovit with the issuing of an Order Confirmation

Minimum amount for invoicing: Euro 1,000.00 on export.

Gli ordini ricevuti mediante e-mail, fax e/o tramite gli agenti di zona vengono sempre confermati da Ambrovit con emissione della relativa Conferma d'ordine. Importo minimo per singola spedizione Euro 150,00 sul mercato italiano.

PRICES PREZZI

The prices expressed in the present list are referring to 1000 pieces, except in the case where the prices are referring to the unit.

For orders of singles small boxes will be applied an increase of 10% with exception of articles without "minimum consignment" and "cartons" (see single article cards).

I prezzi espressi nel presente listino sono da intendersi al mille, salvo eccezioni in cui i prezzi sono espressi all'unità. Per ordini con scatolette singole verrà applicato un aumento del 10% ad eccezione degli articoli che non prevedono la "fornitura minima" e il 'cartone" (vedi singole schede articoli).

DELIVERIES

Ex works.

RESA

Porto assegnato.

 Porto franco con addebito in fattura delle spese di trasporto.

PACKAGING IMBALLI On pallets 800x1200 or europallets (extra charge).

Gratis su pallets a perdere.

PAYMENTS

In advance by T/T.

PAGAMENTI

SAMPLE REQUEST RICHIESTA CAMPIONI In case of requested samples that are not available in the sample warehouse. part of the cost amounting to the cost of the box will be charged.

Pagamento anticipato ad avviso di merce pronta con rimessa diretta e/o bonifico bancario

In caso di richiesta di campioni non disponibili nel magazzino adibito alla campionatura, verrà addebitato un concorso spese pari al costo della scatoletta.



ARE OPTIMIZING OUR PACKAGING, THEREFORE THE QUANTITIES PER CARTON MAY DIFFER FROM THOSE INDICATED IN THE CATALOGUE. ttimizzando il nostro packaging, pertanto i quantitativi per cartone potrebbero differire da quelli indicati a catalogo

EVENTUAL CLAIMS OR RETURNS

RESI ED Eventuali reclami

- Eventual returns and/or claims must be authorized beforehand by Ambrovit.
- In case of goods returned for disputes which cannot be attributed to Ambrovit if accepted, 20% of the management expenses of the contested goods will be charged.
- No claims will be accepted from the buyer after 10 days from receiving of the goods.
- For any controversies arising, the legal court of jurisdiction is Pavia (Italy) court.

The property rights for this publication belong exclusively to Ambrovit S.p.A., which prohibits any reproduction of its product photographs, technical sheets or graphic layout unless expressly authorized by itself. In the event of infringement, Ambrovit S.p.A. will take the necessary legal action to safeguard its rights.

Ambrovit S.p.A. reserves the right to make any changes to the publication at its sole discretion and without notice.

- Eventuali resi e/o sostituzioni, accettati solo per iscritto, dovranno essere autorizzati preventivamente da Ambrovit.
- Nell'eventualità di resi di merce per contestazioni non imputabili ad Ambrovit nel caso in cui venissero accettate verrà addebitato un concerso di spese di gestione pari al 20% della merce contestata.
- Non verranno accettati reclami da parte del committente trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pavia.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Ambrovit S.p.A. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione delle fotografie del materiale, delle schede tecniche, dell'impaginazione grafica, se non espressamente autorizzata. In caso contrario Ambrovit S.p.A. agirà giudizialmente per far valere i propri diritti nelle sedi opportune. Ambrovit S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.



Ambrovit S.p.A. Via Giulio Natta, 29 - 27026 Garlasco (PV) Italy
Tel. +39(0)382 810280 | www.ambrovit.it - www.catalog.ambrovit.it
Italian market Fax +39 382 810700 info@ambrovit.it
Export Fax +39 382 1760014 sales@ambrovit.it
Financial Department Fax +39 382 828322 amministrazione@ambrovit.it

graphic design: moma Studio | photo credits: Matteo Cappè

PRODUCTS LIST

- Listino prodotti
- Produktliste
- Liste de produits
- Listado de productos
- **Список продукции**

50

PAGE

54

58

PECIAL

SPECIAL BOX / Less pieces than standard packaging // Quantità ridotta rispetto allo standard

87052-94 C10B21 SPECIAL BOX

CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD

WITH SERRATION, RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17

48

SPECIAL BOX

Info Page 22

93480-94 SPECIAL BOX CL. 8 (6S)

98280-94 SPECIAL BOX

HEXAGON NUTS COARSE THREAD



INSERT NYLON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD

HEXAGON DOMED CAP NUTS

DIN 934 Uni 5588



CL. 8 (6S)

98580-94 CL. 8 (6S)

INSERT NYLON NUTS LOW TYPE COARSE THREAD



DIN 985 Uni 7474

0.0



DIN 982 Uni 7473



69238-94 SPECIAL BOX CL. 8 (6S) 56

HEXAGON FLANGE NUTS WITH SERRATION COARSE THREAD



DIN 6923

DIN 6334

Uni 5535

DIN 7982



DIN 1587 Uni 5721



LOW RES.

SPECIAL BOX

LOW RES. SPECIAL BOX

HEXAGON COUPLING NUTS

PAGE 60

SPECIAL BOX

Info Page 22

79810-94

15870-94

C1022 SPECIAL BOX

SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD



DIN 7981 Uni 6954 • Iso 7049



PAGE 79820-94 SPECIAL BOX C1022 64

SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD



81072-94



PAGE 66

STEEL EPDM BONDED WASHERS



Info Page 22

Less pieces than standard packaging // Quantità ridotta rispetto allo standard

Ambrovit / Products list 73003 73373 ALU/STEEL ALU/STEEL PRODUC? BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD ALU/STEEL BLIND RIVETS OPEN TYPE LARGE HEAD ALU/STEEL STEEL/STEEL S.S. A2 73372 73377 74 BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD STEEL/STEEL BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD STAINL, A2/STAINL, A2 PAGE 81 87058 04367 S.S. A4 S.S. A4 STAINLESS STEEL WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17 STAINLESS STEEL TERRACE SCREWS TX TRIM CONICAL HEAD, TWO THREADS - INVERTED UNDERHEAD AND TRILOBULAR - AND TOOTHED POINT TYPE 17 86 87057 15937 S.S. A2 S.S. A2 PRODUCT BREAKAWAY SECURITY SHEAR NUTS STAINLESS STEEL WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17





05367 89 89 S.S. A2

> STAINLESS STEEL WOOD TERRACE SCREWS TX SMALL FLAT HEAD 60° W/RIBS UNDER HEAD TYPE 17





05057 S.S. A2

STAINLESS STEEL CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD





Large Head

PAGE

79817 S.S. A2 92

STAINLESS STEEL SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD



DIN 7981 Uni 6954 • Iso 7049

05710



CL. 4.8 **98**

WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD





05720 CL. 4.8 103

WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD WITH FLANGE





06052

00777



DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH NAIL POINT AND FINE THREAD





71380

C1022 111

DRYWALL SCREWS PH WAFER HEAD WITH TWIN THREAD



79827

S.S. A2

94

STAINLESS STEEL SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD



DIN 7982 Uni 6955 • Iso 7050



05710

CL. 4.8 **101**

WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD







06050

C1022 108

COLLATED DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH NAIL POINT AND FINE THREAD





86052

C1022

110

DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH DRILLING POINT





67052

C10B21

115

CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17





76352





CARPENTRY WOOD SCREWS TX CYLINDER HEAD, FULL THREAD AND TOOTHED POINT TYPE 17





67053

C10B21

138

CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH REINFORCED NECK AND FULL THREAD



87352

C10B21

136

CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH RIBS UNDER HEAD, FULL THREAD AND TOOTHED POINT TYPE 17





USABLE WITH 00077



67552

C10B21

PAGE

CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17



76552

C10B21

141

04354

C1022

C1022

157

CARPENTRY WOOD FLOOR BOARD SCREWS TX 60° SMALL HEAD W/RIBS, SERRATION AND DRILLING POINT



CARPENTRY WOOD SPACER SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS

AND 2 DIFFERENT THREADS TYPE 17



05452

CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX CYLINDER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17

04354

000

C1022

155

CARPENTRY WOOD FLOOR BOARD SCREWS TX 60° SMALL HEAD W/RIBS, SERRATION AND DRILLING POINT











09062

162 C1022

CHIPBOARD SCREWS TX PAN HEAD





07052

C1022

CHIPBOARD SCREWS TX FLAT HEAD AND TWIN THREAD W/RIBS







C1022

C1022

CL. 4.8

CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION TRUSS HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD

CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD

08062 C1022

CHIPBOARD SCREWS TX TRUSS HEAD AND NECK UNDER HEAD





08052

192 C1022

189

CHIPBOARD SCREWS PZ WAFER HEAD





194 C1022

CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD WITHOUT POINT



08800

05068

C€ EN 14582

78052

C€

DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD BREAK-OFF



09800

CL. 4.8 199

DOME SCREWS WITH HEXAGON SOCKET TRUSS HEAD



07800

CL. 4.8

DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD



03800

CL. 4.8

DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION TRUSS HEAD



06800

DOME SCREWS PZ COMBINATION TRUSS HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD

CL. 4.8



CARPENTRY WOOD SCREWS

05500

205 C1022

EURO SCREWS PZ SMALL FLAT HEAD



EURO SCREWS PZ FLAT HEAD

Small Head

06030

LOW RES.

06031

06500

LOW RES.

C1022

MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK LOW RESISTANCE





MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE

MACHINE SCREWS SLOTTED SMALL FLAT HEAD

DIN 603 Uni 5732

06031

LOW RES.

215

DIN 603/555 Uni 5732

CL. 4.8

MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE



DIN 603/555 Uni 5732



09639

~ DIN 963

~ Uni 6109 • ~ Iso 2009

09641

CL. 4.8

CL. 4.8

MACHINE SCREWS SLOTTED RAISED OVAL HEAD BREAK-OFF



~ DIN 964

~ Uni 6110 • ~ Iso 2010

MACHINE SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD FULL THREAD



DIN 912

Uni 5931 • Iso 4762

00840

CL. 4.8

CL. 4.8

MACHINE SCREWS SLOTTED CHEESE HEAD



DIN 84

Uni 6107 • ~ Iso 1207

09630

MACHINE SCREWS SLOTTED FLAT HEAD



~ DIN 963

Uni 6109 • ~ Iso 2009

09650

CL. 4.8 22

MACHINE SCREWS PH FLAT HEAD



DIN 965 Uni 7688 • ~ Iso 7046

31600 CL. 4.8



~ DIN 316 ~ Uni 5449

93311

LOW RES.

240

MACHINE SCREWS HEXAGON HEAD FULL THREAD W/NUT Low resistance in Plastic BAG



~ DIN 933 ~ DIN 558

81120

C1022 **246**

TRILOBULAR SCREWS PH PAN HEAD



DIN 7500-CE ~ Uni 8112 • Iso 7045

79919 CL. 10.9 250

SCREWS HEXAGON COUNTERSUNK SOCKET FLAT HEAD FULL THREAD



DIN 7991 Uni 5933 • Iso 10642 79850

CL. 4.8

230

MACHINE SCREWS PH PAN HEAD



DIN 7985 Uni 7687 • ~ Iso 7045

93300

LOW RES.

237

MACHINE SCREWS HEXAGON HEAD FULL THREAD LOW RESISTANCE



~ DIN 933 ~ DIN 558

81110

C10

244

TRILOBULAR SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD



~ **DIN** 7500-D ~ Uni 8111

81130

C1022

248

TRILOBULAR SCREWS PH FLAT HEAD



DIN 7500-M Uni 8113

91280

CL. 8.8 257

SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD



DIN 912 Uni 5931 • Iso 4762

CL. 8.8

SCREWS HEXAGON HEAD WITH FULL THREAD



DIN 933 Uni 5739 • ~ Iso 4017

CL. 8 (6S)

DIN 931

CL. 8 (6S)

CL. 8.8

HEXAGON NUTS COARSE THREAD



DIN 934 Uni 5588

Uni 5737 • ~ Iso 4014

93180

HEXAGON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD

SCREWS HEXAGON HEAD WITH PARTIAL THREAD



Uni 5587

CL. 8 (6S)

INSERT NYLON NUTS LOW TYPE COARSE THREAD



DIN 985 Uni 7474

CL, 8 (6S)

INSERT NYLON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD



DIN 982 Uni 7473

CL. 8 (6S)

HEXAGON FLANGE NUTS WITH SERRATION COARSE THREAD



DIN 6923

LOW RES.

HEXAGON DOMED CAP NUTS



DIN 1587 Uni 5721

LOW RES.

HEXAGON COUPLING NUTS



DIN 6334 Uni 5535

LOW RES.

WING NUTS (AMERICAN TYPE)



~ DIN 315

~ Uni 5448



FLAT WASHERS

15937

S.S. A2

BREAKAWAY SECURITY SHEAR NUTS





12500

CL. HV 100

90210

CL. HV 100

FLAT WASHERS - 3 TIMES THE DIAMETER



DIN 9021 Uni 6593 • Iso 7093

DIN 125-A Uni 6592 · Iso 7089

CL. HV 100

280

CL. HV 430

FLAT WASHERS - 4 TIMES THE DIAMETER



ELASTIC WASHERS (GROWER TYPE)



DIN 127-B Uni 1751

67989

CL. HV 350

CL. HV 350

INTERNAL TOOTH LOCK WASHERS



DIN 6798-J Uni 8842

EXTERNAL TOOTH LOCK WASHERS



DIN 6798-A Uni 8842

CL. HV 100

CL. 4.8

FLAT WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY



DIN 440R ~ Iso 7049 THREADED RODS 1 METER LOW RESISTANCE



- DIN 975

BLIND RIVETS

CARPENTIN' WOOD SCREWS

Ambrovit / Products list CL. 8.8 THREADED RODS 1 METER

DIN 976

79810

C1022

SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD

DIN 7981 Uni 6954 • Iso 7049

79816 C1022

SELF-TAPPING SCREWS TX PAN HEAD



DIN 7981 Uni 6954

> 07982 C1022 304

SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD WITHOUT POINT (F-TYPE)



DIN 7982-F Uni 6955-B • ~ Iso 7050

79380 C1022

SELF-TAPPING SCREWS PH TRUSS HEAD



69280

C1022

SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD



DIN 6928 Uni 6950

C1022

SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD WITHOUT POINT (F-TYPE)



DIN 7981-F Uni 6954-B • ~ Iso 7049

79820

C1022

SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD



DIN 7982 Uni 6955 • Iso 7050

79826

C1022

PRODUCT

SELF-TAPPING SCREWS TX FLAT HEAD



DIN 7982 Uni 6955

79870

C1022

SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD



C1022

312 79770 C1022

> SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE AND CUTTING THREAD



C10B21

00777



CE

59770

C10B21

CONCRETE SCREWS HEXAGON WASHER HEAD

WITH SPECIAL TRILOW THREAD

SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD

WITH FLANGE AND WOOD THREAD



USABLE WITH

00777

07075 CONCRETE SCREWS HEXAGON WASHER HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD







18/1065 Option 1

C10B21

TG 41 SUPER TOP

1,000 hr

CONCRETE SCREWS FLAT COUNTERSUNK HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD

C10B21









CONCRETE SCREWS PAN HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD









CONCRETE SCREWS TRUSS HEAD WITH REINFORCED NECK

C10B21









C1022

CONCRETE SCREWS TX FLAT HEAD DIAMETER 7.5 MM



07000



C1022

CONCRETE SCREWS TX CYLINDER HEAD DIAMETER 7,5 MM





07065

C1022

CONCRETE SCREWS TX SMALL CYLINDER HEAD DIAMETER 5 MM



01010

C1022

332

BLOCKFRAME SCREWS PH RADIUSED Countersunk head and full thread



01020

C1022

334

BLOCKFRAME REPAIR SCREWS PH FLAT COUNTERSUNK HEAD



01030

C1022

336

11011

C1022

338

BLOCKFRAME REPAIR SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD AND TWIN THREAD



BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD W/RIBS UNDER HEAD



11010

C1022

340

81010

C1022

342

BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD



BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD W/SPECIAL POINT



81020

C1022

344

01084

C1022

346

BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD. MULTI RIBS UNDER HEAD WITH 2 DIFFERENT THREADS



BLOCKFRAME SCREWS TX CYLINDER HEAD



81985

C1022

348

89770

C1022

352

BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS TX PAN HEAD



SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE AND CUTTING THREAD



~ DIN 7504-K

~ Uni 8117 • ~ Iso 15480

USABLE WITH



C1022

STEEL EPDM BONDED WASHERS

81170 01022 3

SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD



SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD WITH ASSEMBLED EPDM WASHER

DIN 7504-K Uni 8117 • Iso 15480 USABLE WITH OO777

C1022

81174

81072

C1022 360

SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD WITH FINE THREAD AND EXTRA LONG POINT NO. 5



DIN 7504-K Uni 8117 • Iso 15480

81175 C1022

SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD FINE THREAD AND EXTRA LONG POINT NO. 5 WITH ASSEMBLED EPDM WASHER



DIN 7504-K

C1022 364

SELF-DRILLING SCREWS PH FLAT HEAD



DIN 7504-P (o) Uni 8119 • Iso 15482

81190

81180

DIN 7504-K

J 36

C1022

SELF-DRILLING SCREWS PH PAN HEAD



DIN 7504-N (m) Uni 8118 • Iso 15481

81380

C1022 366

SELF-DRILLING SCREWS PH TRUSS WASHER HEAD



91380

C1022 368

81171

C1022 369

SELF-DRILLING SCREWS TX TRUSS WASHER HEAD



SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD CUTTING THREAD WITH EXTRA LONG POINT NO. 5



DIN 7504-K



Ambrovit / Products list

81480

SELF-DRILLING SCREWS SQUARE DRIVE PAN HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD

DIN 7504-N (m)
Uni 8118 • Iso 15481

SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD

DIN 7504-P (o) T

80196 C1022 NEW 379

SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS



DIN 7504-P (o) T

00070 386

BITS (25MM)



81186 C1022

SELF-DRILLING SCREWS TX PAN HEAD



DIN 7504-N (m) T

80191 C1022 PRODUCT 377

SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD FINE CUTTING THREAD, EXTRA LONG POINT NO. 5, WITH SPECIAL WINGS



DIN 7504-P (o) T

80196 C1022 381

SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS



DIN 7504-P (o) T

1,000 hr


00075

386

LONG BITS (50 MM)





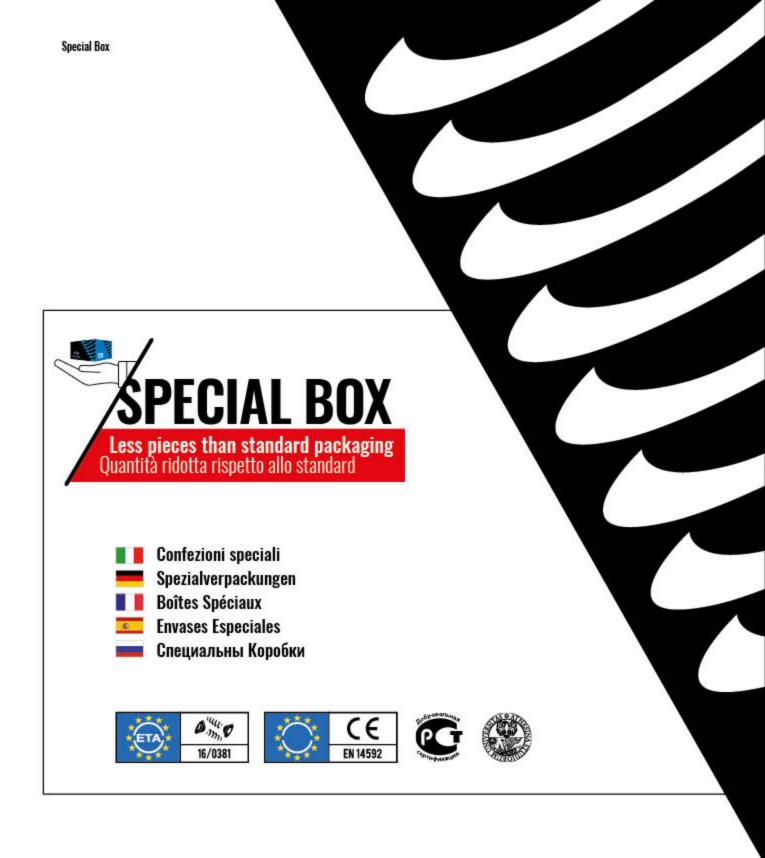

AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000

1,500

5,000 PICKING LINES PER DAY

54 International Markets

87052-94 SUPER TSP TX DR PAG	93480-94 _{DE} / 50
98580-94 DE AB	98280-94 DE AA PAGE 54
69238-94 DE FL PAGE	15870-94 _{DEC} / 58
63348-94 DE GZ	79810-94 _{тСРН} / 62


79820-94 _{TSP PH}	81072-94 _{EPDM} 66















Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	d1	P	TX
0.0	Min.	14,30	6,80	~ 5.50	T40
8,0	Max	15,00	7,20	0,00	140

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 8,0x80/so = thread 50)
 Parte filettata: come da listino (Es. 8,0x80/50 = filetto 50)

SPECIAL BOX

FINI	SHIN	PACKA	GING	
SIZES Misure	TX	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1,000		•
8,0 x 80/50	T40	250,00	500 (10)	50
100/50	T40	292,00	400 (8)	50
120/80	T40	353,00	250 (5)	50
140/80	T40	436,00	250 (5)	50
160/80	T40	520,00	250 (5)	50
180/80	T40	652,00	250 (5)	50
200/80	T40	774,00	150 (3)	50


Complete range and standard packaging on page 146
Gamma completa e confezionamento standard a pag. 146

00077



CONICAL WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY

■ Ranelle coniche per viti per travi lamellari === Unterlegscheiben für Holzbauschrauben ■ Rondelles coniques pour vis charpente == Arandelas para tornillos para carpintería de madera == Конические шайбы к винтам по дереву



01	02
8,50	25,00
	120,00

SIZE	SIZES		
ø	TG 52 VELLOW ZNC Cx3 ZINC. GIALLE Cr3 £/1.000	•	
8 mm	661,40	100	

C10008AK Carbon steel: C10008AK

Acciaio temperato: C10008AK

Class 5.8 steel
Acciaio Classe 5.8

BLIND RIVETS

AINLESS STEEL STREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SISTEMS

SCHEMS

SCREWS

OT S BOLLS MASSIERS
THREATER RATES

SCREWS

SCHENS

LOCKIRAME

SELF-DRILLING SCREWS





HEXAGON NUTS COARSE THREAD


Dadi esagonali passo grosso

Sechskantmuttern Grobgewinde

■ Écrous hexagonaux pas gros

Tuercas hexagonales de rosca gruesa

Гайки шестигранные с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	E	М	S	P
М3	Min.	6,01	2,15	1.50	~ 0.50
M 3	Max		2,40	5,50	0,30
	Min.	7,66	2,90		- 0.70
M 4	Max		3,20	7,00	~ 0,70
u.e.	Min.	8,79	3,70	-	- 0.00
М 5	Max	-	4,00	8,00	~ 0,80
M 6	Min.	11,05	4,70	-50	- 100
	Max	-	5,00	10,00	-1,00
M 8	Min.	14,38	6,14		-105
M O	Max		6,50	13,00	~1,25
	Min.	18,90	7,64	-	
M 10	Max		8,00	17,00	~ 1,50
11.15	Min.	21,10	9,64	-01	-175
M 12	Max	-	10,00	19,00	~1,75
	Min.	24,49	10,30		- 0.00
M 14	Max		11,00	22,00	~2,00

Diameters Diametri	Limits Limiti	E	M	S	P
M 16	Min.	26,75	12,30		- 2.00
M IO	Max		13,00	24,00	2,00
	Min.	29,56	14,30		-050
M 18	Max		15,00	27,00	~ 2,50
H 20	Min.	32,95	14,90		~ 250
M 20	Max	-	16,00	30,00	~ 2,50
	Min.	35,03	16,90		-050
M 22	Max	-	18,00	32,00	~ 2,50
M 24	Min.	39,55	17,70	-	- 200
M 24	Max		19,00	36,00	~ 3,00
W 97	Min.	45,20	20,70	-	- 2.00
M 27	Max	-0.00	22,00	41,00	~ 3,00
11 00	Min.	50,82	22,70	- 27	- 250
M 30	Max	-	24,00	46,00	~ 3,50

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Unit load test: 800 N/mm² Carico unitario di prova: 800 N/mm²
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min

FINISHI	NG	PACKAG	GING
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•
M 3	4,45	12.000 (24)	500
M 4	7,30	12.000 (24)	500
M 5	7,30	4.800 (24)	200
M 6	12,45	2.400 (24)	100
M 8	27,50	2.400 (24)	100
M 10	58,70	1.200 (12)	100
M 12	87,00	600 (12)	50
M 14	125,00	600 (12)	50
M 16	167,00	400 (8)	50
M 18	264,00	300 (12)	25
M 20	324,50	200 (8)	25
M 22	421,50	200 (8)	25
M 24	610,00	150 (G)	25
M 27	990,00	80 (8)	10
M 30	1.339,00	60 (6)	10






SPECIAL BOX





INSERT NYLON NUTS LOW TYPE COARSE THREAD

- Dadi autobloccanti/nylon bassi passo grosso
- Stopmuttern kleine Form Grobgewinde
- Écrous autofreines forme basse pas gros
- Tuercas autoblocantes forma baja de rosca gruesa
- Гайки стопорные с нейлоновым кольцом низкие с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	н	М	S	E	P
M 4	Min.	4,70	2,90	100	7,66	- 0.70
M 4	Max	5,00	10	7,00		0,70
	Min.	4,70	3,20	-01	8,79	- 0.00
М 5	Max	5,00		8,00	- 2	~ 0,80
	Min.	5,70	4,00	-	11,05	- 1 00
M 6	Max	6,00		10,00	-	~1,00
	Min.	7,64	5,50		14,38	~125
M 8	Max	8,00	-	13,00	-	~1,25
M 10	Min.	9,64	6,50	-	18,90	- 1 ED
M IU	Max	10,00	50	17,00	15	- 1,50
	Min.	11,57	8,00		21,10	
M 12	Max	12,00	-	19,00	-	~1,75
	Min.	13,30	9,50	320	24,49	- 0.00
M 14	Max	14,00	-	22,00	-	~ 2,00

Diameters Diametri	Limits Limiti	Н	M	S	E	P
M 16	Min.	15,30	10,50		26,75	~ 2.00
	Max	16,00	-	24,00	75	2,00
11.10	Min.	17,68	13,00		29,56	- 250
M 18	Max	18,50	- 31	27,00	3	- 2,50
W 20	Min.	18,70	14,00	-	32,95	-250
M 20	Max	20,00	-	30,00		-2,50
M 22	Min.	20,70	15,00	2	35,03	~ 2,50
	Max	22,00	-	32,00	•	
M 24	Min.	22,70	15,00	-	39,55	~ 3.00
m 24	Max	24,00		36,00		3,00
14 97	Min.	25,70	17,00	55	45,02	~ 2 00
M 27	Max	27,00	956	41,00		~ 3,00
	Min.	28,70	19,00	- 12	50,85	- 250
M 30	Max	30,00	-21	46,00		3,50

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min
- Insert material: polyamide Materiale inserto: polyamide

3	Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept	A STATE OF THE STA





BLIND RIVETS


SPECIAL BOX





INSERT NYLON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD

- Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso
- Ştopmuttern hohe Form Grobgewinde
- Écrous autofreines forme haute pas gros
- Tuercas autoblocantes forma alta de rosca gruesa
- Гайки самоконтрящиеся высокие с нейлоновым кольцом с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	н	М	S	E	P
M 5	Min.	6,00	4,40		8,79	~ 0.80
MJ	Max	6,30	7.1	8,00	-	0,00
	Min.	7,00	4,90	- 01	11,05	-100
M 6	Max	8,00		10,00	- 12	~1,00
	Min.	9,14	6,44		14,38	-105
M 8	Max	9,50	-	13,00	-	~1,25
	Min.	11,14	8,04		18,90	- 1,50
M 10	Max	11,50	-	17,00	-	
M 12	Min.	13,64	10,37	-	21,10	-175
M 12	Max	14,00	*0	19,00	1.5	-1,75
	Min.	15,30	12,10	1.0	24,49	-0.00
M 14	Max	16,00	-	22,00		~ 2,00
11.10	Min.	17,30	14,10	-31	26,75	- 0.00
M 16	Max	18,00	-	24,00	-	~2,00

Diameters Diametri	Limits Limiti	н	M	S	E	P
M 18	Min.	19,16	15,10	la.	29,56	-250
M IO	Max	20,00	-	27,00		~ 2,50
	Min.	20,70	16,90		32,95	0.50
M 20	Max	22,00	-21	30,00		-2,50
	Min.	23,70	18,10	2	35,03	- 2,50
M 22	Max	25,00		32,00		
	Min.	26,70	20,20	1	39,55	- 2.00
M 24	Max	28,00	-	36,00		~ 3,00
* M 27	Min.	29,40	22,50	-	45,20	- 2.00
DIN 6924	Max	31,00		41,00		~ 3,00
* M 30	Min.	31,00	24,30		50,85	250
DIN 6924	Max	32,60	823	46,00	5	- 3,50

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min
- Insert material: polyamide Materiale inserto: polyamide

FINISHING		PACKAGING		
SIZES MISURE	TIG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	
M 5	17,00	4.800 (24)	200	
M 6	25,00	2.400 (24)	100	
M 8	45,50	2.400 (24)	100	
M 10	98,00	1.200 (12)	100	
M 12	152,50	600 (12)	50	
M 14	221,50	600 (12)	50	
M 16	303,50	400 (8)	50	
M 18	440,50	300 (12)	25	
M 20	571,50	200 (8)	25	
M 22	952,00	200 (8)	25	
M 24	1.305,00	80 (8)	10	
* M 27	2.231,00	80 (8)	10	




60 (6)

* According to DIN 6924. In accordo a DIN 6924.



* M 30 2.790,50







HEXAGON FLANGE NUTS WITH SERRATION COARSE THREAD


Dadi esagonali flangiati dentellati passo grosso

Şechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Grobgewinde

Écrous hexagonaux à embase crantée pas gros

Tuercas hexagonales con collar biselado de rosca gruesa

Шестигранные гайки с зубчатым фланцем с крупной резьбой.



Diameters Diametri	Limits Limiti	М	D	s	E	P
M 4	Min.	4,20	9,60	6,78	7,66	~ 0.70
M 4	Max	4,65	10,00	7,00	-	~ 0,70
	Min.	4,70	9,80	7,78	8,79	0.00
M 5	Max	5,00	11,80	8,00		~ 0,80
	Min.	5,70	12,20	9,78	11,03	~ 1,00
M 6	Max	6,00	14,20	10,00	-	
и.	Min.	7,60	15,80	12,73	14,38	~1,25
M 8	Max	8,00	17,90	13,00	-	
M 10	Min.	9,60	19,60	14,73	16,64	
M IU	Max	10,00	21,80	15,00	(*)	- 1,50
	Min.	11,60	23,80	17,73	20,03	9302
M 12	Max	12,00	26,00	18,00	-	~ 1,75
M 16	Min.	15,30	31,90	23,67	26,75	- 0.00
	Max	16.00	34.50	24.00	-	~ 2,00

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min

FINISH	NG	PACKA	PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC G/3 ZINCATE C/3 € / 1.000		•		
M 4	14,50	12.000 (24)	500		
M 5	17,50	4.800 (24)	200		
M 6	22,50	2.400 (24)	100		
M 8	48,00	2.400 (24)	100		
M 10	91,00	1.200 (12)	100		
M 12	138,00	600 (12)	50		
M 16	336,50	300 (6)	50		





SPECIAL BOX





HEXAGON DOMED CAP NUTS


Dadi ciechi

Şechskant-Hutmuttern

■ Écrous borgnes

Tuercas ciegas

Гайки колпачковые шестигранные



Diameters Diametri	Limits Limiti	s	М	н	ď	E
we	Min.	0.00	3,70	10.00		8,79
M 5	Max	8,00	4,00	10,00	7,50	
	Min.	10.00	4,70	12,00	•	11,05
M 6	Max	10,00	5,00		9,50	-
м 8	Min.	13,00	6,14	15,00	-	14,38
M O	Max		6,50		12,50	-
M 10	Min.	17,00	7,64	18,00		17,77
M IU	Max		8,00		16,00	
M 12	Min.	10.00	9,64	22.00	-	20,03
	Max	19,00	10,00	22,00	18,00	

Diameters Diametri	Limits Limiti	s	M	н	dl	E
	Min.	00.00	10,30	05.00		23,35
M 14	Max	22,00	11,00	25,00	21,00	
	Min.	24,00	12,30	28,00	-	26,75
M 16	Max		13,00		23,00	-
M 18	Min.	27.00	14,30	32,00	-	30,14
m 10	Max	21,00	15,00		26,00	-
M 20	Min.	30,00	14,90	34.00		33,53
	Max	30,00	16,00	34,00	29,00	


LOW RES.

- Low tensile steel
 Acciaio a bassa resistenza
- Hardness load minimum: 79 HRB Min Carico di durezza: 79 HRB Min

DE C

FINISH	FINISHING		SING
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Gr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•
M 5	39,00	4.800 (24)	200
M 6	47,00	2.400 (24)	100
M 8	92,50	1.200 (12)	100
M 10	178,50	800 (8)	100
M 12	263,00	600 (12)	50
M 14	440,50	400 (8)	50
M 16	528,00	300(6)	50
M 18	960,00	150 (6)	25
M 20	1.464,00	150 (6)	25





SPECIAL BOX





HEXAGON COUPLING NUTS


Dadi esagonali di giunzione

Verlängerungs-Sechskantmuttern

■ ■ Manchons hexagonaux de jonction

Tuercas hexagonales de prolongación

Гайки соединительные шестигранные



Diameters Diametri	E Min.	M Min.	M Max	s
M 5 x 8 x 20	8,79	18,75	21,25	8,00
M 6 x 10 x 20	11,05	18,75	21,25	10,00
M 6 x 10 x 30	11,05	28,75	31,25	10,00
M 6 x 10 x 40	11,05	38,75	41,25	10,00
M 8 x 13 x 20	14,38	18,75	21,25	13,00
M 8 x 13 x 30	14,38	28,75	31,25	13,00
M 8 x 13 x 40	14,38	38,75	41,25	13,00
M 10 x 17 x 20	18,90	18,75	21,25	17,00
M 10 x 17 x 30	18,90	28,75	31,25	17,00
M 10 x 17 x 40	18.90	38.75	41.25	17.00

Diameters Diametri	E Min.	Min.	M Max	s
M 12 x 19 x 30	21,10	28,75	31,25	19,00
M 12 x 19 x 40	21,10	38,75	41,25	19,00
M 14 x 21 x 30	23,35	28,75	31,25	21,00
M 14 x 21 x 40	23,35	38,75	41,25	21,00
M 16 x 24 x 30	26,75	28,75	31,25	24,00
M 16 x 24 x 40	26,75	38,75	41,25	24,00
M 16 x 24 x 50	26,75	48,75	51,25	24,00
M 18 x 27 x 55	29,56	53,75	56,25	27,00
M 20 x 30 x 50	32,95	48,75	51,25	30,00
M 20 x 30 x 60	32,95	58,75	61,25	30,00

LOW RES.

Low tensile steel
Acciaio a bassa resistenza

FINISHIN	FINISHING PACKAGING				
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cx3 ZINCATE Cx3 € / 1.000		•		
M 5 x 8 x 20	106,00	2.400 (12)	200		
M 6 x 10 x 20	116,50	1.200 (12)	100		
M 6 x 10 x 30	161,00	1.200 (12)	100		
M 6 x 10 x 40	217,50	1.200 nzı	100		
M 8 x 13 x 20	167,00	1.200 (24)	50		
M 8 x 13 x 30	290,50	600 (12)	50		
M 8 x 13 x 40	388,00	600 (12)	50		
M 10 x 17 x 20	348,00	600 (24)	25		
M 10 x 17 x 30	485,00	300 (12)	25		
M 10 x 17 x 40	667,50	200 (8)	25		
M 12 x 19 x 30	594.00	200 B	25		
M 12 x 19 x 40	708,00	200 (8)	25		
M 14 x 21 x 30	702,00	200 (B)	25		
M 14 x 21 x 40	918,00	150 (6)	25		
M 16 x 24 x 30	798,00	120 (12)	10		
M 16 x 24 x 40	1.134,00	120 (12)	10		
M 16 x 24 x 50	1.500,00	120 (12)	10		
M 18 x 27 x 55	2.052,00	60 (6)	10		
M 20 x 30 x 50	2.592,00	60 (6)	10		
M 20 x 30 x 60	2.880,00	60 (6)	10		





SPECIAL BOX

BLIND RIVETS





SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD


■ Viti autofilettanti testa cilindrica PH

Blechschrauben Linsenkopf PH-Antrieb

Vis à tôle tête cylindrique PH

Tornillos rosca chapa con cabeza redonda PH

Винты самонарезающие полусферическая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	PH
2,2	Min.	3,90	1,55	2,10	~0.80	,
2,2	Max	4,20	1,80	2,24	0,00	1
	Min.	5,30	1,95	2,76	~1,10	1
2,9	Max	5,60	2,20	2,90		
0.5	Min.	6,54	2,35	3,35	4 00	2
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	-1,30	
3,9	Min.	7,14	2,55	3,73	-120	2
	Max	7,50	2,80	3,91	-1,30	

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	D	P	PH
42	Min.	7,84	2,75	4,04	-1.40	2
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~1,40	2
4.0	Min.	9,14	3,25	4,62	-1,60	2
4,8	Max	9,50	3,55	4,80		
5,5	Min.	10,37	3,65	5,28	-1,80	2
	Max	10,80	3,95	5,46		3

C1022

Carbon steel: C1022
Acciaio temperato: C1022

Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min

Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

TC PH

FINISH	NG	NEW PACK	AGING	FINISHI	NG	NEW PAC	KAGING
SIZES Misure	TG SI BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1,000		•	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•
2,2 x 4,5	22,95	20.000 (20)	1.000	4,2 x 6,5	25,00	10.000 (20)	500
6,5	21,45	20.000 (20)	1.000	9,5	23,00	10.000 (20)	500
9,5	20,40	20.000 (20)	1.000	13	23,30	5.000 (10)	500
				16	25,35	5.000 (10)	500
2,9 x 4,5	18,90	20.000 (20)	1.000	19	27,45	5.000 (10)	500
6,5	15,30	20.000 (20)	1.000	22	31,65	5.000 (10)	500
1000				25	33,00	5.000 (10)	500
3,5 x 6,5	19,40	10.000 (20)	500	45	73,45	2.000 (10)	200
9,5	16,70	10.000 (20)	500	50	98,65	1.600 (8)	200
13	17,55	10.000 (20)	500				
16	18,95	10.000 (20)	500	4,8 x 6,5	41,85	10.000 (20)	500
19	20,55	10.000 (20)	500	9,5	35,80	5.000 (10)	500
22	24,30	5.000 (10)	500	13	34,30	5.000 (10)	500
25	25,35	5.000 (10)	500	16	34,80	5.000 (10)	500
45	59,45	2.000 (10)	200	32	58,70	2.000 (10)	200
50	79,35	2.000 (10)	200	38	64,40	2.000 (10)	200
3,9 x 6,5	21,95	10.000 (20)	500	5,5 x 13	63,80	2.000 (10)	200
9,5	19,90	10.000 (20)	500	16	63,30	2.000 (10)	200
13	20,35	10.000 (20)	500	19	69,40	2.000 (10)	200
16	22,10	5.000 (10)	500	22	76,00	2.000 (10)	200
19	24,10	5.000 (10)	500	25	84,70	2.000 (10)	200
22	28,90	5.000 (10)	500	32	99,50	2.000 (10)	200
25	30,10	5.000 (10)	500				



Complete range and standard packaging on page 292
Gamma completa e confezionamento standard a pag. 292



SPECIAL BOX





SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD


■ Viti autofilettanti testa svasata piana PH

Blechschrauben Senkkopf PH-Antrieb

■ Vis à tôle tête fraisée PH

Tornillos rosca chapa con cabeza plana PH

Винты самонарезающие плоская потайная головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	Н	P	PH
22	Min.	4,00	2,10	~1 on	-0.00	
2,2	Max	4,30	2,24	~1,30	~0,80	1
	Min.	5,20	2,76	~1,70	-1,10	1
2,9	Max	5,50	2,90			
3,5	Min.	6,44	3,35	~2,10	~1,30	2
	Max	6,80	3,53			
2.0	Min.	7,14	3,73	~2.20	100	
3,9	Max	750	3.91	~2,30	~1,30	2

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	Н	P	PH
4,2	Min.	7,74	4,04	~2,50	-1.40	2
4,2	Max	8,10	4,22	2,00	~1,40	- 4
4.0	Min.	9,14	4,62	-3,00	~1,60	2
4,8	Max	9,50	4,80			
5.5	Min.	10,37	5,28	-240 -100	-240 -100	3
5,5	Max	10,80	5,46	~3,40	-1,80	

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

SPECIAL BOX

79820-94

TSP PH

FINISH	NG	NEW PACK	AGING
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•
2,2 x 6,5	21,45	20.000 (20)	1.000
9,5	22,95	20.000 (20)	1.000
2,9 x 6,5	0.58775	20.000 (20)	1.000
22	21,90	10.000 (20)	500
25	25,50	10.000 (20)	500
3,5 x 9,5	19,40	10.000 (20)	500
13	19,15	10.000 (20)	500
16	21,20	10.000 (20)	500
19	22,70	10.000 (20)	500
22	25,85	10.000 (20)	500
25	26,80	5.000 (10)	500
45	63,05	2.000 (10)	200
50	84,15	2.000 (10)	200
3,9 x 9,5	21,05	10.000 (20)	500
13	22,95	10.000 (20)	500
16	24,75	5.000 (10)	500
19	27,05	5.000 (10)	500
22	30,60	5.000 (10)	500
25	31,90	5.000 (10)	500
45	70,40	2.000 (10)	200
50	94,25	1.600 (8)	200

FINISH	NG	NEW PACK	AGING
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•
4,2 x 9,5	25,50	10.000 (20)	500
13	26,55	5.000 (10)	500
16	27,55	5.000 (10)	500
19	30,60	5.000 (10)	500
22	35,45	5.000 (10)	500
25	38,00	5.000 (10)	500
45	85,70	2.000 (10)	200
50	114,30	1.600 (8)	200
4.8 x 9.5	39,80	5.000 (10)	500
13	32,25	5.000 (10)	500
16	41,35	5.000 (10)	500
32	66,85	2.000 (10)	200
38	78,60	2.000 (10)	200
5,5 x 13	67,35	2.000 (10)	200
16	74,50	2.000 (10)	200
19	78.05	2.000 (10)	200
22	86,20	2.000 (10)	200
25	91,80	2.000 (10)	200
32	111,70	2.000 (10)	200




Complete range and standard packaging on page 300 Gamma completa e confezionamento standard a pag. 300



STEEL EPDM BONDED WASHERS

- Rondelle guarnizione EPDM in acciaio
- EPDM-Dichtscheiben aus Stahl
- Rondelles d'étanchéité EPDM en acier
- Arandelas EPDM en acero
- Стальные прокладки ЕРОМ









Screws diameters Diametri viti	Limits Limiti	dl	h	hl
42	Min.	5,15	0,70	1,80
4,2	Max	5,65	0,90	2,20
	Min.	5,15	0,70	1,80
4,8	Max	5,65	0,90	2,20
	Min.	5,85	0,70	1,80
5,5	Max	6,35	0,90	2,20
	Min.	6,75	0,70	1,80
6,3	Max	7,25	0,90	2,20

C1022

Carbon steel: C1022 + EPDM Washer Acciaio temperato: C1022 + Rondella EPDM

	plat.	MANO
1	6	III and
1	-	
MO.		nn

FI	NISHING	PACKAGING	KLEINE	
SIZES Misure	SCREWS VITI Ø	TG 51 BLUE 2NC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•
14 x 5,4	4,2	35,00	2.000 (20)	100
5,4	4,8	35,00	2.000 (20)	100
16 x 5,4	4,8	40,00	2.000 (20)	100
6,0	5,5	40,00	2.000 (20)	100
7,0	6,3	40,00	2.000 (20)	100
19 x 6,0	5,5	60,00	2.000 (20)	100
7,0	6,3	60,00	2.000 (20)	100
25 x 6,0	5,5	95,00	1.000 (10)	100
7,0	6,3	95,00	1.000 (10)	100



SPECIAL BOX

AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS 5,000 PICKING LINES PER DAY

54 INTERNATIONAL MARKETS








BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD ALU/STEEL

- Rivetti tipo aperto a strappo testa tonda alluminio/acciaio
- Blindnieten offen Flachrundkopf Alu/Stahl
- Rivets aveugles tête plate ouverte alu/acier
- Remaches ciegos cabeza alomada abierta alu/acero
- Слепые заклепки открытого типа полукруглая головка алюминий/сталь



Diameters Diametri	dm	d2	K	P
3,0	~ 1,75	~ 6,00	~1,00	25,00
3,2	~ 1,75	~6,20	~1,10	25,00
3,4	~1,75	~ 6,40	~ 1,10	25,00
4,0	~ 2,15	~ 8,00	-1,40	27,00
4,8	~ 2,65	- 9,60	~1,70	27,00
6,0	~ 3,35	~ 12,00	~ 2,10	27,00

ALU/STEEL

- Aluminium 5050 Alluminio 5050
- Steel Acciaio

SPECIAL BOX

73373

BR-AS


		TECHNICAL DA	TA		FINISHING	PACK	AGING
	Ø Hole Ø Foro	Grip range Spessori serrabili	Tensile strength, kgs Carico di rottura a trazione in kg	Shearing strength, kgs Carico di rottura a taglio in kg			
SIZES	(8)	1			TG 51		
MISURE	Ø	min-max mm	¥.	N	ZINCATE Cr3 £ / 1.000		
3,0 x 6	3,10 - 3,20	1,00 - 3,00	550	400	11.00	1.000	17.00
8	3,10 - 3,20	3,00 - 5,00	550	400	12,00	1.000	16.00
10	3,10 - 3,20	5,00 - 7,50	550 - 1.000	400 - 900	13,00	1.000	14.00
12	3,10 - 3,20	6,50 - 8,50	550	400	14,00	500	14.00
14	3,10 - 3,20	8,50 - 10,50	550	400	15,00	500	13.00
16	3,10 - 3,20	10,50 - 12,00	550	400	16,00	500	12.50
3,2 x 6	3,30 - 3,40	1,00 - 3,00	700	500	12,00	1.000	16.00
8	3,30 - 3,40	3,00 - 5,00	700	500	13,00	1.000	15.00
10	3,20 - 3,40	5,00 - 7,50	700 - 1.200	500 - 1.100	14,00	1.000	14.00
12	3,20 - 3,40	6,50 - 9,50	700 - 1.200	500 - 1.100	15,00	500	13.00
14	3,30 - 3,40	8,50 - 10,50	700	500	17,00	500	12.50
16	3,30 - 3,40	10,50 - 12,00	700	500	19,00	500	12.00
3,4 x 7	3,50 - 3,60	1,50 - 3,50	700	500	15,00	1.000	17.00
9	3,50 - 3,60	3,50 - 5,50	700	500	16,00	1.000	16.00
11	3,50 - 3,60	5,50 - 7,50	700	500	18,00	1.000	15.00
12	3,50 - 3,60	6,50 - 8,50	700	500	20,00	500	14.00
14	3,50 - 3,60	8,50 - 10,50	700	500	22,00	500	13.00
16	3,50 - 3,60	10.50 - 12.50	700	500	24.00	500	12.00
18	3,50 - 3,60	12,50 - 14,50	700	500	26,00	500	12.00
4,0 x 6	4.10 - 4.20	1,00 - 2,00	1200	850	16,00	1.000	10.00
8	4.10 - 4.20	2,00 - 4,00	1.200	850	17,00	1.000	10.00
10	4,00 - 4,20	4,00 - 6,50	1.200 - 1.700	850 - 1.500	19,00	500	9.00
12	4,00 - 4,20	6,00 - 8,50	1.200 - 1.700	850 - 1.500	21,00	500	8.50
14	4,00 - 4,20	8,00 - 10,50	1.200 - 1.700	850 - 1.500	23,00	500	8.00
16	4,00 - 4,20	10,00 - 12,50	1.200 - 1.700	850 - 1.500	25.00	500	8.00
18	4,00 - 4,20	11,50 - 16,50	1.200 - 1.700	850 - 1.500	28,00	500	7.00
20	4,10 - 4,20	13,50 - 15,00	1.200	850	30,00	500	7.00
22	4.10 - 4.20	16,00 - 18,00	1.200	850	33,00	500	7.00
25	4,10 - 4,20	15,00 - 20,50	1200	850	35,00	500	6.00
4,8 x 8	4,90 - 5,00	1,50 - 3,50	1.700	1.200	25,00	500	6.50
10	4,90 - 5,00	3,50 - 5,50	1.700	1.200	26,00	500	6.00
12	4,90 - 5,00	5,50 - 8,00	1.700 - 2.600	1.200 - 2.100	28,00	500	6.00
14	4,90 - 5,00	7,50 - 10,00	1.700	1.200 - 2.100	30,00	500	5.00
16	4,90 - 5,00	9,50 - 12,00	1.700	1.200 - 2.100	33,00	500	5.00
18	4,90 - 5,00	11,00 - 13,00	1.700	1.200	36,00	500	5.00
20	4,90 - 5,00	13,00 - 16,00	1.700	1.200 - 2.100	39,00	500	5.00
22	4,90 - 5,00	15,00 - 17,00	1.700	1.200	42,00	500	4.50
25	4,90 - 5,00	17,00 - 20,00	1.700	1.200	46,00	500	4.00
6,0 x 10	6,10 - 6,20	2,50 - 4,50	3.000	2.100	45,00	500	3.00
12	6,10 - 6,20	4,50 - 6,50	3.000	2.100	47,00	500	3.00
15	6,10 - 6,20	7,50 - 9,50	3.000	2.100	51,00	500	2.50
18	6,10 - 6,20	10,50 - 12,50	3.000	2.100	58,00	500	2.00
22	6,10 - 6,20	12,50 - 14,50	3.000	2.100	64,00	500	2.00
26	6,10 - 6,20	15,50 - 20,00	3.000	2.100	70,00	500	2.00
30	6,10 - 6,20	19,50 - 24,00	3.000	2.100	77,00	500	2.00





BLIND RIVETS OPEN TYPE LARGE HEAD ALU/STEEL

- ■ Rivetti tipo aperto a strappo testa larga alluminio/acciaio
- Blindnieten offen Groβkopf Alu/Stahl
- Rivets aveugles tête large ouverte alu/acier
- Remaches ciegos cabeza ancha abierta alu/acero
- Слепые заклепки открытого типа широкая головка алюминий/сталь



Diameters Diametri	dm	d2	K	P
4,0	~ 2,15	~ 10,50	- 1,60	27,00
48	~ 265	~ 14 00	-210	27.00



- Aluminium 5050 Alluminio 5050
- Steel Acciaio

	Ø Hole Ø Foro	Grip range Spessori serrabili	Tensile strength, kgs Carico di rottura a trazione in kg	Shearing strength, kgs Carico di rottura a taglio in kg				MILE THEO
SIZES IISURE	0	min-max mm			TG 51 BLUE 7NC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	•		WIT MIE
4,0 x 7	4,10 - 4,20	1,50 - 3,00	1200	850	27,00	1.000	8.000	Blass
9	4,10 - 4,20	3,00 - 5,00	1.200	850	29,00	1.000	8.000	III Am
11	4,10 - 4,20	5,00 - 6,50	1200	850	31,00	500	8.000	241
12	4,10 - 4,20	6,00 - 8,50	1.200	850	33,00	500	8.000	
13	4,10 - 4,20	8,50 - 10,50	1.200	850	35,00	500	7.500	OF STREET
16	4,10 - 4,20	10,00 - 14,50	1200	850	40,00	500	7.000	Time !
4,8 x 10	4,90 - 5,00	3,00 - 5,50	1.700	1.200	43,00	500	5.000	AMBRO
12	4,90 - 5,00	5,50 - 8,00	1.700 - 2.600	1.200 - 2.100	46,00	500	5.000	1
14	4,90 - 5,00	7,50 - 10,00	1.700 - 2.600	1.200 - 2.100	49,00	500	4.000	"Illian
16	4,90 - 5,00	9,50 - 12,00	1.700 - 2.600	1.200 - 2.100	54,00	500	4.000	VINION.
18	4,90 - 5,00	11,00 - 13,00	1.700	1.200	59,00	500	4.000	4 1
20	4,90 - 5,00	13,00 - 15,00	1.700	1.200	64,00	500	4.000	aggVI1



SPECIAL BOX



BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD STEEL/STEEL


Rivetti tipo aperto a strappo testa tonda acciaio/acciaio

Blindnieten offen Flachrundkopf Stahl/Stahl

■ Rivets aveugles tête plate ouverte acier/acier

Remaches ciegos cabeza alomada abierta acero/acero

Слепые заклепки открытого типа полукруглая головка сталь/сталь



Diameters Diametri	dm	d2	K	P
3,2	-1,94	~6,40	~ 1,10	25,00
4,0	~ 2,44	~ 8,00	-1,30	27,00
4,8	~ 2,89	~ 9,60	~1,70	27,00
6,0	~3,60	~ 12,00	~ 2,00	27,00



		TECHNICAL DA	ITA		FINISHING	PACKA	GING
	Ø Hole Ø Foro	Grip range Spessori serrabili	Tensile strength, kgs Carico di rottura a trazione in kg	Shearing strength, kgs Carico di rottura a taglio in kg			
SIZES Misure	0	min-max mm			TG 51 BLUE 7MC Gr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	•	
3,2 x 6	3,30 - 3,40	0.50 - 3.00	1200	1.100	18,00	1.000	11.000
8	3,30 - 3,40	3,00 - 5,00	1.200	1.100	20,00	1.000	11.000
10	3,30 - 3,40	5,00 - 7,00	1.200	1.100	22,00	1.000	10.000
12	3,30 - 3,40	7,00 - 9,00	1.200	1.100	25,00	500	9.000
4,0 x 6	4,10 - 4,20	1,00 - 2,00	2.200	1.700	26,00	500	7.000
8	4,10 - 4,20	2,00 - 4,00	2.200	1.700	27,00	500	6.000
10	4,10 - 4,20	4,00 - 6,00	2.200	1.700	29,00	500	6.000
12	4,10 - 4,20	6,00 - 8,00	2.200	1.700	31,00	500	6.000
14	4,10 - 4,20	8,00 - 10,00	2.200	1.700	34,00	500	5.000
16	4,10 - 4,20	10,00 - 12,00	2.200	1.700	36,00	500	5.000
4.8 x 8	4,90 - 5,00	1,50 - 3,50	3.100	2,900	35,00	500	4.500
10	4,90 - 5,00	3,50 - 5,50	3.100	2.900	37,00	500	4.000
12	4,90 - 5,00	5,50 - 7,50	3.100	2.900	40,00	500	4.000
14	4,90 - 5,00	7,50 - 9,50	3.100	2.900	44,00	500	3.500
16	4,90 - 5,00	9,50 - 11,50	3.100	2.900	49,00	500	3.000
20	4,90 - 5,00	13,00 - 15,00	3.100	2.900	53,00	500	3.000
6,0 x 10	6.10 - 6.20	3,00 - 4,00	4.800	4.300	64.00	500	2.000
12	6,10 - 6,20	4,00 - 6,00	4.800	4.300	66,00	500	2.000
14	6,10 - 6,20	6,00 - 9,00	4.800	4.300	70,00	500	2.000
16	6,10 - 6,20	6.00 - 11.00	4.800	4.300	78,00	500	2.000
20	6,10 - 6,20	9,00 - 13,00	4.800	4.300	87,00	500	1.500
25	6,10 - 6,20	13,00 - 19,00	4.800	4.300	96.00	500	1.500



SPECIAL BOX

BLIND RIVETS



BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD STAINL, A2/STAINL, A2


■ Rivetti tipo aperto a strappo testa tonda acciaio lnox A2/acciaio lnox A2

Blindnieten offen Flachrundkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2

■ Rivets aveugles tête plate ouverte Inox A2/Inox A2

Remaches ciegos cabeza alomada abierta acero inoxidable A2/acero inoxidable A2

Слепые заклепки открытого типа полукруглая головка нерж. сталь А2/нерж. сталь А2



Diameters Diametri	dm	d2	K	P
3,0	-1,95	~6,20	~ 1,10	25,00
3,2	~ 1,95	~ 6,40	~1,10	25,00
4,0	~ 2,45	~ 8,00	- 1,30	25,00
4,8	~ 2,90	- 9,60	~1,70	27,00

S.S. A2

Stainless steel: A2 Acciaio Inox: A2

SPECIAL BOX

BR-A2

		TECHNICAL DA	TA		FINISHING	PACK	GING
	Ø Hole Ø Foro	Grip range Spessori serrabili	Tensile strength, kgs Carico di rottura a trazione in kg	Shearing strength, kgs Carico di rottura a taglio in kg			
SIZES Misure	0	min-max mm			S.S. A2 IHOX A2 €/1000	•	
3,0 x 6	3,10 - 3,20	1,00 - 3,00	2.200	1.800	49,00	1.000	12.000
8	3,10 - 3,20	3,00 - 5,00	2.200	1.800	52,00	1.000	11.000
10	3,10 - 3,20	5,00 - 7,00	2.200	1.800	56,00	1.000	11.000
12	3,10 - 3,20	7,00 - 9,00	2.200	1.800	63,00	500	10.000
3,2 x 6	3,30 - 3,40	1,00 - 3,00	2.500	1.900	52,00	1.000	11.000
8	3,30 - 3,40	3,00 - 5,00	2.500	1.900	56,00	1.000	11.000
10	3,30 - 3,40	5,00 - 7,00	2.500	1.900	60,00	1.000	10.000
12	3,30 - 3,40	7,00 - 9,00	2.500	1.900	68,00	500	9.000
4,0 x 6	4,10 - 4,20	1,00 - 2,00	3.500	2.700	80,00	500	7.000
8	4.10 - 4.20	2,00 - 4,00	3.500	2.700	85,00	500	6.000
10	4,10 - 4,20	4,00 - 6,00	3.500	2.700	90,00	500	6.000
12	4,10 - 4,20	6,00 - 8,00	3.500	2.700	94,00	500	6.000
14	4,10 - 4,20	8,00 - 10,00	3.500	2.700	99,00	500	5.000
16	4,10 - 4,20	10,00 - 12,00	3.500	2.700	105,00	500	5.000
4,8 x 8	4,90 - 5,00	1,50 - 3,50	5.000	4.000	110,00	500	4.500
10	4,90 - 5,00	3,50 - 5,50	5.000	4.000	120,00	500	4.000
12	4,90 - 5,00	5,50 - 7,50	5.000	4.000	130,00	500	4.000
14	4,90 - 5,00	7,50 - 9,50	5.000	4.000	142,00	500	3.500
16	4,90 - 5,00	9,50 - 11,50	5.000	4.000	157,00	500	3.000
18	4,90 - 5,00	11,50 - 13,00	5.000	4.000	165,00	500	3.000
20	4,90 - 5,00	13,00 - 15,00	5.000	4.000	178,00	500	3.000







Edelstahlschrauben

■ Vis Inox

Tornillos de acero inoxidable

Винты из нержавеющей стали










44,000 PALLETS

3,000

1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES

54 INTERNATIONAL MARKETS

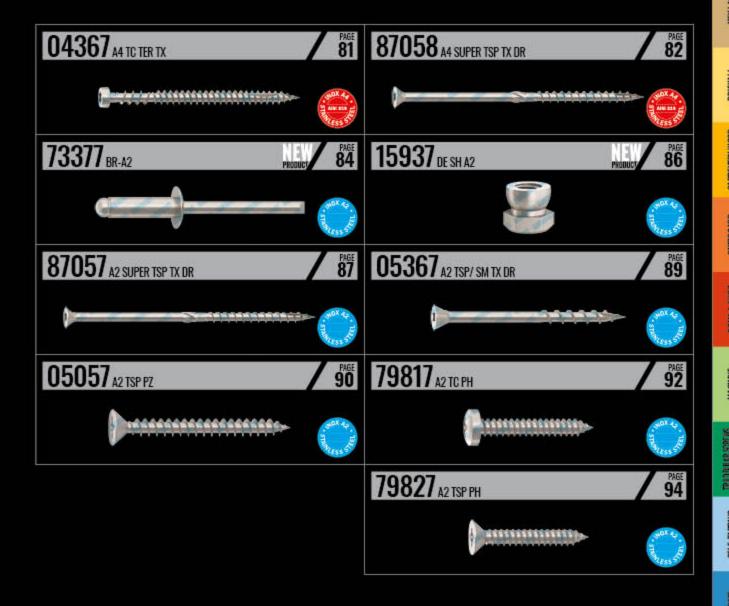

S.S. A4

Stainless steel is mainly indicated in those environments subjected to oxidation. Aesthetic problems and/or structural failure due to corrosive effects are thus avoided. Both A2 and A4 stainless steels are used in a wide variety of sectors: carpentry, industrial, pharmaceutical, food, textile, naval, paper and chemical.

L'acciaio Inox risulta indicato prevalentemente in ambienti altamente ossidanti. Si evitano così problemi estetici e/o cedimenti strutturali del fissaggio dovuti all'effetto corrosivo. Sia l'acciaio A2 che l'acciaio A4 sono utilizzati nei più svariati campi di applicazioni: carpenteria, industria, farmaceutica, alimentare, tessile, navale, edile, cartaria e chimica.



A4 stainless steel is the most corrosionresistant steel, thanks to a higher chromium content which allows its use in extremely aggressive environments. It results to be highly resistant to oxidation.

Acciaio più resistente alla corrosione grazie ad un maggior contenuto di cromo che ne consente l'impiego in ambienti molto aggressivi. Risulta ancor più resistente ai processi di ossidazione.






STAINLESS STEEL TERRACE SCREWS TX TRIM CONICAL HEAD, TWO THREADS - INVERTED UNDERHEAD AND TRILOBULAR - AND TOOTHED POINT TYPE 17



- Viti Inox per terrazze testa conica a scomparsa TX a due filetti inverso sotto testa e trilobato punta super svasante dentellata
 Edelstahl-Terrassenbauschrauben Kegelkopf TX-Antrieb mit Doppelgewinde Umkehrgewinde unter Kopf und Trilobulargewinde mit gezahnte Cut-Spitze
- Vis Inox pour terrasses tête conique effet escamotable TX double filetage inversé s/tête et trilobulaire et pointe type 17 dentelée
 Tomillos de acero inoxidable para terrazas cabeza cónica de ocultamiento TX doble rosca inversa bajo cabeza y trilobular y punta type 17 dentada
- Шурупы из нержавеющей стали для террас, небольшая трапецеидальная головка, обратная резьба под головкой
 и треугольная резьба, шлиц ТХ, зубчатый наконечник тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	u	P	TX
E 0	Min.	6,70	2,70	14,00	- 0.10	TOD
5,0	Max	7,00	3,00	16,00	~ 2,10	T20

S.S. A4

Stainless steel: A4 - AISI 316 Acciaio Inox: A4 - AISI 316

FIN	ISHING			PACKAGING	
SIZES Misure	TX	S.S. A4 AISI 316 INOX A4 AISI 316 £/1.000		•	•
5,0 x 40	T20	190,00	2.400 (12)	800 (4)	200
50	T20	230,00	2.400 (12)	800 (4)	200
60	T20	280,00	2.400 (12)	800 (4)	200
70	T20	335,00	1.200 (12)	400 (4)	100
80	T20	390,00	1.200 (12)	400 (4)	100








STAINLESS STEEL WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, **RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17**

- Viti Inox per carpenteria TSP TX super svasante autoperforante Edelstahl-Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze
- Vis Inox pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17
- Tornillos de acero inoxidable para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17
- Шурупы из нержавеющей стали для деревянных конструкций, плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	ďI	P	TX
5.0	Min.	9,64	3,70	~ 2.20	T25
5,0	Max	10.00	4.40	~ 3,20	T25

S.S. A4

- Stainless steel: A4 AISI 316 Acciaio Inox: A4 AISI 316
- Threaded section: as per listing (Ex 5,0x60/35 = thread 35)
 Parte filettata: come da listino (Es.5,0x60/35 = filetto 35)

FIN	ISHING		PACKA	GING
SIZES Misure	TX	S.S. A4 AUSI 316 HOX A4 AISI 316 €/1.000		•
5,0 x 50/30	T25	190,00	2.400 (12)	200
60/35	T25	240,00	1.600 (B)	200
70/42	T25	285,00	1.600 (B)	200
80/50	T25	340,00	1.600 (B)	200
90/50	T25	390,00	1.200 (12)	100
100/50	T25	450,00	1.200 (12)	100

S.S. A2




A2 stainless steel is the most used because it has a good resistance to corrosion in all those conditions where both humidity and salt solutions are present.

L'acciaio di tipo A2 è il più utilizzato perché ha una discreta resistenza alla corrosione in tutte quelle condizioni in cui sono presenti sia umidità che soluzioni saline.



BLIND RIVETS OPEN TYPE DOME HEAD STAINL, A2/STAINL, A2

- Rivetti tipo aperto a strappo testa tonda acciaio lnox A2/acciaio lnox A2
- Blindnieten offen Flachrundkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
- Rivets aveugles tête plate ouverte Inox A2/Inox A2
- Remaches ciegos cabeza alomada abierta acero inoxidable A2/acero inoxidable A2
- Слепые заклепки открытого типа полукруглая головка нерж. сталь А2/нерж. сталь А2



Diameters Diametri	dm	d2	K	P
3,0	-1,95	~6,20	~ 1,10	25,00
3,2	~ 1,95	~ 6,40	~1,10	25,00
4,0	~ 2,45	~ 8,00	- 1,30	25,00
4,8	~ 2,90	~ 9,60	~1,70	27,00

S.S. A2

Stainless steel: A2 Acciaio Inox: A2

73377

BR-A2

		TECHNICAL DA	ATA		FINISHING	PACKA	GING
	Ø Hole Ø Foro	Grip range Spessori serrabili	Tensile strength, kgs Carico di rottura a trazione in kg	Shearing strength, kgs Carico di rottura a taglio in kg			
SIZES Misure	0	min-max mm			S.S. A2 IHOX A2 €/1000	•	
3,0 x 6	3,10 - 3,20	1,00 - 3,00	2.200	1.800	49,00	1.000	12.000
8	3,10 - 3,20	3,00 - 5,00	2.200	1.800	52,00	1.000	11.000
10	3,10 - 3,20	5,00 - 7,00	2.200	1.800	56,00	1.000	11.000
12	3,10 - 3,20	7,00 - 9,00	2.200	1.800	63,00	500	10.000
3,2 x 6	3,30 - 3,40	1,00 - 3,00	2.500	1.900	52,00	1.000	11.000
8	3,30 - 3,40	3,00 - 5,00	2.500	1.900	56,00	1.000	11.000
10	3,30 - 3,40	5,00 - 7,00	2.500	1.900	60,00	1.000	10.000
12	3,30 - 3,40	7,00 - 9,00	2.500	1.900	68,00	500	9.000
4,0 x 6	4.10 - 4.20	1,00 - 2,00	3.500	2.700	80,00	500	7.000
8	4.10 - 4.20	2,00 - 4,00	3.500	2.700	85,00	500	6.000
10	4,10 - 4,20	4,00 - 6,00	3.500	2.700	90,00	500	6.000
12	4,10 - 4,20	6,00 - 8,00	3.500	2.700	94,00	500	6.000
14	4,10 - 4,20	8,00 - 10,00	3.500	2.700	99,00	500	5.000
16	4,10 - 4,20	10,00 - 12,00	3.500	2.700	105,00	500	5.000
4.8 x 8	4,90 - 5,00	1,50 - 3,50	5.000	4.000	110,00	500	4.500
10	4,90 - 5,00	3,50 - 5,50	5.000	4.000	120,00	500	4.000
12	4,90 - 5,00	5.50 - 7.50	5.000	4.000	130.00	500	4.000
14	4,90 - 5,00	7,50 - 9,50	5.000	4.000	142,00	500	3.500
16	4,90 - 5,00	9,50 - 11,50	5.000	4.000	157,00	500	3.000
18	4,90 - 5,00	11,50 - 13,00	5.000	4.000	165,00	500	3.000
20	4,90 - 5,00	13,00 - 15,00	5.000	4.000	178,00	500	3.000





BREAKAWAY SECURITY SHEAR NUTS

- Dadi a strappo con calotta bombata Ābreiβmuttern
- Écrous auto-cassants
- Tuercas de seguridad antirrobo
 Гайки отрывные антивандальные



Diameters Diametri	A	D	E	F	G	Carico di rottura N/m Proof load N/m
M 8	13,00	12,70	12,00	6,00	6,00	17 - 25
M 10	17,00	16,70	15,50	7,50	8,00	27-35


FINISHI	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	SS A2 IMOX A2 E/1.000	-	•	•		
M 8	1.330,00	1.000 (20)	200 (4)	50		
M 10	1.620,00	500 (20)	100 (4)	25		





STAINLESS STEEL WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, **RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17**

- Viti Inox per carpenteria TSP TX super svasante autoperforante
 Edelstahl-Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze
- Vis Inox pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17
- Tornillos de acero inoxidable para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17
- Шурупы из нержавеющей стали для деревянных конструкций, плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, щлиц ТХ, тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	đī	P	TX
3,0	Min.	5,65	2,80	~1.45	T10
3,0	Max	6,05	3,20	1,40	110
	Min.	6,65	3,10	- 045	THE
3,5	Max	7,05	3,40	~ 2,15	115
4,0	Min.	7,50	3,50	-050	TOO
	Max	8,00	3,80	- 2,52	120
	Min.	8,50	3,70	- 0.00	TOE
4,5	Max	9,00	4,00	~ 2,80	125
E 0	Min.	9,64	3,70	- 2.00	TOE
5,0	Max	10,00	4,40	- 3,20	125
	Min.	11,50	4,80	- 4.70	TOO
6,0	Max	12,10	5,20	~ 4,70	130
	Min.	14,30	6,80	- 5 50	740
8,0	May	15.00	720	- 5,50	T40

S.S. A2

- Stainless steel: A2
 Acciaio Inox: A2
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/18 = filetto 18)

87057 A2 SUPER TSP TX DR

STAINLESS STEEL WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17

- Viti Inox per carpenteria TSP TX super svasante autoperforante Edelstahl-Holzabausschrauben Flachsenkkonf TX-Antrieb Schaftf
- С, тип 17

	FIN	ISHING		PACKA	GING	FIN	ISHING		PACKAG	SING
	SIZES Misure	TX	SS.A2 IMOX A2 €/1000		•	SIZES Misure	TX	SS. A2 NOX A2 €/1,000		•
NEW	3,0 x 16	T10	42,00	24.000 (24)	1.000	5,0 x 40/24	T25	127,00	2.400 (12)	20
NEW	20	T10	44,00	12.000 (12)	1.000	45/27	T25	134,00	2.400 (12)	20
VEW .	25/15	T10	55,00	6.000 (12)	500	50/30	T25	143,00	2.400 (12)	20
NEW	30/18	T10	60,00	6.000 (12)	500	60/35	T25	180,00	1.600(8)	20
						70/42	T25	215,00	1.600(8)	20
	3,5 x 25/15	T15	56,00	6.000 (12)	500	80/50	T25	260,00	1.600(8)	20
	30/18	T15	62,00	6.000 (12)	500	90/50	T25	295,00	1.200 (12)	10
	35/20	T15	66,00		500	100/50	T25	350,00	1.200 (12)	10
	40/24	T15	73,00	4.000 (B)	500					
NEW	45/27	T15	92,00		200	6,0 x 50/30	T30	220,00	1.600(8)	20
(EW	50/30	T15	115,00	2.400 (12)	200	60/35	T30	245,00	1.200(6)	20
						70/42	T30	290,00	1.200 (6)	20
NEW	4.0 x 16	T20	46,00	1.200 (24)	500	80/50	T30	330,00	1.200(6)	20
IEW	20	T20	52,00	6.000 (12)	500	90/50	T30	375,00	1.200 (12)	10
IEW	25/15	T20	63,00		500	100/50	T30	415,00	(8) 008	10
	30/18	T20	72,00	6.000 (12)	500	120/70	T30	500,00	600(6)	10
	35/20	T20	82,00	4.000(8)	500	140/70	T30	580,00	600(6)	10
	40/24	T20	88,00	4.000 (B)	500	160/70	T30	710,00	600(6)	10
	45/27	T20	98,00	2.400(12)	200			.,,,,,,,,,,		
	50/30	T20	110,00	2.400 (12)	200	8,0 x 160/80	T40	1.280,00	700 m	10
	60/35	T20	140,00	2.400 (12)	200	200/80	T40	1.880,00	600 (6)	10
			A00#551			240/80	T40	2.220,00	500(5)	10
	4,5 x 20	T20	60,00	6.000 (12)	500	280/80	T40	2.650,00	400 (4)	10
	25/15	T20	74,00		500			TO TO TO TO BOTH IN		
	30/18	T20	82,00	6.000 (12)	500					
	35/20	T20	93,00	2.400 (12)	200					
	40/24	T20	105,00	2.400 (12)	200					
	45/27	T20	115,00		200					
	50/30	T20	140,00	2.400 (12)	200					
	60/35	T20	165,00		200					
	70/42	T20	205,00	1.600 (B)	200					
	80/50	T20	240,00	1.600 (B)	200					






STAINLESS STEEL WOOD TERRACE SCREWS TX SMALL FLAT HEAD 60° W/RIBS UNDER HEAD TYPE 17

- Viti Inox per terrazze TSP ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti Edelstahl-Terrassenbauschrauben kleiner Senkkopf 60° TX-Antrieb Fräsrippen und Cut-spitze
- ■ Vis Inox pour terrasses tête réduite 60° crantée TX et type 17
- Tornillos de acero inoxidable para terrazas cabeza reducida 60° estriada TX punta type 17
- Шурупы из нержавеющей стали для террас, уменьшенная головка 60° с ребрами, шлиц ТХ, тип 17





Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	P	TX
4,2	Min.	6,70	~ 4.00	~ 3.50	120
	Max	7,30	4,00	0,00	120

S.S. A2

- Stainless steel: A2
 Acciaio Inox: A2
- Threaded section: as per listing (Ex 4,2x35/20 = thread 20) Parte filettata: come da listino (Es. 4,2x35/20 = filetto 20)

	FIN	ISHING		P	ACKAGING	• •		
	SIZES Misure	TX	SS A2 INOX A2 C/1.000		•	•		
	4,2 x 35/20	T20	83,00	2.400 (12)	800 (4)	200		
	45/25	T20	101,00	2.400 (12)	800 (4)	200		
	55/26	T20	119,00	2.400 (12)	800 (4)	200		
NEW	65/33	T20	139,00	2.400 (12)	800 (4)	200		
and the same	75/40	T20	163,00	2.400 (12)	800 (4)	200		





STAINLESS STEEL CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD


Viti Inox truciolari testa svasata piana PZ

Edelstahl-Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb

■ Vis Inox pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ

Tornillos de acero inoxidable para madera cabeza plana PZ

Шурупы из нержавеющей стали для древесно-стружечных панелей, потайная головка РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
3.0	Min.	5,60	2,75	~ 1.50	4
3,0	Max	6,00	3,00	1,00	3.5
0.5	Min.	6,60	3,25	-100	,
3,5	Max	7,00	3,50	~1,80	2
40	Min.	7,50	3,75	~200	
4,0	Max	8,00	4,00	~ 2,00	2
4.5	Min.	8,50	4,20	-0.00	2
4,3	Max	9,00	4,50	~2,20	2
5.0	Min.	9,50	4,70	~2.60	2
5,0	Max	10,00	5,00	2,00	2
co	Min.	11,40	5,70	~ 210	2
6,0	Max	12,00	6,00	~ 3,10	3

S.S. A2

Stainless steel: A2
Acciaio Inox: A2

Threaded section: as per listing (Ex 5,0x70/so = thread 60)
Parte filettata: come da listino (Es. 5,0x70/so = filetto 60)

05057A2 TSP PZ

FINISHI	NG P	ACKAGING	FINISHI	NG	PACKAGING
SIZES Misure	S.S. A2 INOX A2 € / 1.000	•	SIZES Misure	S.S. A2 INOX A2 €/1.000	•
3,0 x 12	27,05	500	5,0 x 20	72,35	200
16	29,80	500	25	82,60	200
20	31,05	500	30	95,55	200
25	38,75	500	35	103,40	200
30	54,25	500	40	113,60	200
			45	134,25	200
3,5 x 16	38,75	500	50	154,90	200
20	41,30	500	60	185,95	100
25	49,15	500	70/60	232,50	100
30	56,80	500	80/60	284,00	100
35	67,20	200	90/60	322,75	100
40	82,60	200	100/60	351,20	100
4,0 x 16	43,85	500	6,0 x 40	188,50	200
20	46,60	500	45	217,00	200
25	51,70	500	50	232,50	200
30	56,80	500	60	278,90	100
35	64,50	200	70/60	346,10	100
40	72,35	200	80/60	413,15	100
45	90,40	200	90/60	464,80	100
50	105,95	200	100/60	516,50	100
60	185,95	100			
4,5 x 20	51,70	500			
25	61,95	500			
30	72,35	500			
35	85,30	200			
40	100,65	200			
45	124,00	200			
50	142,10	200			
60	185,95	200			








STAINLESS STEEL SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD

■ Viti Inox autofilettanti testa cilindrica PH

Edelstahl-Blechschrauben Linsenkopf PH-Antrieb

■ Vis Inox à tôle tête cylindrique PH

Tornillos rosca chapa de acero inoxidable cabeza redonda PH Винты из нержавеющей стали полукруглая головка PH



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	PH
20	Min.	5,30	1,95	2,76	~ 1.10	1
2,9	Max	5,60	2,20	2,90	~ 1,10	1
3,5	Min.	6,54	2,35	3,35	4.00	
	Max	6,90	2,60	3,53	~ 1,30	2
3,9	Min.	7,14	2,55	3,73	- 1 00	2
	Max	7,50	2,80	3,91	~ 1,30	2
	Min.	7,84	2,75	4,04	-140	2
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~ 1,40	
	Min.	9,14	3,25	4,62	-100	
4,8	Max	9,50	3,55	4,80	~ 1,60	2
	Min.	10,37	3,65	5,28	-100	2
5,5	Max	10,80	3,95	5,46	~ 1,80	3
6,3	Min.	12,07	4,25	6,03	- 100	2
	Max	12,50	4,55	6,25	~ 1,80	3

S.S. A2

Stainless steel: A2 Acciaio Inox: A2

79817 A2 TC PH

ACKAGIN	IG PA	FINISHIN	CKAGING	(G PA	FINISHIN
•	S.S. A.Z. INOX A.2 €/1.000	SIZES MISURE	•	S.S. A2 INOX A2 £/1,000	SIZES Misure
50	67,40	4,8 x 13	500	25,00	2,9 x 6,5
50	74,80	16	500	25,00	9,5
20	80,80	19	500	27,40	13
20	89,00	22	500	29,80	16
20	92,80	25	500	33,60	19
20	104,80	32	500	40,80	22
20	127,20	38	500	44,60	25
20	172,80	45			
20	191,40	50	500	30,00	3,5 x 9,5
			500	32,80	13
50	105,80	5,5 x 13	500	34,20	16
50	112.80	16	500	38.40	19
20	120,60	19	500	44,20	22
20	138,00	22	500	55,60	25
20	149,60	25	200	62,60	32
20	175,60	32	200	73,40	38
10	192,00	38			
10	258,60	45	500	37,60	3,9 x 9,5
10	284,40	50	500	40,80	13
10	319,00	60	500	43,80	16
			500	52,60	19
20	137,60	6,3 x 16	500	58,00	22
20	159,00	19	500	61,20	25
20	172,80	22	200	83,80	32
20	191,60	25	200	89,40	38
10	222,80	32			
10	246,60	38	500	41,20	4,2 x 9,5
10	312,20	45	500	44,80	13
10	351,40	50	500	50,20	16
10	387,40	60	500	55,40	19
			500	59,80	22
			500	63,60	25
			200	83,80	32
			200	101,00	38








STAINLESS STEEL SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD

Viti Inox autofilettanti testa svasata piana PH Edelstahl-Blechschrauben Senkkopf PH-Antrieb

■ Vis Inox à tôle tête fraisée PH

Tornillos rosca chapa de acero inoxidable cabeza plana PH Винты из нержавеющей стали плоская головка PH



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PH
2,9	Min.	5,20	2,76	~1.10	
2,3	Max	5,50	2,90	1,10	1
	Min.	6,44	3,35	-100	
3,5	Max	6,80	3,53	~1,30	2
20	Min.	7,14	3,73	-120	
3,9	Max	7,50	3,91	~ 1,30	2
4.0	Min.	7,74	4,04	-140	
4,2	Max	8,10	4,22	~ 1,40	2
4.8	Min.	9,14	4,62	-100	2
4,0	Max	9,50	4,80	~1,60	Z
	Min.	10,37	5,28		
5,5	Max	10,80	5,46	~1,80	3
	Min.	11,97	6,03	-100	
6,3	Max	12,40	6,25	~1,80	3

S.S. A2

Stainless steel: A2 Acciaio Inox: A2

79827A2 TSP PH

	0.0.0	
SIZES MISURE	S.S. A2 INOX A2 € / 1.000	•
2,9 x 9,5	25,00	500
13	27,40	500
16	29,80	500
19	33,60	500
22	40,80	500
25	44,60	500
3,5 x 9,5	30,00	500
13	32,80	500
16	34,20	500
19	38,40	500
22	44,20	500
25	55,60	500
32	62,60	200
38	73,40	200
3,9 x 9,5	37,60	500
13	40,80	500
16	43,80	500
19	52,60	500
22	58,00	500
25	61,20	500
32	83,80	200
38	89,40	200
4,2 x 13	44,80	500
16	50,20	500
19	55,40	500
22	59,80	500
25	63,60	500
32	83,80	200
38	101,00	200

FINISHII	lG I	PACKAGING
SIZES Misure	S.S. AZ NOX A2 €/1,000	•
4,8 x 13	67,40	500
16	74,80	500
19	80,80	200
22	89,00	200
25	92,80	200
32	104,80	200
38	127,20	200
45	172,80	200
50	191,40	200
5,5 x 16	112,80	500
19	120,60	200
22	138,00	200
25	149,60	20
32	175,60	20
38	192,00	100
45	258,60	100
50	284,40	100
60	319,00	100
6,3 x 19	159,00	200
22	172,80	200
25	191,60	200
32	222,80	100
38	246,60	100
45	312,20	100
50	351,40	100
60	387,40	100





- Tirafondi
- Sechskant-holzschrauben
- **Tirefonds**
- **Tornillos barraqueros**
- Шурупы по дереву







44,000

3,000

1,500

5,000


INTERNATIONAL MARKETS








WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD






■ ■ Tirefonds tête hexagonale

Tornillos barraqueros cabeza hexagonal

Шурупы по дереву шестигранная головка









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	d1	P	
5.0	Min.	7,64	3,13	4,52	~2.20	
3,0	Max	8,00	3,88	5,00	2,21	
6,0	Min.	9,64	3,63	5,52	-0.00	
	Max	10,00	4,38	6,00	~2,60	
7,0	Min.	11,57	4,63	6,42	~3,20	
	Max	12,00	5,38	7,00		
8,0	Min.	12,57	5,13	7,42	~3,60	
0,0	Max	13,00	5,88	8,00		
10,0	Min.	16,57	6,55	9,42	-150	
10,0	Max	17,00	7,45	10,00	~4,50	
12.0	Min.	18,48	7,55	11,30	-E 00	
12,0	Max	19,00	8,45	12,00	~5,00	
100	Min.	23,16	9,55	15,30	-c nn	
16,0	Max	24.00	10.45	16.00	~6,00	

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

TE

FINISH	NG	PACKAGING			
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Gr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•	
5,0 x 20	33,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
25	34,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
30	39,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
35	44,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
40	50,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
45	57,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
50	60,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
60	69,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
6,0 x 20	38,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
25	41,00	2.400 (24)	400 (4)	10	
30	46,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
35	51,00	1.200 (12)	400 [4]	10	
40	54,00	1.200 (12)	400 [4]	10	
45	60,00	1.200 (12)	400 [4]	10	
50	64,00	800(8)	400 (4)	10	
60	74,00	800(8)	400 (4)	10	
70	85,00	800(8)	400 (4)	10	
80	97,00	800(8)	400 (4)	10	
90	110,00	600(6)	200 (2)	10	
100	121,00	600(6)	200 (2)	10	
110	138,00	600(6)	200(2)	10	
120	150,00	600(6)	200 (2)	10	
130	168,00	600(6)	200 (2)	10	
140	180,00	600(6)	200 (2)	10	
150	206,00	600(6)	200 (2)	10	
160	227,00	400 (4)	200 (2)	10	
180	297,00	400 (4)	200 (2)	10	
200/130	357,00	400(4)	200 (2)	10	
7,0 x 50	107,00	800(8)	400 (4)	10	
60	124,00	800(8)	400 (4)	10	
70	139,00	600(6)	200 (2)	10	
80	154,00	600(6)	200 (2)	10	
90	167,00	600(6)	200 (2)	10	
100	179,00	600(6)	200 (2)	10	
110	210,00	400(4)	200 (2)	10	
120	225,00	400 (4)	200 (2)	10	
130	236,00	400(4)	200 (2)	10	
140	266,00	400 (4)	200 (2)	10	
150	286,00	400(4)	200 (2)	10	

FINISH	NG	PACKAGING			
SIZES Misure	TG 51 BILLIE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•	
8,0 x 25	83,00	1.200 (12)	400 (4)	-10	
30	86,00	1.200 (12)	400 (4)	10	
35	96,00	1.200 (12)	400 (4)	- 1	
40	101,00	800(8)	400 (4)	- 1	
45	110,00	800(8)	400 (4)	1	
50	114,00	600(6)	200 (2)	-10	
60	131,00	600(6)	200 (2)	- 1	
70	147,00	400(4)	200 (2)	10	
80	165,00	400(4)	200 (2)	- 1	
90	186,00	400(4)	200 (2)	1	
100	199,00	400 (4)	200 121	1	
110	220.00	400(4)	200 (2)	10	
120	235,00	400(4)	200 (2)	10	
130	261,00	400(4)	200 (2)	1	
140	280,00	300 (6)	100 (2)		
150	300,00	300(6)	100 (2)		
160	327,00	300 (E)	100 (2)		
180	380,00	200 (4)	100 (2)		
200	434,00	200(4)	100 (2)		
220	465,00	200(4)	100 (2)		
240	536,00	200 (4)	100 (2)		
250	585,00	150 (3)			
10,0 x 40	182,00	600 (6)	200 (2)	10	
45	196,00	600(6)	200 (2)	10	
50	207,00	400(4)	200 (2)	10	
60	231,00	400 (4)	200 (2)	1	
70	251,00	200(4)	100 (2)		
80	278,00	200 (4)	100 (2)		
90	317,00	200(4)	100 (2)	1	
100	338,00	200(4)	100 (2)		
110	369,00	200 (4)	100 (2)	3	
120	396,00	200 (4)	100 (2)	- 1	
130	424,00	200 (4)	100 (2)	1	
140	455,00	200 (4)	100 (2)		
150	480,00	200 (4)	100 (2)		
160	524,00	200(4)	100 (2)	- 1	
180	579,00	200(4)	100 (2)		
200	680,00	200(4)	100 (2)	- 1	
220	763,00	200 (4)	100 (2)		
240	832,00	150 (3)		- 1	
250	910,00	150 (3)			
260	960,00	150 (3)		- 1	
280	1.050,00	150 (3)	-		
300	1.130,00	150 (3)	-	- 1	



SPECIAL BOX

05710



WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD

- Tirafondi testa esagonale
 Holzschrauben Sechskantkopf
- Tirefonds tête hexagonale

 Tornillos barraqueros cabeza hexagonal

 Шурупы по дереву шестигранная головка

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•		
12,0 x 50	311,00	300(6)	100 (2)	50		
60	354,00	300(6)	100 (2)	50		
70	395,00	200 (4)	100 (2)	50		
80	440,00	200 (4)	100 (2)	50		
90	479,00	200 (4)	100 (2)	50		
100	540,00	200 (4)	100 (2)	50		
110	571,00	200 (4)	100 (2)	50		
120	613,00	200 (4)	100 (2)	50		
130	678,00	200(4)	100 (2)	50		
140	732,00	150 (6)	50 (2)	25		
150	803,00	150(6)	50 (2)	25		
160	857,00	150 (6)	50 (2)	25		
180	917,00	100(4)	50 (2)	25		
200	1.050,00	100(4)	50 (2)	25		
220	1.130,00	100(4)	50 (2)	25		
240	1.240,00	75 (3)	-	25		
250	1.305,00	75 (3)	-	25		
260	1.330,00	75 (3)	-	25		
280	1.430,00	75 (3)	-	25		
300	1.548,00	75 (3)	-	25		
320	1.880,00	75 (3)	-	25		
340	2.041,00	75 (3)	-	25		
360	2.180,00	50 (2)	-	25		
380	2.310,00	50 (2)		25		
400	2.590,00	50 (2)	- 5	25		

FINISH	NG	H	ACKAGING	
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•	•
16,0 x 100	1.016,00	100 (4)	50 (2)	25
120	1.189,00	100 (4)	50 (2)	25
140	1.354,00	100 (4)	50 (2)	25
150	1.460,00	100 (4)	50 (2)	25
160	1.540,00	100 (4)	50 (2)	25
180	1.767,00	100 (4)	50 (2)	25
200	1.960,00	100 (4)	50 (2)	25
220	2.145.00	100 (4)	50 (2)	25
240	2.320,00	50 (2)	-	25
260	2.549,00	50 (2)		25
280	2.705,00	50 (2)	-	25
300	2.918,00	50 (2)		25
320	3.489,00	50 (2)	-	25
340	3.710,00	50 (2)		25
360	4.165,00	50 (2)	-	25
380	4.525,00	50 (2)		25
400	5.045,00	50 (2)	-	25





Screws / Hex lag

05710

WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD


Tirafondi testa esagonale

Holzschrauben Sechskantkopf

■ Tirefonds tête hexagonale

Tornillos barraqueros cabeza hexagonal

Шурупы по дереву шестигранная головка









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	dl	P
6.0	Min.	9,64	3,63	5,52	-0.00
0,0	Max	10,00	4,38	6,00	~2,60
7,0	Min.	11,57	4,63	6,42	-2.00
	Max	12,00	5,38	7,00	-3,20
	Min.	12,57	5,13	7,42	-3,60
8,0	Max	13,00	5,88	8,00	
10.0	Min.	16,57	6,55	9,42	-4 En
10,0	Max	17,00	7,45	10,00	~4,50
	Min.	18,48	7,55	11,30	-E 00
12,0	Max	19,00	8,45	12,00	~5,00

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel Acciaio Classe 4.8

Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

101 ambrovit.com

CARPENTIN' WOOD SCREWS

GALVANIZED HDG ~ 40µm

05710



WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD

Tirafondi testa esagonale
Holzschrauben Sechskantkopf

Tirefunds tête hexagonale
Tornillos barraqueros cabeza hexagonal

Шурупы по дереву шестигранная головка

FINISH	ING	P	ACKAGING	G FINISHING		ING	PACKAGING		
SIZES Misure	TG 58 HOT DIP GALY. ZINCATE A CALDO £ / 1,000		•	•	SIZES Misure	TG 58 HOT DIP GALV. ZINCATE A CALDO £ / 1,000	*	•	•
6,0 x 40	76,60	1.200 (12)	400 [4]	100	10,0 x 40	261,50	600(6)	200 (2)	10
50	89,90	800(8)	400 [4]	100	50	299,50	400 (4)	200 (2)	10
60	104,40	800(8)	400 [4]	100	60	334,50	400 (4)	200 (2)	10
65	116,80	800(8)	400 (4)	100	65	370,00	400 (4)	200 (2)	10
70	119,00	800(8)	400 (4)	100	70	373,00	200 (4)	100 (2)	5
80	134,20	800(8)	400 (4)	100	80	419,60	200 (4)	100 (2)	5
90	148,70	600(6)	200 (2)	100	90	457,20	200 (4)	100 (2)	5
100	163,50	600(6)	200 (2)	100	100	494,60	200 (4)	100 (2)	5
110	173,80	600(6)	200 (2)	100	110	532,30	200 (4)	100 (2)	5
120	199,50	600(6)	200 (2)	100	120	581,00	200(4)	100(2)	5
					130	630,00	200 (4)	100 (2)	5
7,0 x 50	149,80	800(8)	400 (4)	100	140	665,80	200 (4)	100 (2)	5
60	167,80	800(8)	400 (4)	100	150	703,30	200 (4)	100(2)	5
70	188,40	600(6)	200 (2)	100	160	750,00	200 (4)	100 (2)	5
80	209,00	600 (6)	200 (2)	100	180	834,30	200 (4)	100(2)	5
90		600(6)	200 (2)	100	200	921,30	200 (4)	100 (2)	5
100	242,60	600 (6)	200 (2)	100			-344		
110	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	400 (4)	200 (2)	100	12,0 x 50	423,00	300(6)	100 (2)	5
120	291,40	400 (4)	200 (2)	100	60	482,70	300 (E)	100 (2)	5
130		400 (4)	200 (2)	100	70	529,30	200 (4)	100 (2)	5
117.77	7.5.45.5	.5555.3	77.7.7.	W.FoT	80	590,70	200 (4)	100 (2)	5
8,0 x 40	145,50	800(8)	400 (4)	100	90	650,30	200 (4)	100 (2)	5
50	166,80	600(6)	200 (2)	100	100	706,20	200 (4)	100 (2)	5
60	192,60	600(6)	200 (2)	100	110	763,60	200 (4)	100 (2)	5
65		600 (6)	200 (2)	100	120	819,50	200 (4)	100 (2)	5
70		400 (4)	200 (2)	100	130	875,50	200 (4)	100 (2)	5
75		400 (4)	200 (2)	100	140	933,90	150 (6)	50 (2)	2
80	243,00	400 (4)	200 (2)	100	150	988,80	150 (6)	50 (2)	2
90		400 (4)	200 (2)	100	160	1.098,60	150 (6)	50 (2)	2
100	293,40	400 (4)	200 (2)	100	180	1.244,80	100(4)	50 (2)	2
110		400 (4)	200 (2)	100	200	1.363,80	100 (4)	50 (2)	2
120	343,70	400 (4)	200 (2)	100	200	1.000,00	10017	00 (±)	-
130		400 (4)	200 (2)	100					
140	417,00	300 (6)	100 (2)	50					
150	454,30	300 (6)	100 (2)	50					
160		300 (6)	100 (2)	50					






WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD WITH FLANGE

C

- Tirafondi testa esagonale flangiata
 Holzschrauben Sechskantkopf mit Flansch
- Tirefonds tête hexagonale à embase
- Tornillos barraqueros cabeza hexagonal con arandela estampada
- Шурупы по дереву шестигранная головка с фланцем



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	Н	ďl	P
6.0	Min.	9,60	14,30	5,00	5,52	~2,60
6,0	Max	10,00	14,80	5,50	6,00	2,00

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm²
 Resistenza alla rottura
 per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

103 ambrovit.com

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' W 000 SCREWS

SCHEWS

05720

TE FL



WOOD SCREWS HEXAGONAL HEAD WITH FLANGE

- Tirafondi testa esagonale flangiata
 Holzschrauben Sechskantkopf mit Flansch
- Tirefonds tête hexagonale à embase
- Tornillos barraqueros cabeza hexagonal con arandela estampada
- Шурупы по дереву шестигранная головка с фланцем

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE INC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•		
6,0 x 25	75,00	1.600(8)	800 (4)	200		
30	75,50	1.600(8)	800 (4)	200		
35	78,00	1.200 (6)	400 (2)	200		
40	80,50	1.200 (6)	400 (2)	200		
45	86,00	1.200 (6)	400 (2)	200		
50	91,50	1.200 (6)	400 (2)	200		
60	101,00	800(4)	400 (2)	200		
70	116,50	600(6)	200 (2)	100		
80	138,50	600(6)	200(2)	100		
90	157,00	600(6)	200 (2)	100		
100	161,50	600(6)	200(2)	100		
110	166,50	400(4)	200 (2)	100		
120	189,50	400 (4)	200 (2)	100		
130	215,50	400(4)	200 (2)	100		
140	253,50	400 (4)	200(2)	100		
150	267,00	400(4)	200 (2)	100		
160	412,00	400 (4)	200(2)	100		
180	491,00	400 (4)	200 (2)	100		
200	560,00	400 (4)	200 (2)	100		

TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

- Rondelle elastiche in PVC trasparente = Transparente Unterlegscheiben aus PVC Rondelles élastiques en PVC transparente = Arandelas elásticas de PVC Шайбы из пластикового пвх







- Viti per cartongesso
- Schnellbauschrauben
- Vis pour placoplâtre
- Tornillos para pladur
- Винты для гипсокартона








44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES PER DAY

54 International Markets



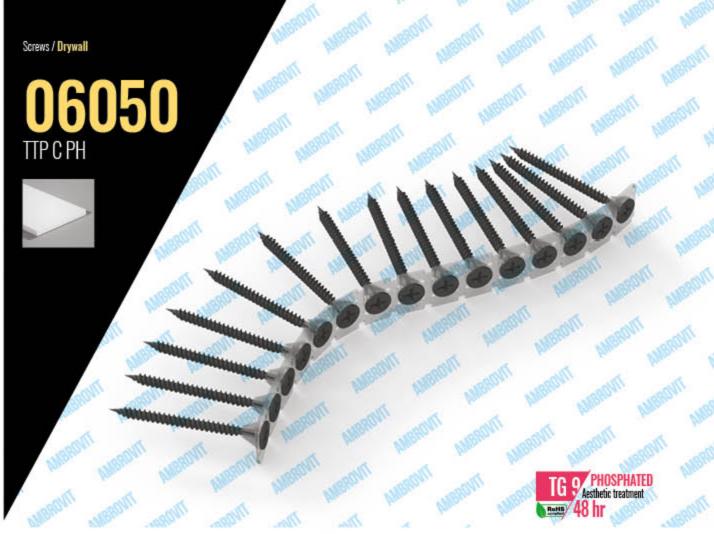




COLLATED DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH NAIL POINT AND FINE THREAD



- Viti per cartongesso nastrate testa a trombetta PH punta a chiodo passo fine
 Magazinierte Schnellbauschrauben Trompetenkopf PH-Antrieb mit Nagelspitze Feingewinge
 Vis pour placoplâtre en bande tête trompette PH avec pointe à clou et filet fin
- Tornillos para pladur en cinta con cabeza trompeta PH punta aguda de rosca fina
- Винты для гипсокартона на ремень потайная головка РН острый наконечник, частый шаг



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PH
3,5	Min.	8,00	3,40	-14	
	May	9.40	3.60	~ 1,41	7









- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022 Case hardness: HV 500-700 Durezza superficiale: HV 500-700 Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420

FINISHING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 9 PHOSPHATED FOSFATATE E/1000		٠	
3,5 x 25	27,00	10.000 (10)	1.000 (20 belts x 50 pcs)	
35	31,00	10.000 (10)	1.000 (20 belts x 50 pcs)	
45	37,00	8.000 (8)	1.000 (20 belts x 50 pcs)	
55	41.00	8,000 (8)	1 000 (20 belts x 50 acs)	






DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH NAIL POINT AND FINE THREAD



■ Viti per cartongesso testa a trombetta PH punta a chiodo passo fine
■ Schnellbauschrauben Trompetenkopf PH-Antrieb mit Nagelspitze Feingewinge
■ Vis pour placoplâtre tête trompette PH avec pointe à clou et filet fin

Tornillos para pladur cabeza trompeta PH punta aguda de rosca fina

Винты для гипсокартона потайная головка РН острый наконечник, частый шаг



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PH
9.5	Min.	8,00	3,40	~ 1,41	0
3,5	Max	8,40	3,60		2
4,2	Min.	8,00	4,10	-1,69	2
	Max	8,40	4,30	60,1	



C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 500-700 Durezza superficiale: HV 500-700
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 4,2x70/45 = thread 45)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,2x70/45 = filetto 45)

FINISHI	NG	PACKAGING			
SIZES Misure	TG 9 PHOSPHATED FOSFATATE E/1.000		•	•	
3,5 x 25	13,40	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
35	17,15	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
45	21,85	4.000(4)	2.000(2)	1.000	
55	26,95	2.000(4)	1.000 (2)	500	
4,2 x 70/45	58,00	800 (4)	400 (2)	200	
75/45	63,80	800(4)	400 (2)	200	

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS






DRYWALL SCREWS PH BUGLE HEAD WITH DRILLING POINT




■ Viti per cartongesso testa a trombetta PH autoperforante



■ Vis pour placoplâtre tête trompette PH autoperceuse Tornillos para pladur cabeza trompeta PH punta de broca

Винты для гипсокартона потайная плоская головка РН наконечник сверло



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	E	P	PH
3,5	Min.	8,00	3,40	2,75	~ 1,27 2	0
	May	8.40	3.60	285		7



- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 530 Min Durezza superficiale: HV 530 Min
- Core hardness: HV 320-400 Durezza a cuore: HV 320-400

FINISHI	NG	PACKAGING			
SIZES Misure	TG 9 PHOSPHATED FOSFATATE E/1000		•	•	
3,5 x 25	24,10	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
35	29,30	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
45	34,80	4.000(4)	2.000(2)	1,000	
55	44,55	2.000(4)	1.000(2)	500	






DRYWALL SCREWS PH WAFER HEAD WITH TWIN THREAD

■ Viti per cartongesso testa mezza tonda ranellata PH 2 principi

Schnellbauschrauben Halbrundkopf mit angepresster Scheibe PH-Antrieb und zwei Anfänge

■ Vis pour placoplâtre tête ronde large PH deux principes

Tornillos para pladur cabeza abombada+arandela PH rosca 2 principios
Винты для гипсокартона полусферическая головка с прессшайбой РН, двухзаходная резьба





	_		
		-,	• 1
		_	
		•	

Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022

Case hardness: HV 550-800 Durezza superficiale: HV 550-800 Core hardness: HV 270-450 Durezza a cuore: HV 270-450

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	D	P	PH
4,2	Min.	7,30	10,80	4,10	-1,69	2
	Max	7.70	11.20	4.30		2

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE THC Cr3 ZNCATE Cr3 €/1.000		•	•		
4,2 x 13	20,10	8,000(8)	4.000(4)	1.000		
16	22,65	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
19	25,10	6.000(6)	2.000 (2)	1.000		
25	30,40	4.000(4)	2.000(2)	1.000		

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS



- Viti per carpenteria in legno
- Holzbauschrauben
- Vis pour charpente
- Tornillos para carpintería de madera
- Винты для деревянных конструкций













AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES

54 International Markets



1,000 Hr

SUPER TOP ENDURO SUP TOP NANO

SPECIAL TREATMENTS Trattamenti speciali

The properties of these special non-organic three layered coatings guarantee corrosion resistance, as well as very high performance also in the most aggressive environments. These finishes are certified and guaranteed by Ambrovit for resistance up to 1,000 hours (according to ISO 9227 regulation), satisfying the specifications required by ISO 9223, reaching Class C4.

The different colour variants available in the catalogue give the product a unique characteristic, which makes it suitable for being used in different types of wood, with an excellent aesthetic result.

Le proprietà di questi speciali rivestimenti tristrato, non organici, garantiscono resistenze alla corrosione negli ambienti più aggressivi nonché prestazioni molto elevate. Queste finiture sono certificate e garantite da Ambrovit per resistenza fino a 1.000 ore (in accordo a normativa ISO 9227) e soddisfano inoltre le specifiche richieste dalla normativa ISO 9223 raggiugendo la Classe C4. Le differenti varianti di colore disponibili a catalogo conferiscono al prodotto una caratteristica unica prestandosi per utilizzi nelle differenti tipologie di legno, integrandosi nello stesso con una resa estetica eccellente.







CE

EN 14592

CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17


Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX super svasante autoperforante

Holzbauschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze

■ ■ Vis pour charpente tête disque TX et type 17

Tornillos para carpintería cabeza ancha TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой и с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	В	đ	Р	TX
6,0	Min.	13,50	4,80	~ 4,50	130
	Max	14,50	5,30		130
8,0	Min.	22,00	6,80	- 5 50	T40
	Max	23,50	7,20	- 5,50	

C10B21

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 6,0x200/10 = thread 70)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,0x200/10 = filetto 70)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SCHEWS

SCHEMS

MACHINE SCREWS

PLICATION SORTING LES BOLTS MASTERS THERSING RIDS

> SCHEMS SCHEMS

CONCRETE

COCKIRAME

SCHEWS

SUPER TMT TX RAN DR

CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17

- Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX super svasante autoperforante
 Holzbauschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze
 Vis pour charpente tête disque TX et type 17

- с прессшайбой и с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17

fill	ISHING		PACKAG	ING
SIZES MISURE	TX	TG 41 EMOURD ENDURD E/1.000		•
6,0 x 80/50	T30	220,00	2.400 (12)	200
100/50	T30	280,00	1.200 (12)	100
120/50	T30	328,00	1.200 (12)	100
140/70	T30	460,00	1.200 (12)	100
160/70	T30	530,00	600 (6)	100
180/70		670,00	600 (6)	100
200/70	T30	820,00	600 (6)	100
220/70	T30	1.050,00	600 (6)	100
240/70	T30	1.180,00	600 (6)	100
260/70	130	1.300,00	400 (4)	100
280/70	T30	1.500,00	400 (4)	100
300/70	130	1.700,00	400(4)	100
8,0 x 80/50	T40	410,00	700 (14)	50
100/50	T40	495,00	700 (14)	50
120/50	T40	630,00	600 (12)	50
140/80	T40	750,00	600 (12)	50
160/80	T40	910,00	600 (12)	50
180/80		1.100,00	300 (6)	50
200/80		1.300,00	300 (6)	50
220/80		1.500,00	300 (6)	50
240/80	T40	1.780,00	300 (6)	50
260/80		2.150,00	200 (4)	50
280/80		2.350,00	200 (4)	50
300/80		2.600,00	200 (4)	50
320/80	T40	2.750,00	200 (4)	50
340/80		3.290,00	200 (4)	50
360/80		3.750,00	200(4)	50
380/80		4.100,00	200 (4)	50
400/80	T40	4.600,00	200 (4)	50





CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, **RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17**




■ Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante
■ Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze

■ Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17

Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17









Limits Limiti	dk	ďI	P	TX
Min.	8,50	3,70	~ 2 0n	125
Max	9,00	4,00	2,00	120
Min.	9,64	3,70	- 3,20	T25
Max	10,00	4,40		
Min.	11,50	4,80	~ 4,70	130
Max	12,10	5,20		
Min.	14,30	6,80	- 5 50	T40
Max	15,00	7,20	- 5,50	140
	Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max Min.	Min. 8,50 Max 9,00 Min. 9,64 Max 10,00 Min. 11,50 Max 12,10 Min. 14,30	Min. 8,50 3,70 Max 9,00 4,00 Min. 9,64 3,70 Max 10,00 4,40 Min. 11,50 4,80 Max 12,10 5,20 Min. 14,30 6,80	Min. 8,50 3,70 -2,80 Max 9,00 4,00 -3,20 Min. 9,64 3,70 -3,20 Max 10,00 4,40 -3,20 Min. 11,50 4,80 -4,70 Min. 14,30 6,80 -5,50

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 6,0x70/42 = thread 42)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,0x70/42 = filetto 42)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SUPER TSP TX DR

CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17

Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante
Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze
Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17
Tomillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17

- 1	FINI	SHING		PACKAGING		
- 17	SIZES	TV	TG 41			
	MISURE	TX	EMCURO EMCURO €/1.000			
NEW	4,5 x 40/24	T25	59,00	2.400 (12)	200	
NEW	45/27	T25	63,00	2.400 (12)	200	
NEW	50/30	T25	70,00	2.400 (12)	200	
NEW	60/35	T25	82,00	2.400 (12)	200	
NEW	70/42	T25	100,00	1.600 (8)	200	
NEW	80/50	T25	125,00	1.600 (8)	200	
NEW	5,0 x 40/24	T25	66,00	2.400 (12)	200	
NEW	45/27	T25	71,00	2.400 (12)	200	
NEW	50/30	T25	77,00	2.400 (12)	200	
NEW	60/35	T25	92,00	1.600 (8)	200	
NEW	70/42	T25	105,00	1.600 (8)	200	
NEW	80/50	T25	130,00	1.600 (8)	200	
NEW	90/50	T25	160,00	1.200 (12)	100	
NEW	100/50	T25	184,00	1.200 (12)	100	
NEW	120/70	T25	270,00	600(6)	100	
	6,0 x 70/42	T30	165,00	1.200(6)	200	
	80/50	T30	187,00	1.200 (6)	200	
	90/50	T30	220,00	1.000 (10)	100	
	100/50	T30	242,00	800 (B)	100	
	120/70	T30	302,00	600 (6)	100	
	140/70	T30	357,00	600 (6)	100	
	160/70	T30	456,00	600 (6)	100	
	180/70	T30	620,00	400 (4)	100	
	200/70	T30	770,00	400 (4)	100	
	220/70	T30	938,00	600(6)	100	
	240/70	T30	1.040,00	600 (6)	100	
	260/70	T30	1.220,00	400 (4)	100	
	280/70	T30	1.410,00	400 (4)	100	

300/70 T30 1.550,00

400(4)

FINI	SHING	PACKAGING		
SIZES Misure	TX	TG 41 ENDURO ENDURO E/1,000	-	•
8,0 x 80/50	T40	335,00	1.400 (14)	100
100/50	T40	420,00	1.400 (14)	10
120/88	T40	530,00	1.200 (12)	10
140/88	T40	675,00	1.000 (10)	10
160/88	T40	840,00	700 m	10
180/88	T40	1.000,00	600 (6)	10
200/88	T40	1.200,00	600 (6)	10
220/80	T40	1.410.00	500 (5)	10
240/80	T40	1.700,00	500 (5)	10
260/80	T40	1.900,00	400 (4)	10
280/80	T40	2.100,00	400 (4)	10
300/80	T40	2.500,00	400 (4)	10
320/80	T40	2.750,00	200 (4)	5
340/80	T40	3.000,00	200 (4)	5
360/80	T40	3.250,00	200 (4)	5
380/80	T40	3.800,00	200 (4)	5
400/80	T40	4.100,00	200 (4)	5

100






CARPENTRY WOOD TERRACE SCREWS TX TRIM CONICAL HEAD, TWO THREADS - INVERTED UNDERHEAD AND TRILOBULAR - AND TOOTHED POINT TYPE 17



- Viti per terrazze testa conica a scomparsa TX a due filetti inverso sotto testa e trilobato punta super svasante dentellata Terrassenbauschrauben Kegelkopf TX-Antrieb mit Doppelgewinde – Umkehrgewinde unter Kopf und Trilobulargewinde – mit gezahnten Cut-Spitze
- Vis pour terrasses tête conique effet escamotable TX double filetage inversé s/tête et trilobulaire et pointe type 17 dentelée
 Tornillos para terrazas cabeza cónica de ocultamiento TX doble rosca inversa bajo cabeza y trilobular –
 y punta type 17 dentada
- Шурупы для террас небольшая трапецеидальная головка, обратная резьба под головкой и треугольная резьба, шлиц ТХ, зубчатый наконечник тип 17







PLAY
THE VIDEO

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	LI	Р	TX
5,0	Min.	6,70	2,70	14,00	~ 2,10 12	120
	Max	7.00	300	16.00		120

C1022

= Carbon steel: C1022

Acciaio temperato: C1022

BLIND RIVETS

SPECIAL BOX

STAINLESS STEEL

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SCHEMS

SCHEMS

MACHINE



CARPENTRY WOOD TERRACE SCREWS TX TRIM CONICAL HEAD, TWO THREADS - INVERTED UNDERHEAD AND TRILOBULAR - AND TOOTHED POINT TYPE 17

- I Viti per terrazze testa conica a scomparsa TX a due filetti inverso sotto testa e trilobato punta super svasante dentellata == Terrassenbauschrauben Kegelkopf TX-Antrieb mit Doppelgewinde Umkehrgewinde unter Kopf und Trilobulargewinde mit gezahnten Cut-Spitze
- Vis pour terrasses tête conique effet escamotable TX double filetage inversé s/tête et trilobulaire et pointe type 17 dentelée
- 🚾 Tornillos para terrazas cabeza cónica de ocultamiento TX doble rosca inversa bajo cabeza y trilobular y punta type 17 dentada
- 💳 Шурупы для террас небольшая трапецеидальная головка, обратная резьба под головкой и треугольная резьба, шлиц ТХ, зубчатый наконечник тип 17

FINISHING							PACKAGING			
SIZES Misure	TX	TG 50 HAND BROWN MARRONE €/1000	TG 55 HANO TAN SABBIA £/1,000	TG 42 NANO GOLDEN ORO E / 1.000	TIG 54 MAHD GREEN VERDE £/1.000	TG 56 HAND GREY GRIGIO €/1000		•	•	
5.0 x 40	T20	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	2.400 (12)	800(4)	200	
50	T20	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
60	T20	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	2.400 (12)	800(4)	200	
70	T20	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	1.200 (12)	400 (4)	100	
80	T20	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	1.200 (12)	400(4)	100	






CARPENTRY WOOD TERRACE SCREWS TX SMALL FLAT HEAD 60° W/RIBS UNDER HEAD TYPE 17

■ Viti per terrazze TSP ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
■ Terrassenbauschrauben kleiner Senkkopf 60° TX-Antrieb Fräsrippen und Cut-Spitze

■ Vis pour terrasses tête réduite 60° crantée TX et type 17

Tomillos para terrazas cabeza plana reducida estriada 60° TX punta type 17

Шурупы для террас уменьшенная головка 60° с ребрами, шлиц ТХ, тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	P	TX
42	Min.	6,70	~ 4 nn	~ 3.50	T20
4,2	Max	730	4,00	3,00	

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: Min. HV 450 Durezza superficiale: Min. HV 450
- Core hardness: HV 250-440 Durezza a cuore: HV 250-440
- Threaded section: as per listing (Ex 4,2x35/20 = thread 20)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,2x35/20 = filetto 20)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS


STAINLESS STEEL SCREWS


HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

05364 TSP/SM TX DR

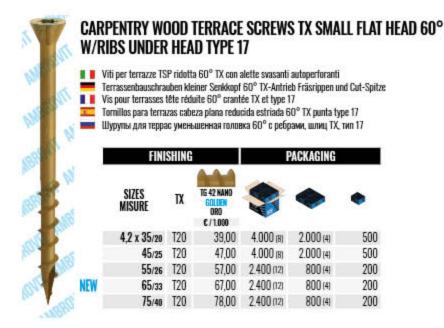




GALVANIC ZINC COATINGS Trattamenti galvanici di zincatura

There are three types of Cr3 galvanic treatments in the carpentry wood section, which differ in terms of strength and micron thickness. They are suitable for uses in urban and industrial environments, with moderate sulphur dioxide pollution as well as in coastal areas, with moderate salinity. These treatments follow the European Community Directive RoHS 2011/65/EC "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) and comply with the norms about the use of dangerous substances in electrical and electronic equipment (EEE), in order to contribute to their proper recycling and disposal.

Tre le tipologie di Zincatura Cr3 presenti nella sezione carpenteria, che differiscono tra loro in termini di resistenza e spessore in micron. Idonee ad utilizzi in ambienti urbani ed industriali con modesto inquinamento di anidride solforosa ed in zone costiere con moderata salinità. Questi trattamenti sono da tempo allineati alla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) e conformi alle norme riguardanti l'uso di sostanze nocive, quindi pericolose, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire al loro corretto recupero e smaltimento.

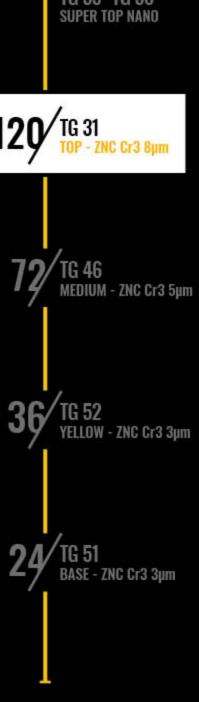












CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17

- ■ Viti per carpenteria TMT ranellata TX super svasante autoperforante
- Holzbauschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze
- Vis pour charpente tête disque TX et type 17
- Tornillos para carpintería cabeza ancha TX punta type 17
- Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой и с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	В	đI	P	TX
6.0	Min.	13,50	4,80	~ 4,50	130
0,0	Max	14,50	5,30		100
8.0	Min.	22,00	6,80	~ 5 50	T40
0,0	Max	23,50	7,20	~ 5,50	
10.0	Min.	25,00	8,00	~ 0 00	T40
10,0	Max	26,50	8,50	~ 6,60	

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 6,0x200/ro = thread 70)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,0x200/70 = filetto 70)

67052 SUPER TMT TX RAN DR

	SUPER	TM
AGING		

FIN	SHING	PACKAGING			
SIZES Misure	ΤX	TG 31 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•	
6,0 x 30	T30	79,00	2.800 (14)	200	
40	T30	88,00	2.800 (14)	200	
50	T30	95,00	2.800 (14)	200	
60/35	T30	117,00	2.800 (14)	200	
70/42	T30	127,00	2.400 (12)	200	
80/50	T30	148,00	2.400 (12)	200	
90/50	T30	165,00	1.200 (12)	100	
100/50	T30	186,00	1.200 (12)	100	
110/50	T30	215,00	1.200 (12)	100	
120/50	T30	238,00	1.200 (12)	100	
130/60	T30	280,00	1.200 (12)	100	
140/70	T30	312,00	1.200 (12)	100	
150/70	T30	347,00	1.200 (12)	100	
160/70	T30	376,00	600 (6)	100	
180/70	T30	464,00	600(6)	100	
200/70	T30	547,00	600(6)	100	
220/70	T30	644,00	600(6)	100	
240/70	T30	766,00	600(6)	100	
260/70	T30	870,00	400 (4)	100	
280/70	T30	987,00	400 (4)	100	
300/70	T30	1.100,00	400 [4]	100	
8,0 x 50	T40	224,00	700 (14)	50	
60/35	T40	264,00	700 (14)	50	
70/42	T40	292,00	700 (14)	50	
80/50	T40	310,00	700 (14)	50	
100/50	T40	363,00	700 (14)	50	
120/50	T40	433,00	600 (12)	50	
140/80	T40	508,00	600 (12)	50	
160/80	T40	572,00	600 (12)	50	
180/80	T40	689,00	300 (6)	50	
200/80	T40	861,00	300 (6)	50	
220/80	T40	1.069,00	300 (6)	50	
240/80	T40	1.257,00	300 (6)	50	
260/80	T40	1.380,00	200 (4)	50	
280/80	T40	1.554,00	200 (4)	50	
300/80	T40	1.728,00	200 (4)	50	
320/80	T40	1.888,00	200 (4)	50	
340/80	T40	2.000,00	200 (4)	50	
360/80					
380/80	T40	2.213,00	200 (4)	50	
	T40	2.373,00	200 (4)	50	
400/80	T40	2.619,00	200 (4)	50	
420/100	T40	3.090,00	150 (3)	50	
440/100	T40	3.240,00	150 (3)	50	
450/100	T40	3.400,00	150 (3)	50	

FINI	SHING	PACKAGING		
SIZES Misure	TX	TG 31 BLUE 7NC Cx3 ZINCATE Cx3 £/1.000		•
10,0 x 80/40	T40	456,00	600 (12)	5
100/50	T40	552,00	300 (6)	5
120/50	T40	683,00	300 (6)	5
140/80	T40	773,00	300 (6)	5
160/80	T40	982,00	300(6)	5
180/80	T40	1.142,00	300 (6)	5
200/80	T40	1.371,00	300 (6)	5
220/80	T40	1.657,00	300(6)	5
240/80	T40	1.838,00	200 (4)	5
260/80	T40	2.001,00	200(4)	5
280/80	T40	2.190,00	200(4)	5
300/80	T40	2.428,00	100(4)	2
320/80	T40	2.719,00	100 (4)	2
340/80	T40	3.035,00	100 (4)	2
360/80	T40	3.263,00	100 (4)	2
380/80	T40	3.590,00	100 (4)	2
400/80	T40	3.916,00	100 (4)	2





SPECIAL BOX










■ Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante ■ Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze

■ Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17 Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	dl	Р	TX	
	Min.	5,65	2,80	-115	T10	
3,0	Max	6,05	3,20	~1,45	110	
0.5	Min.	6,65	3,10	-015	***	
3,5	Max	7,05	3,40	~ 2,15	115	
	Min.	7,50	3,50	~ 2,52	T20	
4,0	Max	8,00	3,80			
4.5	Min.	8,50	3,70		TOE	
4,5	Max	9,00	4,00	~ 2,80	125	
	Min.	9,64	3,70	200	1000	
5,0	5,0	Max	10.00	4.40	~ 3,20	125

Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	d1	P	TX
	Min.	11,50	4,80	~ 4.70	T30
6,0	Max	12,10	5,20	4,70	130
0.0	Min.	14,30	6,80	~ 5,50	T40
8,0	Max	15,00	7,20		
10.0	Min.	17,40	8,00	~ 6,60	T40
10,0	Max	18,20	8,50		
12.0	Min.	21,00	9,50	~ 0.00	T50
12,0	Max	22,00	9,80	- 6,00	

- Carbon steel: C10B21 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/18 = filetto 18)

\$7U	57
SUPER T	SP TX DR

FINI	SHINE		PACKAG	SING
SIZES Misure	TX	TG 31 BLUE ZNC Cx3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•
3,0 x 16	T10	14,00	24.000 (24)	1.000
20	T10	15,00	12.000 (12)	1.000
25/15	T10	17,00	6.000 (12)	500
30/18	T10	18,00	6.000 (12)	500
35/20	T10	20,00	6.000 (12)	500
40/24	T10	22,00	6.000 (12)	500
3,5 x 16	T15	15,00	12.000 (12)	1.000
20	T15	16,00	12.000 (12)	1.000
25/15	T15	19,00	6.000 (12)	500
30/18	T15	20,00	6.000 (12)	500
35/20	T15	22,00	6.000 (12)	500
40/24	T15	26,00	4.000(8)	500
45/27	T15	29,00	2.400 (12)	200
50/30	T15	32,00	2.400 (12)	200
60/35	T15	39,00	2.400 (12)	200
4,0 x 16	T20	20,00	12.000 (24)	500
20	T20	21,50	6.000 (12)	500
25/15	T20	23,00	6.000 (12)	500
30/18	T20	25,00	6.000 (12)	500
35/20	T20	29,00	4.000 (B)	500
40/24	T20	31,00	4.000 (B)	500
45/27	T20	36,00	2.400 (12)	200
50/30	T20	40,00		200
60/35	T20	48,00	2.400 (12)	200
70/42	T20	57,00	2.400 (12)	200
4,5 x 30/18	T25	35,00	6.000 (12)	500
35/20	T25	38,00		200
40/24	T25	42,00	2.400 (12)	200
45/27	T25	45,00	2.400 (12)	200
50/30	T25		2.400 (12)	200
60/35	T25	60,00		200
70/42	T25	68,00		200
80/50	T25	80,00	1.600(8)	200
5,0 x 30		39,00		200
35/20	T25	44,00		200
40/24	T25	50,00		200
45/27	T25	55,00		200
50/30	T25	57,00		200
60/35	T25	70,00		200
70/42	T25	76,00		200
80/50	T25	88,00		200
90/50	T25	104,00		100
100/50	T25	118,00		100
110/60	T25	134,00		100
120/70	T25	158,00	600(6)	100

FINISHING			PACKAGING		
SIZES MISURE	ΤX	TG 31 BLUE 70C Cr3 Zincate Cr3 £/1.000		•	
6,0 x 40/24	T30	72,00	2.400 (12)	200	
45/27	T30	81,00	1.600 (8)	200	
50/30	T30	87,00	1.600 (8)	200	
60/35	T30	97,00	1.200(6)	200	
70/42	T30	110,00	1.200 (6)	200	
80/50	T30	126,00	1.200(6)	200	
90/50	T30	152,00	1.200 (12)	100	
100/50	T30	163,00	(B) 008	100	
110/60	T30	190,00	600(6)	100	
120/70	T30	195,00	600(6)	100	
130/70	T30	221,00	600 (6)	100	
140/70	T30	245,00	600(6)	100	
150/70	T30	270.00	600 (6)	100	
160/70	T30	294,00	600 (6)	100	
180/70	T30	371.00	400 (4)	100	
200/70	T30	464,00	400 (4)	100	
220/70	T30	583,00	600 (F)	100	
240/70	T30	700,00	600(6)	100	
260/70	T30	797,00	400 (4)	100	
280/70	T30	940,00	400 (4)	100	
300/70	T30	1.060,00	400 (4)	100	
00.50	740	010.00	1 100	400	
8,0 x 50		212,00	1.400 (14)	100	
60/35	T40	217,00	1.400 (14)	100	
70/42	T40	225,00	1.400 (14)	100	
80/50	T40	246,00	1.400 (14)	100	
90/50	T40	278,00	1.400 (14)	100	
100/50	T40	290,00	1.400 (14)	100	
120/80	T40	352,00	1.200 (12)	100	
140/80	T40	432,00	1.000 (10)	100	
150/80	T40	505,00	1.000 (10)	100	
160/80	T40	515,00	700 m	100	
180/80	T40	646,00	600 (B)	100	
200/80	T40	767,00	600 (6)	100	
220/80	T40	899,00	500 (5)	100	
240/80	T40	1.062,00	500 (5)	100	
250/80	T40	1.130,00	400 (4)	100	
260/80	T40	1.155,00	400 (4)	100	
280/80	T40	1.313,00	400 (4)	100	
300/80	T40	1.488,00	400 (4)	100	
320/80	T40	1.716,00	200 (4)	50	
340/80	T40	1.890,00	200 (4)	50	
350/80	T40	1.970,00	200 (4)	50	
360/80	T40	2.000,00	200 (4)	50	
380/80	T40	2.264,00	200 (4)	50	
400/80	T40	2.350,00	200 (4)	50	
420/100	T40	3.000,00	150 (3)	50	
440/100	T40	3.150,00	150 (3)	50	
450/100	T40	3.300,00	150 (3)	50	
500/100	T40	4.250,00	150 (3)	50	





SPECIAL BOX

SUPER TSP TX DR

CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, **RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17**

- IViti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante
 Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze
- Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17
- Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17
- Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17

FINI	SHINE	PACKAGING		
SIZES Misure	TX	TG 31 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1000		•
10,0 x 80/40	T40	407,00	700 (14)	50
100/60	T40	464,00	700 (14)	50
120/80	T40	540,00	600 (12)	50
140/80	T40	679,00	600 (12)	50
160/80	T40	750,00	500 (10)	50
180/80	T40	946,00	300 (6)	50
200/80	T40	1.047,00	300 (6)	50
220/80	T40	1.335,00	300 (6)	50
240/80	T40	1.451,00	300 (6)	50
250/80	T40	1.539,00	200 [4]	50
260/80	T40	1.623,00	200 (4)	50
280/80	T40	1.835,00	200 (4)	50
300/80	T40	2.135,00	200 (4)	50
320/80	T40	2.452,00	200 (4)	50
340/80	T40	2.665,00	200 (4)	50
350/80	T40	2.778,00	200 (4)	50
360/80	T40	2.831,00	200 (4)	50
380/80	T40	3.023,00	200 (4)	50
400/80	T40	3.085,00	200 (4)	50
2,0 x 600/120	T50	10.294,00	75 (3)	25










RAN TX



CONICAL WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY









Diameters Diametri	DI	D2
M 6	7,50	19,50
M 8	8,50	25,00
M 10	11,00	32,00
M 12	14,00	37,50

SIZE	SIZES		
Ø	TG 31 RUUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000	•	
6 mm	525,00	100	
8 mm	670,00	100	
10 mm	980,00	100	
12 mm	1.250,00	50	

- Carbon steel: C10008AK Acciaio temperato: C10008AK
- Class 5.8 steel Acciaio Classe 5.8



BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SCHEWS

SCHEMS










■ Viti per carpenteria in legno TE ranellata TX super svasante autoperforante
■ Holzbauschrauben Sechskantkopf mit Flansch TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze

Vis pour charpente Tête hexagonale à embase TX et type 17

Tornillos para carpintería cabeza hexagonal+arandela TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций шестигранная головка с шайбой с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	Н	В	A	d1	P	TX	
	Min.	4,80	14,00	11,78	6,80	- 5 50	T40	
8,0	Max	5,20	15,00	12,00	7,20	- 0,00	0 -5,50	170
10.0	Min.	5,60	17,00	14,78	8,00	~ 6,60	T40	
10,0	Max	6,00	18,00	15,00	8,50			
12.0	Min.	6,50	22,00	16,73	9,50	~6.00	TEO	
12,0	Max	7,00	24,00	17,00	9,80	0,00	150	

C10B21

Carbon steel: C10B21 Acciaio temperato: C10B21

Case hardness: HV 420-500 0.3 Diam. 8 - 10 HV 420-520 0.3 Diam. 12 Durezza superficiale: HV 420-500 0.3 Diam. 8 - 10 HV 420-520 0.3 Diam. 12

Core hardness: HV 300-390 0.3 Durezza a cuore: HV 300-390 0.3

Threaded section: as per listing (Ex 8,0x140/80 = thread 80) Parte filettata: come da listino (Es. 8,0x140/80 = filetto 80)

SUPER TE TX RAN DR

CARPENTRY WOOD SCREWS TX HEXAGON WASHER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17

Viti per carpenteria in legno TE ranellata TX super svasante autoperforante
Holzbauschrauben Sechskantkopf mit Flansch TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze

Vis pour charpente Tête hexagonale à embase TX et type 17

Tomillos para carpintería cabeza hexagonal+arandela TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций шестигранная головка с шайбой с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17

FINI	SHINE		PACKA	GING	
SIZES MISURE	TX	TG 31 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1,000		•	
8,0 x 80	T40	423,00	400(4)	100	
120/50	T40	642,00	800 (8)	100	
140/80	T40	699,00	800 (8)	100	
160/80	T40	909,00	600(6)	100	
180/80	T40	1.153,00	600(6)	100	
200/80	T40	1.320,00	600(6)	100	
220/80	T40	1.650,00	500 (5)	100	
240/80	T40	1.936,00	500 (5)	100	
260/80	T40	2.420,00	400 (4)	100	
280/80	T40	2.662,00	400 (4)	100	
300/80	T40	2.860,00	400 (4)	100	
10,0 x 160/80	T40	1.282,00	300 (6)	50	
180/80	T40	1.621,00	300 (6)	50	
200/80	T40	2.013,00	300 (6)	50	
220/80	T40	2.235,00	300 (6)	50	
240/80	T40	2.530,00	300(6)	50	
260/80	T40	2.860,00	200(4)	50	
280/80	T40	3.245,00	200(4)	50	
300/80	T40	3.575,00	200(4)	50	
320/80	T40	3.900,00	200 (4)	50	
340/80	T40	4.248,00	200(4)	50	
360/80	T40	4.496,00	200 (4)	50	
380/80	T40	4.814,00	200 (4)	50	
400/80	T40	5.280,00	200 (4)	50	

FINISHING			PACKA	GING
SIZES MISURE	TX	TG 31 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•
12,0 x 160/80	T50	1.980,00	300(6)	50
180/80	T50	2.325,00	300(6)	50
200/80	T50	2.645,00	300(6)	50
220/80	T50	3.176,00	250 (5)	50
240/80	T50	3.609,00	200 (4)	50
260/80	T50	4.213,00	200(4)	50
280/80	T50	4.651,00	200 (4)	50
300/80	T50	5.104,00	100(4)	25
320/80	T50	5.830,00	100 (4)	25
340/80	T50	6.490,00	100 (4)	25
360/80	T50	7.040,00	100 (4)	25
380/80	T50	7.590,00	100(4)	25
400/80	T50	8.250,00	100(4)	25








CARPENTRY WOOD ANGLE-BRACKETS SCREWS TX PAN HEAD WITH REINFORCED NECK TYPE 17



- Viti per ferramenta angolare testa cilindrica TX con rinforzo super svasante Winkelbeschlagschrauben Linsenkopf TX-Antrieb mit verstärktem Kopf und Cut-Spitze
- Vis pour ferrures angulaires tête cylindrique TX avec col renforcé et type 17
- Tornillos para bisagras cabeza redonda TX cuello reforzado punta type 17
- Шурупы для деревянных конструкций полусферическая головка с усиленной головкой, шлиц ТХ, тип 17







P	A	Y
THE	VIL	LU

Diameters Diametri	Limits Limiti	н	A	D	P	TX
5,0	Min.	2,70	7,10	4,80	1,98	T20
	Max	3,00	7,50	5,00	2,42	120

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-720 Durezza superficiale: HV 470-720
- Core hardness: HV 320-430 Durezza a cuore: HV 320-430

TC TX/C



CARPENTRY WOOD ANGLE-BRACKETS SCREWS TX PAN HEAD WITH REINFORCED NECK TYPE 17

Viti per ferramenta angolare testa cilindrica TX con rinforzo super svasante
Winkelbeschlagschrauben Linsenkopf TX-Antrieb mit verstärktem Kopf und Cut-Spitze
Vis pour ferrures angulaires tête cylindrique TX avec col renforcé et type 17

Tornillos para bisagras cabeza redonda TX cuello reforzado punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций полусферическая головка с усиленной головкой, шлиц ТХ, тип 17


FINI	SHINE			PACKAGING	
SIZES Misure	ΙX	TG 31 PLUE 7NC Cc3 ZINCATE Cc3 E/1.000		•	•
5,0 x 35	T20	50,00	4.000(8)	2.000(4)	500
40	T20	57,50	3.000(6)	1.000 (2)	500
45	T20	64,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
50	T20	71,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
60	T20	88,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
70	T20	104,00	2.000(4)	1.000 (2)	500



GALVANIC ZINC COATINGS Trattamenti galvanici di zincatura

There are three types of Cr3 galvanic treatments in the carpentry wood section, which differ in terms of strength and micron thickness. They are suitable for uses in urban and industrial environments, with moderate sulphur dioxide pollution as well as in coastal areas, with moderate salinity. These treatments follow the European Community Directive RoHS 2011/65/EC "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) and comply with the norms about the use of dangerous substances in electrical and electronic equipment (EEE), in order to contribute to their proper recycling and disposal.

Tre le tipologie di Zincatura Cr3 presenti nella sezione carpenteria, che differiscono tra loro in termini di resistenza e spessore in micron. Idonee ad utilizzi in ambienti urbani ed industriali con modesto inquinamento di anidride solforosa ed in zone costiere con moderata salinità. Questi trattamenti sono da tempo allineati alla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) e conformi alle norme riguardanti l'uso di sostanze nocive, quindi pericolose, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire al loro corretto recupero e smaltimento.



EDIUM - ZNC Cr3 5µm






CARPENTRY WOOD SCREWS TX CYLINDER HEAD, **FULL THREAD AND TOOTHED POINT TYPE 17**



- Viti per carpenteria in legno TC TX super svasanti autoperforanti tutto filetto
 Holzbauschrauben Zylinderkopf TX-Antrieb Vollgewinde und gezahnte Cut-Spitze
- Vis pour charpente tête cylindrique TX filetage total et pointe type 17 dentelée
 Tornillos para carpintería cabeza cilíndrica TX rosca total y punta type 17 dentada
- Шурупы для деревянных конструкций цилиндрическая головка, шлиц ТХ, полная резьба, зубчатый наконечник тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	K	P	TX
6.0	Min.	11,00		- 3.80	130
0,0	Max	12,00	12,00	3,00	130
	Min.	14,00		-400 T	TAD
8,0	Max	15.00	19.00	- 4,80	140

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 400 min. Durezza superficiale: HV 400 min.
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: FULL THREAD Parte filettata: TUTTO FILETTO

=	
_	-
ော	
-	
ഗാ	
83	
-	
_	-
=	62
	•
_	
_	
-	
က	

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

SCREWS

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SCHEWS

SCHEMS

A N	SHING		PACKA	BING
SIZES Misure	TX	TG 46 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•
6,0 x 80	T30	220,00	1.000 (5)	200
100	T30	275,00	500 m	100
120	T30	360,00	500 (5)	100
140	T30	450,00	500 ចា	100
160	T30	550,00	400 (4)	100
180	T30	700,00	400 (4)	100
200	T30	890,00	300 (3)	100
220	T30	1.100,00	300 🖾	100
240	T30	1.300,00	300 (3)	100
260	T30	1.510,00	300 🖾	100
280	T30	1.720,00	300 (3)	100
300	T30	1.900,00	300 🖾	100
8,0 x 160	T40	900,00	400 (4)	100
180	T40	1.070,00	400 (4)	100
200	T40	1.270,00	300 (3)	100
220	T40	1.490,00	300 (3)	100
240	T40	1.740,00	300 (3)	100
260	T40	2.010,00	300 (3)	100
280	T40	2.250,00	300 (3)	100
300	T40	2.560,00	300 (3)	100
350	T40	3.250,00	150 (3)	50
400	T40	4.200,00	150 (3)	50
450	T40	5.550,00	150 (3)	50
500	T40	8.200.00	150 (3)	50








CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH RIBS UNDER HEAD, **FULL THREAD AND TOOTHED POINT TYPE 17**



- Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasanti autoperforanti tutto filetto
 Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Vollgewinde und gezahnte Cut-Spitze
- Vis pour charpente tête fraisée crantée TX filetage total et pointe type 17 dentelée
- Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX rosca total y punta type 17 dentada
- Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с ребрами, полная резьба, шлиц ТХ, зубчатый наконечник тип 17,










Diameters Diametri		A	K	P	TX
6.0	Min.	11,00	1.0	~3.80	T30
0,0	Max	12,00	12,00	3,00	
	Min.	14,00	100	400	740
8,0	Max	15,00	19,00	~ 4,80	T40

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 400 min. Durezza superficiale: HV 400 min.
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: FULL THREAD Parte filettata: TUTTO FILETTO

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

FINISHING PACKAGING SIZES MISURE TIG 46 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 TΧ €/1.000 6,0 x 80 T30 135.00 2.400 (12) 100 T30 170,00 1.400 (14) 100 1.200 (12) 120 T30 300,00 100 140 T30 365,00 1.200 (12) 100 160 457,00 1200 (12) 100 T30 180 T30 577,00 600 (F) 100 200 T30 719,00 600回 100 600 ISI 100 220 T30 888.00 1.050.00 600 ISI 100 240 T30 260 T30 1.250.00 600 ISI 100 280 T30 1.400,00 400 (4) 100 300 T30 1.560,00 400 [4] 100 8,0 x 160 T40 720,00 600 (6) 100 T40 865,00 600 (B) 180 100 200 T40 1.020,00 600 (B) 100 500 m 220 T40 1.200,00 100 240 T40 1.390,00 500 (5) 100 400 (4) 260 T40 1.620,00 100 280 T40 1.850,00 400 (4) 100 300 400 (4) 100 T40 2.050,00 350 T40 2.650.00 200 (4) 50 4.000,00 200 (4) 50 400 T40 450 T40 5.000,00 150 (3) 50 500 T40 7.200,00 150 [3] 50

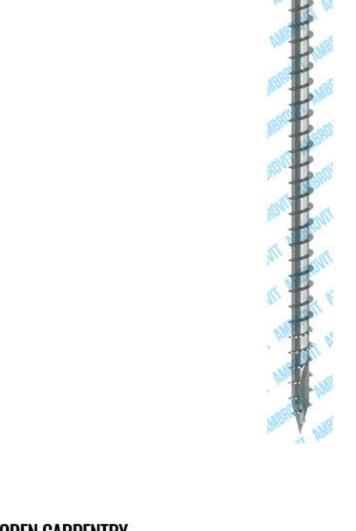


00077 RANTX



CONICAL WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY







Diameters Diametri	DI	D2
M 6	7,50	19,50
M 8	8,50	25,00

S	PACKAG.
TG 31 BLUE AND Cx3 Zincate Cx3 €/1.000	•
525,00	100
670,00	100
	ZINCATE Cr3 E / 1.000 525,00

	GIUUUOAK
•	Carbon steel: C10008AK Acciaio temperato: C10008AK
100	Class 5.8 steel
100	Acciain Classe 5.8


C10000AV





CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH REINFORCED NECK AND FULL THREAD

- Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX con rinforzo tutto filetto
 Holzbauschrauben Tellerkopf TX-Antrieb mit verstärktem Kopf Vollgewinde
 Vis pour charpente tête disque TX avec renfort s/tête filetage total
- Tornillos para carpintería con cabeza ancha TX cuello reforzado rosca total
- Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой с усиленной головкой, полная резьба, шлиц ТХ





Diameters Diametri	Limits Limiti	В	п	dl	P	TX
8.0	Min.	19,00	4,62	9,55	~5.50	T40
0,0	Max	19,50	4,72	9,65	0,00	140

	FINI	SHING			PACKAGING	
	SIZES MISURE	TX	TG 46 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•
	8,0 x 40	T40	225,00	400 (8)	200(4)	50
	50	T40	250,00	400 (8)	200 (4)	50
IEW	60	T40	290,00	400 (8)	200 (4)	50

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390





STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS








CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17



- Viti per isolamento TMT ranellate TX super svasanti autoperforanti doppio filetto Isolationsschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Doppelgewinde und gezahnte Cut-Spitze
- Vis pour isolation tête disque TX avec double filetage et pointe type 17 dentelée Tornillos de aislamiento cabeza ancha TX doble rosca y punta type 17 dentada
- Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, двойная резьба, зубчатый наконечник тип 17,









Diameters Diametri	Limits Limiti	В	L3	P	TX
8.0	Min.	21,00	10,50	~ 5,20	T40
0,0	Max	23,00	13,50		140

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 400 min. Durezza superficiale: HV 400 min.
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing
 (Ex. 8,0x165/60/80 = L1 thread 60 / L2 thread 80)
 Parte filettata: come da listino (Es. 8,0x165/60/80 = L1 filetto 60 / L2 filetto 80)

TMT TX

CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17

- Viti per isolamento TMT ranellate TX super svasanti autoperforanti doppio filetto
 Isolationsschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Doppelgewinde und gezahnte Cut-Spitze
 Vis pour isolation tête disque TX avec double filetage et pointe type 17 dentelée
 Tomillos de aislamiento cabeza ancha TX doble rosca y punta type 17 dentada

- Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, двойная резьба, зубчатый наконечник тип 17

FINE	SHING		PACKA	GING
SIZES Misure	TX	TG 46 ELLIE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•
8,0 x 165/60/80	T40	1.025,00	600 (12)	50
195/60/80	T40	1.200,00	300(6)	50
225/60/100	T40	1.540,00	300(6)	50
235/60/100	T40	1.680,00	300(6)	50
255/60/100	T40	1.950,00	200 (4)	50
275/60/100	T40	2.180,00	200 (4)	50
302/60/100	T40	2.390,00	200 (4)	50
335/60/100	T40	2.800,00	200 (4)	50
365/60/100	T40	3.240,00	200 (4)	50
397/60/100	T40	3.750,00	200 (4)	50
435/60/100	T40	4.300,00	150 (3)	50
472/60/100	T40	5.450,00	150 (3)	50



BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS






CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX CYLINDER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17



- Viti per isolamento TC TX super svasanti autoperforanti doppio filetto Isolationsschrauben Zylinderkopf TX-Antrieb Schaftfräser Doppelgewinde und gezahnte Cut-Spitze
- Vis pour isolation tête cylindrique TX avec double filetage et pointe type 17 dentelée
- Tornillos de aislamiento cabeza cilíndrica TX doble rosca y punta type 17 dentada
- Шурупы для деревянных конструкций цилиндрическая головка с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, двойная резьба, зубчатый наконечник тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	В	L3	P	TX
0.0	Min.	21,00	10,50	~5,20	T40
8,0	Max	23,00	13,50		140

- Carbon steel: C10B21 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 400 min. Durezza superficiale: HV 400 min.
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing
 (Ex. 8,0x165/so/so = L1 thread 60 / L2 thread 80)
 Parte filettata: come da listing (Es. 8,0x165/60/80 = L1 filetto 60 / L2 filetto 80)

SUPER TC TX

CARPENTRY WOOD INSULATION SCREWS TX CYLINDER HEAD WITH SERRATION AND DOUBLE THREAD TOOTHED POINT TYPE 17

- Viti per isolamento TC TX super svasanti autoperforanti doppio filetto
 Isolationsschrauben Zylinderkopf TX-Antrieb Schaftfräser Doppelgewinde und gezahnte Cut-Spitze
- ■ Vis pour isolation tête cylindrique TX avec double filetage et pointe type 17 dentelée
- Tornillos de aislamiento cabeza cilíndrica TX doble rosca y punta type 17 dentada
- Шурупы для деревянных конструкций цилиндрическая головка с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, двойная резьба, зубчатый наконечник тип 17

FINISHING			PACKAGING	
SIZES MISURE	TX	TG 46 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•
8,0 x 165/60/80	T40	1.025,00	600 (12)	50
195/60/80	T40	1.200,00	300(6)	50
225/60/100	T40	1.540,00	300(6)	50
235/60/100	T40	1.680,00	300(6)	50
255/60/100	T40	1.950,00	200(4)	50
275/60/100	T40	2.180,00	200(4)	50
302/60/100	T40	2.390,00	200(4)	50
335/60/100	T40	2.800,00	200(4)	50
365/60/100	T40	3.240,00	200(4)	50
397/60/100	T40	3.750,00	200(4)	50
435/60/100	T40	4.300,00	150 (3)	50
472/60/100	T40	5.450,00	150 (3)	50

1,000 TG 41
SUPER TOP ENDURO
TG 42 - TG 50 - TG 54
TG 55 - TG 56
SUPER TOP NANO

GALVANIC ZINC COATINGS Trattamenti galvanici di zincatura

Ambrovit yellow Zinc plating Cr3 (Trivalent Chromium) is, in terms of colours and aesthetics, the same as the previous Cr6 (Hexavalent Chromium), now banned because it is dangerous for both the environment and man. Ambrovit immediately adapted to this change, by reviewing all its production standards and using coatings containing only trivalent chromium. Ambrovit products respect the parameters established by the European Community Directive RoHS 2011/65/EC "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive), that from 2017 prohibits the realization of any product using the Hexavalent Chromium, which for several years had been the most widely spread method for coating steel components and accessories, with the aim of protecting them from corrosion.

La finitura Ambrovit Zincata gialla Cr3 (Cromo Trivalente) si presenta, in termini di resa cromatica ed estetica, uguale alla precedente contenente il vecchio Cr6 (Cromo Esavalente), ad oggi vietato in quanto dannoso sia per l'ambiente che per l'uomo. Ambrovit si è immediatamente conformata a questo cambiamento rivedendo tutti i suoi standard produttivi e utilizzando, per i propri prodotti, rivestimenti contenenti solo il Cromo Trivalente.
Il prodotto Ambrovit rientra quindi nei parametri stabiliti dalla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) che dal 2017 vieta la realizzazione di qualsiasi prodotto utilizzando il Cromo Esavalente che, per parecchi anni è stato il metodo più diffuso per rivestire componenti e accessori in acciaio, con lo scopo di proteggerli dalla corrosione.

129 TG 31 ТОР - ZNC Cr3 8µm

> 72/TG 46 MEDIUM - ZNC Cr3 5µm

36 TG 52 YELLOW - ZNC Cr3 3µm

24/TG 51 BASE - ZNC Cr3 Зµm 2

EEL BLD

STAINLESS STE

HEX LAG SCREWS

SCREWS

SCHEMS WOOD

SCHEWS

SCHENS

CREWS

TO BRITISH SHEMS TO BRITISH SHESTERS THERSAMED RING

SCREWS

SCHEMS

KIRAME

SGS


SCHEWS





EN 14592

CARPENTRY WOOD SCREWS TX WAFER HEAD WITH SERRATION AND TYPE 17




Holzbauschrauben Tellerkopf TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze

■ Vis pour charpente tête disque TX et type 17

Tornillos para carpintería cabeza ancha TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций полукруглая головка с прессшайбой и с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	В	đI	P	TX
6.0	Min.	13,50	4,80	~ 4.50	130
0,0	Max	14,50	5,30	7,00	190
8.0	Min.	22,00	6,80	~ 5 50	T40
0,0	Max	23,50	7,20	~ 5,50	140
10,0	Min.	25,00	8,00	~ 6.60	T40
10,0	Max	26,50	8,50	0,00	140

C10R21

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 6,0x200/ro = thread 70)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,0x200/ro = filetto 70)

67052

O	/ L	J	4)	L
SUPER	TMT	ΤX	RAN	DR

HIM	SHIN	PACKA	SING	
SIZES		TG 52		
MISURE	TX	YELLOW ZHC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 £ / 1,000		-
6,0 x 30	T30	75,00	2.800 (14)	200
40	T30	84,00	2.800 (14)	200
50	T30	90,50	2.800 (14)	200
60/35	T30	111,00	2.800 (14)	200
70/42	T30	121,00	2.400 (12)	200
80/50	T30	140,00	2.400 (12)	200
90/50	T30	156,00	1.200 (12)	100
100/50	T30	177,00	1.200 (12)	100
110/50	T30	204,00	1.200 (12)	100
120/50	T30	226,00	1.200 (12)	10
130/60	T30	266,00	1.200 (12)	10
140/70	T30	297,00	1.200 (12)	10
150/70	T30	331,00	1.200 (12)	10
160/70	T30	356,00	600 (6)	10
180/70	T30	443,00	600 (G)	10
200/70	T30	522,00	600(6)	10
220/70	T30	613,00	600(6)	10
240/70	T30	730,00	600(6)	10
260/70	T30	830,00	400 (4)	10
280/70	T30	940,00	400 (4)	10
300/70	T30	1.050,00	400 (4)	10
8,0 x 50	T40	213,00	700 (14)	5
60/35	T40	251,00	700 (14)	5
70/42	T40	276,00	700 (14)	5
80/50	T40	288,00	700 (14)	5
100/50	T40	345,00	700 (14)	5
120/50	T40	412,00	600 (12)	5
140/80	T40	483,00	600 (12)	5
160/80	T40	550,00	600 (12)	5
180/80	T40	670,00	300(6)	5
200/80	T40	822,00	300 (6)	5
220/80	T40	1.017,00	300 (6)	5
240/80	T40	1.196,00	300 (6)	5
260/80	T40	1.313,00	200 (4)	5
280/80	T40	1.480,00	200 (4)	5
300/80	T40	1.645,00	200 (4)	5
320/80	T40	1.798,00	200 (4)	5
340/80	T40	1.880,00	200 (4)	5
360/80	T40	2.107,00	200 (4)	5
380/80	T40	2.259,00	200 (4)	5
400/80	T40	2.494,00	200 (4)	5
420/100	T40	2.950,00	150 (3)	5
440/100	T40	3.100,00	150 (3)	5
450/100	T40	3.250,00	150 (3)	5

1111	FINISHING			PACKAGING		
SIZES Misure	TX	TG 52 YELLOW ZHC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E/1.000		•		
10,0 x 80/40	T40	446,00	600 (12)	50		
100/50	T40	541,00	300 (6)	50		
120/50	T40	669,00	300 (6)	50		
140/80	T40	758,00	300 (E)	50		
160/80	T40	963,00	300 (6)	50		
180/80	T40	1.120,00	300 (6)	50		
200/80	T40	1.344,00	300(6)	50		
220/80	T40	1.624,00	300(6)	50		
240/80	T40	1.802,00	200(4)	50		
260/80	T40	1.962,00	200(4)	50		
280/80	T40	2.147,00	200(4)	50		
300/80	T40	2.381,00	100(4)	25		
320/80	T40	2.666,00	100(4)	25		
340/80	T40	2.976,00	100(4)	25		
360/80	T40	3.200,00	100(4)	25		
380/80	T40	3.520,00	100 (4)	25		
400/80	T40	3.840,00	100 (4)	25		



YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

SPECIAL BOX










■ Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante ■ Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze



■ Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17 Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	dl	Р	TX
20	Min.	5,65	2,80	~1.45	T10
3,0	Max	6,05	3,20	1,40	110
0.5	Min.	6,65	3,10	-015	745
3,5	Max	7,05	3,40	~ 2,15	115
	Min.	7,50	3,50	-050	T20
4,0	Max	8,00	3,80	~ 2,52	
4,5	Min.	8,50	3,70	- 0.00	***
	Max	9,00	4,00	~ 2,80	T25
5,0	Min.	9,64	3,70	0.00	TOP
	Max	10.00	4.40	~ 3,20	125

Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	d1	P	TX
6,0	Min.	11,50	4,80	~ 4,70	T30
0,0	Max	12,10	5,20	4,70	130
	Min.	14,30	6,80	- 5 50	T40
8,0	Max	15,00	7,20	~ 5,50	
	Min.	17,40	8,00	- 0.00	T40
10,0	Max	18,20	8,50	~ 6,60	
12.0	Min.	21,00	9,50	- 000	T50
12,0	Max	22,00	9,80	~ 6,00	

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 Durezza superficiale: HV 420-500
- Core hardness: HV 300-390 Durezza a cuore: HV 300-390
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/ns = thread 18) Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/18 = filetto 18)

SPECIAL BOX


BLIND RIVETS

FIN	ISHIN	PACKAGING		
SIZES Misure	TX	TG 52 YELLOW ZNC Cr3 ZNC. GIALLE Cr3 E / 1,000		•
3,0 x 16	T10	13,00	24.000 (24)	1.000
20	T10	14,00	12.000 (12)	1.000
25/15	T10	16,00	6.000 (12)	500
30/18	T10	17,00	6.000 (12)	500
35/20	T10	19,00	6.000 (12)	500
40/24	T10	21,00	6.000 (12)	500
3,5 x 16	T15	14,00	12.000 (12)	1.000
20	T15	15,50	12.000 (12)	1.000
25/15	T15	18,00	6.000 (12)	500
30/18	T15	19,50	6.000 (12)	500
35/20	T15	21,00	6.000 (12)	500
40/24	T15	24,00	4.000 (8)	500
45/27	T15	28,00	2.400 (12)	200
50/30	T15	30,00	2.400 (12)	200
60/35	T15	37,00	2.400 (12)	200
4,0 x 16	T20	19,00	12.000 (24)	500
20	T20	20,00	6.000 (12)	500
25/15	T20	21,50	6.000 (12)	500
30/18	T20	24,00	6.000 (12)	500
35/20	T20	27,00	4.000 (8)	500
40/24	T20	29,00	4.000 (8)	500
45/27	T20	34,00	2.400 (12)	200
50/30	T20	36,50	2.400 (12)	200
60/35	T20	45,00	2.400 (12)	200
70/42	T20	53,00	2.400 (12)	200
4,5 x 30/18	T25	33,00	6.000 (12)	500
35/20	T25	36,00	2.400 (12)	200
40/24	T25	39,50	2.400 (12)	200
45/27	T25	43,00	2.400 (12)	200
50/30	T25	50,00	2.400 (12)	200
60/35	T25	57,00	2.400 (12)	200
70/42	T25	63,00	1.600 (8)	200
80/50	T25	76,00	1.600(8)	200

YELLOW ZINC finishing	(Cr VI) available until end of stock.
Finitura ZINCATA GIALLA	(Ĉr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

	FIN	ISHIN	PACKAGING		
	SIZES MISURE	TX	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZMC, GIALLE Cr3 E / 1,000		•
	5,0 x 30	T25	37,00	2.400 (12)	200
	35/20	T25	42,00	2.400 (12)	200
	40/24	T25	47,00	2.400 (12)	200
	45/27	T25	51,50	2.400 (12)	200
	50/30	T25	54,00	2.400 (12)	200
В	60/35	T25	66,00	1.600(8)	200
В	70/42	T25	73,00	1.600 (8)	200
В	80/50	T25	84,00	1.600(8)	200
	90/50	T25	99,00	1.200 (12)	100
	100/50	T25	112,00	1.200 (12)	100
	110/60	T25	128,00	600 (E)	100
	120/70	T25	150,00	600 (6)	100
	6,0 x 40/24	T30	69,00	2.400(12)	200
	45/27	T30	77,00	1.600(8)	200
	50/30	T30	83,00	1.600 (8)	200
	60/35	T30	93,00	1.200 (6)	200
В	70/42	T30	104,00	1.200 (6)	200
В	80/50	T30	119,00	1.200 (6)	200
В	90/50	T30	145,00	1.200 (12)	100
В	100/50	T30	155,00	(8) 008	100
	110/60	T30	181,00	600(6)	100
В	120/70	T30	186,00	600(6)	100
	130/70	T30	215,00	600 (6)	100
В	140/70	T30	233,00	600(6)	100
	150/70	T30	260,00	600 (6)	100
В	160/70	T30	280,00	600 (6)	100
	180/70	T30	353,00	400 (4)	100
	200/70	T30	442,00	400 (4)	100
	220/70	T30	555,00	600 (6)	100
	240/70	T30	667,00	600 (6)	100
	260/70	T30	759,00	400 (4)	100
	280/70	T30	892,00	400 (4)	100
	300/70	T30	995,00	400 (4)	100







SUPER TSP TX DR

CARPENTRY WOOD SCREWS TX FLAT HEAD WITH SERRATION, **RIBS UNDER HEAD AND TYPE 17**

Viti per carpenteria in legno TSP TX super svasante autoperforante
Holzbauschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser Cut-Spitze
Vis pour charpente tête fraisée crantée TX et type 17
Tornillos para carpintería cabeza plana estriada TX punta type 17

Винты для деревянных конструкций плоская потайная головка с насечками для раззенковки и ребрами, шлиц ТХ, тип 17

	FINI	FINISHING PACKAGING		FINI	SHIN		PACKAG	GING		
	SIZES Misure	TX	TG 52 YELLOW ZNC C/3 ZINC. GIALLE C/3 E / 1.000		•	SIZES Misure	TX	TG 52 VELLOW 2NC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1.000	*	•
	8,0 x 50	T40	202,00	1.400 (14)	100	10,0 x 80/40	T40	388,00	700 (14)	50
	60/35	T40	206,00	1.400 (14)	100	100/60	T40	442,00	700 (14)	50
	70/42	T40	215,00	1.400 (14)	100	120/80	T40	514,00	600 (12)	50
SB	80/50	T40	235,00	1.400 (14)	100	140/80	T40	646,00	600 (12)	50
	90/50	T40	265,00	1.400 (14)	100	160/80	T40	707,00	500 (10)	50
SB	100/50	T40	275,00	1.400 (14)	100	180/80	T40	900,00	300 (6)	50
SB SB SB	120/80	T40	333,00	1.200 (12)	100	200/80	T40	996,00	300(6)	50
SB	140/80	T40	411,00	1.000 (10)	100	220/80	T40	1.270,00	300(6)	50
7	150/80	T40	480,00	1.000 (10)	100	240/80	T40	1.381,00	300(6)	50
SB	160/80	T40	490,00	700 m	100	250/80	T40	1.490,00	200 (4)	50
В	180/80	T40	615,00	600(6)	100	260/80	T40	1.545,00	200 (4)	50
В	200/80	T40	730,00	600(6)	100	280/80	T40	1.748,00	200 (4)	50
71	220/80	T40	855,00	500 (5)	100	300/80	T40	2.033,00	200(4)	50
	240/80	T40	1.011,00	500 (5)	100	320/80	T40	2.335,00	200 (4)	50
	250/80	T40	1.076,00	400 (4)	100	340/80	T40	2.538,00	200(4)	50
	260/80	T40	1.094.00	400 (4)	100	350/80	T40	2.645.00	200 (4)	50
	280/80	T40	1.251,00	400 (4)	100	360/80	T40	2.696,00	200(4)	50
	300/80	T40	1.417,00	400(4)	100	380/80	T40	2.878,00	200(4)	50
	320/80	T40	1.634,00	200 (4)	50	400/80	T40	2.938,00	200(4)	50
	340/80	T40	1.800,00	200 (4)	50					
	350/80	T40	1.875,00	200 (4)	50	12.0 x 600/120	T50	9.805,00	75 (3)	25
	360/80	T40	1.900,00	200 (4)	50	11.00 14.0000000000000000000000000000000				
	380/80	T40	2.155,00	200 (4)	50					
	400/80	T40	2.220,00	200 (4)	50					
	420/100	T40	2.830,00	150 (3)	50					
	440/100	T40	3.080,00	150 (3)	50	VELLOW 71NO =	hina f	Or VI) avail-LL	a mutil and -4	taak
	450/100	T40	3.270,00	150 (3)	50	YELLOW ZINC finis Finitura ZINCATA GL				
	500/100	T40	4.050,00	150 (3)	50	I MILLIA ZINUATA GI	nuun (U	i injuraponibile	IIIIO DO CODUINIII	CARRO SEULTE



SPECIAL BOX

BLIND RIVETS



Bulk // Confezione industriale

FINI	PACKAGING		
SIZES Misure	ΤX	TG 52 VELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 €/1000	
5,0 x 60/35	T25	63,60	3.000
70/42	T25	70,40	2.000
80/50	T25	81,00	2.000
6,0 x 70/42	T30	100,20	2.000
80/50	T30	113,80	1.800
90/50	T30	139,80	1.600
100/50	T30	149,50	1.200
120/70	T30	179,30	800
140/70	T30	224,60	500
160/70	T30	269,90	500






RAN TX



CONICAL WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY



🛮 🖟 Ranelle coniche per viti per travi lamellari 💳 Unterlegscheiben für holzbauschrauben 🛮 🖟 Rondelles coniques pour vis charpente 💳 Arandelas para tornillos para carpintería de madera 🚃 Конические шайбы к винтам по дереву





Diameters Diametri	DI	D2
M 6	7,50	19,50
M 8	8,50	25,00
M 10	11,00	32,00
M 12	14,00	37,50

SIZE	S	PACKAG.
Ø	TG 52 Yellow ZNC C/3 ZNC. Gialle C/3 £/1.000	•
6 mm	523,10	100
8 mm	661,40	100
10 mm	975,20	100
12 mm	1.240,20	50

Carbon steel: C10008AK Acciaio temperato: C10008AK

Class 5.8 steel Acciaio Classe 5.8










■ Viti per carpenteria in legno TE ranellata TX super svasante autoperforante ■ Holzbauschrauben Sechskantkopf mit Flansch TX-Antrieb Schaftfräser Cut-Spitze



■ Vis pour charpente tête hexagonale à embase TX et type 17
Tornillos para carpintería cabeza hexagonal+arandela TX punta type 17

Шурупы для деревянных конструкций шестигранная головка с шайбой с насечками для раззенковки, шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	Н	В	A	dl	P	TX
8,0	Min.	4,80	14,00	11,78	6,80	~5.50	T40
0,0	Max	5,20	15,00	12,00	7,20	~5,50	140
10.0	Min.	5,60	17,00	14,78	8,00	-000	T40
10,0	Max	6,00	18,00	15,00	8,50	~ 6,60	
10.0	Min.	6,50	22,00	16,73	9,50	- 0 00	T50
12,0	Max	7,00	24,00	17,00	9,80	~ 6,00	100

C10B21

- Carbon steel: C10B21 Acciaio temperato: C10B21
- Case hardness: HV 420-500 0.3 Diam. 8 10 HV 420-520 0.3 Diam. 12 Durezza superficiale: HV 420-500 0.3 Diam. 8 - 10 HV 420-520 0.3 Diam. 12
- Core hardness: HV 300-390 0.3 Durezza a cuore: HV 300-390 0.3
- Threaded section: as per listing
 (Ex 8,0x140/so = thread 80)
 Parte filettata: come da listino
 (Es. 8,0x140/so = filetto 80)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

FINISHING PACKAGING SIZES MISURE TG 52 YELLOW ZHC Cr3 TX ZINC. GIALLE Cr3 €/1,000 8,0 x 80 T40 385,00 400 (4) 100 800(8) 120/50 T40 584,00 100 800 (8) 100 140/80 T40 636,00 160/80 600 (E) 100 T40 827,00 100 180/80 T40 1.049,00 600 (6) 200/80 T40 1.200,00 600 (E) 100 220/80 T40 1.500,00 500 (5) 100 100 240/80 T40 1.760,00 500 (5) 260/80 T40 2.200,00 400 (4) 100 280/so T40 2.420,00 400 (4) 100 300/80 T40 2.600,00 400 (4) 100 10,0 x 160/80 T40 1.166,00 300 (6) 50 180/so T40 1.474,00 300 (6) 50 200/80 T40 1.830,00 300 (6) 50 220/80 T40 2.032,00 300 (6) 50 240/80 T40 2.300,00 300 (6) 50 260/80 T40 2.600,00 200 (4) 50 280/80 T40 2.950,00 200 (4) 50 300/80 T40 200 (4) 50 3.250,00 320/80 T40 3.546,00 200 (4) 50 340/80 T40 3.862,00 200 (4) 50 50 360/80 T40 4.088,00 200 (4) 50 380/80 T40 4.377,00 200 (4) 400/80 T40 4.800,00 50 200 (4) 12,0 x 160/80 T50 1.800,00 300 (F) 50 50 180/so T50 2.114,00 300 (6) 2.405,00 50 200/80 T50 300 [6] 50 220/80 T50 2.888,00 250 (5)

200 (4)

200 (4)

200 (4)

100 (4)

100 (4)

100 (4)

100 (4)

100 (4)

100 (4)

50

50

50 25

25

25

25

25

25

3.281,00

3.830,00

4.229,00

4.640,00

5.300,00

5.900,00

6.400,00

6.900,00

7.500,00

240/80 T50

260/80 T50 280/80 T50

320/80 T50

340/80 T50

360/80 T50

400/80 T50

T50

T50

300/80

380/80



YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.






CARPENTRY WOOD FLOOR BOARD SCREWS TX 60° SMALL HEAD W/RIBS, SERRATION AND DRILLING POINT



- Viti per pavimenti testa ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
 Dielenschrauben kleiner Kopf 60° TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser und Bohrspitze
- ■ Vis pour sols tête réduite 60° crantée TX et autoperceuse
- Tornillos para listones de madera cabeza reducida 60° estriada TX y punta broca
- Шурупы для деревянных конструкций уменьшенная головка 60° с ребрами, шлиц ТХ, самосверлящие с насечками для раззенковки









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	E	P	TX
22	Min.	5,00	3,05	2,00	~1.30	T10
3,2	Max	540	3.30	2.20	1,30	110

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: Min. HV 560 0.3 Durezza superficiale: Min. HV 560 0.3
- Core hardness: HV 330-420 0.3 Durezza a cuore: HV 330-420 0.3
- Threaded section: as per listing (Ex 3,2x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,2x30/18 = filetto 18)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

	FINI	SHIN	G		PACKAGING	
	SIZES Misure	ΤX	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 £ / 1.000	*	•	•
TWS	3,2 x 20	T10	19,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
TWS	25/18	T10	21,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
TWS	30/18	T10	25,00	6.000 (12)	2.000(4)	500
TWS	35/24	T10	27,00	6.000 (12)	2.000 (4)	500
TWS	40/29	T10	29,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
	45/29	T10	33,50	4.000(B)	2.000(4)	500
	50/34	T10	38,50	4.000(8)	2.000(4)	500
	60/39	T10	46,50	2.400 (12)	800 (4)	200

Thread without serration Filetto senza parte alesatrice




24 Hr Znc Cr3 3µm

GALVANIC ZINC COATINGS Trattamenti galvanici di zincatura

There are three types of Cr3 galvanic treatments in the carpentry wood section, which differ in terms of strength and micron thickness. They are suitable for uses in urban and industrial environments, with moderate sulphur dioxide pollution as well as in coastal areas, with moderate salinity.

These treatments follow the European Community Directive RoHS 2011/65/EC "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) and comply with the norms about the use of dangerous substances in electrical and electronic equipment (EEE), in order to contribute to their proper recycling and disposal.

Tre le tipologie di Zincatura Cr3 presenti nella sezione carpenteria, che differiscono tra loro in termini di resistenza e spessore in micron. Idonee ad utilizzi in ambienti urbani ed industriali con modesto inquinamento di anidride solforosa ed in zone costiere con moderata salinità. Questi trattamenti sono da tempo allineati alla Direttiva Comunitaria Europea RoHS 2011/65/CE "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances Directive) e conformi alle norme riguardanti l'uso di sostanze nocive, quindi pericolose, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire al loro corretto recupero e smaltimento.

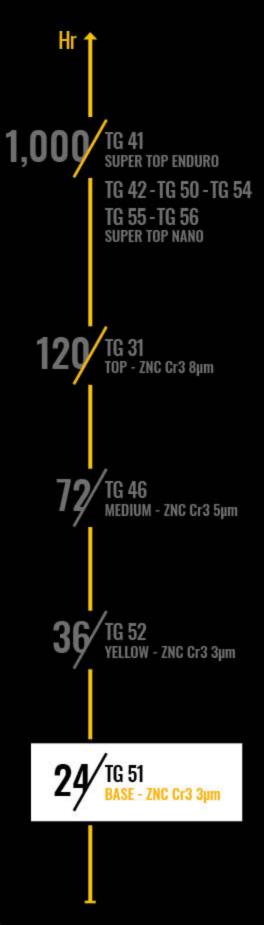








Screws / Carpentry wood

TSPG/SM

CARPENTRY WOOD FLOOR BOARD SCREWS TX 60° SMALL HEAD W/RIBS, SERRATION AND DRILLING POINT



- Viti per pavimenti testa ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
 Dielenschrauben kleiner Kopf 60° TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser und Bohrspitze
- Vis pour sols tête réduite 60° crantée TX et autoperceuse
- Tornillos para listones de madera cabeza reducida 60° estriada TX y punta broca
- Шурупы для деревянных конструкций уменьшенная головка 60° с ребрами, шлиц ТХ, самосверлящие с насечками для раззенковки









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	E	P	TX
22	Min.	5,00	3,05	2,00	~1.30	T10
3,2	Max	5,40	3,30	2,20	1,50	110

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: Min. HV 560 0.3 Durezza superficiale: Min. HV 560 0.3
- Core hardness: HV 330-420 0.3 Durezza a cuore: HV 330-420 0.3
- Threaded section: as per listing (Ex 3,2x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,2x30/18 = filetto 18)

TSPG/SM



CARPENTRY WOOD FLOOR BOARD SCREWS TX 60° SMALL HEAD W/RIBS, SERRATION AND DRILLING POINT

- Viti per pavimenti testa ridotta 60° TX con alette svasanti autoperforanti
 Dielenschrauben kleiner Kopf 60° TX-Antrieb Fräsrippen Schaftfräser und Bohrspitze
- Vis pour sols tête réduite 60° crantée TX et autoperceuse
- Tornillos para listones de madera cabeza reducida 60° estriada TX y punta broca
- Шурупы для деревянных конструкций уменьшенная головка 60° с ребрами, шлиц ТХ, самосверлящие с насечками для раззенковки

	FINI	SHING		F	PACKAGING	
	SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000	*	•	•
TWS	3,2 x 20	T10	18,00	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
TWS	25/18	T10	20,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
TWS	30/18	T10	23,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
TWS	35/24	T10	25,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
TWS	40/29	T10	27,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500
	45/29	T10	31,00	4.000(8)	2.000 (4)	500
	50/34	T10	36,50	4.000 (8)	2.000 (4)	500
	60/39	T10	44,00	2.400 (12)	800 (4)	200

Thread without serration Filetto senza parte alesatrice





STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

SCHEWS






CARPENTRY WOOD SPACER SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS AND 2 DIFFERENT THREADS TYPE 17



- Viti distanziali TSP TX autoperforanti con alette svasanti 2 filetti speciali ■ Justierschrauben Senkkopf TX-Antrieb Fräsrippen zwei Gewinde Cut-Spitze
- Vis d'espacement tête fraisée crantée TX double filetage et type 17
- Tornillos distanciadores cabeza plana estriada TX doble rosca paso diferencial punta type 17
- Шурупы для деревянных конструкций потайная головка с ребрами двойная резьба шлиц ТХ, тип 17









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	LI	D	Р	TX
6.0	Min.	9,80	21,00	5,70	~2,60	125
0,0	Max	10,20	23,00	6,00	2,00	120

C1022

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 480-620 0.3 Durezza superficiale: HV 480-620 0.3
- Core hardness: HV 320-440 0.3 Durezza a cuore: HV 320-440 0.3
- Threaded section: as per listing (Ex 6,0x60/30 = thread 30)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,0x60/30 = filetto 30)

TSP TX/S



CARPENTRY WOOD SPACER SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS AND 2 DIFFERENT THREADS TYPE 17

- Viti distanziali TSP TX autoperforanti con alette svasanti 2 filetti speciali
 Justierschrauben Senkkopf TX-Antrieb Fräsrippen zwei Gewinde Cut-Spitze
 Vis d'espacement tête fraisée crantée TX double filetage et type 17
 Тornillos distanciadores cabeza plana estriada TX doble rosca paso diferencial punta type 17
 Шурупы для деревянных конструкций потайная головка с ребрами двойная резьба шлиц ТХ, тип 17

FINI	SHING		P		
SIZES MISURE	ΙX	TG 51 BLUE 2MC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1.000		•	•
6,0 x 60/30	T25	110,00	1.200 (6)	400 (2)	200
70/40	T25	125,00	1.200 (6)	400 (2)	200
80/50	T25	140,00	1.200 (6)	400 (2)	200
90/50	T25	165,00	800(8)	400 (4)	100
100/60	T25	185,00	800 (8)	400(4)	100
110/60	T25	215,00	600(6)	200(2)	100
120/60	T25	235,00	600(6)	200(2)	100
130/60	T25	260,00	600 (6)	200(2)	100
145/60	T25	310,00	600 (6)	200 (2)	100
160/60	T25	360,00	600 (6)	200 (2)	100

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESSTEEL

HEX LAG SCREWS

CARPENTIN'W 000 SCHEWS

CHIPBOARD SCREWS

DOME & EURO SCHEWS

MACHINE

SCIF-TAPING SCREWS

SCHEWS

BLOCKTRAME SCREWS

SCHEWS SCHEWS

CHIPBOARD SCREWS

- Viti per pannelli truciolari
- Spanplattenschrauben
- Vis pour panneaux d'aggloméré
- Tornillos para madera
- Винты для древесно-стружечных панелей








AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS

3,000 TRAYS **1,500**

5,000 PICKING LINES

54 INTERNATIONAL MARKETS

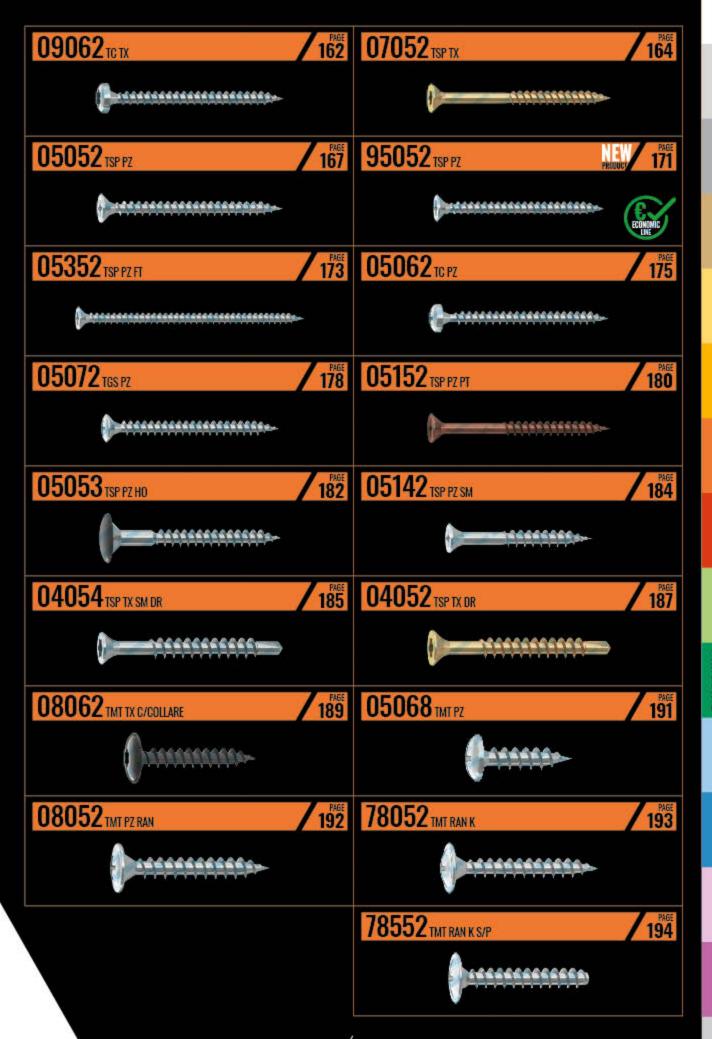






CHIPBOARD SCREWS TX PAN HEAD



- Viti per pannelli truciolari testa cilindrica TX
 Spanplattenschrauben Pan Head TX-Antrieb
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête cylindrique TX
- Tornillos para madera cabeza redonda TX
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полусферическая головка шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	TX
3,0	Min.	5,50	2,16	2,75	~1.50	T10
3,0	Max	6,00	2,41	3,05	1,00	110
9.5	Min.	6,60	2,46	3,35	-100	THE
3,5	Max	7,00	2,71	3,55	~1,80	T15
40	Min.	7,60	2,83	3,80	-0.00 Tr	T20
4,0	Max	8,00	3,08	4,10	-2,00	120
4,5 *	Min.	8,60	3,03	4,30	~2,20 T2	TOD
4,0	Max	9,00	3,33	4,60	2,20	T20
50+	Min.	9,60	3,50	4,75	-2,60	T20
5,0 *	Max	10,00	3,80	5,10	2,00	120
6,0	Min.	11,00	4,35	5,75	-210	Tan
	Max	11,50	4,65	6,20	~3,10	130

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-720 0.3 Durezza superficiale: HV 470-720 0.3
- Core hardness: HV 300-430 0.3 Durezza a cuore: HV 300-430 0.3
- Threaded section: as per listing (Ex 6x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6x70/60 = filetto 60)

* Available some sizes with TX25 Disponibili alcune misure TX25

UR	
200	- OVI
THE	Book
	Ham
WILL	100
(11)	B
. 15	P
1 110	PHE
AMPE	Rus
.00	P
MADE	Dog

-	TIMOTHMA		TAORAGING			
	SIZES MISURE	TX	TG 51 BLUE 2MC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
	3,0 x 20	T10	13,96	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	25	T10	15,53	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
	30	T10	17,47	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
	3,5 x 16	T15	16,03	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	20	T15	17,56	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	25	T15	19,63	8,000(8)	4.000(4)	1.000
	30	T15	22,06	6.000(6)	2.000(2)	1.000
	35	T15	24,31	6.000(6)	2.000(2)	1.000
	40	T15	27,01	4.000 (4)	2.000(2)	1.000
	4,0 x 20	T20	21,61	6.000 (12)	2.000(4)	500
	25	T20	24,22	6.000 (12)	2.000(4)	500
	30	T20	27,01	4.000 (8)	2.000(4)	500
	35	T20	29,35	4.000(8)	2.000(4)	500
	40	T20	32,59	3.000 (6)	1.000(2)	500
	45	T20	37,71	2.000(4)	1.000(2)	500
	50	T20	40,76	2.000(4)	1.000(2)	500
	4,5 x 20	T20	25,59	6.000(6)	2.000(2)	1.000
	25	T20	29,55	6.000(6)	2.000(2)	1.000
	30	T20	33,15	4.000(4)	2.000(2)	1.000
	35	T20	36,93	4.000(4)	2.000(2)	1.000
	40	T20	40,89	3.000 (6)	1.000(2)	500
	45	T20	44,58	2.000(4)	1.000(2)	500
	50	T20	48,27	2.000(4)	1.000(2)	500
NEW	60/40	T20	65,00	1.600 (8)	800 (4)	200
	5,0 x 16	T20	33,86	6.000 (12)	2.000(4)	500
	20	T20	34,31	6.000 (12)	2.000(4)	500
	25	T20	38,27	4.000 (8)	2.000(4)	500
	30	T20	42,41	3.000 (6)	1.000 (2)	500
	35	T20	46,82	2.000(4)	1.000 (2)	500
	40	T20	51,14	2.400 (12)	800(4)	200
	45	T20	55,64	1.600 (8)	800(4)	200
	70	120	00,07	1.000 (9)	000(1)	200

PACKAGING

FINISHING

50 T20

T30

T30

60 T20

35 T30

40 T30

50 T30

60 T30

70/60 80/60 T30

6,0 x 30

61,31

70,41

64,65

70,95

77,88

91,21

104,90

120,48

137,32

1.600(8)

1.600 (8)

2.400 (12)

1.600 (8)

1.600 (8)

1.600 (8)

1.200 (6)

1.200(6)

800 (4)

800(4)

800 (4)

800(4)

800 (4)

800(4)

800(4)

400 (2)

400 (2)

400 (2)

200

200

200

200

200

200

200

200

200

SPECIAL BOX






CHIPBOARD SCREWS TX FLAT HEAD AND TWIN THREAD W/RIBS



- Viti per pannelli truciolari TSP TX 2 principi con alette svasanti
- Spanplattenschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Doppelgewinde und Fräsrippen
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée crantée TX deux principes
- Tornillos para madera cabeza plana estriada TX 2 principios
- Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная головка и двойная резьба с ребрами, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	2P	TX
3.0	Min.	5,50	2,75	-2.00	T10
3,0	Max	5,80	3,05	~2,80	110
0.5	Min.	6,40	3,35	-240	715
3,5	Max	6,70	3,55	~3,40	T15
	Min.	7,40	3,80	-0.00	700
4,0	Max	7,70	4,10	~3,80	T20
4.5	Min.	8,20	4,30	-4.00	The
4,5	Max	8,50	4,60	~4,20	125
E 0	Min.	9,20	4,75	-4.00	THE
5,0	Max	9,50	5,10	~4,60	125
	Min.	10,90	5,75	F 40	700
6,0	Max	1140	620	~5,40	130

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: as per listing (Ex 3,0x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,0x30/18 = filetto 18)

SHI		(
W	a Cli	S
W	Ties	
1		1
1	B	ğ
AM	B	Š
AM	E	
RR	B	
899	THE STATE OF	

		FINISHING			PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC C/3 ZIMCATE C/3 E / 1.000	TG 52 YELLOW ZHC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 £/1.000	TG 3 ERONZE PL BRONZATE E/1.000		•	•		
3,0 x 12	T10	9,30	9,85	10,85	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	40.00	
16	T10	10,05	1,000		24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.00	
20	T10	11,70	11.00		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.00	
25	T10	13.25	2112	15,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	25.00	
30/18	T10	14,00		16,85		2.000(4)	500	20.00	
35/21	T10	16,05		19,15	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.50	
40/25	T10	19,40		21,40		2.000(4)	500	12.50	
3,5 x 16	T15	11,80	12,50	13,95	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.00	
20	T15	12,90	13,65	15,35	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.00	
25	T15	14,00	14,85	16,60	6.000 (12)	2.000(4)	500	20.00	
30/18	T15	15,45		18,30	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.50	
35/21	T15	17,40	18,45	20,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.00	
40/25	T15	21,35		23,55		2.000(4)	500	10.00	
45/28	T15	25,75	26,50	28,40	2.400 (12)	800(4)	200	10.00	
50/30	T15	27,65	7,775	30,50	2.400 (12)	800 (4)	200	6.00	
4,0 x 16	T20	14,00	14,84	16,60	12.000 (24)	2.000(4)	500	20.00	
	T20	15,15		18,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	16.00	
25	T20	17,40	18,45	20,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.00	
	T20	19,45		23,15		2.000(4)	500	10.00	
35/21	T20	21,20		25,80	4.000(8)	2.000(4)	500	10.00	
	T20	27,20		30,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	8.00	
45/28	T20	31,85	32,80	35,10	2.400 (12)	800(4)	200	6.00	
50/30	T20	34,15		41,00	2.400 (12)	800 (4)	200	5.00	
60/35	T20	42,10	43,40	46,45	2.400 (12)	800(4)	200	4.00	
70/45		49,50		54,60	2.400 (12)	800 (4)	200	3.00	
4,5 x 30/18	T25	24,35	25,80	28,95	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.00	
35/21	T25	26,20		31,10	2.400 (12)	800 (4)	200	8.00	
40/25	T25	31,25	33,10	37,15	2.400 (12)	800(4)	200	6.00	
45/28		37,75		41,65		800(4)	200	5.00	
50/30	T25	40,00		47,45		800(4)	200	5.00	
60/35	T25	48,30		57,10		800(4)	200	4.00	
70/45	T25	59,20		65,30		800(4)	200	3.00	
	T25	70,85		78,15		800 (4)	200	2.00	
5,0 x 30/18	T25	29,10	30,85	34,40	2.400 (12)	800(4)	200	8.00	
35/21	T25			39,15		800(4)	200	6.00	
40/25	T25			45,45		800(4)	200	5.00	
45/28	T25			49,25		800(4)	200	4.00	
50/30	T25			52,45		800(4)	200	4.00	
55/35	T25			64,90		800(4)	200	4.00	
60/35	T25			65,70	1.600 (8)	800(4)	200	3.00	
70/45	T25			76,35		800(4)	200	2.00	
80/48	T25			88,25	1.600 (8)	800(4)	200	2.00	
90/48	T25	0.00		103,80	1.200 (12)	400 (4)	100	1.50	
100/60	T25		100,8000.5	116,65	1.200 (12)	400 (4)	100	1.00	
120/60	T25			155,15		200 (2)	100	80	

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock.

Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

SPECIAL BOX

07052 TSP TX



CHIPBOARD SCREWS TX FLAT HEAD AND TWIN THREAD W/RIBS

- Viti per pannelli truciolari TSP TX 2 principi con alette svasanti
 Spanplattenschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb Doppelgewinde und Fräsrippen
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée crantée TX deux principes
 Tornillos para madera cabeza plana estriada TX 2 principios
- Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная головка и двойная резьба с ребрами, шлиц ТХ

		FINISHING	ì	PACKAGING				
SIZES MISURE	TX	TG 51 RUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 E / 1.000	TG 52 YELLOW ZNC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1.000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE £ / 1.000		•	•	
6,0 x 40/25	T30	52,90	56,05	62,20	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000
50/30	T30	68,40	72,50	80,15	1.600 (8)	800 (4)	200	2.500
60/35	T30	80,35	85,15	94,90	1.200 (6)	400 (2)	200	2.500
70/45	T30	93,65	96,50	103,30	1.200 (6)	400 (2)	200	2.000
80/48	T30	104,00	110,20	125,00	1.200 (6)	400 (2)	200	1.800
90/48	T30	116,15	123,10	140,00	1.200 (12)	400 (4)	100	1.600
100/60	T30	128,55	136,25	154,75	800(8)	400 (4)	100	1.200
110/60	T30	165,90	171,00	183,00	600(6)	200 (2)	100	1.000
120/60	T30	175,60	181,00	193,70	600(6)	200 (2)	100	800
130/60	T30	203,70	210,00	224,70	600(6)	200 (2)	100	500
140/60	T30	215,35	222,00	237,55	600(6)	200 (2)	100	500
150/60	T30	242,50	250,00	267,50	600(6)	200 (2)	100	500
160/60	T30	261,90	270,00	288,90	600(6)	200 (2)	100	500
180/60	T30	334,65	345,00	369,15	400(4)	200 (2)	100	500
200/60	T30	420,05	433,00	463,35	400 (4)	200 (2)	100	500

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock.

Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.






CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD

■ Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ
■ Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb

■ Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ

Tornillos para madera cabeza plana PZ

Шурупы для древесно-стружечных панелей плоская потайная головка РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
2,5	Min.	4,70	2,35	~1.20	,
2,0	Max	5,00	2,50	1,20	-
20	Min.	5,50	2,75	-1 ED	
3,0	Max	5,80	3,05	~1,50	1
3,5	Min.	6,40	3,35	~1 on	2
	Max	6,70	3,55	~1,80	2
40	Min.	7,40	3,80	~2.00	2
4,0	Max	7,70	4,10	~2,00	2
4.5	Min.	8,20	4,30	~2.20	2
4,0	Max	8,50	4,60	2,20	
50	Min.	9,20	4,75	-0.00	
5,0	Max	9,50	5,10	~2,60	2
	Min.	10,90	5,75	-210	2
6,0	Max	11,40	6,20	~3,10	3

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-700 Durezza superficiale: HV 470-700
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 3,5x50/40 = thread 40)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,5x50/40 = filetto 40)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

> IPBOARD SCREWS

SCHEMS

MACHINE

PELIBERAR SOFTAS AS BOTTS MASIES THERMED ROIS

SCHEMS SCHEMS

CONCRETE

COCKIRAME

SCHEWS

05052

TSP PZ

CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD

- Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ
- Tornillos para madera cabeza plana PZ
- Шурупы для древесно-стружечных панелей плоская потайная головка РZ

				FINIS	HING					PACKAG	ING	
17	SIZES MISURE	TG 0 PLAIN GREZZE £/1000	TG 51 BLUE TNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZIMC. GIALLE Cr3 E / 1000	TG 3 ERONZE PL BRONZATE £/1,000	TG 4 MICKEL PL. HICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £ / 1,0000	TG 5 ESPASS PL OTTONATE E/1.000		•	•	
ALC:	2,5 x 10	8,30	8,55	25000000	9,25	9,25	9,59		24.000 (24)	4.000(4)	1.000	70.000
	12	8,30	8,55		9,25	9,25	9,59		24.000 (24)	4.000(4)	1.000	60.000
B	16	9,20	9,55		10,15	10,15	10,65		24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	50.000
	18	9,75	10,10	- FOLEKOI	10,95	10,95	11,71		24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	40.000
ď	20	10,40	10,80		11,90	11,90	12,61		24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	40.000
224	25	11,80	12,45		13,70	13,70	14,79		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	30.000
	30	15,05	16,55		18,20	18,20	20,05		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	25.000
di.		10,00	10,00	17,00	10,20	10,20	20,00	21,00	12.000 (11)	1.000117	1.000	20.000
WTP	3,0 x 10	7,90	8,15	8,60	8,75	8,75	9,33	10.75	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	50.000
	12	7,90	8,15		8,75	8,75	9,33	100	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	40.000
n	16	8,65	8,80		9,80	9,80	10,55		24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.000
	18	9,30	9,65		10,55	10,55	11,13		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	20	10,05	10,30	1,000	11,35	11,35	12,14		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	25	11,15	11,80		12,95	12,95	13,83	16,20		2.000(4)	500	25.000
	30	11,80	12,45		13,70	13,70	14,79	17,25	6.000 (12)	2.000(4)	500	20.000
	35	13,40	14,20		15,70	15,70	16,75	19,55	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
	40	16,80	18,45	750	20,35	20,35	22,21	25,30	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
	45	29,50	32,35	34,25	35,55	35,55	39,85		4.000(8)	2.000(4)	500	10.000
	50/40	32,35	35,60	37,75	39,15	39,15	45,05	14	4.000 (8)	2.000(4)	500	8.000
WTP	3,5 x 10	9,65	10,30	10,90	11,40	11,40	12,40	14,10	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	40.000
WTP	12	9,05	9,65	10,23	10,25	10,25	11,02		24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000
WTP	13	9,65	10,30	10,90					24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000
	14	9,65	10,30	10,90				14	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	15	9,75	10,40	11,00	11,35	11,35	12,14	- 14	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	16	9,75	10,40	11,00	11,35	11,35	12,14	13,95	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	18	10,30	10,85	11,50	12,05	12,05	12,93	14,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
	20	10,80	11,45	12,15	12,50	12,50	13,41	15,85	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.000
	25	12,20	12,95	13,70	14,15	14,15	15,11	17,25	6.000 (12)	2.000(4)	500	20.000
	30	13,10	14,10	14,95	15,55	15,55	16,64	19,40	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
	35	14,80	16,25	17,20	17,75	17,75	18,92	22,05	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
	40	17,70	19,40	20,00	21,40	21,40	23,55	26,90	4.000 (8)	2.000(4)	500	10.000
	45	21,20	23,30		27,00	27,00	35,72	44,20	2.400 (12)	800(4)	200	8.000
	50/40	24,35	26,70		29,45	29,45	38,11	46,75	2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
	60/40	49,50	54,55	57,85	59,75	59,75	83,65		2.400 (12)	800 (4)	200	5.000

WTP Sizes available ONLY without toothed point / Misure disponibili SOLO senza punta seghettata. All other sizes are ALSO available without toothed point until end of stock. Tutte le altre misure sono disponibili ANCHE senza punta seghettata fino ad esaurimento scorte.

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

FINISHING PACKAGING TG 52 TG 4 TGO 16 51 TG 3 TG 57 **TG 5** SIZES MISURE GREZZE ZIMCATE Cr3 NICHELATE ZINC. HERE Cr3 ZINC, GIALLE C:3 BRONZATE OTTOWATE €/1000 €/1,000 €/1,000 €/1000 €/1000 €/10000 €/1000 12,45 12,95 12,95 13,73 2.000 (4) 500 25.000 WTP 4,0 x 12 11,15 11,75 15,75 12.000 (24) WTP 14 12,05 12,83 13,60 12.000 (24) 2.000 [4] 500 20.000 16 12,20 12,95 13,70 14,15 14,15 15,11 17,25 12.000 (24) 2.000 (4) 500 20.000 18 12,40 13,35 14,15 14,60 14,60 15,53 18,10 12.000 (24) 2.000 (4) 500 20.000 13,40 18,80 20 12,45 14,20 14,65 14,65 15,58 6.000 (12) 2.000 (4) 500 16.000 25 14,40 15,55 16,45 17,05 18,18 21,90 6.000 (12) 2.000 (4) 500 12.000 17,05 30 15.80 17.15 18.15 18.85 18.85 20.19 24.55 6.000 (12) 2.000 (4) 500 10.000 35 17,85 19,45 20,60 22,30 22,30 23.96 27.65 4.000 (8) 2.000 (4) 500 10.000 40 22.20 24,10 25,55 26,20 26,20 28,04 33,70 4.000 (8) 500 8.000 2.000 [4] 45 27,25 29,90 45,25 2.400 (12) 200 6.000 30,80 33,00 33,00 35,72 800 [4] 50 30,05 33,00 34,00 38,00 38,00 41,80 48,05 2.400 (12) 800 (4) 200 5.000 34,35 36,50 800 (4) 4.000 55 38,70 41.00 41,00 47,15 53,80 2.400 (12) 200 * 60/50 37,15 40,75 42,00 44,95 44,95 53,95 59,80 2.400 (12) 800 (4) 200 4.000 * 70/50 43,30 47,55 49,00 52,45 52,45 66,99 81,20 2.400 (12) 800 (4) 200 3.000 * 80/50 75,85 83,50 88,50 91,60 91,60 137,40 2.400 (12) 800 (4) 200 2.500 4.5 x 16 14,95 16,05 17.00 17,50 17,50 18.76 22.05 6.000 (12) 2.000 (4) 500 15.000 WTP 19,24 15,30 16,45 17,40 22.20 18 18,00 18,00 6.000 (12) 2.000 [4] 500 12.500 20 15,55 16,70 17,70 18,30 18,30 19,56 23.35 6.000 (12) 2.000 (4) 500 12.500 25 17,80 19.50 20,65 21,35 21,35 22.74 26.00 6.000 (12) 2.000 (4) 500 12.000 30 20,65 22,55 23,90 24,75 24,75 26,50 30,70 6.000 (12) 2.000 (4) 500 10.000 35 21,20 23,20 24,55 27,25 27,25 29,20 33,70 2.400 (12) 800 [4] 200 8.000 40 25,30 27,55 29,20 30,35 30,35 32,54 40,00 2.400 (12) 800 (4) 200 6.00045 30,70 33,20 35,15 36,25 36,25 38,80 49,65 2.400 (12) 800 (4) 200 5.000 35,45 50 32.75 37,58 38,80 38,80 41,39 57,15 2.400 (12) 800 (4) 200 5.000 55 36,10 39,25 41,60 42,90 42,90 45,85 58,65 2.400 (12) 800 (4) 200 4.000 42.90 45,45 60 39.35 46,80 46,80 64.35 2.400 (12) 800 (4) 200 4.000 50,09 65 45.75 50.15 53.15 54,80 54.80 58.62 1,600 (8) 800 (4) 200 3.000 * 70/60 51.25 56,30 58,00 62,10 62,10 74,55 86,40 1,600 (8) 800 (4) 200 3.000 * 80/60 59,20 65,00 67,00 71,70 71,70 93,25 97,55 1.600 (8) 800(4) 200 2.000 * 100/60 115.90 127,45 135,10 140,00 140,00 210,00 1,200 (6) 400 (2) 200 1.000

WTP Sizes available ONLY without toothed point / Misure disponibili SOLO senza punta seghettata.

All other sizes are ALSO available without toothed point until end of stock.

Tutte le altre misure sono disponibili ANCHE senza punta seghettata fino ad esaurimento scorte.


* Full thread sizes available, see code 05352 (page 173). Disponibili misure tutto filetto, vedi codice 05352 (pag. 173).

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock.

Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

05052

TSP P7

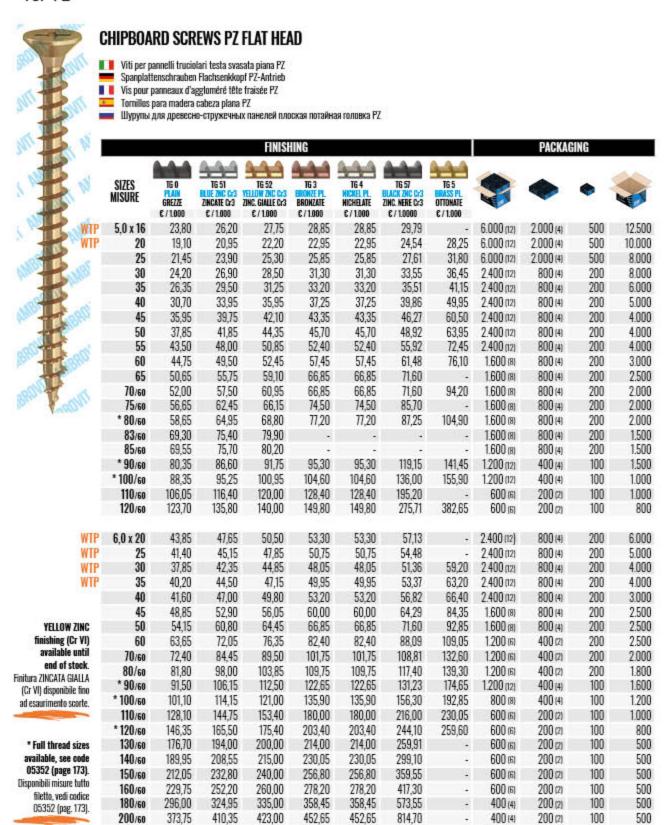

WTP Sizes available ONLY without toothed point / Misure disponibili SOLO senza punta seghettata.

All other sizes are ALSO available without toothed point until end of stock.

Tutte le altre misure sono disponibili ANCHE senza punta seghettata fino ad esaurimento scorte.









Screws / Chipboard

TSP PZ

PRODUCT


CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD

■ Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb

■ Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ

Tornillos para madera cabeza plana PZ

Шурупы для древесно-стружечных панелей плоская потайная головка РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
3,0	Min.	5,50	2,75	~1.50	,
3,0	Max	5,80	3,05	1,00	- 1
9.5	Min.	6,40	3,35	-1.00	
3,5	Max	6,70	3,55	~1,80	2
40	Min.	7,40	3,80	-0.00	2
4,0	Max	7,70	4,10	~2,00	2
4.5	Min.	8,20	4,30	~2.20	2
4,3	Max	8,50	4,60	-2,20	
5.0	Min.	9,20	4,75	~2.60	2
3,0	Max	9,50	5,10	2,00	
	Min.	10,90	5,75	-210	2
6,0	Max	11,40	6,20	~3,10	3

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-700 Durezza superficiale: HV 470-700
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 3,5x50/40 = thread 40)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,5x50/40 = filetto 40)

CARPENTIN' WOOD SCREWS

95052


TSP PZ



CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD

- Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ



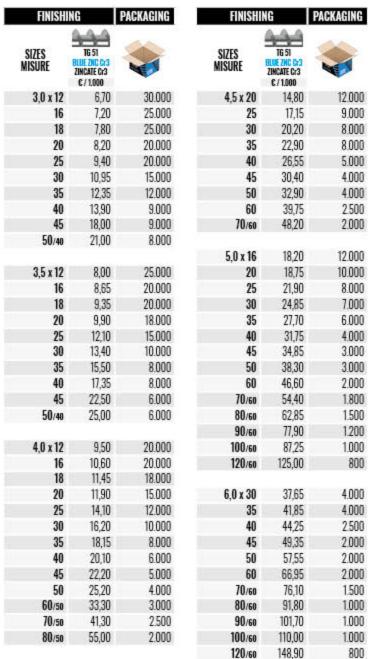






CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD FULL THREAD

■ Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ tutto filetto ■ Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb Vollgewinde

■ Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ filetage total

Tornillos para madera cabeza plana PZ rosca total

Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная плоская головка РZ и полная резьба



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
4,0	Min.	7,40	3,80	~2.00	2
4,0	Max	7,70	4,10	2,00	2
45	Min.	8,20	4,30	-0.00	
4,5	Max	8,50	4,60	~2,20	2
	Min.	9,20	4,75	-0.00	
5,0	Max	9,50	5,10	~2,60	2
6,0	Min.	10,90	5,75	-210	3
	Max	11,40	6,20	~3,10	3

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: FULL THREAD Parte filettata: TUTTO FILETTO

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCHEWS

SCREWS

Aesthetic treatment

SCHEMS

MACHINE

AT HALAN SOR ME ITS BOILTS MASHES THERMAIN RINS

05352 TSP PZ FT

CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD FULL THREAD

- Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ tutto filetto Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb Vollgewinde
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée PZ filetage total Tormillos para madera cabeza plana PZ rosca total
- Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная плоская головка РZ и полная резьба

	FINISH	ING			PACKA	GING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1.000	TG 3 BROWZE PL BROWZATE £/1.000		•	•	
4,0 x 60	49,90	52,85	56,65	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000
70	70,20	74,40	76,15	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000
80	95,15	100,85	104,20	2.400 (12)	800 (4)	200	2.500
4,5 x 70	85,85	91,00	93,20	1.600(8)	800 (4)	200	3.000
80	96,90	102,70	107,85	1.600(8)	800 (4)	200	2.000
100	151,40	160,45	165,70	1.200 (6)	400 (2)	200	1.000
5,0 x 80	118,90	126,00	141,35	1.600(8)	800 (4)	200	2.000
90	146,20		160,85	1.200 (12)	400 (4)	100	1.500
100	167,05	177,00	183,35	1.200 (12)	400 (4)	100	1.000
6,0 x 90	204,75	217,00	235,75	1.200 (12)	400 (4)	100	1.600
100	223,30		263,75	800(8)	400 (4)	100	1.200
120	281,90		345,35	600(6)	200 (2)	100	800

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock.

Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

* Partial thread sizes available, see code 05052 (page 167). Disponibili misure parzialmente filettate, vedi codice 05052 (pag. 167).






CHIPBOARD SCREWS PZ PAN HEAD

■ Viti per pannelli truciolari testa cilindrica PZ Spanplattenschrauben Pan Head PZ-Antrieb

■ Vis pour panneaux d'aggloméré tête cylindrique PZ

Tornillos para madera cabeza redonda PZ

Шурупы для древесно-стружечных панелей полусферическая головка РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	D	P	PZ
3,0	Min.	5,50	2,16	2,75	~1,50	1
3,0	Max	6,00	2,41	3,05	1,00	. 1
3,5	Min.	6,60	2,46	3,35	-1 on	
	Max	7,00	2,71	2,71 3,55	~1,80	2
4,0	Min.	7,60	2,83	3,80	-0.00	2
	Max	8,00	3,08	4,10	~2,00	2
45	Min.	8,60	3,03	4,30	-220	2
4,5	Max	9,00	3,33	4,60	~2,20	Z
6.0	Min.	9,60	3,50	4,75	~2,60	2
5,0	Max	10,00	3,80	5,10	2,00	- 2
6,0	Min.	11,00	4,35	5,75	~2 tn	,
	Max	11,50	4,65	6,20	~3,10	3

C1022

Aesthetic treatment

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-720 Durezza superficiale: HV 470-720
- Core hardness: HV 300-430 Durezza a cuore: HV 300-430
- Threaded section: as per listing (Ex 3,5x50/40 = thread 40)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,5x50/40 = filetto 40)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

Plated

Aesthetic treatment

05062

TC PZ

CHIPBOARD SCREWS PZ PAN HEAD

- Viti per pannelli truciolari testa cilindrica PZ Spanplattenschrauben Pan Head PZ-Antrieb
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête cylindrique PZ Tornillos para madera cabeza redonda PZ
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полусферическая головка РZ

FINISHING						PACKAGING			
SIZES Misure	TG 0 PLAN GREZZE £ / 1,000	TG 51 BLUE ZMC Cx3 ZINCATE Cx3 € / 1,000	TG 52 YELLOW ZHC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1.000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE £/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZNC. NERE Cr3 £ / 1,0000		•	•	
3,0 x 10	9,90	10.25	10,85	11,00	12,14	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.000
12	10,05	10.25	10,85	11,20	12,46	24.000 (24)	4.000 [4]	1.000	30.000
16	10,95	11,35	12,05	12,35	13,73	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	25.000
18	11,60	12,15	12,90	13,20	14,68	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.000
20	12,40	13,10	13,90	14.25	15,79	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.000
25	13,95	14,65	15,55		17,86	6.000 (12)	2.000 (4)	500	15.000
30	14,75	15,70	16,65		19,03	6.000 (12)	2.000 (4)	500	15.000
3,5 x 12	11,35	11,85	12,55	13,05	14,58	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.000
16	12,30	13,10	13,90	14,45	15,95	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.000
18	12,95	13,75	14,60	15,10	16,75	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	16.000
20	13,55	14,35	15,20	15,80	17,49	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	16.000
25	14,55	15,70	16,65	17,10	19,03	6.000 (12)	2.000 (4)	500	14.000
30	15,80	16,85	17,85	18,85	20,83	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
35	17,95	19,40	20,55	21,40	23,64	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
40	22,40	24,00	25,45	26,15	29,04	4.000 (8)	2.000 (4)	500	8.000
45/40	39,00	42,95	45,50			2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
50/40	41,40	45,45	48,15			2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
4,0 x 10	13,55	14,35	15,20		17,12	12.000 (24)	2.000 (4)	500	15.000
12	13,55	14,35	15,20	15,40	17,12	12.000 (24)	2.000 (4)	500	15.000
16	14,65	15,70	16,65	17,00	18,71	6.000 (12)	2.000 (4)	500	15.000
17	15,15	16,25	17,25	17,60	19,56	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.500
18	15,15	16,25	17,25	17,60	19,56	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.500
20	15,70	16,75	17,75	18,30	20,25	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
25	18,00	19,55	20,75	21,40	23,64	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
30	19,80	21,60	22,90	23,70	26,29	4.000(8)	2.000 (4)	500	10.000
35	22,40	24,40	25,85	26,75	29,57	4.000(8)	2.000 (4)	500	6.250
40	28,10	30,35	32,15	33,00	36,57	3.000(6)	1.000 (2)	500	5.000
45	36,15	38,65	40,95		46,53	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
50	38,40	41,10	43,55		49,61	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000
60/50	47,85	52,60	55,75		59,78	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

SH			VI.
W	Š		n
TW	2	Į.	4
()	No.	8	13
	No.	3	18
100	90		e Si
by.			4/2

		FINISH	ING				PACKA	GING	
SIZES Misure	TG 0 PLAM GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 52 YELLOW ZNC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E/1000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE £/1.000	TG 57 ELACK 2MC Cr3 ZIMC. NERE Cr3 E / 1,0000	*	•	•	
4,5 x 12	19,40	24,10	25,55	-	29,36	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
16	18,75	23,35	24,75	25,65	28,36	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
18	18,75	23,35	24,75	25,65	28,36	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
20	18,75	23,35	24,75	25,65	28,36	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
25	21,50	24,10	25,55	26,75	29,57	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.500
30	24,80	27,05	28,65	29,65	32,86	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.000
35	26,60	29,10	30,85	31,95	35,51	2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
40	31,80	34,65	36,70	38,10	42,29	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
45	38,65	41,80	44,30	45,60	50,51	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
50	41,10	44,70	47,35	48,75	54,01	1.600 (8)	800 (4)	200	4.000
60	49,45	53,75	56,95		65,24	1.600 (8)	800 (4)	200	3,000
5,0 x 16	25,35	27,70	29,35		33,87	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
18	25,35	27,70	29,35		33,87	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000
20	24,55	26,75	28,35	29,65	32,86	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000
25	27,40	30,40	32.20	33,00	36,57	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000
30	30,60	34,00	36,05	37,25	41,34	2.400 (12)	800(4)	200	5.000
35	33,20	36,95	39,15	40,35	44,73	2.400 (12)	800(4)	200	5.000
40	38,65	42,70	45,25	46,60	51,83	2.400 (12)	800(4)	200	4.000
45	45,10	49,80	52,75	54,15	60,10	1.600 (8)	800(4)	200	3.500
50	47,60	52,50	55,65	57,20	63,44	1.600 (8)	800(4)	200	3.500
60	56,25	62,25	100000000000000000000000000000000000000	67,70	75,15	1.600 (8)	800(4)	200	2.500
70/60	67,60	74,85	79,30	82,10	91,05	1.200 (6)	400 (2)	200	2.000
80/60	74,20	81,60	86,50	89,60	92,75	1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
90/60	100,80	109,40	115,95		128,84	800 (8)	400 (4)	100	1.000
6,0 x 16	51,50	57,50	60,95		72,61	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
19	50,50	56,50	59,85	-	71,02	2.400 (12)	800(4)	200	5.000
25	47,65	53,10	56,25		67,10	2.400 (12)	800(4)	200	4.000
30	47,65	53,10	56,25	-	67,10	2.400 (12)	800(4)	200	3.500
35	50,45	55,80	59,10	62,55	69,48	1.600 (8)	800(4)	200	3.000
40	52,20	58,95	62,45	63,90	70,97	1.600 (8)	800(4)	200	2.500
45	61,45	66,60		74,60		1.600 (8)	800(4)	200	2.500
50	67,85	76,35		82,35	91,53	1.600 (8)	800(4)	200	2.200
60	79,80	90,10	95,50	97,45		1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
70/60	90,65	102,25		110,50	122,64	1.200 (6)	400 (2)	200	1.200
80/60	102,80	116,00		128,70	142,94	800 (4)	400 (2)	200	1.000
90/60	114,65	129,65	137,45	143,90	159,80	800 (8)	400 (4)	100	800
100/60	126,70	143,20	151,75	159,25	176,86	400 (4)	200 (2)	100	800



YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte. SPECIAL BOX






CHIPBOARD SCREWS PZ RAISED OVAL HEAD



- Viti per pannelli truciolari testa goccia di sego PZ
 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf PZ-Antrieb
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée bombée PZ
- Tornillos para madera cabeza gota sebo PZ
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полупотайная головка РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
3.0	Min.	5,50	5,50 2,75		
3,0	Max	5,80	3,05	~1,50	- 1
9.5	Min.	Min. 6,40 3,35			
3,5	Max	6,70	3,55	~1,80	2
40	Min.	7,40	3,80	-0.00	2
4,0	Max	7,70	4,10	~2,00	
46	Min.	8,20	4,30	-0.00	2
4,5	Max	8,50	4,60	-2,20	
	Min.	9,10	4,75	0.00	2
5,0	Max	9.50	5.10	~2,60	

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 470-720 Durezza superficiale: HV 470-720
- Core hardness: HV 320-430 Durezza a cuore: HV 320-430
- Threaded section: as per listing (Ex 3,5x50/40 = thread 40)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,5x50/40 = filetto 40)

			FINIS	HING					PACKA	GING	
SIZES Misure	TG 0 PLAN GREZZE £ / 1.000	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1.000	16 52	444	TG 4 MICKEL PL. MICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK 7HC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1.0000	TG 5 BRASS PL OTTONATE € / 1.000		•	•	
3,0 x 10	9,25	9,55	10,15	10,40	10,40	10,76	13,50	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	50.000
12	9,35	9,65	10,25	10,40	10,40	10,76	12,60	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	40.000
16	10,15	10,65	11,30	11,50	11,50	12,30	14,15	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.000
18	10,95	11,45	12,15	12,35	12,35	13,30			4.000(4)	1.000	25.000
20	11,75	12,30	13,05	13,50	13,50	14,26	17,15	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000
25	13,20	13,85	14,70	15,10	15,10	16,06	18,40	6.000 (12)	2.000(4)	500	25.000
30	13,85	14,65	15,55	16,15	16,15	17,23	20,00	6.000 (12)	2.000 (4)	500	20.000
3,5 x 12	10,65	11,35	12,05	12,20	12,20	12,88	14 60	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.000
16	11,60	12,30	13,05	13,60	13,60	14,36	16,20		4.000 (4)	1.000	25.000
18	12,15	12,95	13,75	14,00	14,00	15,11	17,15	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	25.000
20	12,85	13,55	14,35	14,65	14,65	15,79		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.000
25	13,75	14,65	15,55	16,15	16,15	17,23	20,00	6.000 (12)	2.000 (4)	500	20.000
30	14,75	15,95	16,90	17,45	17,45	18,60	21,80	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.500
35	16,75	18,20	19,30	19,95	19,95	21,36	25,15	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
40	20,95	22,55	23,90	24,65	24,65	26,39	31,00	4.000 (8)	2.000 (4)	500	10.000
45/40	33,10	35,45	37,55	38,35	38,35	41,08		2.400 (12)	800 (4)	200	8.000
50/40	35,45	39,00	41,30	42,75	42,75	44,47		2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
4,0 x 16	13,75	14,65	15,55	15,95	15,95	17,12	20,05		2.000 (4)	500	20.000
17	14,25	15,35	16,30	16,60	16,60	17,76		12.000 (24)	2.000 (4)	500	20.000
18	14,25	15,35	16,30	16,60	16,60	17,76		12.000 (24)	2.000(4)	500	20.000
20	14,65	15,80	16,75	17,35	17,35	18,44	21,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	16.000
25	16,85	18,20	19,30	19,95	19,95	21,36	25,30	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.000
30	18,65	20,35	21,55	22,25	22,25	23,74	28,05	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
35	20,95	22,95	24,35	25,00	25,00	26,87	31,75	4.000(8)	2.000(4)	500	10.000
40	26,25	28,35	30,05	31,05	31,05	33,07	38,80	4.000 (B)	2.000(4)	500	8.000
45	33,90	36,25	38,40	39,50	39,50	42,19	50,95	2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
50	36,00	38,65	40,95	41,90	41,90	44,84	54,90	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
60/50	44,55	49,05	52,00	-	-	55,76	-	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000
4,5 x 16	17,40	18,85	20,00	-		21,94		6.000 (12)	2.000(4)	500	15.000
18	17,40	18,85	20,00	-		21,94		6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
20	17,40	18,85	20,00	20.55	20,55	21,94	26,85	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.500
25	20,05	21,90	23,20	24,10	24,10	25,71	30,70	6.000 (12)	2.000 (4)	500	12.000
30	23,35	25,45	26,95	27,75	27,75	29,57	35,40	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
35	24,90	27,40	29,05	29,95	29,95	32,01	38,50	2.400 (12)	800 (4)	200	8.000
40	29,80	32,40	34,35	35,70	35,70	38,16	45,90	2.400 (12)	800 (4)	200	6.000
45	36,15	39,20	41,55	42,65	42,65	45,53	57,95	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
50	38,65	41,80	44,30	45,70	45,70	48,92	61,65	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
60	46,40	50,45	53,45	55,15	55,15	58,99	73,65	2.400 (12)	800 (4)	200	3.500
70/60	64,05	69,75		76,15	76,15	81,41	102,00	1.600 (8)	800 (4)	200	3.000
5,0 x 20	21,50	23,75	25,15			27,56		6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.000
	100	26,95	28,55	29,10	29,10	31,22	•		2.000 (4)	500	8.000
25							42.20				
30	27,30	30,35	32,15	33,20	33,20	35,51	42,20	2.400 (12)	800 (4)	200	8.000
35	31,15	34,50	36,55	37,80	37,80	40,39			800 (4)	200	6.000
40	36,15	40,10	42,50	43,90	43,90	46,96	54,75	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000
45	42,20	46,50	49,25	50,85	50,85	54,33			800 (4)	200	4.000
50	44,70	49,30	52,25	53,50	53,50	57,45	72,25	1.600 (8)	800 (4)	200	4.000
60	52,75	58,30	61,75	63,40	63,40	67,89	84,35	1.600 (B)	800 (4)	200	3.000
70/60	63,65	70,10	74,30	76,90	76,90	82,26	103,10	1,600 (B)	800 (4)	200	2.000
80/60	71,05	78,15	82,80	85,80	85,80	88,88		1.600(8)	800 (4)	200	2.000



YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte. SPECIAL BOX






CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND PARTIAL THREAD



- Viti per pannelli truciolari TSP PZ con alette filetto parziale
- Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb Fräsrippen Teilgewinde
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée crantée PZ et filetage partiel
- Tornillos para madera cabeza plana estriada PZ rosca parcial
- Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная самозенкующая головка РZ, с ребрами частичная резьба



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ	
3.5	Min.	6,40	3,35	~1.80	2	
3,3	Max	6,70	3,55	1,00	2	
	Min.	Min. 7,40 3,80		-0.00		
4,0	Max	7,70	4,10	~2,00	2	
	Min.	8,20	4,30	-0.00	2	
4,5	Max	8,50	4,60	~2,20		
E 0	Min.	9,20	4,75	~0.00	- 0	
5,0	Max	9,50	5,10	~2,60	2	
	Min.	10,90	5,75	240		
6,0	Max	11,40	6.20	~3,10	3	

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: as per listing (Ex 3,5x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 3,5x30/18 = filetto 18)

	FINISH	ING			PACKAG	SING	
SIZES Misure	TG 51 HLUE 2MC 0/3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC, GIALLE Cr3 € / 1.000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE £/1.000		•	•	
3,5 x 30/18	14,55	15,45	16,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
35/21	16,70	17,70	18,30	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.00
40/25	20,65	21,85	22,40	4.000 (8)	2.000(4)	500	10.00
45/28	33,05	35,00	35,95	4.000 (B)	2.000(4)	500	10.00
50/30	35,60	37,70	38,85	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.00
4,0 x 30/18	18,60	19,70	20,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.00
35/21	20,80	22,05	22,95	4.000 (8)	2.000(4)	500	10.00
40/25	25,90	27,45	28,25	4.000(8)	2.000(4)	500	8.00
45/28	33,05	35,00	35,95	2.400 (12)	800 (4)	200	6.00
50/30	35,30	37,40	38,35	2.400 (12)	800 (4)	200	5.00
60/35	43,20	45,75	49,70	2.400 (12)	800 (4)	200	4.00
70/45	61,85	65,55	67,25	2.400 (12)	800 (4)	200	3.00
4,5 x 35/21	25,15	26,65	27,35	4.000 (8)	2.000(4)	500	8.00
40/25	29,80	31,60	32,50	4.000(8)	2.000(4)	500	6.00
45/28	35,85	38,00	39,00	2.400 (12)	800 (4)	200	5.00
50/30	38,20	40,50	41,75	2.400 (12)	800(4)	200	5.00
60/35	46,15	48,90	50,30	2.400 (12)	800 (4)	200	4.00
70/45	61,85	65,55	67,25	1.600 (B)	800 (4)	200	3.00
80/48	69,95	74,10	77,70	1.600 (B)	800(4)	200	2.00
5,0 x 40/25	36,65	38,85	40,15	2.400 (12)	800(4)	200	5.00
45/28	42,60	45,15	46,55	2.400 (12)	800(4)	200	4.00
50/30	45,00	47,70	49,00	2.400 (12)	800(4)	200	4.00
60/35	53,35	56,55	61,80	1.600 四	800(4)	200	3.00
70/45	61,85	65,55	71,85	1.600 (B)	800 (4)	200	2.00
80/48	69,95	74,15	83,10	1.600 肉	800 (4)	200	2.00
6,0 х 50/зо	65,50	69,40	71,85	1.600 (B)	800 (4)	200	2.50
60/35	77,40	82,00	88,55	1.200 (6)	400 (2)	200	2.50
70/45	90,70	96,10	109,20	1.200 (6)	400 (2)	200	2.00
80/48	105,25	111,55	117,90	1.200 (6)	400 (2)	200	1.80

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.

SPECIAL BOX








CHIPBOARD SCREWS PZ FLAT HEAD, HOLE FOR PLASTIC CAPS AND RIBS UNDER HEAD

- Viti per pannelli truciolari testa svasata piana PZ c/foro per cappucci in plastica e alette svasanti
 Spanplattenschrauben Flachsenkkopf PZ-Antrieb mit Fräsrippen und Kopflochbohrung für Abdeckkappen aus Kunststoff
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée crantée PZ avec trou pour caches en plastique
- Tornillos para madera cabeza plana estriada PZ con agujero para tapones de plástico
- Шурупы для древесно-стружечных панелей плоская потайная головка с отверстием РZ для заглушки из пластика с ребрами







Diameters Diametri	Limits Limiti	A	M1	P	PZ	
4.5	Min.	8,64	2,35	~2,00		
4,0	Max	9,00	2,45	2,00	- 1	
	Min.	9,60	2,35	-0.00		
5,0	Max	10,00	2,45	~2,20	2	

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 4,5x20/10 = thread 10) Parte filettata: come da listino (Es. 4,5x20/10 = filetto 10)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

TSP PZ HO

FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES Misure	TIG 51 BLUE 2MC 0/3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•
4,5 x 20/10	69,10	8.000(8)	4.000(4)	1.000
25/13	70,80	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
30/18	72,40	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
35/23	76,75	4.000 (8)	2.000(4)	500
40/28	80,05	4.000 (8)	2.000(4)	500
45/33	86,90	3.000 (6)	1.000(2)	500
50/38	95,45	3.000 (6)	1.000(2)	500
60/48	112,45	2.000(4)	1.000(z)	500
70/58	170,90	1.600 (8)	800(4)	200
80/68	187,60	1.600 (8)	800 (4)	200
5,0 x 60/48	120,70	2.000(4)	1.000(2)	500
70/58	199,55	1.600 (8)	800 (4)	200
80/68	216,30	1.600 (8)	800(4)	200



PLASTIC CAPS FOR CHIPBOARD SCREWS

Cappucci coprivite per viti truciolari — Abdeckkappen aus Kunststoff für Spanplattenschrauben
Caches en plastique pour vis pour panneaux d'aggloméré — Tapones tapa-tornillos de plástico para tornillos para madera

Декоративные заглушки из пластика для шурупов по дсп



	COLOUR AND CODE								
TG 21	TG 22 GREY GRIGIO	TG 23 BLACK NERO	TG 24	TG 25	TG 26 DARK BROWN MARRONE SCURD	1000 2000 2000 2000			
2.741XXX (1)			0 17,30			1.000			






CHIPBOARD SCREWS PZ SMALL FLAT HEAD PARTIAL THREAD



- Viti per pannelli truciolari TSP PZ testa ridotta filetto parziale Spanplattenschrauben kleiner Senkkopf PZ-Antrieb Teilgewinde
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête fraisée réduite PZ filetage partiel
- Tornillos para madera cabeza plana reducida PZ rosca parcial
- Шурупы для древесно-стружечных панелей потайная уменьшенная головка, частичная резьба РZ





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
4.0	Min.	6,50	3,80	~2.00	2
4,0	Max	6,80	30 4,10 ~2,00		7

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/18 = thread 18)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/18 = filetto 18)

F	NISHING		PACKAGING					
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000	TG 52 YELLOW ZHC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1,000		•	•			
4,0 x 30/18	18,65	19,75	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.000		
35/21	20,95	22,20	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.000		






CHIPBOARD SCREWS TX SMALL FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND DRILLING POINT



- Viti per pannelli truciolari TSP TX testa ridotta con alette svasanti autoperforante
 Spanplattenschrauben kleiner Flachsenkkopf TX-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze
- Vis médium tête fraiseé réduite crantée TX autoperceuse
- Tornillos para madera cabeza plana reducida estriada TX y punta broca
- Шурупы для древесно-стружечных панелей самосверлящие потайная уменьшенная самозенкующая головка с ребрами, шлиц ТХ









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	0	E	P	TX
4,0	Min.	6,50	3,70	2,80	~2,00	715
	Max	6,80	4,10	2,90	2,00	115

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/zı = thread 21)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/z1 = filetto 21)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

TSP TX SM DR



CHIPBOARD SCREWS TX SMALL FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND DRILLING POINT

- Viti per pannelli truciolari TSP TX testa ridotta con alette svasanti autoperforante
 Spanplattenschrauben kleiner Flachsenkkopf TX-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze

- Vis médium tête fraisse réduite crantée TX autoperceuse
 Tornillos para madera cabeza plana reducida estriada TX у punta broca
 Шурупы для древесно-стружечных панелей самосверлящие потайная уменьшенная самозенкующая головка с ребрами, шлиц ТХ

	FINI	SHING		PACKAGING				
SIZES Misure	ΤX	TG 51 RUIE ZWC Cx3 ZINCATE Cx3 £ / 1.000	TG 52 VELLOW ZNC C/3 ZINC. GIALLE C/3 E / 1.000		•	•		
4,0 x 30/21	T15	52,55	55,70	8.000(8)	4.000(4)	1.000	10.000	
35/26	T15	61,00	64,65	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.000	
40/28	T15	69,35	73,50	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.000	



BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

SCREWS





CHIPBOARD SCREWS TX FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND DRILLING POINT


■ ■ Viti per pannelli truciolari TSP TX con alette svasanti autoperforante

Spanplattenschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze

■ Vis médium tête fraiseé crantée TX autoperceuse

Tornillos para madera cabeza plana estriada TX y punta broca

Шурупы для древесно-стружечных панелей самосверлящие потайная самозенкующая головка с ребрами, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	E	P	TX	
4.0	Min.	7,40	3,70	2,75	~2.00	T20	
4,0	Max	7,70	4,10	2,85	2,00		
	Min.	9,20	4,70	3,15	-0.00	705	
5,0	Max	9,50	5,10	3,25	~2,60	125	

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420
- Threaded section: as per listing (Ex 4,0x30/z1 = thread 21)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,0x30/z1 = filetto 21)

04052 TSP TX DR



CHIPBOARD SCREWS TX FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND DRILLING POINT

- Viti per pannelli truciolari TSP TX con alette svasanti autoperforante
 Spanplattenschrauben Flachsenkkopf TX-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze
- Vis médium tête fraiseé crantée TX autoperceuse
 Tornillos para madera cabeza plana estriada TX y punta broca
- Шурупы для древесно-стружечных панелей самосверлящие потайная самозенкующая головка с ребрами, шлиц ТХ

	FINI	SHING		PACKAGING					
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cx3 ZNCATE Cx3 E / 1.000	TG 52 VELLOW 7NC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 £/1.000		•	•			
4,0 x 30/21	T20	42,05	44,55	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000		
35/26	T20	46,50	49,30	4.000 (8)	2.000(4)	500	10.000		
40/28	T20	52,55	55,70	4.000 (8)	2.000(4)	500	8.000		
45/28	T20	58,65	62,15	2.400 (12)	800 (4)	200	6.000		
50/33	T20	63,15	66,90	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000		
60/38	T20	82,35	87,30	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000		
70/48	T20	91,10	96,55	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000		
5,0 x 50/33	T25	101,60	107,65	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000		
60/38	T25	123,55	130,95	1.600 (8)	800(4)	200	3.000		
70/48	T25	134,95	143,00	1.600(8)	800(4)	200	2.000		
80/48	T25	156,90	166,30	1.600 (8)	800 (4)	200	2.000		
90/58	T25	178,65	189,35	1.200 (12)	400(4)	100	1.500		
100/58	T25	222,65	236,00	1.200 (12)	400 (4)	100	1.000		


YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock. Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.





CHIPBOARD SCREWS TX TRUSS HEAD AND NECK UNDER HEAD

- ■ Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda TX con collare sottotesta
- Spanplattenschrauben Flachrundkopf TX-Antrieb mit verstärktem Ansatz
- Vis à penture TX avec renfort s/tête
- Tornillos para madera cabeza abombada TX con ranura
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая головка с усиленной головкой, шлиц ТХ







Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	đI	P	TX	
5.5	Min.	11,50	2,85	5,70	~2,20	130	
3,3	Max	12,20	3,20	5,90	2,20		
	Min.	14,50	3,00	5,80	-0.70	T30	
6,0	Max	15,00	3,40	6,00	~2,70		
7,0	Min.	16,50	3,40	6,80	~3.30	TOD	
7,0	Max	17,00	3,80	7,00	3,30	130	

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 300-420 Durezza a cuore: HV 300-420

TMT TX C/COLLARE



CHIPBOARD SCREWS TX TRUSS HEAD AND NECK UNDER HEAD

- ▼ Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda TX con collare sottotesta
 Spanplattenschrauben Flachrundkopf TX-Antrieb mit verstärktem Ansatz
- Vis à penture TX avec renfort s/tête
 Tornillos para madera cabeza abombada TX con ranura
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая головка с усиленной головкой, шлиц ТХ

		FINISHING			PACKAGING			
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 € / 1,000	TG 52 YELLOW ZNC C/3 ZINC. GIALLE C/3 E/1000	TIG 57 FELACK ZINC Cr3 ZINC. NERE Cr3 € / 1.0000		•	•	
5,5 x 20	T30	37,95	40,20	46,86	4.000(8)	2.000(4)	500	5.000
25	T30	44,85	47,50	56,21	3.000(6)	1.000(2)	500	4.000
30	T30	50,00	53,00	62,43	2.000(4)	1.000(2)	500	4.000
35	T30	54,25	57,50	68,53	2.000(4)	1.000(2)	500	3.500
40	T30	59,55	63,10	75,96	2.000(4)	1.000(2)	500	3.000
45	T30	64,80	68,65	83,11	2.000(4)	1.000 (2)	500	2.500
6,0 x 20	T30	44,00	46,60	56,10	3.000(6)	1.000(2)	500	4.000
25	T30	60,15	63,75	74,47	2.000(4)	1.000(2)	500	3.500
30	T30	66,45	70,40	81,67	2.000(4)	1.000(2)	500	3.500
35	T30	72,70	77,05	90,37	2.000(4)	1.000(2)	500	3.000
40	T30	78,95	83,65	96,30	2.000(4)	1.000(2)	500	2.500
45	T30	87,70	92,95	106,27	1.200 (6)	400(2)	200	2.000
50	T30	91,50	97,00	114,85	1.200(6)	400 (2)	200	2.000
60	T30	116,15	123,10	164,68	800(4)	400(2)	200	1.500
70	T30	136,80	145,00	193,91	800(4)	400 (2)	200	1.200
80	T30	155,95	165,30	221,05	800(4)	400 (2)	200	1.000
7,0 x 30	T30	110,20	116,80	149,60	1.200(6)	400 (2)	200	2.500
35	T30	120,65	127,85	162,86	1.200 (6)	400(2)	200	2.000
40	T30	129,95	137,70	176,18	800(4)	400 (2)	200	1.500
45	T30	140,40	148,80	190,63	800(4)	400(2)	200	1.500
50	T30	153,15	162,30	207,53	800(4)	400 (2)	200	1.200
60	T30	174,00	184,40	235,25	800(4)	400(2)	200	1.000
70	T30	235,60	249,70	327,78	400(4)	200(2)	100	1.000
80	T30	260,45	276,05	362,10	400(4)	200(2)	100	800

YELLOW ZINC finishing (Cr VI) available until end of stock.

Finitura ZINCATA GIALLA (Cr VI) disponibile fino ad esaurimento scorte.






CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION TRUSS HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD



- Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda combi PZ dentellata sottotesta
 Spanplattenschrauben Flachrundkopf Kombi-Kreuzschlitz PZ mit Unterkopfverzahnung
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête ronde large crantée combi PZ
- Tornillos para madera cabeza abombada combi PZ dentellados bajo cabeza
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая зубчатая головка РZ с комбинированным шлицем





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	PZ
6,0	Min.	11,80	3,53	5,70	-2.80 3	
	Max	12,30	3,83	6,20	2,00	J

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: FULL THREAD Parte filettata: TUTTO FILETTO

fi	NISHING		PACKAGING				
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000	TG 57 BLACK ZNC C/3 ZINC, HERE C/3 E/1,0000		•	•		
6,0 x 16	60,00	71,00	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000	
17	61,00	72,00	2.400 (12)	800 (4)	200	5.000	
19	62,00	74,50	2.400 (12)	800(4)	200	4.500	
25	66,80	82,60	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000	


MACHINE





CHIPBOARD SCREWS PZ WAFER HEAD

- ■■ Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ
- Spanplattenschrauben Rückwandkopf PZ-Antrieb
 Vis pour panneaux d'aggloméré tête ronde large PZ
- Tornillos para madera cabeza abombada+arandela PZ
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая головка с фланцем РZ

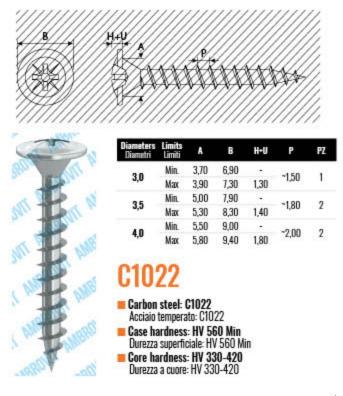

FINISH	NG .		PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 € / 1,000	3	•	•			
3,0 x 16	10,05	12.000(6)	4.000(2)	2.000	30.000		
20	11,60	12.000 (6)	4.000 (2)	2.000	25.00		
3.5 x 20	12,20	8.000(4)	4.000 (2)	2.000	20.00		
25	13,55	8.000(4)	4.000(2)	2.000	15.00		
30	15.45	4.000(4)	2.000(2)	1.000	10.00		
35	17,30	4.000(4)	2.000(2)	1.000	10.00		
4.0 x 20	21,45	8.000(8)	4.000(4)	1.000	12.00		
23	23,05	8.000(8)	4.000(4)	1.000	10.00		
25	24,60	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.00		
27	26,45	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.00		
30	27,80	6.000(6)	2.000(2)	1.000	8.00		
35	31,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.00		
40	36,95	4.000(4)	2.000(2)	1.000	7.00		







CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD

- Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi
- Spanplattenschrauben Flachrundkopf mit Bund und Kombi-Kreuzschlitz PZ

PZ

- Vis pour panneaux d'aggloméré tête ronde large combi PZ
- Tornillos para madera cabeza abombada+arandela combi PZ
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая головка с шайбой и комбинированным шлицем РZ





ı	MISHING	L. L.	PACKAGING					
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC G/3 ZINCATE C/3 €/1.000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE €/1.000		•	•			
3,5 x 20	15,35	18,85	8.000(4)	4.000 (2)	2.000	15.000		
25	18,00	21,60	8.000(4)	4.000(2)	2.000	12.500		
30	20,75	24,65	4.000(4)	2.000(2)	1.000	10.000		
35	23,45	27,90	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.000		
4,0 x 16	19,55	23,55	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	12.000		
20	21,45	25,45	8.000(8)	4.000(4)	1.000	10.000		
23	23,05	27,45	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000	8.000		
25	24,60	29,05	6.000(6)	2.000 (2)	1.000	8.000		
30	27,80	32,75	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.000		
35	31,00	36,50	4.000(4)	2.000(2)	1.000	6.000		

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

Aesthetic treatment


MACHINE





CHIPBOARD SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD WITHOUT POINT

- Viti per pannelli truciolari testa mezza tonda ranellata PZ combi s/punta Spanplattenschrauben Flachrundkopf mit Bund und Kombi-Kreuzschlitz PZ ohne Spitze
- Vis pour panneaux d'aggloméré tête ronde large combi PZ sans pointe
- Tornillos para madera cabeza abombada+arandela combi PZ s/punta
- Шурупы для древесно-стружечных панелей полукруглая головка с шайбой РZ плоский наконечник





10010	-				172
Min.	8,40	0,50	3,30	-1 50	2
Max	8,80	0,70	3,55	10000	-
Min.	9,40	0,60	3,80	-100	2
Max	9,80	0,80	4,10	1,00	
Min.	10,20	0,70	4,30	~2.00	2
Max	10,60	0,90	4,60	2,00	
	Max Min. Max Min.	Max 8,80 Min. 9,40 Max 9,80 Min. 10,20	Max 8,80 0,70 Min. 9,40 0,60 Max 9,80 0,80 Min. 10,20 0,70	Max 8,80 0,70 3,55 Min. 9,40 0,60 3,80 Max 9,80 0,80 4,10 Min. 10,20 0,70 4,30	Max 8,80 0,70 3,55 1,50 Min. 9,40 0,60 3,80 1,80 Max 9,80 0,80 4,10 10,20 0,70 4,30 2,00

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420

F	NISHING		PACKAGING					
SIZES Misure	TG 51 BELIE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000	TG 3 BROWZE PL BRONZATE £/1000	3	•	•			
3,5 x 25	18,75	22,45	8.000(4)	4.000 (2)	2.000	12.500		
27	20,10	24,20	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	12.500		
30	21,60	25,70	4.000(4)	2.000(2)	1.000	10.000		
4,0 x 20	22,30	26,50	8,000(8)	4.000(4)	1.000	10.000		
25	25,65	30,20	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.000		
27	27,35	32,15	6.000(6)	2.000(2)	1.000	10.000		
32	30,60	36,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.000		
35	32,25	38,05	4.000(4)	2.000(2)	1.000	8.000		
40	39,90	48,20	4.000 (4)	2.000 (2)	1.000	7.000		
4,5 x 25	28,55	33,80	4.000(4)	2.000 (2)	1.000	8.000		



DOME & EURO SCREWS

- TBL combinate e viti Euro
- Möbelgriffschrauben und Euroschrauben
- Vis poêliers et vis euro
- Tornillos para tiradores y tornillos euro
- Винты мебельные и Евровинты




AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000 TRAYS **1,500**

5,000 PICKING LINES

54 International Markets

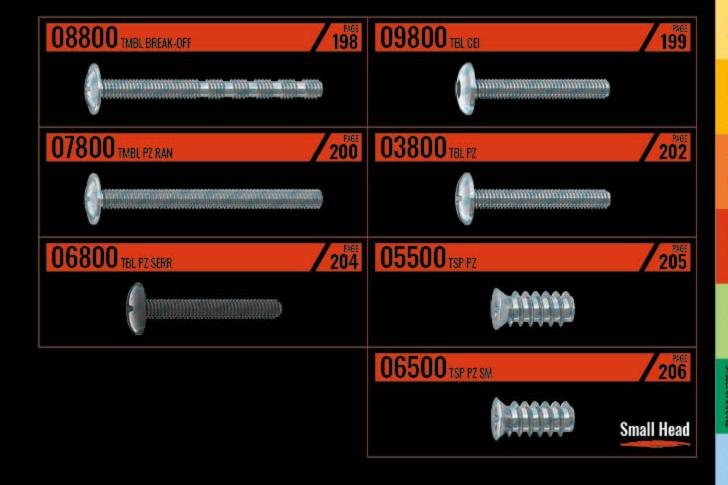






DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD BREAK-OFF

- Viti testa bombata larga combi ranellata a tagliare PZ
- Möbelgriffschrauben Scheibenkopf mit Kombi-Kreuzschlitz PZ zum Ablängen
- Vis poëliers tête bombée large PZ sécable
- Tornillos para tiradores cabeza abombada combi PZ multicorte
- Винты мебельные полукруглая головка с шайбой, прерывистой резьбой и комбинированным шлицем РZ





Diameters Diametri		A	Н	P	PZ
	Min.	9,25	2,24	-0.70	
M 4	Mar	9.75	2.59	~0,70	2

Sizes Misure			Break-of Tagli		
M 4 x 42,5	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5
45	20	25	30	35	40

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

	FINISH	ING		PACKAGING			
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZIMCATE Cr3 € / 1.000	TG 52 VELLOW ZMC C/3 ZINC. GIALLE C/3 E / 1,000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE E/1000		•	•	
M 4 x 42,5	52,35	55,50	71,55	2.000 (4)	1.000 (2)	500	4.000
45	58,05	61,50	79,35	2.000(4)	1.000 (2)	500	4.000





DOME SCREWS WITH HEXAGON SOCKET TRUSS HEAD


Viti testa bombata larga combi esagono incassato

Möbelgriffschrauben Flachrundkopf mit Innensechskant

■ Vis poêliers tête bombée large six pans creux

Tornillos para tiradores cabeza abombada hexágono interior

Винты мебельные полукруглая головка с внутренним шестигранником

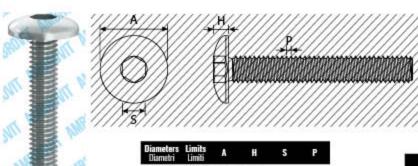

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	S	P
ис	Min.	14,50	3,30	5.00	-1.00
M 6	Max	15,00	3,70	0,00	- 1,00

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm²
 Resistenza alla rottura
 per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 £ / 1,000		•	•
M 6 x 10	51,50	4.000(8)	2.000 (4)	500
12	53,70	4.000(8)	2.000 (4)	500
15	59,65	3.000 (6)	1.000 (2)	500
18	62,25	3.000 (6)	1.000 (2)	500
20	66,85	3.000 (6)	1.000 (2)	500
25	74,20	2.000 (4)	1.000 (2)	500
30	82.25	2.000(4)	1.000 (2)	500
35	91,55	1.600 (8)	800 (4)	200
40	100,10	1.200(6)	400 (2)	200

SPECIAL BOX

EL BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCHEWS

SCREWS

SCHEMS STATE

SCREWS

ID BATAR SORTAS IS BOTTS MASIENS HARRAND RONS

SCREWS

MCRETE

BLOCKIRAM


SUF-DRILLING SCREWS






DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION WAFER HEAD

- Viti testa bombata larga combi ranellata PZ
- Möbelgriffschrauben Scheibenkopf Kombi-Kreuzschlitz PZ
- Vis poëliers tête ronde large à embase PZ
- Tornillos para tiradores cabeza abombada+arandela combi PZ
- Винты мебельные полукруглая головка с прессшайбой и комбинированным шлицем РZ









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	P	PZ
M 4	Min.	9,50	1,90	-0.70	9
m 4	Max	10,00	2,30	~0,70	2

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

PZ RAN	
The same of the sa	

		FINISHI	NG				PACKA	GING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1.000	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 £/1.000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE E/1000	TG 4 MICKEL PL MICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZMC C/3 ZIMC. NERE C/3 E / 1.0000		•	٠	
M4x7	14,60	15,45	18,40	18,40	19,32	12.000 (24)	2.000(4)	500	15.000
7,5	14,60	15,45	18,40	18,40	19,32	12.000 (24)	2.000(4)	500	15.000
8	14,60	15,45	18,40	18,40	19,32	12.000 (24)	2.000(4)	500	15.000
10	15,30		19,35	19,35	20,27	12.000 (24)	2.000(4)	500	14.000
12	16,85	17,85	21,20	21,20	22,16	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
12,5	16,85	17,85	21,20	21,20	22,16	6.000 (12)	2.000(4)	500	12.500
16	18,20	19,30	22,95	22,95	24,10	6.000 (12)	2.000(4)	500	10,000
17	19,75	20,95	24,85	24,85	26,04	6.000 (12)	2.000(4)	500	10,000
17,5	19,75	20,95	24,85	24,85	26,04	6.000 (12)	2.000(4)	500	10,000
18	19,75	20,95	24,85	24,85	26,04	6.000 (12)	2,000(4)	500	10,000
20	21,10	22,35	26,60	26,60	27,88	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
21	21,10	22,35	26,60	26,60	27,88	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
22	21,90	23,20	27,80	27,80	29,19	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
22,5	21,90	23,20	27,80	27,80	29,19	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
23	22,65	24,00	28,65	28,65	30,03	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
24	22,65	24,00	28,65	28,65	30,03	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.500
25	22,65	24,00	28,65	28,65	30,03	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.500
27	25,55	27,05	32,25	32,25	33,86	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.000
27,5	25,55	27,05	32,25	32,25	33,86	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.000
28	25,55	27,05	32,25	32,25	33,86	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.000
30	28,50	30,20	35,95	35,95	37,59	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000
32	29,15	30,90	36,75	36,75	38,69	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
32,5	29,15	30,90	36,75	36,75	38,69	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
35	32,80	34,75	41,45	41,45	43,52	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000
37	34,30	36,35	43,25	43,25	45,41	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000
37,5	34,30	36,35	43,25	43,25	45,41	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000
38	34,30	36,35	43,25	43,25	45,41	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000
40	36,55	38,75	46,00	46,00	48,25	3.000 (6)	1.000(2)	500	5.000
42	40,15	42,55	50,65	50,65	53,08	3.000 (6)	1.000(2)	500	4.000
42,5	40,15	42,55	50,65	50,65	53,08	3.000 (6)	1.000(2)	500	4.000
45	43,80	46,40	55,20	55,20	57,91	2.000(4)	1.000(2)	500	4.000
47	47,40	50,20	59,65	59,65	62,53	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.000
47,5	47,40	50,20	59,65	59,65	62,53	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.000
50	51,10	54,15	64,40	64,40	67,52	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.000
55	61,00	64,65	76,65	76,65	82,95	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.000
60	70,00	74,20	89,25	89,25	96,60	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.000




SPECIAL BOX





DOME SCREWS PZ AND SLOTTED COMBINATION TRUSS HEAD

- Viti testa bombata larga combi ranellata PZ
- Möbelgriffschrauben Scheibenkopf mit Kombi-Kreuzschlitz PZ
- Vis poëliers tête bombée large PŽ
- Tornillos para tiradores cabeza abombada combi PZ
- Винты мебельные полукруглая головка с прессшайбой и с комбинированным шлицем РZ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PZ
М 5	Min.	9,50	3,00	~0.80	2
M J	Max	10,00	3,30	U,0U	2
	Min.	14,00	3,10	-1.00	3
M 6	Max	14,50	3,40	-1,00	
м 8	Min.	15,50	3,80	-1.00	2
M 8	Max	16.00	4.00	~1,20	3

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

CARPENTIN'W 000 SCREWS

		FINISHI	NG				PACKA	GING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 52 YELLOW ZHC Cy3 ZIHC. GIALLE Cy3 £/1,000	TG 3 BRONZE PL BRONZATE €/1000	TG 4 MICHEL PL MICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZMC C/3 ZIMC. NERE C/3 C / 1.0000	*	•	•	
M 5 x 10	27,55	29,20	34,65	34,65	38,12	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.00
12	29,20	30,95	36,95	36,95	40,69	6.000 (12)	2,000 (4)	500	7.00
16	31,25	33,10	39,35	39,35	43,26	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.00
20	36,70	38,90	46,25	46,25	50,87	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.00
25	39,95	42,35	50,30	50,30	55,39	4.000 (8)	2,000(4)	500	4.00
30	43,85	46,45	55,30	55,30	60,69	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.00
35	49,95		63,15	63,15	69,25	3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.50
40	56,10	59,45	70,95	70,95	77,96	2.000(4)	1.000 (2)	500	3.00
45	65,00		81,95	81,95	90,09	1,600 (8)	800(4)	200	2.50
50	76,40	80,95	96,20	96,20	105,84	1.600 (8)	800(4)	200	2.50
60	96,70		122,35	122,35		1.200 (6)	400 (2)	200	1.60
70	118,70	125,80	150,15	150,15	164,85	800(4)	400 (2)	200	1.50
80	144,00	152,60	181,65	181,65	200,55	800(4)	400 (2)	200	1.20
M 6 x 10	41,20	43,65	52,10	52,10	57,33	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.00
12	41,75	44,25	52,75	52,75	57,96	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.00
15	42,60	45,15	53,60	53,60	59,01	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.00
16	44,00	46,60	55,65	55,65	61,95	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.00
20	48,60	51,50	61,15	61,15	67,31	3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.00
25	53,20	56,35	67,15	67,15	73,92	2.000(4)	1.000(2)	500	2.50
30	56,55	59,90	71,05	71,05	78,17	2.000(4)	1.000 (2)	500	2.50
35	63,25	67,00	79,55	79,55	87,47	1.600 (8)	800(4)	200	2.20
40	71,95	76,25	90,85	90,85	99,96	1.200 (6)	400 (2)	200	2.00
45	82,45	87,40	103,90	103,90	114,24	1.200 (6)	400 (2)	200	1.80
50	91,50	97,00	115,50	115,50	127,10	1.200 (6)	400 (2)	200	1.60
60	117,45	124,45	147,95	147,95	162,70	800(4)	400 (2)	200	1.50
70	146,15	154,90	184,20	184,20	202,49	800(4)	400 (2)	200	1.00
80	175,00	185,50	220,50	220,50	243,60	800(4)	400 (2)	200	1.00
100	233,00	246,95	290,85	290,85	325,50	800(4)	400 (2)	200	80
M 8 x 15	118,05	125,10	148,65	148,65	163,54	2.400(12)	800(4)	200	2.20
16	120,00	127,20	151,20	151,20	166,95	2.400 (12)	800 (4)	200	2.20
20	123,50	130,90	155,45	155,45	171,20	1.600 (8)	800(4)	200	2.00
25	136,45	144,60	171,95	171,95	189,26	1.200 (6)	400 (2)	200	1.50
30	147,40	156,20	185,60	185,60	204,33	1.200 (6)	400 (2)	200	1.40
35	153,00	162,15	192,70	192,70	211,89	1.200 (6)	400 (2)	200	1.20
40	165,70	175,60	208,80	208,80	229,74	800(4)	400(2)	200	1.00
45	181,10	191,95	228,15	228,15	250,79	800 (8)	400 (4)	100	1.00
50	195,85	207,60	246,70	246,70	271,43	600 (6)	200 (2)	100	80
55	214,50	227,35	269,30	269,30	315,05	600 (6)	200 (2)	100	70
60	231,70	245,60	291,90	291,90	321,04	600 (6)	200(2)	100	7(
70	268,80	284,90	338,75	338,75	372,59	400 (4)	200 (2)	100	60
80	303,25	321,40	382,45	382,45	420,63	400(4)	200 (2)	100	50
100	373,00	395,35	470,40	470,40	519,75	400(4)	200 (2)	100	30



SCRBWS





DOME SCREWS PZ COMBINATION TRUSS HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD

Viti testa bombata larga combi PZ dentellatura sotto testa


Möbelgriffschrauben Flachrundkopf Kombi-Kreuzschlitz PZ und Unterkopfverzahnung

■ Vis poêliers tête bombée large crantée combi PZ

Tornillos para tiradores cabeza abombada combi PZ dentellados bajo cabeza

Винты мебельные полукруглая зубчатая головка с комбинированным шлицем РZ





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	P	PZ
М 6	Min.	14,00	3,10	~1.00	2
M O	Max	14,50	3,40	1,00	3

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

F	NISHING		PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZHCATE Cr3 € / 1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZNC. HERE Cr3 E / 1,0000		•	•		
M 6 x 15	49,00	67,08	3.000(6)	1.000 (2)	500	4,000	
16	50,20	70,62	3.000(6)	1.000 (2)	500	4.000	
20	55,80	76,65	3.000(6)	1.000 (2)	500	3.000	
25	61,00	83,72	2.000 (4)	1.000 (2)	500	2.500	
30	65,00	88,92	2.000 (4)	1.000 (2)	500	2.50	
35	72,50	99,32	1.600 (8)	800 (4)	200	2.20	
40	82,50	113,36	1.200 (6)	400 (2)	200	2.000	
45	94,50	130,00	1.200(6)	400 (2)	200	1.800	
50	105,00	144,56	1.200 (6)	400 (2)	200	1.600	
60	135,00	185,12	800 (4)	400 (2)	200	1.500	
70	168.00	229,84	800 (4)	400 (2)	200	1.000	



Znc Cr3 Aesthetic treatment

NICKEL Plated Aesthetic treatment




Screws / Dome & Euro

TSP PZ

EURO SCREWS PZ FLAT HEAD

- Viti euro testa svasata piana PZ
- Euroschrauben Senkkopf PZ-Antrieb
- Vis euro tête fraisée PZ
- Tornillos euro cabeza plana PZ
 Ввровинты потайная плоская головка РХ





Diameters Diametri		A	D	P	PZ
6,3	Min.	7,00	6,20	~1.80	2
0,3	Max	7,40	6,45	1,00	2

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-390
 Durezza a cuore: HV 270-390

	FINISHI	NG			PACKAGING	
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 4 MICKEL PL NICHELATE €/1000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £ / 1.0000		•	•
6,3 x 9	20,85	26,05	29,22	12.000 (E)	4.000 (2)	2.000
11	22,45	28,10	31,46	12.000(6)	4.000 (2)	2.000
13	23,80	29,65	33,33	8.000 (4)	4.000 (2)	2.000

BASE Znc Cr3 3µm

CARPENTIN' WOOD SCREWS






EURO SCREWS PZ SMALL FLAT HEAD

- Viti euro testa svasata piana ridotta PZ
 Euroschrauben kleiner Senkkopf PZ-Antrieb
- Vis euro tête fraisée réduite PZ
- Tornillos euro cabeza plana reducida PZ
- Евровинты потайная уменьшенная головка РZ





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	P	PZ
6,3	Min.	6,70	6,20	~1.80	2
0,3	Max	7,10	6,45	1,00	2

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min Core hardness: HV 270-390 Durezza a cuore: HV 270-390

	FINISHI	NG		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BUILE 7NC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 4 MICKEL PL MICHELATE E/1000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £/1,0000		•	•
6,3 x 9	21,50	26,40	29,59	12.000 (6)	4.000 (2)	2.000
11	23,30	28,45	31,82	12.000 (6)	4.000 (2)	2.000
13	25,10	30,00	33,70	8.000(4)	4.000 (2)	2.000

SCREWS



Viti metriche

Gewinde Schrauben

■ Vis métaux

Tornillos rosca métrica

Винты с метрической резьбой






44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES PER DAY

54 International Markets

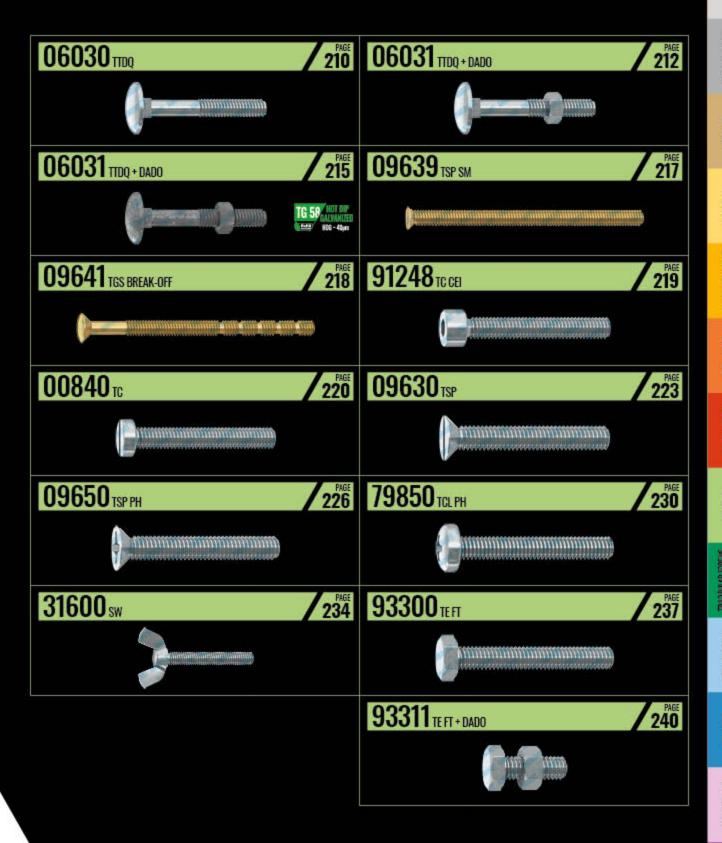






MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK LOW RESISTANCE

- Viti metriche testa tonda con quadro sottotesta bassa resistenza
- Gewinde Schrauben Flachrundkopf mit Vierkantansatz geringe Festigkeit
- Vis métaux tête ronde collet carré bas résistance
- Tornillos rosca métrica cabeza redonda cuello cuadrado baja resistencia
- Винты с метрической резьбой полукруглая головка с квадратным подголовником низкое сопротивление



* Head height diameter M5 not in according to international standard DIN Altezza testa diametro M5 non in accordo alla normativa internazionale DIN

Diametri	Limiti	A	н	Q	D	P	
М 5	Min.	12,45	2,20 *	4,52	4,52	~0,80	
m J	Max	13,55	3,00 *	5,48	5,00	0,00	
ис	Min.	15,45	3,12	5,52	5,52	-100	
M 6	Max	16,55	3,88	6,48	6,00	~ 1,00	
м 8	Min.	19,35	4,12	7,42	7,42	- 1,25	
M O	Max	20,65	4,88	8,58	8,00		
W 10	Min.	23,35	4,62	9,42	9,42	-150	
M 10	Max	24,65	5,38	10,58	10,00	-1,50	
M 12	Min.	29,35	6,05	11,30	11,30	- 175	
	Max	30.65	6.95	12.70	12.00	~ 1,75	

LOW RES.

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²
- Threaded section: as per listing (Ex 5x25/19 = thread 19) Parte filettata: come da listino (Es. 5x25/19 = filetto 19)

SPECIAL BOX

TTDQ

FINIS	HING	P	ACKAGING		3	FINIS	HING	F	PACKAGING	
	200	400					هنهنه			
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000	-	•	•		SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
M 5 x 16	48,00	4.000(8)	2.000(4)	500		M 10 x 20	213,00	800 (4)	400 (2)	20
20	46,00	2.000 (4)	1.000 (2)	500		25	225,00	800(4)	400 (2)	20
25/19	51,00	2.000 (4)	1.000 (2)	500		30	236,00	800 (4)	400 (2)	20
30/19	54,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500		35	246,00	400 (4)	200 (2)	10
35/19	60,00	1.600(8)	800 (4)	200		40/29	257,00	400 (4)	200 (2)	- 1
40/19	64,00	1.600 (8)	800(4)	200	NEW	45/29	268,00	400 (4)	200 (2)	- 1
45/19	67,00	1.200(6)	400 (2)	200		50/29	286,00	400 (4)	200 (2)	1
50/19	74,00	1.200 (6)	400 (2)	200		60/29	308,00	400 (4)	200 (2)	1
55/19	80,00	1.200 (6)	400 (2)	200		70/29	341,00	400 (4)	200(2)	1
60/19	86,00	800 (4)	400 (2)	200		80/29	377,00	400 (4)	200 (2)	1
65/19	90,00	800 (4)	400 (2)	200		90/29	432,00	400 (4)	200 (2)	1
70/19	93,00	800 (4)	400 (2)	200		100/29	466,00	400 (4)	200 (2)	1
					NEW	110/29	510,00	200 (4)	100(2)	
M6x20	65,00	2.000(4)	1.000 (2)	500	Mass.	120/29	544,00	200 (4)	100 (2)	
25	70,00	2.000(4)	1.000 (2)	500		130/35	582,00	200 (4)	100(2)	
30/21	74,00	2.000(4)	1.000 (2)	500		140/35	616,00	200 (4)	100 (2)	
35/21	80,00	1.600(8)	800 (4)	200		150/35	656,00	200 (4)	100 (2)	
40/21	86,00	800 (4)	400 (2)	200		160/35	684,00	200 (4)	100 (2)	
45/21	93,00	800 (4)	400 (2)	200		170/35	790,00	200 (4)	100 (2)	
50/21	97,00	800 (4)	400 (2)	200		180/35	841,00	200 (4)	100 (2)	
60/21	113,00	800 [4]	400 (2)	200		200/35	912,00	200 (4)	100 (2)	
70/21	127,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	220/46	1.038,00	200 (4)	100 (2)	
80/21	140,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	240/46	1.162,00	200 (4)	100 (2)	
90/21	159,00	400 (4)	200 (2)	100	NEW	250/46	1.345,00	100 (4)	50 (2)	
100/21	175,00	400 (4)	200 (2)	100	NEW	260/46	1.422,00	100 (4)	50 (2)	
120/21	214,00	400 (4)	200 (2)	100	NEW	280/46	1.643,00	100 (4)	50 (2)	
120,21	211,00	10010	200 (4)	100	NEW	300/46	1.846,00	100 (4)	50 (2)	
M 8 x 16	128,00	1.200(6)	400 (2)	200	inc.		1.0 10,00	10011	00111	
20	125,00	1.200 (6)	400 (2)	200	NEW	12 x 35	427,00	200 (2)		1
25	133,00	800 [4]	400 (2)	200	NEW	50/33	502,00	400 (4)	200 (2)	- 1
30	140,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	70/33	614,00	200 (4)	100 (2)	-
35/25	151,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	110/33	831,00	100(2)	-	
40/25	158,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	120/33	887,00	200 (4)	100 (2)	
45/25	167,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	130/39	959,00	200 (4)	100 (2)	
50/25	178,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	150/39	1.021,00	100 (2)	100 (4)	
60/25	202.00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	160/39	1.112,00	100 (4)	50 (2)	
70/25	216,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	170/39	1.248,00	100 (4)	50 (2)	
80/25	236,00	800 (4)	400 (2)	200	NEW	220/52	1.615,00	100 (4)	50 (2)	
90/25	275,00	400 (4)	200 (2)	100	NEW	240/52	1.839,00	100 (4)	50 (2)	
100/25	292,00	400 (4)	200 (2)	100		250/52	1.955,00	100 (4)	50 (2)	
		400 (4)		100	NEW				50 (2)	
120/25	330,00		200 (2)		NEW	260/52	2.040,00	100(4)		
140/31	373,00	200 (4)	100 (2)	50	NEW	280/52	2.166,00	100(4)	50 (2)	
150/31	413,00	200 (4)	100 (2)	50	NEW	300/52	2.434,00	100 (4)	50 (2)	
160/31	432,00	200 (4)	100 (2)	50						
200/31	508,00 566,00	200 (4)	100 (2) 100 (2)	50 50						

NEW








MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE

- Viti metriche testa tonda con quadro sottotesta e dado bassa resistenza
- Gewinde Schrauben Flachrundkopf mit Vierkantansatz und Mutter geringe Festigkeit
- Vis métaux tête ronde collet carré avec écrou bas résistance
- Tornillos rosca métrica cabeza redonda cuello cuadrado con tuerca baja resistencia
- Винты с метрической резьбой полукруглая головка с квадратным подголовником с гайкой низкое сопротивление









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	Q	D	P	
	Min.	12,45	2,20*	4,52	4,52	- n on	
M 5	Max	13,55	3,00 *	5,48	5,00	~ 0,80	
	Min.	15,45	3,12	5,52	5,52	-100	
M 6	Max	16,55	3,88	6,48	6,00	~ 1,00	
	Min.	19,35	4,12	7,42	7,42	~ 1,25	
M 8	Max	20,65	4,88	8,58	8,00		
11.40	Min.	23,35	4,62	9,42	9,42		
M 10	Max	24,65	5,38	10,58	10,00	~1,50	
M 12	Min.	29,35	6,05	11,30	11,30	- 175	
	Max	30,65	6,95	12,70	12,00	~ 1,75	

* Head height diameter M5 not in according to international standard DIN Altezza testa diametro M5 non in accordo alla normativa internazionale DIN

LOW RES

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Tensile Strength: 400 N/mm²
 Resistenza alla rottura
 per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²
- Threaded section: as per listing (Ex 5x25/19 = thread 19)
 Parte filettata: come da listino (Es. 5x25/19 = filetto 19)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

06031 TTDQ+DADO

FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 HILLE 2NC 0/3 ZINCATE Cr3 E / 1,000		•	•
M 5 x 16	52,00	3.000 (6)	1.000(2)	50
20	51,00	2.000(4)	1.000(2)	50
25/19	56,00	2.000(4)	1.000(2)	50
30/19	59,00	2.000(4)	1.000(2)	50
35/19	66,00	1.600 (8)	800 (4)	20
40/19	70,00	1.600 (8)	800(4)	20
45/19	74,00	1.200 (6)	400 (2)	20
50/19	81,00	1.200 (6)	400 (2)	20
55/19	86,00	1.200 (6)	400 (2)	20
60/19	92,00	800 (4)	400 (2)	20
70/19	100,00	800 (4)	400 (2)	20
M 6 x 16	72,00	2.000(4)	1.000(2)	500
20	71,00	2.000(4)	1.000(2)	50
25	77,00	2.000(4)	1.000(2)	50
30/21	81,00	2.000(4)	1.000(2)	50
35/21	88,00	1.200 (6)	400 (2)	20
40/21	94,00	1.200 (6)	400 (2)	20
45/21	102,00	800(4)	400 (2)	20
50/21	107.00	800(4)	400 (2)	20
55/21	116,00	800(4)	400 (2)	20
60/21	122,00	800(4)	400 (2)	20
65/21	131,00	800(4)	400 (2)	20
70/21	137,00	800(4)	400 (2)	20
80/21	151,00	800 (4)	400 (2)	20
90/21	171,00	400(4)	200(2)	10
100/21	188,00	400 (4)	200(2)	10
110/21	210,00	400 (4)	200 (2)	10
120/21	230,00	400(4)	200 (2)	10
130/25	260,00	400 (4)	200 (2)	10
140/25	285,00	400(4)	200 (2)	10
150/25	310,00	400 (4)	200 (2)	10

FINISH	NG	P		
SIZES Misure	TG 51 RLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 E / 1,000		•	•
M 8 x 16	141,00	800 (4)	400 (2)	20
20	137,00	800 (4)	400 (2)	20
25	146,00	800 (4)	400 (2)	2
30	154,00	800 (4)	400 (2)	2
35/25	166,00	800(4)	400 (2)	20
40/25	174,00	800 (4)	400(2)	20
45/25	184,00	800 (4)	400 (2)	20
50/25	196,00	800 (4)	400 (2)	20
55/25	210,00	400 (2)		20
60/25	222,00	400 (2)	2	2
70/25	237,00	400 (2)	2	2
80/25	259,00	400 (2)	2	2
90/25	293,00	400 (4)	200(2)	1
100/25	311,00	400 (4)	200(2)	1
110/25	333,00	200 (2)	- 112	1
120/25	351,00	200 (2)		1
130/31	371,00	200 (2)		1
140/31	397,00	200 (4)	100(2)	
150/31	435,00	200 (4)	100(2)	-
160/31	455,00	200 (4)	100(2)	
170/31	494,00	200 (4)	100(2)	
180/31	529,00	200 (4)	100(2)	- 1
200/31	590,00	200 (4)	100(2)	
220/42	706,00	200 (4)	100(2)	- 1
240/42	792,00	200 (4)	100(2)	
250/42	850.00	200 (4)	100(2)	
260/42	929,00	200 (4)	100(2)	
280/42	1.075,00	200 (4)	100 (2)	
300/42	1.136,00	200 (4)	100 (2)	



06031 TTDQ + DADO



MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE

- Viti metriche testa tonda con quadro sottotesta e dado bassa resistenza Gewinde Schrauben Flachrundkopf mit Vierkantansatz und Mutter geringe Festigkeit
- Vis métaux tête ronde collet carré avec écrou bas résistance Tornillos rosca métrica cabeza redonda cuello cuadrado con tuerca baja resistencia
- Винты с метрической резьбой полукруглая головка с квадратным подголовником с гайкой низкое сопротивление

FINISH	NG	P	ACKAGING		FINISHING		F	PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•	SIZES MISURE	TG 51 ELUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•	
M 10 x 20	234,00	800 (4)	400 (2)	200	M 12 x 30	437,00	400 (4)	200(2)	100	
25	251,00	400 (2)	+	200	35	460,00	200 (2)	*	100	
30	260,00	400 (2)	+	200	40	485,00	200 (2)	*	100	
35	273,00	400 (4)	200 (2)	100	45/33	510,00	200 (2)		100	
40/29	285,00	400 (4)	200 (2)	100	50/33	535,00	200(2)	*	100	
45/29	297,00	400 (4)	200 (2)	100	60/33	588,00	200 (2)		100	
50/29	318,00	400 (4)	200 (2)	100	70/33	654,00	200 (4)	100(2)	50	
60/29	342,00	200 (2)	-	100	80/33	710,00	200 (4)	100 (2)	50	
70/29	378,00	200 (2)	-	100	90/33	749,00	100 (2)	- 6	50	
80/29	418,00	200 (2)	-	100	100/33	821,00	100 (2)		50	
90/29	465,00	200 (2)	-	100	110/33	885,00	100 (2)	- 6	50	
100/29	501,00	200 (2)	-	100	120/33	944,00	100 (2)		50	
110/29	557,00	200 (4)	100 (2)	50	130/39	1.021,00	100(2)	- 6	50	
120/29	585,00	200 (4)	100 (2)	50	140/39	1.037,00	100 (2)		50	
130/35	619,00	200 (4)	100 (2)	50	150/39	1.087,00	100(2)	*	50	
140/35	655,00	100 (2)		50	160/39	1.159,00	100 (4)	50(2)	25	
150/35	691,00	100 (2)		50	170/39	1.300,00	100 (4)	50 (2)	25	
160/35	720,00	100 (2)		50	180/39	1.352,00	100 (4)	50(2)	25	
170/35	823,00	100 (2)	+	50	190/39	1.452,00	100 (4)	50 (2)	25	
180/35	876,00	100 (2)		50	200/39	1.520,00	100 (4)	50 (2)	25	
200/35	950,00	100 (2)	-	50	220/52	1.683,00	100 (4)	50 (2)	25	
220/46	1.082,00	200 (4)	100 (2)	50	240/52	1.916,00	100 (4)	50 (2)	25	
240/46	1.211,00	200 (4)	100 (2)	50	250/52	2.037,00	100 (4)	50 (2)	25	
250/46	1.402,00	100 (4)	50 (2)	25	260/52	2.126,00	100 (4)	50 (2)	25	
260/46	1.482,00	100 (4)	50 (2)	25	280/52	2.257,00	100 (4)	50 (2)	25	
280/46	1.712,00	100 (4)	50 (2)	25	300/52	2.536,00	100 (4)	50 (2)	25	
300/46	1.923,00	100 (4)	50 (2)	25						





MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE


■ Viti metriche testa tonda con quadro sottotesta e dado bassa resistenza

Gewinde Schrauben Flachrundkopf mit Vierkantansatz und Mutter geringe Festigkeit

■ Vis métaux tête ronde collet carré avec écrou bas résistance

Tornillos rosca métrica cabeza redonda cuello cuadrado con tuerca baja resistencia

Винты с метрической резьбой полукруглая головка с квадратным подголовником с гайкой низкое сопротивление









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	Q	D	P	
M 8	Min.	19,35	4,12	7,42	7,42	~ 1.25	
	Max	20,65	4,88	8,58	8,00	1,20	
11 10	Min.	23,35	4,62	9,42	9,42		
M 10	Max	24,65	5,38	10,58	10,00	~ 1,50	
M 12	Min.	29,35	6,05	11,30	11,30	-176	
	Max	30,65	6,95	12,70	12,00	~ 1,75	

LOW RES.

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²
- Threaded section: as per listing (Ex 8x40/25 = thread 25)
 Parte filettata: come da listino (Es. 8x40/25 = filetto 25)

06031 TTDQ + DADO



MACHINE SCREWS MUSHROOM HEAD SQUARE NECK W/NUT LOW RESISTANCE

- IViti metriche testa tonda con quadro sottotesta e dado bassa resistenza Gewinde Schrauben Flachrundkopf mit Vierkantansatz und Mutter geringe Festigkeit
- Vis métaux tête ronde collet carré avec écrou bas résistance
- Tornillos rosca métrica cabeza redonda cuello cuadrado con tuerca baja resistencia
- Винты с метрической резьбой полукруглая головка с квадратным подголовником с гайкой низкое сопротивление

FINISH	ING	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 58 HOT DIP GALV. ZNCATE A CALDO £/1.000		•	•		
M 8 x 25	197,00	800 (4)	400 (2)	200		
30	209,30	800 (4)	400 (2)	200		
40/25	233,60	800 (4)	400 (2)	200		
50/25	264,60	800 (4)	400 (2)	200		
60/25	295,40	400 (2)	2	200		
70/25	322,60	400 (2)	-	200		
80/25	355,50	400 (2)	-	200		
90/25	383,20	400 (4)	200(2)	100		
100/25	408,90	400 (4)	200(2)	100		
120/25	466,90	200 (2)	-	100		
140/31	677,60	200 (4)	100(2)	50		
150/31	723,50	200 (4)	100 (2)	50		
160/31	860,80	200 (4)	100 (2)	50		
M 10 x 30	336,70	400 (2)		200		
40/29	379,70	400 (4)	200 (2)	100		
50/29	420,70	400 (4)	200(2)	100		
60/29	471,90	200 (2)	-	100		
70/29	512,20	200 (2)	-	100		
80/29	547,90	200 (2)		100		
90/29	601,90	200 (2)	-	100		
100/29	638,70	200 (2)		100		
110/29	681,20	200 (4)	100 (2)	50		
120/29	716,00	200 (4)	100(2)	50		
130/35	1.022,50	200 (4)	100(2)	50		
140/35	1.082,50	100 (2)	-	50		
150/35	1.144,00	100 (2)		50		
160/35	1.252,50	100 (2)		50		
180/35	1.784,00	100 (2)		50		
200/35	1.902,50	100 (2)		50		

FINISH	NG .	F	PACKAGING	
SIZES Misure	TG 58 Hot dip galy. Zincate a caldo £ / 1.000		•	•
M 12 x 50/33	670,80	200(2)		100
60/33	734,00	200 (2)		100
70/33	799,90	200(4)	100 (2)	50
80/33	860,50	200(4)	100 (2)	50
90/33	925,30	100(2)		50
100/33	987,80	100(2)		50
120/33	1.114,00	100(2)		50
140/39	1.594,00	100(2)	-	50
150/39	1.676,00	100(2)	-	50
160/39	1.762,00	100(4)	50 (2)	25
180/39	1.929,00	100(4)	50(2)	25
200/39	2.424,00	100(4)	50 (2)	25
220/52	2.602,00	100 (4)	50 (2)	25
240/52	2.782,00	100(4)	50 (2)	25
260/52	3.232,00	100 (4)	50 (2)	25
280/52	3.431,00	100(4)	50 (2)	25
300/52	3.645,00	100 (4)	50 (2)	25





MACHINE SCREWS SLOTTED SMALL FLAT HEAD

Viti metriche testa svasata piana ridotta a taglio


Gewinde Schrauben kleiner Senkkopf mit Schlitz

■ Vis métaux tête fraisée réduite fendue

Tornillos rosca métrica cabeza plana reducida con ranura

Винты с метрической резьбой прерывистая потайная уменьшенная головка прямой шлиц





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P
M 4	Min.	5,30	-1.65	~ 0.70
M 4	Max	5,60	1,00	~ 0,70

CL. 4.8

- Low tensile Steel
 Acciaio a bassa resistenza
- Class 4.8 steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISH	ING	PACKAGING				
SIZES MISURE	TG 52 VELLOW ZNC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 C / 1.000		•	•		
M4x60	79,50	1.600 (8)	800 (4)	200		

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

TAINLESSTEEL

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

CHEMS

SCHEMS STATE

MACHINE

ITS BOILS MESIENS
THREATH RIPS

SELF-TAPPING STREAM

CHERE

SCREWS

SCHEWS






MACHINE SCREWS SLOTTED RAISED OVAL HEAD BREAK-OFF

- Viti metriche testa goccia di sego a tagliare
- Gewinde Schrauben Linsenkopf mit Schlitz zum Abbrechen
- Vis métaux tête fraisée bombée fendue sécable
- Tornillos rosca métrica cabeza gota sebo con ranura multicorte
- Винты с метрической резьбой полупотайная головка и прерывистая резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	K	F	P
	Min.	7,14	- 25	-1 nn	- 0.70
M 4	Max	7.50	2.20	~1,00	- 0,70

Sizes	Break-off			
Misure	Tagli			
M 4 x 60	35	40	45	55

CL. 4.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FI	FINISHING			PACKAGING		
SIZES MISURE	TG 4 NICKEL PL NICHELATE E/1000	TG 5 BRASS PL OTTONATE £/1000		•	•	
M 4 x 60	90,00	100,00	1.600 (8)	800 (4)	200	





MACHINE SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD FULL THREAD


■ Viti metriche testa cilindrica esagono incassato tutto filetto

Gewinde Schrauben Zylinderkopf mit Innensechskant Vollgewinde

■ Vis métaux tête cylindrique six pans creux filetage total

Tornillos rosca métrica cabeza cilíndrica hexágono interior rosca total

Винты с метрической резьбой цилиндрическая головка и внутренним шестигранником, полная резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	D	K	T	S	P
М 6	Min.	9,78	5,70	3,00	5,02	~1.00
m O	Max	10,22	6,00	*:	5,14	1,00

CL. 4.8

- Low Tensile Steel Acciaio a Bassa Resistenza
- Class 4.8 Steel
 Acciaio Classe 4.8
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000		•	•		
M 6 x 10	43,35	4.000(8)	2.000(4)	500		
12	45,70	4.000(8)	2.000(4)	500		
16	51,45	3.000(6)	1.000(2)	500		
18	55,80	3.000(6)	1.000(2)	500		
20	59,50	3.000(6)	1.000 (2)	500		
25	68,55	3.000(6)	1.000(2)	500		
30	73,60	2.000(4)	1.000 (2)	500		
35	84,00	1.600 (8)	800(4)	200		
40	92,75	1.600 (8)	800(4)	200		

MACHINE





MACHINE SCREWS SLOTTED CHEESE HEAD


■ Viti metriche testa cilindrica a taglio

Gewinde Schrauben Zylinderkopf mit Schlitz

■ Vis métaux tête cylindrique fendue

Tornillos rosca métrica cabeza cilíndrica con ranura

Винты с метрической резьбой цилиндрическая головка, прямой шлиц



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	
м з	Min.	5,32	1,86	-050	
M 3	Max	5,50	2,00	~ 0,50	
	Min.	6,78	2,46	0.70	
M 4	Max	7,00	2,60	- 0,70	
we	Min.	8,28	3,12	-0.00	
M 5	Max	8,50	3,30	~ 0,80	
	Min.	9,78	3,60	-100	
M 6	Max	10,00	3,90	~ 1,00	

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

■ Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISHING					PACKA	GING		
SIZES Misure	TG 0 PLAM GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 € / 1.000	TIG 4 MICKEL PL NICHELATE E/1.000	TG 57 HLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1,0000		•	•	
M3x5	9,25	10,30	11,00	12,88	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.00
6	8,30	9,25	10,30	11,93	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.00
8	8,30	9,50	10,60	12,35	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	25.00
10	8,30	9,55	10,85	12,67	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	24.00
12	8,90	10,45	11,65	13,52	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.00
14	9,55	11,25	12,75	14,79	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	18.00
16	10,60	12,45	13,70	16,17	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	18.00
18	12,15	14,10	15,65	18,13	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.00
20	13,40	15,65	17,20	20,03	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	15.00
25	14,95	17.20	19,40	22,53	8.000(8)	4.000(4)	1.000	12.00
30	18,90	22.00	24,20	28,36	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	10.00
35	25,70	29.20	31,70	36,89	6.000(6)	2.000 (2)	1.000	10.00
40	28,50	32,65	35,15	41,13		2.000(4)	500	8.00
45	38,15	42,05	45,60	53,27	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.00
50	44,65	48,95	53,10	61,85	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.00
M 4 x 6	12,45	14,30	16,90	19,72	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	13.00
8	12,15	14,45	16,75	19,56	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	12.50
10	12,15	14,60	17,10	19,88	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	10.00
12	12,45	15,25	17,55	20,56	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	10.00
14	13,65	16,75	19,10	22,31	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	10.00
16	14,60	18,10	20,75	24,12	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	9.00
18	15,80	19,25	22,35	26,08	8.000(8)	4.000(4)	1.000	8.00
20	16,90	20,75	23,70	27,61	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	8.00
25	19,55	24,20	27,70	32,12	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.00
30	23.05	28,20	32.20	37,58	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.00
35	27,40	33,20	37,60	43,94	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.00
40	30,00	36,65	41,75	48,92	3.000 (6)	1.000(2)	500	5.00
45	35,85	42,70	48,95	56,98	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.00
50	44,80	52,95	59,00	68,90	2.000(4)	1.000(2)	500	4.00
60	60.85	70,75	78,25	91.27	1.600 (8)	800 (4)	200	3.00







MACHINE SCREWS SLOTTED CHEESE HEAD

- Viti metriche testa cilindrica a taglio Gewinde Schrauben Zylinderkopf mit Schlitz
- Vis métaux tête cylindrique fendue Tornillos rosca métrica cabeza cilíndrica con ranura
- Винты с метрической резьбой цилиндрическая головка, прямой шлиц

	F	INISHING			PACKAGING			
SIZES Misure	TG 0 PLAM GREZZE E/1.000	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 4 MICKEL PL MICHELATE £/1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 Zinc. Nere Cr3 £ / 1,0000		•	•	
M5x6	26,90	29,55	33,30	38,85	8.000(8)	4.000(4)	1.000	8.00
8	19,95	23,25	27,05	31,64	8,000(8)	4.000(4)	1.000	7.00
10	19,95	23,55	27,85	32,49	6.000(6)	2.000(2)	1.000	6.00
12	20,45	24,60	29,05	33,76	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.00
14	21,55	25,20	31,05	36,20	6.000 (12)	2.000(4)	500	5.00
16	22,75	27,70	33,05	38,53	6.000 (12)	2.000(4)	500	5.00
18	23,70	28,05	34,65	40,44	4.000(8)	2.000(4)	500	5.00
20	24,75	30,50	36,35	42,40	4.000(8)	2.000(4)	500	4.50
25	27,85	34,00	41,45	48,34	3.000(6)	1.000 (2)	500	4.00
30	32,65	40,00	48,10	56,13	2.400 (12)	800(4)	200	3.50
35	36,65	48,10	54,20	63,07	2.400 (12)	800 (4)	200	3.00
40	41,30	50,95	60,70	70,60	1.600 (8)	800 (4)	200	3.00
45	47,45	57,50	68,85	80,14	1.600(8)	800 (4)	200	2.50
50	56,40	67,60	80.00	93,55	1.600(8)	800 (4)	200	2.50
60	74,60	87,65	102,30	119,25	1.200 (6)	400 (2)	200	1.60
70	105,60	121,70	137,95	160,80	800(4)	400 (2)	200	1.50
80	113,15	131,80	149,50	174,48	800 (4)	400 (2)	200	1.20
M6x8	34,15	39,30	45,30	52,74	6.000 (12)	2.000(4)	500	4.00
10	31,05	36,80	43,10	50,46	6.000 (12)	2.000(4)	500	4.00
12	31,55	37,60	44,80	52,21	4.000(8)	2.000(4)	500	3.50
14	33.05	39,85	47,10	55,01	4.000(8)	2.000(4)	500	3.50
16	34,45	41,75	49,75	57,98	4.000(8)	2.000(4)	500	3.00
18	35,30	42,95	51,60	60,10	4.000(8)	2.000(4)	500	3.00
20	38,50	46,55	55,90	65,19	3.000(6)	1.000 (2)	500	3.00
25	42,00	51,40	62,20	72,45	2.400 (12)	800 (4)	200	2.50
30	46,80	57,50	69,65	81,20	1.600 (8)	800 (4)	200	2.40
35	52,40	64,50	78,10	91,00	1.600 (8)	800 (4)	200	2.00
40	57,25	70,60	85,55	99,80	1.600 (8)	800 (4)	200	2.00
45	65,15	79,95	96,30	112,52	1200 (6)	400 (2)	200	1.60
50	76,25	92,40	110,45	128,74	1.200 (6)	400 (2)	200	1.50
60	95,85	114,70	135,95	158,47	800 (4)	400 (2)	200	1.20
70	122,70	146,05	174,60	203,68	800(4)	400 (2)	200	1.00
80	135,60	167,05	200,80	234,10	800(4)	400 (2)	200	1.00

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.



BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

SCREWS

ME & EURO SURBNS

SCREWS





MACHINE SCREWS SLOTTED FLAT HEAD


■ Viti metriche testa svasata piana a taglio

Gewinde Schrauben Senkkopf mit Schlitz

■ Vis métaux tête fraisée fendue

Tornillos rosca métrica cabeza plana con ranura

Винты с метрической резьбой потайная головка, прямой шлиц



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	P
М 3	Min.	5,30	100	~ 0.50
m o	Max	5,60	1,65	0,00
M 4	Min.	7,14		- 0.70
M 4	Max	7,50	2,20	~ 0,70
u e	Min.	8,84	-	-0.00
М 5	Max	9,20	2,50	~0,80
	Min.	10,57	-	-100
М 6	Max	11,00	3,00	-1,00

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

09630



MACHINE SCREWS SLOTTED FLAT HEAD

- Viti metriche testa svasata piana a taglio Gewinde Schrauben Senkkopf mit Schlitz
- Vis métaux tête fraisée fendue
- Tornillos rosca métrica cabeza plana con ranura
- Винты с метрической резьбой потайная головка, прямой шлиц

	F	INISHING			PACKAGING			
SIZES MISURE	TG 0 PLAIN GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZNC Cx3 ZNCATE Cx3 E / 1,000	TG 4 HICKEL PL HICKELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZNC. NERE Cr3 E / 1,0000		•	•	
M3x6	8,85	9,50	10,15	11,77	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	50.00
8	8,60	9,50	10,30	11,93	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	40.00
10	8,30	9,25	10,30	11,93	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	35.00
12	8,90	9,95	11,00	12,88	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	30.00
14	9,25	10,45	11,80	13,73	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	25.00
16	9,50	10,85	12,15	14,05	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	24.00
18	10,85	12,45	13,70	16,17	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.00
20	12,30	13,70	15,40	17,91	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.00
25	14,30	16,45	18,60	21,68	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	16.00
30	17,10	19,55	21,70	25,49	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	13.00
35	24,90	27,70	30,50	35,46	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	10.00
40	28,05	31,05	34,35	39,86	6.000 (12)	2.000 (4)	500	10.00
45	44,00	47,45	50,95	59,41	4.000(8)	2.000 (4)	500	6.00
50	48,55	52,55	56,20	65,61	3.000 (6)	1.000 (2)	500	6.00
M 4 x 8	11,00	12,45	13,70	16,17	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	24.00
10	10,45	12,30	13,65	15,85	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	20.00
12	10,60	12,60	14,45	16,91	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.00
14	11,50	13,70	16,10	18,87	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	14.00
16	12,30	14,95	17,20	20,03	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	12.00
18	13,40	16,10	18,75	21,84	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	11.00
20	14,30	17,40	19,95	23.27	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	10.00
25	16,90	20,60	23.70	27,61	6.000 (12)	2.000 (4)	500	8.00
30	21,05	25,20	29,20	34,13	4.000(8)	2.000 (4)	500	7.00
35	25,40	30,30	34,80	40,60	4.000(8)	2.000(4)	500	6.00
40	29,55	35,15	40,15	46,80	3.000 (E)	1.000 (2)	500	6.00
45	35,70	41,75	47,75	55,70	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.00
50	39,15	45,90	52,05	60,79	2.000(4)	1.000 (2)	500	4.00
60	59,65	67,60	75,45	87,87	1.600 (8)	800 (4)	200	3.00

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.



	F	INISHING				PACKAG	GING	
SIZES Misure	TG 0 PLAM GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 4 MICKEL PL NICHELATE £/1.000	TG 57 BLACK ZMC Gr3 ZING. NERE Gr3 £ / 1,0000	*	•	•	
M 5 x 8	21,95	24,60	26,75	31,11	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	13.000
10	17,85	21,05	23,40	27,24	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	10.000
12	17,85	21,35	24,05	28,09	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
14	18,75	22,75	26,05	30,21	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
16	19,55	24,20	27,55	32,01	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
18	20,75	25,40	29,05	33,76	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000
20	21,95	26,75	31,20	36,41	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.000
25	23,55	30,00	34,80	40,60	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
30	29,05	36,50	42,45	49,34	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000
35	34,45	42,70	49,60	57,77	2.400 (12)	800 (4)	200	4.000
40	36,80	46,20	54,20	63,07	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000
45	44,00	54,40	63,45	73,99	1.600 (8)	800 (4)	200	3.000
50	53,75	64,85	74.75	87,19	1.600 (8)	800 (4)	200	2.500
60	70,30	83,85	95,65	111,57	1.200 (6)	400 (2)	200	2.400
70	104,80	120,80	137,95	160,80	1.200 (6)	400 (2)	200	1.800
80	113,15	131,80	149,50	174,48	800 (4)	400 (2)	200	1.500
M 6 x 10	26,35	30,90	34,65	40,44	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000
12	26,90	31,85	36,15	42,24	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.000
14	28,20	33,75	38,95	45,53	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.000
16	29,55	35,85	41,30	48.18	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
18	30,65	37,60	43,45	50,62	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
20	31,85	39,60	44,80	52,21	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.500
25	35,45	44,65	52,05	60,79	2.400 (12)	800 (4)	200	3.500
30	39,60	49,90	58,65	68,58	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000
35	46,80	59,00	69,00	80,35	1.600 (8)	800 (4)	200	2.500
40	52.25	65,65	77,15	89,84	1.600 (8)	800 (4)	200	2,500
45	63,15	77,95	90,65	105,79	1.600 (8)	800 (4)	200	2.000
50	73,15	89,85	103,60	120,73	1.200 (6)	400 (2)	200	2.000
60	86,75	106,30	122,85	143,42	800 (4)	400 (2)	200	1.600
70	112,85	135,80	161,80	188,57	800 (4)	400 (2)	200	1.200
80	135,60	167,05	200,80	234,10	800 (4)	400 (2)	200	1.000

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.







MACHINE SCREWS PH FLAT HEAD


■ Viti metriche testa svasata piana PH

Gewinde Schrauben Senkkopf PH-Antrieb

■ Vis métaux tête fraisée PH

Tornillos rosca métrica cabeza plana PH

Винты с метрической резьбой потайная головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PH	
M 2	Min.	3,50	-	~ 0.40	1	
MZ	Max	3,80	1,20	0,40	1	
W 2 E	Min.	4,40	-	- 0.45	1	
M 2,5	Max	4,70	1,50	~ 0,45		
	Min.	5,30	-	-0.50		
М3	Max	5,60	1,65	~ 0,50	1	
M 4	Min.	7.14	-	- 0.70		
	Max	7,50	2,20	- 0,70	2	

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PH	
М 5	Min.	8,84	-	- 0.80	2	
M O	Max	9,20	2,50	U,0U	2	
М 6	Min.	10,57		-100	3	
M O	Max	11,00	3,00	~ 1,00		
ш.	Min.	14,07	02	- 106		
M 8	Max	14,50	4,00	~ 1,25	4	
H 10	Min.	17,57		-150		
M 10	Max	18,00	5,00	~ 1,50	- 4	

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

■ Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

SPECIAL BOX

09650 TSP PH

	F	NISHING				PACKAGING			
SIZES Misure	TG 0 PLAN GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZIMCATE Cr3 € / 1.000	TIG 4 NICKEL PL NICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1,0000	*	•	٠		
M 2 x 8	13,20	14,30	17,90	20,75	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	80.000	
10	13,55	14,70	18,40	21,35	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	70.000	
12	13,80	15,00	18,75	21,75	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	60.000	
16	14,45	15,70	19,65	22,80	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	50.000	
M 2,5 x 5	13,35	14,50	18,15	21,05	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	75.000	
6	13,65	14,80	18,50	21,50	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	70.000	
8	14,30	15,50	19,40	22,50	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	50.000	
10	14,75	16,00	20,00	23,20	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	40.000	
12	15,75	17,10	21,40	24,80	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	40.000	
14	16,95	18,40	23,00	26,70	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	35.000	
16	18,05	19,60	24,50	28,45	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	30.000	
18	18,90	20,50	25,65	29,75	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	30.000	
20	19,80	21,50	26,90	31,20	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	25.000	
M3x5	12,70	13,80	17,25	20,05	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	50.000	
6	8,00	8,70	10,90	12,65	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	50.000	
8	7,65	8,30	10.00	11,25	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	40.000	
10	8,10	8,80	10,60	11,90	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	35.000	
12	8,60	9.30	11.20	12,60	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000	
14	9,05	9,80	11,80	13,25	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25.000	
16	9,75	10,60	12,75	14,35	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	24.000	
18	10,50	11,40	13,70	15,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.000	
20	10,85	11,75	14,10	15,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.000	
25	13,00	14,10	16,95	19,05	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	16.000	
30	15,00	16,30	19,60	22,05	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	13.000	
35	17,15	18,60	22,35	25,15	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	10.000	
40	19,80	21,50	25,80	29,05	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000	
45	22,40	24,30	29,20	32,85	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000	
50	26,25	28,50	34,20	38,50	3.000 (6)	1.000 (2)	500	6.000	
M4x5	16,10	17,50	21,90	25,40	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000	
6	14,65	15,90	19,90	23,10	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	28.000	
8	9,25	10,05	12,10	13,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	24.000	
10	10,00	10,85	13,05	14,65	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.000	
12	10,90	11,80	14,20	15,95	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.000	
14	11,80	12,80	15,40	17,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	14.000	
16	12,45	13,50	16,20	18,25	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	12.000	
18	13,70	14,85	17,85	20,05	8.000(8)	4.000(4)	1.000	11.000	
20	14,30	15,50	18,60	20,95	8.000(8)	4.000(4)	1.000	10.000	
22	16,20	17,60	21,15	23,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000	
25	17,70	19,20	23,05		6.000 (12)	2.000(4)	500	8.000	
30	20,45	22,20	26,65	30,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	7.000	
35	22,95	24,90	29,90	10000	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000	
40	26,15	28,40	34,10	38,35	3.000 (6)	1.000 (2)	500	6.000	
45	29,30	31,80	38,20		3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000	
50	33,30	36,20	43,45	48,90	2.000(4)	1.000 (2)	500	4.000	
60	41,15	44,70	53,65	60,35	1.600 (8)	800 (4)	200	3.000	



Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.

09650

TSP PH



MACHINE SCREWS PH FLAT HEAD

- Viti metriche testa svasata piana PH
 Gewinde Schrauben Senkkopf PH-Antrieb
- Vis métaux tête fraisée PH Tornillos rosca métrica cabeza plana PH
- Винты с метрической резьбой потайная головка РН

	F	INISHING				PACKAG	SING	
SIZES Misure	TG 0 PLAIN GREZZE E / 1.000	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 4 NICKEL PL NICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. HERE Cr3 €/1.0000		•	•	
M5x5	25,25	27,40	34,25	39,75	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.000
6	23,00	25,00	31,25	36,25	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.000
8	13,75	14,90	17,90	20,15	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	13.00
10	14,35	15,60	18,75	21,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	10.00
12	16,75	18,20	21,85	24,60	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.00
14	17,95	19,50	23,40	26,35	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.00
16	19,35	21,00	25,20	28,35	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.00
18	20,55	22,30	26,80	30,15	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.00
20	21,80	23,70	28,45	32,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.00
25	26,25	28,50	34,20	38,50	4.000(8)	2.000(4)	500	5.00
30	32,60	35,40	42,50	47,80	2.400 (12)	800(4)	200	4.00
35	36,25	39,40	47,30	53,20	2.400 (12)	800(4)	200	4.00
40	40,40	43,90	52,70	59,30	2.400 (12)	800 (4)	200	3.00
45	45,75	49,70	59,65	67,10	1.600 (B)	800 (4)	200	3.00
50	50,60	55,00	66,00	74,25	1.600 (B)	800 (4)	200	2.50
60	62,60	68,00	81,60	91,80	1.200 (6)	400 (2)	200	2.40
70	74,55	81,00	97,20	109,35	1.200 (6)	400 (2)	200	1.80
80	94,80	103,00	123,60	139,05	800 (4)	400 (2)	200	1.500
M 6 x 6	40,50	44,00	55,00	63,80	6.000 (12)	2.000(4)	500	10.000
8	35,00	38,00	47,50	55,10	6.000 (12)	2.000(4)	500	9.00
10	21,65	23,50	28,20	31,75	6.000 (12)	2.000(4)	500	8.00
12	23,10	25,10	30,15	33,90	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.00
14	25,45	27,65	33,20	37,35	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.00
16	27,20	29,55	35,50	39,90	4.000 (B)	2.000(4)	500	5.00
18	29,70	32,25	38,70	43,55	4.000 (B)	2.000(4)	500	5.00
20	31,40	34,10	40,95	46,05	4.000 (B)	2.000(4)	500	4.50
25	37,75	41,00	49,20	55,35	2.400 (12)	800 (4)	200	3.50
30	42,80	46,50	55,80	62,80	2.400 (12)	800(4)	200	3.00
35	53,30	57,90	69,50	78,20	1.600 (8)	800 (4)	200	2.50
40	54,75	59,50	71,40	80,35	1.600 (B)	800(4)	200	2.50
45	60,30	65,50	78,60	88,45	1.600 (8)	800 (4)	200	2.00
50	67,65	73,50	88,20	99,25	1.200 (6)	400 (2)	200	2.00
60	84,60	91,95	110,35	124,15	800 (4)	400 (2)	200	1.60
70	96,60	105,00	126,00	141,75	800 (4)	400 (2)	200	1.20
80	117,80	128,00	153,60	172,80	800 (4)	400 (2)	200	1.00
100		170,00			800 (4)	400 (2)	200	1.000

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.



		F	NISHING				PACKA	GING	
	SIZES Misure	TG 0 PLAIN GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 4 HICKEL PL HICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZWC Cr3 ZINC. HERE Cr3 £ / 1,0000	*	•	•	
	M 8 x 12		50,30			4.000(8)	2.000(4)	500	3.500
	14		56,75			3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.000
	16		59,65	1.4		3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.000
	18	-	63,90	2.4		2.000(4)	1.000 (2)	500	2.500
	20		68,55	1.4		2.000(4)	1.000(2)	500	2.500
	25		81,60			1.600 (8)	800 (4)	200	2.000
	30		91,80	1.4		1.600 (8)	800 (4)	200	1.800
	35		106,55			1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
	40		123,60			800(8)	400 (4)	100	1.300
	45	-	133,70			800(8)	400 (4)	100	1.200
	50		143,95			800 (8)	400 (4)	100	1.000
	60	-	165,30			800 (8)	400 (4)	100	800
	70		191,75			600 (6)	200(2)	100	800
	80		214,15			600 (6)	200 (2)	100	700
	90		248,00			600 (6)	200(2)	100	600
	100		287,40	37		600 (6)	200 (2)	100	500
EW	M 10 x 20	-	130,00	100		1.200 (12)	400 (4)	100	1.300
EW	25		155,00			800(8)	400 (4)	100	1.200
EW	30		175,00			800(8)	400 (4)	100	1.000
EW	35		210,00			800 (8)	400 (4)	100	900
EW	40		225,00			600 (6)	200 (2)	100	800
EW	45		240,00		-	600 (6)	200 (2)	100	700
EW	50		265,00			600 (6)	200 (2)	100	600
EW	60		330,00		-	400 (8)	200 (4)	50	500
EW	70		345,00			400 (8)	200 (4)	50	500
EW	80		405,00	-	-	300 (6)	100 (2)	50	400

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.





MACHINE SCREWS PH PAN HEAD


Viti metriche testa cilindrica PH

Gewinde Schrauben Linsenkopf PH-Antrieb

■ Vis métaux tête cylindrique PH

Tornillos rosca métrica cabeza redonda PH

Винты с метрической резьбой полусферическая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	Р	PH
u o	Min.	3,70	1,48	~ 0.40	1
M 2	Max	4,00	1,72	0,40	
	Min.	4,70	1,88	- 0.45	1
M 2,5	Max	5,00	2,12	~ 0,45	
	Min.	5,70	2,28	-0.50	1
М3	Max	6,00	2,52	~0,50	
M 4	Min.	7,64	2,95	- 0.70	-
	Max	8.00	3.25	- 0,70	2

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PH	
М 5	Min.	9,64	3,65	- 0.80	2	
m o	Max	10,00	3,95	u,ou	1	
мс	Min.	11,57	4,45	-100	3	
M 6	Max	12,00	4,75	~ 1,00		
	Min.	15,57	5,85	- 1 00		
M 8	Max	16,00	6,15	~1,25	4	
H 10	Min.	17,48	7,32	-150		
M 10	Max	20,00	7,68	~ 1,50	4	

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

Tensile Strength: 400 N/mm²
Resistenza alla rottura
per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

	F	INISHING				PACKAGING				
SIZES Misure	TG 0 PLAN GREZZE £/1.000	TG 51 BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 €/1.000	TG 4 MICKEL PL NICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1,0000		•	٠			
M2x4	14,20	15,40	20,05	23,10	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	100.000		
5	14,05	15,25	19,85	22,90	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	90.000		
6	13,90	15,10	19,65	22,65	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	80.000		
8	14,35	15,60	20,30	23,40	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	60.000		
10	14,70	15,95	20,75	23,95	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	60.000		
12	15,10	16,40	21,35	24,60	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	50.000		
16	16,00	17,35	22,60	26,05	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	40.000		
20	18,50	20,10	26,15	30,15	24.000 (12)	8,000(4)	2.000	40.000		
M 2,5 x 4	12,55	13,60	17,70	20,40	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	50,000		
5	12,45	13,50	17,55	20,25	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	50.000		
6	12,55	13,60	17,70	20,40	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	50.000		
8	12,85	13,95	18,15	20,95	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	40.000		
10	13,90	15,10	19,65	22,65	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	35.000		
12	14,85	16,10	20,95	24,15	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	30.000		
14	16,10	17,50	22,75	26,25	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	25.000		
16	17,05	18,50	24,05	27,75	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	25.000		
18	18,35	19,95	25,95	29,95	16.000 (8)	8.000(4)	2.000	25.000		
20	20,00	21,70	28,25	32,55	16.000 (8)	8.000(4)	2.000	20.000		
M3x4	14,85	16,10	20,95	24,15	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	35.000		
5	11,70	12,70	16,55	19,05	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000		
6	9,10	9,85	12,35	13,80	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	30.000		
8	8,75	9,50	11,90	13,30	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	25.000		
10	9,30	10,10	12,65	14,15	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	24.000		
12	9,75	10,60	13,25	14,85	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20.000		
14	10,30	11,20	14,00	15,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	18.000		
16	10,80	11,70	14,65	16,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	18.000		
18	11,50	12,50	15,65	17,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16.000		
20	12,20	13,25	16,60	18,55	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	15.000		
25	14,05	15,25	19,10	21,35	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	12.000		
30	16,50	17,90	22,40	25,10	6.000 (E)	2.000 (2)	1.000	10.000		
35	18,35	19,90	24,90	27,90	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000	10.000		
40	21,80	23,70	29,65	33,20	4.000 (8)	2.000(4)	500	8.000		
45	24,50	26,60	33,25	37,25	4.000(8)	2.000(4)	500	6.000		
50	27,15	29,50	36,90	41,30	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000		



Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.



79850

TCL PH



MACHINE SCREWS PH PAN HEAD

- ■ Viti metriche testa cilindrica PH
 - Gewinde Schrauben Linsenkopf PH-Antrieb
- Vis métaux tête cylindrique PH
 - Tornillos rosca métrica cabeza redonda PH
- Винты с метрической резьбой полусферическая головка РН

	ł	INISHING				PACKA	EING	
SIZES MISURE	TG 0 PLAN GREZZE E/1.000	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 4 NICKEL PL NICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. HERE Cr3 £ / 1,0000		•	•	
M4x4	21,90	23,80	30,95	35,70	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	15.000
5	14,75	16,00	20,80	24,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	15.000
6	12,45	13,50	16,90	18,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	13.000
8	12,80	13,90	17,40	19,50	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	12.500
10	13,35	14,50	18,15	20,30	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	10.000
12	14,10	15,30	19,15	21,45	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000	10.000
14	15,20	16,50	20,65	23,10	8.000(8)	4.000(4)	1.000	10.000
16	15.85	17,20	21,50	24,10	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	9.000
18	16,85	18,30	22,90	25,65	(8) 000.8	4.000 (4)	1.000	8.000
20	18,05	19,60	24,50	27,45	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	8.000
25	20,65	22,40	28,00	31,40	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000
30	23,30	25,30	31,65	35,45	4.000(8)	2.000 (4)	500	6.000
35	26,50	28,80	36,00	40,35	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000
40	28,90	31,40	39,25	44,00	3.000(6)	1.000 (2)	500	5.000
45	31,95	34,70	43,40	48,60	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.000
50	35,30	38,35	47,95	53,70	2.000(4)	1.000 (2)	500	4.000
60	43,65	47,40	59,25	66,40	1.600 (8)	800 (4)	200	3.000
M5x5	27.70	30.10	39,15	45,15	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	8.000
6	23,00	25,00	32,50	37,50	8.000 (8)	4.000 (4)	1.000	8.000
8	20,10	21,80	27,25	30,55	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	7.000
10	21,35	23.20	29,00	32,50	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000	6.000
12	23,05	25,05	31,35	35,10	6.000 (12)	2.000(4)	500	6.000
14	24,30	26.40	33,00	37,00	6.000 (12)	2.000 (4)	500	5.000
16	25,40	27,60	34,50	38,65	6.000 (12)	2.000(4)	500	5.000
18	27,55	29,90	37,40	41,90	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
20	28,55	31,00	38,75	43,40	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.500
25	32,20	35,00	43,75	49,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	4.000
30	36,80	40.00	50,00	56,00	2.400 (12)	800 (4)	200	3.500
35	40.50	44.00	55,00	61,60	2.400 (12)	800 (4)	200	3.000
40	46,95	51,00	63,75	71,40	1.600 (8)	800 (4)	200	3.000
45	52,45	57,00	71,25	79.80	1.600 (8)	800 (4)	200	2.500
50	59,80	65,00	81,25	91,00	1.200 (6)	400 (2)	200	2.50
60	70,85	77,00	96,25	107,80	1.200 (6)	400 (2)	200	1.60
70	84,65	92,00	115,00	128,80	800 (4)	400 (2)	200	1.500
80	101,20	110,00	137,50	154,00	800 (4)	400 (2)	200	1.200

Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.

	F	INISHING				PACKAG	HING	
SIZES Misure	TG 0 PLAIN GREZZE € / 1.000	TG 51 HILLE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 4 HICKEL PL HICHELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZNC D/3 ZINC, HERE C/3 E / 1,0000		•	•	
M6x6	42,15	45,80	59,55	68,70	4.000 (8)	2.000(4)	500	5.000
8	37,75	41,00	53,30	61,50	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.000
10	34,50	37,50	46,90	52,50	4.000(8)	2.000(4)	500	4.000
12	36,35	39,50	49,40	55,30	4.000 (8)	2.000(4)	500	3.500
14	38,65	42,00	52,50	58,80	4.000 (8)	2.000(4)	500	3.500
16	41,05	44,60	55,75	62,45	3.000(6)	1.000 (2)	500	3.000
18	42,35	46,00	57,50	64,40	3.000(6)	1.000 (2)	500	3.000
20	43,25	47,00	58,75	65,80	3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.000
25	47,85	52,00	65,00	72,80	2.400 (12)	800 (4)	200	2.500
30	56,15	61,00	76,25	85,40	1.600 (8)	800 (4)	200	2.400
35	62,60	68,00	85,00	95,20	1.600 (8)	800(4)	200	2.000
40	69,95	76,00	95,00	106,40	1.200 (6)	400 (2)	200	2.000
45	74,10	80,50	100,65	112.70	1.200 (6)	400 (2)	200	1.600
50	81,90	89,00	111,25	124,60	1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
60	96,50	104,90	131,15	146,85	800(4)	400 (2)	200	1.20
70	110,40	120,00	150,00	168,00	800 (4)	400 (2)	200	1.00
80	133,40	145,00	181,25	203,00	800 (4)	400 (2)	200	1.000
M 8 x 10		78,00		14	2.000(4)	1.000 (2)	500	2.000
12		83,00	1.4	14	2.000(4)	1.000 (2)	500	1.800
14		87,00			2.000(4)	1.000 (2)	500	1.500
16		90,00	2.7		2.000(4)	1.000 (2)	500	1.500
18	-	94,00			1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
20		95,00	1.4		1.200 (6)	400 (2)	200	1.500
25		108,00			1.200 (6)	400 (2)	200	1.200
30		120,00	1.4		800 (4)	400 (2)	200	1.200
35		132,00	2.4		800(4)	400 (2)	200	1.000
40		150,00	2.4		600 (6)	200 (2)	100	1.000
45	-	155,00			600(6)	200 (2)	100	800
50	-	170,00			600 (6)	200 (2)	100	700
60		195,00		-	600 (6)	200 (2)	100	600
70		232,00			400 (4)	200 (2)	100	500
80	-	258,00		-	400 (4)	200 (2)	100	500
90		300,00	-		400 (4)	200 (2)	100	400
100		375,00			400 (4)	200 (2)	100	400
M 10 x 16	-	188,00			800 (8)	400 (4)	100	800
20		210,00	5.5		600 (6)	200 (2)	100	700
25		230,00	-	-	600 (6)	200 (2)	100	700
30		255,00		-	600 (6)	200 (2)	100	600
35					600 (6)	200 (2)	100	600
00	- 32	210,00		5.0	000 (4)	T00 (4)	100	- OL

NEW NEW NEW NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW New 40

45

50

60

70

80

285,00

305,00

325,00

380,00

420,00

465,00



Nickel plated available on minimum quantities to be agreed upon if not currently available in stock. Finitura Nichelata su quantitativo minimo da concordarsi in mancanza di disponibilità a magazzino.

400 (4)

400 (4)

400 (4)

300 (6)

300 (6)

200 (4)

200 (2)

200 (2)

200 (2)

100 (2)

100 (2)

100 (2)

100

100

100

50

50

50

500

500

450

400

350

300

BLIND RIVETS

SPECIAL BOX

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

SCHEWS

SCHEMS

MACHINE





MACHINE WING SCREWS


Viti metriche ad alette

Gewinde Flügelschrauben


■ Vis métaux à oreilles

Tornillos rosca métrica de mariposa

Винты с метрической резьбой барашек









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	
м з	Min.	16,50	7,60	~ 0.50	
m o	Max	20,00	9,60	0,00	
	Min.	16,50	7,60	- 0.70	
M 4	Max	20,00	9,60	- 0,70	
	Min.	20,50	9,50	- 0.00	
М 5	Max	23,50	11,50	~ 0,80	
М 6	Min.	25,70	11,70	-100	
M O	Max	28,70	13,70	- 1,00	
м 8	Min.	28,60	13,60	~ 1.25	
M O	Max	32,00	16,00	~1,25	
12.10	Min.	33,60	16,00	-150	
M 10	Max	38,00	18,00	~1,50	
14 10	Min.	45,00	21,00	-176	
M 12	Max	50,00	24,00	-1,75	

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a Bassa Resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

■ Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISH	ING	PACKAGING					
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC C/2 ZINCATE C/3 € / 1.000		•	•			
M 3 x 10	132,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000		
12	133,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000		
15	134,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	7.000		
20	136,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000		
25	138,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	6.000		
30	140,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5.000		
M 4 x 10	139,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	4.000		
12	141,00	3.000 (6)	1.000(2)	500	3.50		
15	143,00	3.000 (6)	1.000(2)	500	3.50		
20	146.00	3.000 (6)	1,000 (2)	500	3.00		
25	149,00	1.600 (8)	800 (4)	200	3.00		
30	152,00	1.600 (8)	800 (4)	200	3.00		
35	156.00	1,600 (8)	800(4)	200	2.50		
40	160,00	1.600 (8)	800 (4)	200	2.50		
M 5 x 10	149,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	3.00		
12	151.00	2.400 (12)	800 (4)	200	3.00		
15	154,00	2.400 (12)	800(4)	200	3.00		
20	157,00	2.400 (12)	800 (4)	200	2.50		
25	160,00	1.600 (8)	800 (4)	200	2.50		
30	164,00	1.200 (12)	400 (4)	100	2.00		
35	168,00	1.200 (12)	400 (4)	100	2.00		
40	173,00	1.200 (12)	400 (4)	100	2.00		
M 6 x 10	172,00	2.400 (12)	800 (4)	200	2.00		
12	174,00	1.600 (8)	800 (4)	200	2.00		
15	178.00	1.600 (8)	800 (4)	200	2.00		
20	185,00	1.200 (6)	400 (2)	200	1.70		
	,						

25

30

35

40

45

50

192,00

198,00

206,00

214,00

223,00

233,00

1.200 (12)

1.200 (12)

800(8)

800 (8)

600 (6)

600 (6)

400 (4)

400 (4)

400 (4)

400 (4)

200(2)

200(2)

100

100

100

100

100

100

1.500

1.500

1.500 1.200

1.200

1.200



31600 SW



MACHINE WING SCREWS

Viti metriche ad alette

Gewinde Flügelschrauben
Vis métaux à oreilles

Tornillos rosca métrica de mariposa

Винты с метрической резьбой барашек

FINISH	NG		PACKAG	ING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 £/1.000		•	•	
M 8 x 12	242,00	1.200(6)	400 (2)	200	1200
15	248,00	800(8)	400(4)	100	1.000
20	260,00	800(8)	400 (4)	100	1.000
25	275,00	800(8)	400 (4)	100	900
30	288,00	600(6)	200(2)	100	800
35	302,00	600(6)	200 (2)	100	800
40	320,00	600 (12)	200 (4)	50	750
45	338,00	400(8)	200 (4)	50	700
50	360,00	400 (8)	200 (4)	50	650
M 10 x 15	398,00	600(6)	200 (2)	100	600
20	412,00	600(6)	200 (2)	100	600
25	430,00	400 (4)	200 (2)	100	500
30	450,00	400 (4)	200 (2)	100	500
35	465,00	300 (6)	100 (2)	50	500
40	488,00	300(6)	100 (2)	50	450
45	510,00	300(6)	100(2)	50	450
50	540,00	300 (6)	100 (2)	50	400
M 12 x 20	725,00	300 (6)	100 (2)	50	350
25	752,00	300 (6)	100 (2)	50	300
30	780,00	300 (6)	100 (2)	50	300
35	810.00	300 (6)	100 (2)	50	250
40	845,00	200(4)	100 (2)	50	200
45	875,00	200(4)	100 (2)	50	200
50	915,00	200(4)	100 (2)	50	200







Screws / Machine

93300

MACHINE SCREWS HEXAGON HEAD FULL THREAD LOW RESISTANCE


Viti metriche testa esagonale tutto filetto bassa resistenza

Sechskantkopfschrauben Vollgewinde geringe Festigkeit

■ Vis métaux tête hexagonale filetage total bas résistance

Tornillos rosca métrica cabeza hexagonal rosca total baia resistencia

Винты с метрической резьбой шестигранная головка и полная резьба низкое сопротивление



K S E Min. 7,66 M 4 2,80 0,70 Max 7,00 Min. 8,79 M 5 3,50 0,80 Max 8,00 Min. 11,05 M 6 4,00 1,00 Max 10,00 Min. 14,38 M 8 5,30 1,25 Max 13,00 Min. 18,90 M 10* 6,40 1,50 Max 17,00 Min. 21,10 M 12* 7,50 ~ 1,75

* Wrench (S) in according to the internationalstandard DIN which differs from Iso standard. Chiave (S) in accordo alla normativa DIN

la quale differisce dalla Iso standard.

LOW RES.

Low Tensile Steel Acciaio a Bassa Resistenza

Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

19,00

Max

93300



MACHINE SCREWS HEXAGON HEAD FULL THREAD LOW RESISTANCE

- Viti metriche testa esagonale tutto filetto bassa resistenza
 Sechskantkopfschrauben Vollgewinde geringe Festigkeit
 Vis métaux tête hexagonale filetage total bas résistance
 Tornillos rosca métrica cabeza hexagonal rosca total baja resistencia
- Tornillos rosca métrica cabeza hexagonal rosca тота овја гъзменные
 Винты с метрической резьбой шестигранная головка и полная резьба низкое сопротивление

FINISH	ING		ACKAGING		FINISH	ING		ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
M4x8	29,95	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	M6x8	48,30	6.000 (12)	2.000(4)	50
10	27,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	10	46,95	4.000(8)	2.000(4)	50
12	27,65	8.000(8)	4.000(4)	1.000	12	41,90	4.000(8)	2.000(4)	50
14	28,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000	14	38,50	4.000(8)	2.000(4)	50
16	29,00	8.000(8)	4.000(4)	1.000	16	40,40	3.000(6)	1.000 (2)	50
20	30,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000	20	46,25	3.000 (6)	1.000 (2)	50
25	32,65	4.000(4)	2.000(2)	1.000	25	51,15	2.000(4)	1.000 (2)	50
30	36,45	4.000(4)	2.000(2)	1.000	30	58,10	2.000(4)	1.000 (2)	50
35	39,60	3.000(6)	1.000(2)	500	35	61,50	1.600 (8)	800 (4)	20
40	44,75	3.000(6)	1.000(2)	500	40	68,30	1.600 (8)	800 (4)	20
45	55,50	2.000(4)	1.000(2)	500	45	74,80	1.600 (8)	800(4)	20
50	71,40	2.000(4)	1.000 (2)	500	50	81,10	1.200 (6)	400 (2)	20
	100 4000		717,717,60		55	106,65	1.200 (6)	400 (2)	20
M5x8	41,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	60	123,40	800 (4)	400 (2)	20
10	41,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	70	157,80	800(4)	400 (2)	20
12	37,85	6.000 (12)	2.000(4)	500	80	203,90	800 (4)	400 (2)	20
14	36,90	6.000 (12)	2.000(4)	500	90	285,60	800 (4)	400 (2)	20
16	36,90	6.000 (12)	2.000(4)	500	100	326,40	800(4)	400 (2)	20
20	34,70	4.000(8)	2.000(4)	500		10000	0.000	75777	
25	39,35	4.000(8)	2.000(4)	500	M 8 x 10	88,95	2.400 (12)	800(4)	20
30	44,20	3.000(6)	1.000 (2)	500	12	85,85	2.400 (12)	800 (4)	20
35	51,15	3.000(6)	1.000(2)	500	14	82,70	1.600 (8)	800 (4)	20
40	63,95	3.000(6)	1.000 (2)	500	16	83,25	1.600 (8)	800 (4)	20
45	71,85	2.000(4)	1.000(2)	500	20	85,30	1.600 (8)	800(4)	20
50	87,45	2.000(4)	1.000 (2)	500	25	95,20	1.200(6)	400 (2)	20
55	107,45	2.000(4)	1.000(2)	500	30	105,55	1.200(6)	400 (2)	20
60	139,00	1.200 (6)	400 (2)	200	35	116,30	1.200 (6)	400 (2)	20
70	174,50	800(4)	400 (2)	200	40	126,25	800(4)	400 (2)	20
177	0.00		17.57.15.4	200	45	138,05	800 (4)	400 (2)	20
					50	147,30	800(4)	400 (2)	20
					55	158,20	800 (4)	400 (2)	20
					60	173,70	600(6)	200 (2)	10
					70	246,20	600(6)	200 (2)	10
					80	283,70	400 (4)	200 (2)	10
					90	323,55	400 (4)	200 (2)	10
					100	375,65	400 (4)	200 (2)	10




FINISH	NG	P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC C/3 ZINCATE C/3 £ / 1.000		•	•
M 10 x 16	157,65	1.200 (6)	400 (2)	200
20	147,85	800(4)	400 (2)	200
25	163,20	800(4)	400 (2)	200
30	176,80	800(4)	400 (2)	200
35	189,05	600 (6)	200(2)	100
40	204,00	600 (6)	200 (2)	100
45	220,60	600 (6)	200 (2)	100
50	238,30	400 (4)	200(2)	100
55	255,45	400 (4)	200 (2)	100
60	278,15	400 (4)	200(2)	100
70	332,40	400 (4)	200(2)	100
80	464,75	300 (6)	100 (2)	50
90	525,65	300 (6)	100 (2)	50
100	612,00	200 (4)	100 (2)	50
M 12 x 16	227,00	800 (8)	400 (4)	100
20	223,90	600 (6)	200(2)	100
25	234,20	600 (6)	200(2)	100
30	254,35	400(4)	200(2)	100
35	271,90	400 (4)	200(2)	100
40	292,55	400(4)	200(2)	100
45	316,90	400 (4)	200(2)	100
50	342,20	300 (6)	100 (2)	50
55	366,55	300 (6)	100(2)	50
60	391,85	200 (4)	100(2)	50
70	477,10	200(4)	100(2)	50
80	545,95	200 (4)	100(2)	50
90	728,30	200 (4)	100(2)	50
100	846,60	200 (4)	100(2)	50





MACHINE SCREWS HEXAGON HEAD FULL THREAD W/NUT LOW RESISTANCE IN PLASTIC BAG

- Viti metriche testa esagonale tutto filetto e dado in sacchetti
 Sechskantkopfschrauben Vollgewinde mit Mutter geringe Festigkeit in Plastikhülle
- Vis métaux tête hexagonale filetage total avec écrou bas résistance dans un sac en plastique
- Tornillos rosca métrica cabeza hexagonal rosca total con tuerca baja resistencia en bolsa de plástico
- Винты с метрической резьбой шестигранная головка и полная резьба с гайкой низкое сопротивление в пластиковые пакеты






Diameters Diametri	Limits Limiti	K	E	S	P
	Min.	F 00	14,38		
M 8	Mar	5,30	-	13,00	~1,25

LOW RES.

- Low Tensile Steel Acciaio a Bassa Resistenza
- Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000			8		
M 8 x 16	117,00	1.600 (8)	800 (4)	200		

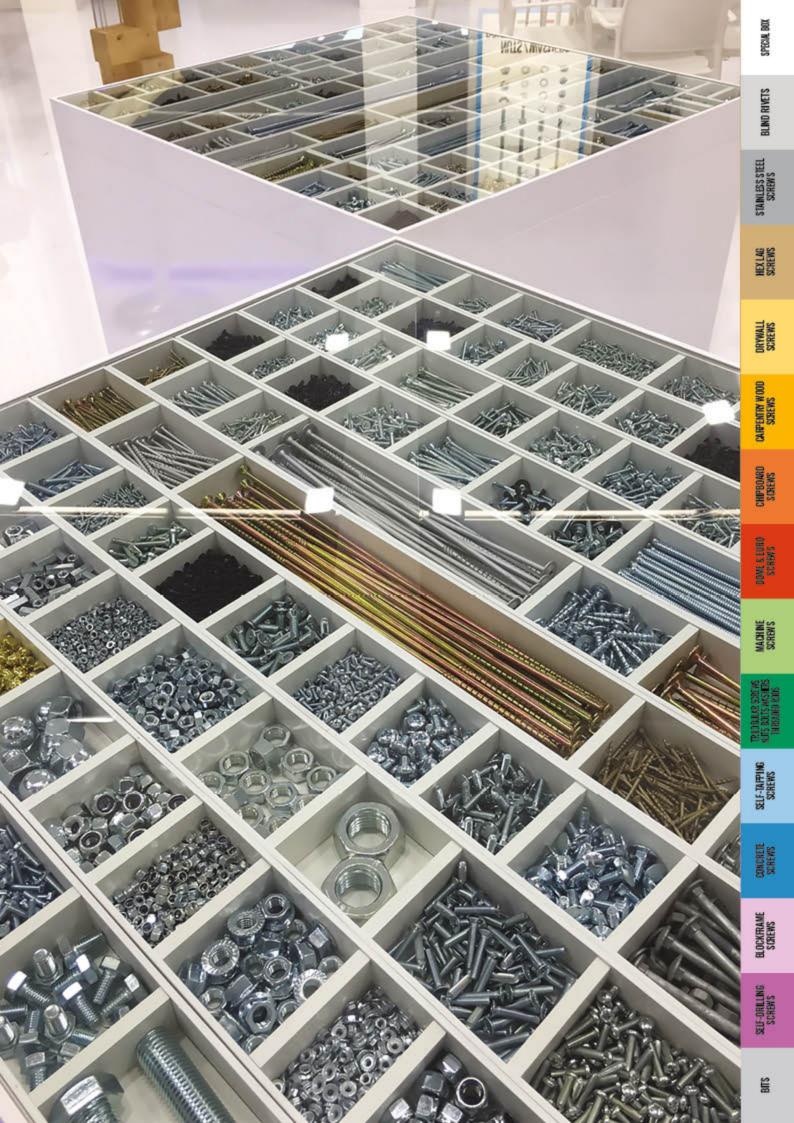

TRILOBULAR SCREWS NUTS/BOLTS/WASHERS THREADED RODS

Viti trilobate, Dadi, Bulloni, Rondelle, Barre filettate

Gewindefurchende Schrauben, Muttern, Schraubenbolzen, Unterlegscheiben, Gewindestangen

Vis autoformeuses, Écrous, Boulons, Rondelles, Tiges Filetées

Tornillos rosca trilobular, Tuercas, Pernos, Arandelas, Varillas Roscadas

Винты резьбовыдавливающие, Гайки, Болты, Шайбы, Резьбовые шпильки



AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES

54 International Markets








TRILOBULAR SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD

- ■ Viti autoformanti testa esagonale finta rondella piana a sezione trilobata
- Gewindefurchende Schrauben Sechskant-Flanschkopf
- Vis autoformeuses tête hexagonale à embase
- Tornillos rosca trilobular cabeza hexagonal+arandela
- Винты резьбовыдавливающие с шестигранной головкой и пресс-шайбой









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H	U	P
М3	Min.	4,82	6,60	2,00	0,40	~ 0,50
m o	Max	5,00	7,00	2,50	0,60	0,00
	Min.	6,78	8,20	3,00	0,80	- 0.70
M 4	Max	7,00	8,80	3,45	1,00	~ 0,70
М 5	Min.	7,78	9,80	3,05	0,90	~ 0,80
M O	Max	8,00	10,50	3,50	1,10	
М 6	Min.	9,78	12,20	4,85	1,00	- 1,00
M O	Max	10,00	13,20	5,45	1,30	1,00
M 8	Min.	12,73	16,70	4,90	1,20	-105
	Max	13,00	18,00	5,80	1,50	~ 1,25

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Ore hardness: HV 240-390 Durezza a cuore: HV 240-390



FINISH	ING			
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZIMCATE Cr3 E / 1,000		•	•
M3x6	18,00	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
8	18,00	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
10	20,00	12.000 nz)	4.000 (4)	1.000
12	21.00	12.000 nz)	4.000(4)	1.000
16	24,00	12.000 (12)	4.000 [4]	1.000
M 4 x 6	29,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
8	29,00	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
10	31,00	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
12	33,00	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
16	37,00	6.000(6)	2.000(2)	1.000
20	41,00	6.000(6)	2.000 (2)	1.000
25	47,00	4.000(8)	2.000 (4)	500
30	51,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
M 5 x 8	49,00	4.000(8)	2.000(4)	500
10	49,00	4.000 (8)	2.000 (4)	500
12	52,00	4.000 (8)	2.000 (4)	500
16	53,00	4.000 (8)	2.000 (4)	500
20	58,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
25	62,00	3.000(6)	1.000(2)	500
30	71,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
35	80,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
40	88,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 6 x 10	72,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
12	75,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500
16	91,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
20	96,00	2.000(4)	1.000(2)	500
25	100,00	2.000(4)	1.000(2)	500
30	105,00	2.000(4)	1.000(2)	500
35	133,00	1.200 (6)	400 (2)	200
40	155,00	1.200 (6)	400 (2)	200
M 8 x 12	180,00	1.600 (8)	800 (4)	200
16	196,00	1.200 (6)	400 (2)	200
20	208,00	1.200 (6)	400 (2)	200
25	220,00	1.200 (6)	400 (2)	200
30	235,00	800(4)	400 (2)	200
35	255,00	800(4)	400 (2)	200
40	280,00	800(4)	400 (2)	200
50	320,00	800(4)	400 (2)	200



SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS





TRILOBULAR SCREWS PH PAN HEAD


■ Viti autoformanti testa cilindrica PH a sezione trilobata

Gewindefurchende Schrauben Linsenkopf PH-Antrieb

■ Vis autoformeuses tête cylindrique PH

Tornillos rosca trilobular cabeza redonda PH

Винты резьбовыдавливающие полукруглая цилиндрическая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PH
	Min.	5,30	2,26	~ 0,50	
М3	Max	5,60	2,40		2,40
M 4	Min.	7,64	2,92	- 0,70	2
	Max	8,00	3,10		
	Min.	9,14	3,52	0.00	2
M 5	Max	9,50	3,70	~0,80	
M 6	Min.	11,57	4,30	~ 1,00	2
	Max	12,00	4,60		3

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Ore hardness: HV 240-390 Durezza a cuore: HV 240-390



FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•
M3x6	16,10	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
8	16,90	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
10	17,90	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
12	18,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	20,50	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
20	22,30	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
M 4 x 6	22,55	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
8	23,15	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
10	24,45	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
12	27,10	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
16	29,25	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
20	31,15	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
25	36,95	6.000 (12)	2.000 (4)	500
30	43,10	4.000 (8)	2.000 (4)	500
M 5 x 8	37,65	6.000 (12)	2.000 (4)	500
10	38,15	6.000 (12)	2.000 (4)	500
12	40,55	6.000 (12)	2.000 (4)	500
16	44,95	6.000 (12)	2.000 (4)	500
20	47,20	4.000(8)	2.000(4)	500
25	49,00	3.000(6)	1.000(2)	500
30	60,80	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 6 x 10	56,00	4.000(8)	2.000 (4)	500
12	66,25	4.000(8)	2.000 (4)	500
16	68,45	2.400 (12)	800 (4)	200
20	73,30	2.400 (12)	800 (4)	200
25	87,95	2.400 (12)	800 (4)	200
30	92,95	1.600 (8)	800 (4)	200





TRILOBULAR SCREWS PH FLAT HEAD


■ Viti autoformanti testa svasata piana PH a sezione trilobata

Gewindefurchende Schrauben Senkkopf PH-Antrieb

Vis autoformeuses tête fraisée PH

Tornillos rosca trilobular cabeza plana PH

Винты резьбовыдавливающие потайная головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	P	PH
	Min.	5,30	-	~ 0,50	1
М 3	Max	5,60	1,65		
M 4	Min.	7,14	-	- 0,70	2
	Max	7,50	2,20		
	Min.	8,84		- 0.00	2
M 5	Max	9,20	2,50	~0,80	
M 6	Min.	10,57	-	-100	3
	Max	11,00	3,00	~ 1,00	

Some sizes available also as Iso 7046-2. Alcune misure disponibili secondo Iso 7046-2.

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 240-390 Durezza a cuore: HV 240-390



FINISH	NG		ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•
M3x8	16,90	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
10	17,90	24.000 (24)	4.000 (4)	1.00
12	18,70	24.000 (24)	4.000 (4)	1.00
16	20,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.00
20	22,30	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
M 4 x 8	23,15	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
10	24,45	12.000 (12)	4.000(4)	1.00
12	27,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.00
16	29,25	8.000(8)	4.000(4)	1.00
20	31,15	8.000(8)	4.000 (4)	1.00
25	36,95	6.000 (12)	2.000 (4)	50
30	43,10	6.000 (12)	2.000 (4)	50
M 5 x 10	38,15	6.000 (12)	2.000 [4]	50
12	40,55	6.000 (12)	2.000 (4)	50
16	44,95	6.000 (12)	2.000 (4)	50
20	47,20	6.000 (12)	2.000 (4)	50
25	49,00	4.000(8)	2.000 (4)	50
30	60,80	4.000 (8)	2.000 (4)	50
M 6 x 16	68,45	2.400 (12)	800 (4)	20
20	73,30	2.400 (12)	800 (4)	20
25	87,95	2.400 (12)	800(4)	20
30	92,95	1.600 (8)	800 (4)	20





SCREWS HEXAGON COUNTERSUNK SOCKET FLAT HEAD FULL THREAD


■ Viti TSP cava esagonale tutto filetto

Senkkopf Schrauben mit Innensechskant Vollgewinde

■ Vis tête fraisée six pans creux filetage total

Tornillos cabeza plana hexágono interior rosca total

Винты плоская головка с внутренним шестигранником с полной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	D	* K	s	P
M 4	Min.	7,64		2,52	~ 0.70
M 4	Max	8,00	2,48	2,60	0,70
М 5	Min.	9,64	-	3,02	-0.00
	Max	10,00	3,10	3,10	- 0,80
M 6	Min.	11,57		4,02	~ 1,00
	Max	12,00	3,72	4,12	
M 8	Min.	15,57		5,02	~1,25
	Max	16,00	4,96	5,14	
M 10	Min.	19,48		6,02	~ 1,50
	Max	20,00	6,20	6,14	
M 12	Min.	23,48	**3	8,02	~ 1,75
	Max	24,00	7.44	8,17	

CL. 10.9

- High tensile Steel Acciaio ad alta resistenza
- Class 10.9 steel
 Acciao Classe 10.9
- Tensile Strength: 1000 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 1000 N/mm²
- Elastic limit: 900 N/mm² Limite di elasticità: 900 N/mm²
- Min. elongation: 9% Allungamento min: 9%

200

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200 200

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

100

50

	INISHING		P	ACKAGING		F	INISHING		PA	CKAGING
X-		مجد				41.		444	4	
SIZES MISURE	TG 0 FLAIN GREZZE £/1.000	TG 51 HUME 2MC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	-		•	SIZES Misure	TG 0 PLAIK GREZZE E/1.000	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000	3	
M4x8	47,00	48,50	12.000 (24)	2.000(4)	500	M8x16	93,50	106,00	2.400 (12)	800(4)
10	39,50	41,00	12.000 (24)	2.000(4)	500	20	99,00	114,50	1.600 (B)	800 (4)
12	36,50		12.000 (24)	2.000(4)	500	25	110,50	127,50	1.600 (B)	800(4)
16	35,50	38,50	12.000 (24)	2.000(4)	500	30	123,00	143,00	1.200 (6)	400 (2)
20	38,00	41,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	35	147,50	170,00	1.200 (6)	400 (2)
25	43,50	47,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	40	156,50	182,00	1.200 (6)	400 (2)
30	47,50	52,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	45	169,50	197,00	800 (4)	400 (2)
35	55,50	60,50	4.000 (8)	2.000(4)	500	50	180,00	210,50	800 (4)	400 (2)
40	63,00	68,50	4.000 (8)	2.000(4)	500	55	195,00	228,00	800 (4)	400(2)
						60	206,50	242,00	800 (4)	400 (2)
M 5 x 10	42,50	45,50	6.000 (12)	2.000(4)	500					
12	39,50	43,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	M 10 x 20	189,00	213,50	1.200 (6)	400(2)
16	40,00	44,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	25	209,00	237,50	800 (4)	400 (2)
20	43,00	48,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	30	227,00	259,50	800 (4)	400(2)
25	50,00	56,50	4.000 (8)	2.000(4)	500	35	243,50	280,50	800 (4)	400 (2)
30	56,50	64,00	3.000(6)	1.000 (2)	500	40	261,50	303,00	800 (4)	400 (2)
35	65,50	74,00	3.000(6)	1.000 (2)	500	45	279,00	324,50	800 (4)	400 (2)
40	89,50	99,00	2.000(4)	1.000 (2)	500	50	300,00	350,00	400 (4)	200 (2)
45	110,00	122,00	2.000(4)	1.000 (2)	500	55	321,00	375,00	400 (4)	200 (2)
50	152,00	165,00	2.000(4)	1.000 (2)	500	60	343,00	401,00	400 (4)	200 (2)
						70	399,50	462,00	400 (4)	200(2)
M 6 x 12	50,00	55,50	4.800 (24)	800(4)	200					
16	52,50	58,50	4.800 (24)	800(4)	200	M 12 x 25	345,50	388,00	800 (4)	400 (2)
20	60,50	68,00	2.400 (12)	800(4)	200	30	314,50	363,00	800 (4)	400(2)
25	68,00	77,50	2.400 (12)	800 (4)	200	35	338,00	393,00	600 (6)	200(2)
30	75,00	86,00	2.400 (12)	800(4)	200	40	359,00	420,00	400 (4)	200(2)
35	85,00	97,50	2.400 (12)	800(4)	200	45	387,50	454,50	400 (4)	200(2)
40	95,00	109,00	1.600 (8)	800(4)	200	50	415,00	488,50	400 (4)	200(2)
45	104,00	119,00	1.600 (8)	800 (4)	200	55	446,00	525,50	400 (4)	200(2)
50	126,50	143,00	1.200 (6)	400 (2)	200	60	483,00	568,50	400 (4)	200 (2)
55	170,00	188,00	1.200(6)	400 (2)	200	70	573,00	664,50	200 (4)	100(2)
60	217,00	236,50	800(4)	400 (2)	200					
70	252,50	270,60	800(4)	400 (2)	200					
* 80/18	373,40	400,10	800(4)	400 (2)	200					
*100/18	498,30	534,00	800(4)	400 (2)	200					

* Partial thread sizes available. Misure disponibili parzialmente filettate.



BITS





SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD


■ Viti testa cilindrica esagono incassato

Zylinderkopf Schrauben mit Innensechskant

■ Vis tête cylindrique six pans creux

Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior

Винты цилиндрическая головка с внутренним шестигранником



Diameters Diametri	Limits Limiti	D	K	T	s	В	P	
M 4	Min.	6,78	3,82	2,00	3,02	~ 20,00	~ 0.70	
M 4	Max	7,22	4,00	-	3,08	20,00	~ 0,70	
M 5	Min.	8,28	4,82	2,50	4,02	- 00 00	-0.00	
	Max	8,72	5,00	-	4,09	~ 22,00	~0,80	
	Min.	9,78	5,70	3,00	5,02	-0100	- 100	
M 6	Max	10,22	6,00	-	5,14	~ 24,00	-1,00	
	Min.	12,73	6,76	4,00	6,02	- 20.00	4.05	
M 8	Max	13,27	8,00	-	6,14	~ 28,00	~1,25	
	Min.	15,73	9,64	5,00	8,02	20.00	450	
	Max	16,27	10,00	*0	8,17	~ 32,00	~ 1,50	

Diameters Diametri	Limits	D	K	I	S	В	P
M 12	Min.	17,73	11,57	6,00	10,02	~ 36,00	~1.75
M 12	Max	18,27	12,00		10,17	30,00	1,14
ш.	Min.	20,67	13,57	7,00	12,03	~ 40.00	~ 2,00
M 14	Max	21,33	14,00	- 2	12,21	40,00	2,00
M 16	Min.	23,67	15,57	8,00	14,03	~ 44,00	~2.00
M 10	Max	24,33	16,00		14,21	44,00	2,00
M 20	Min.	29,67	19,48	10,00	17,05	~ 52.00	~ 250
M 20	Max	30,33	20,00		17,23	32,00	2,30

CL. 8.8

- High tensile Steel Acciaio ad alta resistenza
- Class 8.8 steel
 Acciao Classe 8.8
- Tensile Strength: 800 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
- Elastic limit: 640 N/mm² Limite di elasticità: 640 N/mm²
- Min. elongation: 12% Allungamento min: 12%

9	INISHING		P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 0 PLAIN GREZZE E/1.000	TG 51 HUE 2MC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
M4x6	59,50	60,50	12.000 (24)	2.000(4)	500
8	46,00	47,50	12.000 (24)	2.000(4)	500
10	38,00	39,50	6.000 (12)	2.000(4)	500
12	34,50	36,50	6.000 (12)	2.000(4)	500
14	34,50	36,50	6.000 (12)	2.000(4)	500
16	33,50	35,50	6.000 (12)	2.000(4)	500
18	35,50	38,00	6.000 (12)	2.000(4)	50
20	35,50	38,00	6.000 (12)	2.000(4)	500
25	40,50		6.000 (12)	2.000(4)	50
30	43,50	47.00	4.000(8)	2.000(4)	500
35	51,50		4.000(8)	2.000(4)	50
40	58,00	62.00	3.000(6)	1.000 (2)	50
45	-	87,50	3.000(6)	1.000 (2)	50
50	_	115,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
55	-	130,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
60	-	155,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
M5x8	49,50	51,50	6.000 (12)	2.000(4)	50
10	40,00	42,50	6.000 (12)	2.000(4)	50
12	37,00	39,50	6.000 (12)	2.000(4)	50
14	39,00	42,00	6.000 (12)	2.000(4)	50
16	36,50	39,00	6.000 (12)	2.000(4)	50
18	38,50	41,50	4.000(8)	2.000(4)	50
20	38,50	42,00	4.000(8)	2.000(4)	50
25	45,00	49,00	4.000(8)	2.000(4)	50
30	50,50	55,00	3.000(6)	1.000 (2)	50
35	58,50	64,00	3.000(6)	1.000 (2)	50
40	67,00	73.00	2.000(4)	1.000 (2)	50
45	74,50	81,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
50	90,50	98,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
55		127,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
60	- 1	124,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
65		159,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
70		159,00	1.200 (6)	400 (2)	20
75		208,00	1.200(6)	400 (2)	20
80	-	208,00	1.200 (6)	400 (2)	20
85	Ī.	272,00	800(4)	400 (2)	20
90		272,00	800(4)	400 (2)	20
100		350,00	800 (4)	400 (2)	20


ŀ	INISHING		P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG O Plan Grezze E/1.000	TG 51 BLUE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•
M 6 x 10	53,00	57,00	4.000(8)	2.000(4)	50
12	46,00	50,00	4.000(8)	2.000(4)	50
14	47,00	52,00	4.000(8)	2.000(4)	50
16	47,00	52,00	3.000 (6)	1.000(2)	50
18	54,00	59,50	3.000 (6)	1.000 (2)	50
20	54,00	60,00	3.000 (6)	1,000 (2)	50
25	61,00	67,50	3.000 (6)	1.000 (2)	50
30	66,50	73,50	2.000(4)	1.000(2)	50
35	75,50	84,00	1.600 (8)	800(4)	20
40	84,00	93,50	1.600(8)	800(4)	20
45	92,50	102,50	1.600 (8)	800(4)	20
50	113,00	124,50	1.200 (6)	400 (2)	20
55		139,50	1.200 (6)	400 (2)	20
60	-	158,50	1.200 (6)	400 (2)	20
65	-	176,50	1.200 (6)	400 (2)	20
70	-	201,50	1.200 (6)	400 (2)	20
75		241,50	800(4)	400 (2)	20
80	-	261,00	800(4)	400 (2)	20
85	-	296,00	800(4)	400 (2)	20
90	-	296,00	800 (4)	400 (2)	20
100		333,00	800 (4)	400 (2)	20
M 8 x 12	84,50	94,00	2.400 (12)	800 (4)	20
14	84,50	94,50	1.600 (8)	800(4)	20
16	83,50	93,50	1.600 (8)	800(4)	20
18	87,00	98,00	1.600 (8)	800(4)	20
20	87,00	98,50	1.600 (8)	800(4)	20
25	96,50	109,00	1.200 (6)	400 (2)	20
30	107,00	121,50	1.200 (6)	400 (2)	20
35	129,00	145,00	1.200 (6)	400 (2)	20
40	136,50	154,50	800(4)	400 (2)	20
45	147,00	166,50	800(4)	400 (2)	20
50	155,50	177,00	800(4)	400 (2)	20
55	169,00	192,00	600 (6)	200(2)	10
60	178,00	203,00	600(6)	200(2)	10
65	214,00	240,50	600 (6)	200 (2)	10
70	216,00	244,00	600 (6)	200(2)	10
75	-	282,50	600(6)	200 (2)	10
80		300,50	400 (4)	200(2)	10
85		373,50	400 (4)	200(2)	10
90	-	373,50	400 (4)	200(2)	10
100		437,50	400 (4)	200(2)	10
110	-	486,50	400 (4)	200(2)	10
120	-	532,00	300 (6)	100(2)	5
130		598,00	300 (6)	100 (2)	5
140	-	637,00	300 (6)	100 (2)	5
150	-	792,00	300 (6)	100 (2)	5



91280 TC CEI

SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD

- Viti testa cilindrica esagono incassato
- Zylinderkopf Schrauben mit Innensechskant
- Vis tête cylindrique six pans creux
- Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
- Винты цилиндрическая головка с внутренним шестигранником.

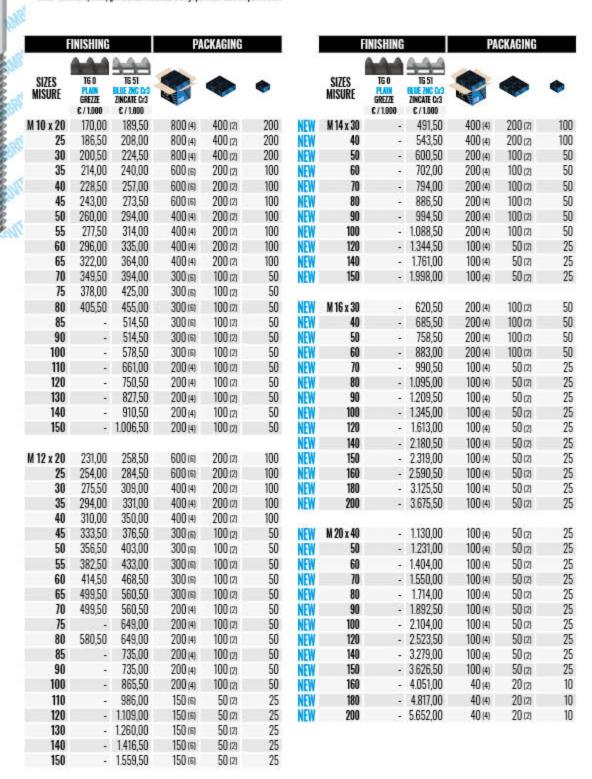





SCREWS HEXAGON HEAD WITH FULL THREAD


■ Viti testa esagonale tutto filetto

Sechskantkopfschrauben Vollgewinde

Vis tête hexagonale filetage total

Tornillos cabeza hexagonal rosca total

Винты шестигранная головка полная резьба



Diameters Diametri	Limits Limiti	K	E	S	P	Diameters Diametri	Limits Limiti	K	E	S	Р
мз	Min.	2.00	6,01	17/2	-050	и 10	Min.	10.00	26,75		- 2.00
M 3	Max	2,00	-	5,50	~ 0,50	M 16	Max	10,00	- 2	24,00	- 2,00
	Min.	0.00	7,66		- 0.70	11.10	Min.	1150	30,14		- 0 50
M 4	Max	2,80	-	7,00	- 0,70	M 18	Max	11,50	-	27,00	- 2,50
u s	Min.	3,50	8,79	-	~0.00	M 20	Min.	12.50	33,53		- 250
M 5	Max	3,00	-	8,00	~ 0,80	M 20	Max	12,50	-	30,00	- 2,50
uc	Min.	4.00	11,05		-1.00	11 221	Min.	14.00	35,72		- 0 50
M 6	Max	4,00	-	10,00	~1,00	M 22*	Max	14,00	-	32,00	- 2,50
M 8	Min.	5,30	14,38		~125	M 24	Min.	15,00	39,98	-	~ 2 nn
M O	Max	0,30		13,00	~ 1,25	M 24	Max	10,00		36,00	~3,00
	Min.	c 40	18,90	-	-150	14.07	Min.	17.00	- 23		- 2.00
M 10*	Max	6,40	•	17,00	~ 1,50	M 27	Max	17,00	**	41,00	-3,00
H 191	Min.	750	21,10	-	-175	N 20	Min.	10.70			- 250
M 12*	Max	7,50	-	19,00	~1,75	M 30	Max	18,70	23	44,00	- 3,50
	Min.	0.00	24,49		-0.00						
M 14*	Max	8,80	-	22.00	~ 2,00						

CL. 8.8

High tensile Steel Acciaio ad alta resistenza

Class 8.8 steel
Acciao Classe 8.8

■ Tensile Strength: 800 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²

■ Elastic limit: 640 N/mm² Limite di elasticità: 640 N/mm²

Min. elongation: 12%
Allungamento min: 12%

* Wrench (S) in according to the international standard DIN which differs from Iso standard. Chiave (S) in accordo alla normativa internazionale DIN la quale differisce dalla Iso.

Znc Cr3 3µm

93380 TEFT

SCREWS HEXAGON HEAD WITH FULL THREAD

Viti testa esagonale tutto filetto

Sechskantkopfschrauben Vollgewinde

Vis tête hexagonale filetage total Tornillos cabeza hexagonal rosca total

	FINISH	ING	ı	PACKAGING		FINISH	NG		PACKAGING
X S	SIZES Misure	TG 51 RUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 € / 1,000		•
NEW	M3x5	112,00	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	M6x8	51,50	6.000 (12)	2.000(4)
NEW	6	105,00	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	10	51,50	4.000(8)	2.000(4)
NEW	8	103,00	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	12	46,50	4.000(8)	2.000(4)
NEW	10		24.000 (24)	4.000(4)	1.000	14	45,50	4.000(8)	2.000(4)
NEW	12	96,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16	48,50	3.000(6)	1.000(2)
NEW	14	103,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	18	55,50	3.000(6)	1.000(2)
NEW	16	107,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	20	55,50	3.000(6)	1.000 (2)
NEW	18	110,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25	61,50	3.000(6)	1.000 (2)
NEW	20	115,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	30	69,50	2.000(4)	1.000 (2)
NEW	25	131,50	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	35	74,00	1.600 (8)	800(4)
NEW	30	138,00	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	40	82,00	1.600 (8)	800(4)
				- Contract of the Contract of		45	89,50	1.600 (8)	800 (4)
NEW	M 4 x 6	50,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	50	89,50	1.200 (6)	400 (2)
NEW	8		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	55	122,50	1.200 (6)	400 (2)
NEW	10	39,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	60	136,00	1.200(6)	400 (2)
NEW	12	36,50	8.000(8)	4.000 (4)	1.000	65	145,00	1.200(6)	400 (2)
NEW	14	38,50	8.000 (8)	4.000 (4)	1.000	70	174,00	1.200 (6)	400 (2)
NEW	16	36,00	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	75	199,50	800 (4)	400 (2)
NEW	18	37,50	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	80	224,50	800 (4)	400 (2)
NEW	20	37,50	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	90	226,00	800 (4)	400 (2)
NEW	25	42,00	4.000 (4)	2.000 (2)	1.000	100	228,50	800 (4)	400 (2)
NEW	30	44,50	4.000(4)	2.000(2)	1.000	100	220,00	000(4)	700(4)
NEW	35	51,50	3.000 (6)	1.000 (2)	500	M 8 x 10	93,00	2.400 (12)	800(4)
NEW	40	58,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	12	90,00	2.400 (12)	800(4)
NEW	45	65,50	2.000(4)	1.000(2)	500	14	89,00	1.600 (8)	800 (4)
	50	80,00	2.000 (4)	1.000(2)	500	16	89,00	1.600 (8)	800 (4)
NEW	55		1.600 (8)	800(4)	200	18	98,50	1.600 (8)	800 (4)
NEW		174,00							
NEW	60	174,00	1.600 (8)	800(4)	200	20	98,50	1.600(8)	800 (4)
	иг	FF F0	0.000	0.000	FOO	25	110,00	1.200 (6)	400 (2)
	M 5 x 8	55,50	6.000 (12)	2.000 (4)	500	30	121,50	1.200 (6)	400 (2)
	10	50,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	35	134,00	1.200 (6)	400 (2)
	12	45,50	6.000 (12)	2.000(4)	500	40	146,00	800 (4)	400 (2)
	14	45,00		2.000(4)	500	45	159,50	800 (4)	400 (2)
	16	44,00	6.000 (12)	2.000(4)	500	50	170,50	800(4)	400 (2)
	18	45,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	55	183,00	800(4)	400 (2)
	20	45,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	60	201,00	600 (6)	200 (2)
	25	50,50	4.000 (8)	2.000(4)	500	65	227,00	600 (6)	200 (2)
	30	54,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	70	258,00	600 (6)	200 (2)
	35	58,50	3.000 (6)	1.000(2)	500	75	279,00	600 (6)	200(2)
	40	70,50	3.000 (6)	1.000 (2)	500	80	297,50	600 (6)	200 (2)
	45	82,50	2.000(4)	1.000(2)	500	90	338,00	400 (4)	200 (2)
	50	94,50	2.000(4)	1.000 (2)	500	100	391,00	400 (4)	200(2)
						110	417,00	400 (4)	200 (2)

200 (2)

120

476,00

400(4)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100


100

100

100

100

BLIND RIVETS

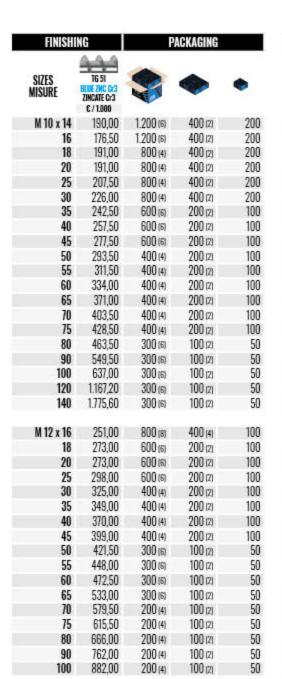

FINISH	ING	P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
M 14 x 20	489,50	400 (4)	200 (2)	100
25	508,50	400 (4)	200 (2)	100
30	511,50	300(6)	100 (2)	50
35	540,50	300 (6)	100 (2)	50
40	575,00	300(6)	100 (2)	50
45	611,50	300(6)	100 (2)	50
50	644,00	200 (4)	100 (2)	50
55	674,50	200 (4)	100 (2)	50
60	704,00	200 (4)	100 (2)	50
65	749,00	200 (4)	100 (2)	50
70	790,50	200 (4)	100 (2)	50
75	851,50	150 (6)	50 (2)	25
80	899,00	150 (6)	50 (2)	25
90	1.041,00	150 (6)	50 (2)	25
100	1.227,00	150 (6)	50 (2)	25
M 16 x 20	619,50	300 (6)	100 (2)	50
25	623,00	300(6)	100 (2)	50
30	626,50	200 (4)	100 (2)	50
35	670,00	200(4)	100 (2)	50
40	691,00	200 (4)	100 (2)	50
45	738,50	200 (4)	100 (2)	50
50	776,50	200 (8)	100 (4)	25
55	824,00	150 (6)	50 (2)	25
60	892,50	150 (6)	50 (2)	25
65	967,00	150 (6)	50 (2)	25
70	1.019,50	150 (6)	50 (2)	25
75	1.099,50	150 (6)	50 (2)	25
80	1.180,00	100 (4)	50 (2)	25
90	1.302,00	100 (4)	50 (2)	25
100	1.480,50	100 (4)	50 (2)	25
M 18 x 40	1.190,50	150 (6)	50 (2)	25
45	1.256,50	150 (6)	50 (2)	25
50	1.329,50	100 (4)	50 (2)	25
55	1.393,50	100 (4)	50 (2)	25
60	1.482,00	100 (4)	50 (2)	25
65	1.618,50	100 (4)	50 (2)	25
70	1.697,00	100 (4)	50 (2)	25
75	1.838,50	100 (4)	50 (2)	25
80	1.875,50	100 (4)	50 (2)	25
90	2.173,50	100 (4)	50 (2)	25
100	2.457,00	100 (4)	50 (2)	25
100	2.437,00	100 (4)	30 (2)	20



93380



SCREWS HEXAGON HEAD WITH FULL THREAD

■ Viti testa esagonale tutto filetto
■ Sechskantkopfschrauben Vollgewinde
■ Vis tête hexagonale filetage total
■ Tornillos cabeza hexagonal rosca total

Винты шестигранная головка полная резьба

	FINISH	NG	PACKAGING				
	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•		
NEW	M 20 x 30	1.155,00	150 (6)	50 (2)	25		
NEW	35	1.137,50	150(6)	50 (2)	25		
NEW	40	1.190,50	100 (4)	50(2)	25		
NEW	45	1.256,50	100 (4)	50 (2)	25		
	50	1.329,50	100 (4)	50 (2)	25		
	55	1.393,50	100 (4)	50 (2)	25		
	60	1.482,00	100 (4)	50 (2)	25		
	65	1.618,50	100 (4)	50 (2)	25		
	70	1.697,00	100 (4)	50 (2)	25		
	75	1.838,50	100 (4)	50 (2)	25		
	80	1.875,50	100 (4)	50 (2)	25		
	90	2.173,50	100 (4)	50 (2)	25		
	100	2.457,00	50 (2)	50 (2)	25		
	M 22 x 60	2.292,00	80(8)	40 (4)	10		
	65	2.584,00	60 (6)	20 (2)	10		
	70	2.736,00	60(6)	20 (2)	10		
	75	2.879,50	60(6)	20 (2)	10		
	80	3.048,00	60 (6)	20 (2)	10		
	90	3.333,00	40 (4)	20 (2)	10		
	100	3.740,50	40 [4]	20 (2)	10		
	M 24 x 60	2.292,00	60(6)	20 (2)	10		
	65	2.584,00	60 (6)	20 (2)	10		
	70	2.736,00	60 (6)	20 (2)	10		
	75	2.879,50	60(6)	20 (2)	10		
	80	3.048,00	60 (6)	20 (2)	10		
	90	3.333,00	40 (4)	20 (2)	10		
	100	3.740,50	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	M 27 x 60	3.695,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	70	4.033,50	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	80	4.370,50	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	90	4.833,50	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	100	5.254,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	M 30 x 60	4.818,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	70	5.499,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	80	5.898,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW	90	6.341,00	40 (4)	20 (2)	10		
NEW New	100	7.043,50	40 (4)	20 (2)	10		





BLIND RIVETS

SCHEWS SCHEWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY W 000 SCREWS

SCREWS

Tax os






SCREWS HEXAGON HEAD WITH PARTIAL THREAD

■ Viti testa esagonale filetto parziale

Sechskantkopfschrauben Teilgewinde

■ Vis tête hexagonale filetage partiel Tornillos cabeza hexagonal rosca parcial

Винты шестигранная головка и частичная резьба



Diameters Diametri	Limits Limiti	K	S	B 1-425	B 1-125-280	P	
WE	Min.	250	3.	10.00		- 0.00	
M 5	Max	3,50	8,00	16,00	975	~ 0,80	
	Min.		-	*0.00			
M 6	Max	4,00	10,00	18,00	100	~1,00	
	Min.	cen	- 1	00.00	20.00	- 4 ns	
M 8	Max	5,50	13,00	22,00	28,00	- 1,25	
H 10+	Min.	e an	-	20.00	22.00	-150	
M 10*	Max	6,40	17,00	26,00	32,00	-1,50	
	Min.	750	-	00.00	20.00	100	
M 12*	Max	7,50	19,00	30,00	36,00	~1,75	

Diameters Diametri	Limits	K	S	B L~125	E-125.200	P	
M 14*	Min.	8,80		34,00	40,00	~ 2,00	
	Max	u,uu	22,00	41,44	10,00	2,00	
M 16	Min.	10.00		20 00	44.00	- 2 00	
M IO	Max	10,00	24,00	38,00	44,00	- 2,00	
M 18	Min.	11 50	50	40.00	40.00	- 0.50	
M 10	Max	11,50	27,00	42,00	48,00	~ 2,50	
M 20	Min.	12.50		AC OD	59 nn	~ 2.50	
M ZU	Max	12,50	30,00	46,00	52,00	~2,50	

* Wrench (S) in according to the international standard DIN which differs from Iso standard. Chiave (S) in accordo alla normativa internazionale DIN la quale differisce dalla Iso.

CL. 8.8

- High tensile Steel Acciaio ad alta resistenza
- Class 8.8 steel
 Acciao Classe 8.8
- Tensile Strength: 800 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
- Elastic limit: 640 N/mm² Limite di elasticità: 640 N/mm²
- Min. elongation: 12% Allungamento min: 12%

93180 TEPT

SCREWS HEXAGON HEAD WITH PARTIAL THREAD



Sechskantkopfschrauben Teilgewinde

Vis tête hexagonale filetage partiel

Tornillos cabeza hexagonal rosca parcial
Винты шестигранная головка и частичная резьба



1	FINISH	ING	F	ACKAGING		FINISH	NG		PACKAGING	
en.	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	3	•	•	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
	M 5 x 25	64,00	4.000(8)	2.000(4)	500	M 10 x 35	288,00	600(6)	200 (2)	100
d	30	59,50	3.000(6)	1.000 (2)	500	40	300,50	600(6)	200 (2)	100
10	35	65,50	3.000(6)	1.000(2)	500	45	297,50	600(6)	200(2)	100
	40	77,50	3.000(6)	1.000 (2)	500	50	317,00	400 (4)	200 (2)	100
	45	84,00	2.000(4)	1.000(2)	500	55	336,00	400(4)	200 (2)	100
1	50	96,50	2.000(4)	1.000 (2)	500	60	361,50	400 (4)	200 (2)	100
	55	113,00	2.000(4)	1.000(2)	500	65	403,50	400 (8)	200 (4)	50
1	60	131,00	1.200 (6)	400 (2)	200	70	435,00	300 (6)	100(2)	50
						75	469,50	300(6)	100 (2)	50
	M 6 x 30	77,00	2.000(4)	1.000 (2)	500	80	500,00	300(6)	100 (2)	50
	35	81,00	2.400 (12)	800(4)	200	85	531,00	300(6)	100 (2)	50
	40	89,00	1.600(8)	800(4)	200	90	563,00	300(6)	100(2)	50
	45	98,00	1.600(8)	800(4)	200	100	659,50	300(6)	100(2)	50
	50	107,50	1.200(6)	400 (2)	200	110	769,00	200 (4)	100(2)	50
	55	117,50	1.200(6)	400(2)	200	120	830,50	200 (4)	100 (2)	50
	60	127,50	1.200(6)	400(2)	200	130	926,00	200 (4)	100(2)	50
	65	149,00	1.200(6)	400 (2)	200	140	1.057,00	150 (6)	50 (2)	25
	70	161,00	1.200 (6)	400 (2)	200	150	1.154,00	150 (6)	50 (2)	25
	75	182,50	800(4)	400 (2)	200	160	1.262,50	150 (6)	50 (2)	25
	80	197,50	800 (4)	400 (2)	200	170	1.530,00	150 (6)	50 (2)	25
	85	256,00	800 (4)	400 (2)	200	180	1.530,00	150 (6)	50 (2)	25
	90	256,00	800(4)	400(2)	200					
	100	326,00	800 (4)	400 (2)	200	M 12 x 40	422,00	300 (6)	100(2)	50
NEW	120	422,00	400(4)	200 (2)	100	45	420,00	300(6)	100 (2)	50
						50	448,00	300 (6)	100(2)	50
	M8x30	133,50	1200 (6)	400 (2)	200	55	479,50	300(6)	100(2)	50
	35	145,50	1.200(6)	400 (2)	200	60	516,00	300 (6)	100(2)	50
	40	156,00	800(4)	400 (2)	200	65	568,00	300 (6)	100(2)	50
	45	168,00	800(4)	400 (2)	200	70	613,00	200 (4)	100(2)	50
	50	179,00	800 (4)	400 (2)	200	75	662,00	200 (4)	100 (2)	50
	55	192,00	600 (6)	200(2)	100	80	706,00	200(4)	100(2)	50
	60	203,50	600(6)	200 (2)	100	85	795,00	200(4)	100(2)	50
	65	231,00	600(6)	200 (2)	100	90	795,00	200(4)	100(2)	50
	70	254,00	600(6)	200(2)	100	100	930,50	200 (4)	100(2)	50
	75	281,00	600(6)	200 (2)	100	110	1.048,50	150 (6)	50 (2)	25
	80	307,00	600(6)	200 (2)	100	120	1.134,00	150 (6)	50 (2)	25
	85	359,00	400(4)	200 (2)	100	130	1.321,50	150 (6)	50 (2)	25
	90	386,00	400 (4)	200 (2)	100	140	1.487,50	150 (6)	50 (2)	25
	100	456,00	400 (4)	200 (2)	100	150	1.620,00	150 (6)	50 (2)	25
	110	485,50	400(4)	200 (2)	100	160	1.769,00	150 (6)	50 (2)	25
	120	553,00	400(4)	200 (2)	100	170	2.137,50	150 (6)	50 (2)	25
	130	601,00	400(4)	200 (2)	100	180	2.137,50	100 (4)	50 (2)	25
	140	654,00	400(4)	200 (2)	100					
	100	745.50	400	000	100					

200 (2)

400 (4) 200 (2) 100


100

150

715,50

160 784,00

400(4)

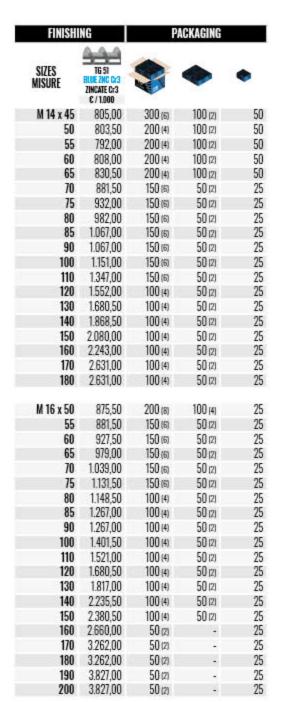

	FINISH	NG	ŀ	ACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
NEW	M 18 x 60	1.653,00	100 (4)	50 (2)	25
NEW	70	1.792,00	100 (4)	50 (2)	25
NEW	80	1.963,00	100 (4)	50(2)	25
NEW	90	2.147,50	100 (4)	50 (2)	25
NEW	100	2.370,50	100 (4)	50 (2)	25
NEW	120	2.813,00	50(2)	25 m	25
NEW	140	3.610,00	50(2)	25 m	25
NEW	150	4.088,00	50(2)	25 m	25
NEW	160	4.627,50	50 (2)	25(1)	25
NEW	180	5.485,00	40 (4)	20 (2)	10
NEW	200	6.303,50	40 (4)	20 (2)	10
NEW	M 20 x 60	1.653,00	100 (4)	50 (2)	25
NEW	70	1.792,00	100 (4)	50 (2)	25
NEW	80	1.963,00	100 (4)	50 (2)	25
NEW	90	2.147,50	50(2)	25 m	25
NEW	100	2.370,50	50(2)	25 (1)	25
NEW	120	2.813,00	50 (2)	25 m	25
NEW	140	3.610,00	50 (2)	25 m	25
NEW	150	4.088,00	50(2)	25(1)	25
NEW	160	4.627,50	40 (4)	20 (2)	10
NEW	180	5.485,00	40 (4)	20 (2)	10
NEW	200	6.303,50	40 (4)	20 (2)	10
NEW	220	7.328,00	40 (4)	20 (2)	10





HEXAGON NUTS COARSE THREAD


Dadi esagonali passo grosso

Sechskantmuttern Grobgewinde

■ Écrous hexagonaux pas gros

Tuercas hexagonales de rosca gruesa

Гайки шестигранные с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	E	М	S	P	Diameters Diametri	Limits Limiti	E	М	S	Р
u o	Min.	6,01	2,15	1.0	~0.50	W 10	Min.	26,75	12,30	10.00	~ 2.00
M 3	Max		2,40	5,50	~ 0,50	M 16	Max		13,00	24,00	~ 2,00
	Min.	7,66	2,90		0.70	11.10	Min.	29,56	14,30		- 0 50
M 4	Max		3,20	7,00	~ 0,70	M 18	Max	- 1	15,00	27,00	- 2,50
М 5	Min.	8,79	3,70	-	-000	H 20	Min.	32,95	14,90		-050
M O	Max	-	4,00	8,00	~ 0,80	M 20	Max	-	16,00	30,00	-2,50
	Min.	11,05	4,70	-54	- 100	11.00	Min.	35,03	16,90		-050
M 6	Max	-	5,00	10,00	-1,00	M 22	Max		18,00	32,00	-2,50
M 8	Min.	14,38	6,14	-	-105	W 24	Min.	39,55	17,70		- 200
M O	Max		6,50	13,00	~1,25	M 24	Max		19,00	36,00	~ 3,00
11.10	Min.	18,90	7,64	-	-150	14 07	Min.	45,20	20,70	-	- 200
M 10	Max		8,00	17,00	~ 1,50	M 27	Max		22,00	41,00	~ 3,00
11.10	Min.	21,10	9,64	- 21	-175	11.00	Min.	50,82	22,70	-	-250
M 12	Max	-	10,00	19,00	~1,75	M 30	Max		24,00	46,00	-3,50
	Min.	24,49	10,30		. 0.00						
M 14	May		11.00	22.00	~ 2,00						

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Unit load test: 800 N/mm² Carico unitario di prova: 800 N/mm²
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min

STA

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN'W 000 SCREWS

	FI	NISHING			PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 0 PLAIN GREZZE £/1000	TG 51 BLUE 2NC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
SB	M 3	3,40	3,75	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
SB	M 4	4,80	5,30	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
SB	M 5	5,85	6,50	12.000 (24)	2.000(4)	500
SB	M 6	9,80	10,90	6.000 (12)	2.000(4)	500
SB	M 8	21,20	23,50	4.000 (8)	2.000(4)	500
SB	M 10	46,00	51,00	1.600 (8)	800(4)	200
SB	M 12	67,50	75,00	1.200 (6)	400(2)	200
SB	M 14	97,00	107,50	800 (4)	400 (2)	200
SB	M 16	130,50	145,00	800 (4)	400(2)	200
SB	M 18	198,00	220,00	400 (4)	200(2)	100
SB	M 20	247,50	275,00	400 (4)	200(2)	100
SB	M 22	324,00	360,00	200 (4)	100(2)	50
SB	M 24	461,00	512,00	200 (4)	100(2)	50
SB	M 27	742,50	825,00	100(4)	50(2)	25
SB	M 30	1.012,50	1.125,00	100 (4)	50(2)	25









HEXAGON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD


Dadi esagonali alti a passo grosso

Şechskantmuttern hohe Form Grobgewinde

■ Écrous hexagonaux forme haute à pas gros

Tuercas hexagonales forma alta de rosca gruesa

Гайки шестигранные высокие с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	E	М	S	P	Diameters Diametri	Limits Limiti	E	М	s	Р
M 4	Min.	7,66	2,90		~ 0,70	M 16	Min.	26,75	12,30	**	~ 2,00
M 4	Max		3,20	7,00	U,/U	M 10	Max		13,00	24,00	2,00
us	Min.	8,79	3,70	-	- 0.00	W 10	Min.	29,56	14,30		-250
M 5	Max	-	4,00	8,00	~ 0,80	M 18	Max	70	15,00	27,00	- 2,50
M 6	Min.	11,05	4,70	-	-100	M 20	Min.	32,95	14,90		- 250
M O	Max	-	5,00	10,00	-1,00	M 20	Max	-	16,00	30,00	-2,50
u o	Min.	14,38	6,14	-54	-105	H 22	Min.	35,03	16,90		-050
M 8	Max	-	6,50	13,00	~ 1,25	M 22	Max		18,00	32,00	-2,50
M 10	Min.	18,90	7,64		-150	M 24	Min.	39,55	17,70		~ 2 00
M IU	Max	-	8,00	17,00	~1,50	M 24	Max		19,00	36,00	~ 3,00
	Min.	21,10	9,64		- 1 TE	14 07	Min.	45,20	20,70	-	- 200
M 12	Max		10,00	19,00	~1,75	M 27	Max		22,00	41,00	~ 3,00
W 14	Min.	24,49	10,30	- 2	-200	W 20	Min.	50,82	22,70		-250
M 14	Max		11,00	22,00	~ 2,00	M 30	Max		24,00	46,00	-3,50

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel
 Acciao Classe 8 (6S)
- Unit load test: 800 N/mm² Carico unitario di prova: 800 N/mm²
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min



FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
M 4	7,00	10.000 (20)	2.000(4)	500
M 5	10,50	4.000 (20)	800 (4)	200
M 6	14,00	4.000 (20)	800 (4)	200
M 8	28,00	2.000 (10)	800 (4)	200
M 10	63,00	1.000 (10)	400 (4)	100
M 12	92,50	800(8)	200 (2)	100
M 14	145,00	500 (5)	200 (2)	100
M 16	181,00	400 (4)	200 (2)	100
M 18	300,00	250 (5)	100 (2)	50
M 20	350,00	200 (4)	100 (2)	50
M 22	500,00	125 (5)	50 (2)	25
M 24	688,00	100 (4)	50 (2)	25
M 27	1.188,00	80(4)	40 (2)	20
M 30	1.625,00	60(3)	40 (2)	20






INSERT NYLON NUTS LOW TYPE COARSE THREAD

Dadi autobloccanti/nylon bassi passo grosso

Stopmuttern kleine Form Grobgewinde
Ecrous autofreines forme basse pas gros

Tuercas autoblocantes forma baja de rosca gruesa

Гайки стопорные с нейлоновым кольцом низкие с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	н	М	S	E	P	Diameters Diametri	Limits Limiti	Н	M	s	E	P
M 4	Min.	4,70	2,90		7,66	- 0.70	M 16	Min.	15,30	10,50	· ·	26,75	- 2.00
M 4	Max	5,00	10	7,00		0,70	M 10	Max	16,00	ंद्	24,00		2,00
	Min.	4,70	3,20		8,79	- 0.00		Min.	17,68	13,00		29,56	- 050
М 5	Max	5,00	1	8,00	- 2	~ 0,80	M 18	Max	18,50	-	27,00	25	~ 2,50
и.	Min.	5,70	4,00	-	11,05	-100	W 00	Min.	18,70	14,00	77	32,95	- 0 50
M 6	Max	6,00		10,00	-	~1,00	M 20	Max	20,00	-	30,00		~ 2,50
м 8	Min.	7,64	5,50		14,38	-105	11 22	Min.	20,70	15,00	-	35,03	- 250
M O	Max	8,00	-	13,00	-	~1,25	M 22	Max	22,00	-	32,00		~ 2,50
M 10	Min.	9,64	6,50		18,90	-150	M 24	Min.	22,70	15,00	-	39,55	~ 3.00
M IU	Max	10,00	50	17,00	1.5	1,50	M 24	Max	24,00		36,00		3,00
	Min.	11,57	8,00		21,10	- 175	14 07	Min.	25,70	17,00	977	45,02	- 200
M 12	Max	12,00	-	19,00	-	~1,75	M 27	Max	27,00		41,00		~ 3,00
1111	Min.	13,30	9,50	-21	24,49	- 0.00	N 20	Min.	28,70	19,00	62	50,85	-250
M 14	Max	14,00		22,00	-	~ 2,00	M 30	Max	30,00		46,00		~ 3,50

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min
- Insert material: polyamide Materiale inserto: polyamide



	FINISH	ING	F	PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
SB	M 4	11,90	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
SB	M 5	12,50	12.000 (24)	2.000(4)	500
SB	M 6	15,30	6.000 (12)	2.000(4)	500
SB	M 8	31,90	4.000 (8)	2.000(4)	500
SB	M 10	71,00	1.600 (8)	800(4)	200
SB	M 12	106,00	1.200 (6)	400 (2)	200
SB	M 14	165,00	800 (4)	400 (2)	200
SB	M 16	224,00	400 (4)	200 (2)	100
SB	M 18	344,00	400 (4)	200 (2)	100
SB	M 20	439,00	200 (4)	100 (2)	50
SB	M 22	570,00	200 (4)	100 (2)	50
SB	M 24	850,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	M 27	1.660,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	M 30	2135,00	100 [4]	50 (2)	25



BLIND RIVETS





INSERT NYLON NUTS HIGH TYPE COARSE THREAD


Dadi autobloccanti/nylon alti passo grosso

Ştopmuttern hohe Form Grobgewinde

Écrous autofreines forme haute pas gros

Tuercas autoblocantes forma alta de rosca gruesa

Гайки самоконтрящиеся высокие с нейлоновым кольцом с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	н	M	S	E	P	Diameters Diametri	Limits Limiti	Н	M	s	E	P
M 5	Min.	6,00	4,40		8,79	~ 0,80	M 18	Min.	19,16	15,10	(5	29,56	~ 2,50
M J	Max	6,30	10	8,00		0,00	M 10	Max	20,00	ंद्	27,00		2,00
	Min.	7,00	4,90	- 01	11,05	-100	W 00	Min.	20,70	16,90		32,95	- 0 = 0
M 6	Max	8,00		10,00	-	-1,00	M 20	Max	22,00		30,00	25	~ 2,50
	Min.	9,14	6,44	-	14,38	105		Min.	23,70	18,10	- 2	35,03	0.50
M 8	Max	9,50	-3	13,00	-	~1,25	M 22	Max	25,00		32,00		~ 2,50
H 10	Min.	11,14	8,04	-	18,90	-150		Min.	26,70	20,20		39,55	- 200
M 10	Max	11,50	-	17,00	-	1,50	~1,50 M 24	Max	28,00	-	36,00		~ 3,00
	Min.	13,64	10,37		21,10	- 1.75	* M 27	Min.	29,40	22,50	-	45,20	- 200
M 12	Max	14,00	*0	19,00	16	-1,75	DIN 6924	Max	31,00		41,00		~ 3,00
	Min.	15,30	12,10		24,49	0.00	* M 30	Min.	31,00	24,30	- 57	50,85	
M 14	Max	16,00		22,00		~200	Max	32,60		46,00		~ 3,50	
	Min.	17,30	14,10	120	26,75	175							
M 16	Max	18.00	_	24.00	-	~ 2,00							

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min
- Insert material: polyamide Materiale inserto: polyamide

	FINISH	NG	E	ACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
SB	M 5	14,50	12.000 (24)	2.000(4)	500
SB	M 6	21,60	6.000 (12)	2.000(4)	500
SB	M 8	39,80	3.000(6)	1.000 (2)	500
SB	M 10	83,50	1.200(6)	400 (2)	200
SB	M 12	129,00	800(4)	400 (2)	200
SB	M 14	189,00	800(4)	400 (2)	200
SB	M 16	255,00	400 (4)	200 (2)	100
SB	M 18	370,00	400 (4)	200 (2)	100
SB	M 20	480,00	200 (4)	100(2)	50
SB	M 22	800,00	200 (4)	100 (2)	50
SB	M 24	1.155,00	100(4)	50 (2)	25
SB	* M 27	1.940,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	* M 30	2.560,00	100 (4)	50 (2)	25

* According to DIN 6924. In accordo a DIN 6924.



SPECIAL BOX





HEXAGON FLANGE NUTS WITH SERRATION COARSE THREAD


Dadi esagonali flangiati dentellati passo grosso

Şechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Grobgewinde

■ Écrous hexagonaux à embase crantée pas gros

Tuercas hexagonales con collar biselado de rosca gruesa

Шестигранные гайки с зубчатым фланцем с крупной резьбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	М	D	s	E	P
M 4	Min.	4,20	9,60	6,78	7,66	~ 0.70
M 4	Max	4,65	10,00	7,00		0,70
	Min.	4,70	9,80	7,78	8,79	-0.00
M 5	Max	5,00	11,80	8,00	-	~ 0,80
ше	Min.	5,70	12,20	9,78	11,03	- 1 00
M 6	Max	6,00	14,20	10,00	-	~1,00
м 8	Min.	7,60	15,80	12,73	14,38	-105
мо	Max	8,00	17,90	13,00	-	~1,25
M 10	Min.	9,60	19,60	14,73	16,64	-150
M IU	Max	10,00	21,80	15,00	(*)	- 1,50
	Min.	11,60	23,80	17,73	20,03	
M 12	Max	12,00	26,00	18,00	-	~ 1,75
W 10	Min.	15,30	31,90	23,67	26,75	- 2.00
M 16	Max	16,00	34,50	24,00	-	~ 2,00

CL. 8 (6S)

- Medium tensile steel Acciaio a media resistenza
- Class 8 (6S) steel Acciao Classe 8 (6S)
- Hardness load minimum: 89 HRB Min Carico di durezza: 89 HRB Min







HEXAGON DOMED CAP NUTS


Dadi ciechi

Şechskant-Hutmuttern

■ Écrous borgnes

Tuercas ciegas

Гайки колпачковые шестигранные



Diameters Diametri	Limits Limiti	S	M	н	đĩ	E
М 5	Min.	0.00	3,70	10.00		8,79
w a	Max	8,00	4,00	10,00	7,50	
мс	Min.	10.00	4,70	12.00	•	11,05
M 6	Max	10,00	5,00	12,00	9,50	-
м 8	Min.	13,00	6,14	15.00	0.4	14,38
M O	Max	13,00	6,50	10,00	12,50	
M 10	Min.	17.00	7,64	18.00		17,77
M 10	Max	17,00	8,00	18,00	16,00	
M 12	Min.	10.00	9,64	20.00		20,03
	Max	19,00	10,00	22,00	18,00	

Diameters Diametri	Limits Limiti	S	м	н	ď	E
	Min.	22.00	10,30	os no	-70	23,35
M 14	Max	22,00	11,00	25,00	21,00	
11.10	Min.	24.00	12,30	20.00		26,75
M 16	Max	24,00	13,00	28,00	23,00	
M 18	Min.	27,00	14,30	32,00	- 47	30,14
M 10	Max	27,00	15,00	32,00	26,00	
M 20	Min.	30,00	14,90	34,00	- 1.4	33,53
m 20	Max	30,00	16,00	34,00	29,00	

LOW RES.

- Low tensile steel
 Acciaio a bassa resistenza
- Hardness load minimum: 79 HRB Min Carico di durezza: 79 HRB Min



1		FINISH	ING			PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 0 PLAIN GREZZE £/1000	TG 51 BLUE 2NC C/3 ZINCATE C/3 € / 1.000	TG 52 YELLOW ZMC Cr3 ZINC. GIALLE Cr3 E / 1.000		•	•
SB	M 5	29,70	33,00	38,00	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
SB	M 6	36,00	40,00	46,00	6.000 (F)	2.000 (2)	1.000
SB	M 8	69,50	77,50	89,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
SB	M 10	135,00	150,00	172,50	800(4)	400 (2)	200
SB	M 12	197,00	219,00	252,00	800(4)	400 (2)	200
SB	M 14	333,00	370,00	425,50	400(4)	200 (2)	100
SB	M 16	396,00	440,00	506,00	400(4)	200 (2)	100
SB	M 18	720,00	800,00	920,00	200 (4)	100 (2)	50
SB	M 20	1.098,00	1.220,00	1.403,00	200 (4)	100 (2)	50







HEXAGON COUPLING NUTS


Dadi esagonali di giunzione

Verlängerungs-Sechskantmuttern

■ Manchons hexagonaux de jonction

Tuercas hexagonales de prolongación

Гайки соединительные шестигранные



Diameters Diametri	E Min.	M Min.	M Max	s	Diameters Diametri	E Min.	M Min.	M Max	s
M 5 x 8 x 20	8,79	18,75	21,25	8,00	M 12 x 19 x 30	21,10	28,75	31,25	19,00
M 6 x 10 x 20	11,05	18,75	21,25	10,00	M 12 x 19 x 40	21,10	38,75	41,25	19,00
M 6 x 10 x 30	11,05	28,75	31,25	10,00	M 14 x 21 x 30	23,35	28,75	31,25	21,00
M 6 x 10 x 40	11,05	38,75	41,25	10,00	M 14 x 21 x 40	23,35	38,75	41,25	21,00
M8x13x20	14,38	18,75	21,25	13,00	M 16 x 24 x 30	26,75	28,75	31,25	24,00
M8x13x30	14,38	28,75	31,25	13,00	M 16 x 24 x 40	26,75	38,75	41,25	24,00
M8x13x40	14,38	38,75	41,25	13,00	M 16 x 24 x 50	26,75	48,75	51,25	24,00
M 10 x 17 x 20	18,90	18,75	21,25	17,00	M 18 x 27 x 55	29,56	53,75	56,25	27,00
M 10 x 17 x 30	18,90	28,75	31,25	17,00	M 20 x 30 x 50	32,95	48,75	51,25	30,00
M 10 x 17 x 40	18,90	38,75	41,25	17,00	M 20 x 30 x 60	32,95	58,75	61,25	30,00

LOW RES.

Low tensile steel
Acciaio a bassa resistenza

	FIN	SHING			PACKAGING	
-	SIZES MISURE	TG 0 PLAN GREZZE E/1.000	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•
SB	M5x8x20	80,00	89,00	3.000(6)	1.000(2)	500
SB	M 6 x 10 x 20	87,50	97,00	1.600(8)	800 (4)	200
SB	M 6 x 10 x 30	121,50	135,00	1.200 (6)	400 (2)	200
SB	M 6 x 10 x 40	176,50	196,00	800 (4)	400 (2)	200
SB	M8x13x20	126,00	140,00	1.200 (12)	400 (4)	100
SB	M 8 x 13 x 30	218,00	242,00	800(8)	400 (4)	100
SB	M 8 x 13 x 40	291,00	323,00	600(6)	200 (2)	100
SB	M 10 x 17 x 20	261,00	290,00	600 (12)	200 (4)	50
SB	M 10 x 17 x 30	364,00	404,00	400(8)	200 (4)	50
SB	M 10 x 17 x 40	500,50	556,00	300(6)	100(2)	50
SB	M 12 x 19 x 30	445,50	495,00	300 (6)	100 (2)	50
SB	M 12 x 19 x 40	531,00	590,00	200 (4)	100 (2)	50
SB	M 14 x 21 x 30	526,50	585,00	300(6)	100 (2)	50
SB	M 14 x 21 x 40	688,50	765,00	200 (4)	100(2)	50
SB	M 16 x 24 x 30	598,50	665,00	200(8)	100 (4)	25
SB	M 16 x 24 x 40	850,50	945,00	150 (6)	50(2)	25
SB	M 16 x 24 x 50	1.125,00	1.250,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	M 18 x 27 x 55	1.539,00	1.710,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	M 20 x 30 x 50	1.944,00	2.160,00	100 (4)	50 (2)	25
SB	M 20 x 30 x 60	2.160,00	2.400,00	100 (4)	50 (2)	25








WING NUTS (AMERICAN TYPE)

- ■ Dadi a galletto (tipo americano)
- Flügelmuttern (amerikanische Form)
- Écrous à oreilles (forme americaine)
- Tuercas mariposas (tipo americano)
- Гайки-барашек (форма американская)





Low tensile steel Acciaio a bassa resistenza



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	М	ďI
М3	Min.	21,00	9,00	8,00
m o	Max	0.70	10,50	9,20
	Min.	21,00	9,00	8,00
M 4	Max		10,50	9,20
	Min.	21,00	9,00	8,00
М 5	Max	-	10,50	9,20
ис	Min.	25,00	10,20	9,00
M 6	Max		12,30	11,10
м 8	Min.	27,00	11,80	11,40
m o	Max		13,40	13,30
W 10	Min.	34,00	15,00	15,50
M 10	Max		15,50	16,50
W 10	Min.	43,00	19,00	18,00
M 12	Max		20,00	18.80

FINIS	HING	PACKAGING				
SIZES Misure	TIG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•		
M 3	60,00	6.000 (12)	2.000(4)	500		
M 4	55,00	6.000 (12)	2.000(4)	500		
M 5	58,00	4.800 (24)	800(4)	200		
M 6	70,00	2.400 (12)	800(4)	200		
M 8	85,00	2.400 (12)	800(4)	200		
M 10	115,00	1.200 (12)	400 (4)	100		
M 12	250,00	800(8)	400 (4)	100		



BASE Znc Cr3 3µm



Screws / Trilohular / Nuts / Bolts / Washers / Threaded rods

Dadi a strappo con calotta bombata


DE SH A2 S.S. A2

PRODUCT

Abreiβmuttern
Ecrous auto-cassants

Tuercas de seguridad antirrobo

Гайки отрывные антивандальные



Diameters Diametri	A	D	E	F	6	Carico di rottura N/m Proof load N/m
M 8	13,00	12,70	12,00	6,00	6,00	17 - 25
M 10	17,00	16,70	15,50	7,50	8,00	27-35



15930 🚭



FINISHI	NG	PACKAGING			
SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1.000	3	•	•	
M 8	580,00	1.000 (10)	400 (4)	100	
M 10	700,00	500 (10)	200 (4)	50	



15937



FINISHI	NG	PACKAGING			
SIZES Misure	S.S. A2 IMOX A2 €/1,000		•	•	
M 8	1.330,00	1.000 (20)	200(4)	50	
M 10	1.620,00	500 (20)	100(4)	25	

CARPENTIN' WOOD SCREWS





FLAT WASHERS

Rondelle piane Unterlegscheiben

■ Rondelles plates

Arandelas planas Шайбы плоские

Min.

Max 3,38

Min. 4,30

Max

Min. 5,30

Max 5,48

Min. 6,40

Max 6,62

Min. 8,40

Max

Min. 10,50

Max Min.

Max

Min.

Max

M 3

M 4

M 5


M6

M 8

M 10

M 12

M 14





CL. HV 100 ■ Steel

Acciaio Class HV 100 steel Acciaio Classe HV 100

2,70

3,30 2,70

3,30

2,70

3.30

2,70

3.30

3,70

4,30

3,70


4,30

3,70

4,30

d1	d	S	Diameters Diametri	Limits Limiti	d1	d
3,20	6,64	0,45	M 16	Min.	17,00	29,48
3,38	7,00	0,55	M IO	Max	17,27	30,00
4,30	8,64	0,70	11.10	Min.	19,00	33,38
4,48	9,00	0,90	M 18	Max	19,33	34,00
5,30	9,64	0,90	и 20	Min.	21,00	36,38
5,48	10,00	1,10	M 20	Max	21,33	37,00
6,40	11,57	1,40	14.00	Min.	23,00	38,38
6,62	12,00	1,80	M 22	Max	23,33	39,00
8,40	15,57	1,40	14.04	Min.	25,00	43,38
8,62	16,00	1,80	M 24	Max	25,33	44,00
10,50	19,48	1,80	и от	Min.	28,00	49,38
10,77	20,00	2,20	M 27	Max	28,33	50,00
13,00	23,48	2,30	11.00	Min.	31,00	55,26
13,27	24,00	2,70	M 30	Max	31,39	56,00
15,00	27,48	2,30				
15,27	28,00	2,70				

FINIS	HING	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZWC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1,000	*	•	•		
M 3	2,45	48.000 (24)	8.000(4)	2.000		
M 4	3,00	48.000 (24)	8.000(4)	2.000		
M 5	4,20	24.000 (12)	8.000(4)	2.000		
M 6	6,55	24.000 (12)	8.000(4)	2.000		
M 8	10,80	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
M 10	20,60	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
M 12	37,70	4.000(4)	2.000(2)	1.000		
M 14	58,00	2.000(4)	1.000 (2)	500		
M 16	61,90	2.000(4)	1.000(2)	500		
M 18	81,60	800 (4)	400 (2)	200		
M 20	98,50	800 (4)	400 (2)	200		
M 22	110,00	800 (8)	400 (4)	100		
M 24	180,00	400 (4)	200 (2)	100		
M 27	260,00	400 (4)	200 (2)	100		
M 30	300,00	400 (4)	200 (2)	100		

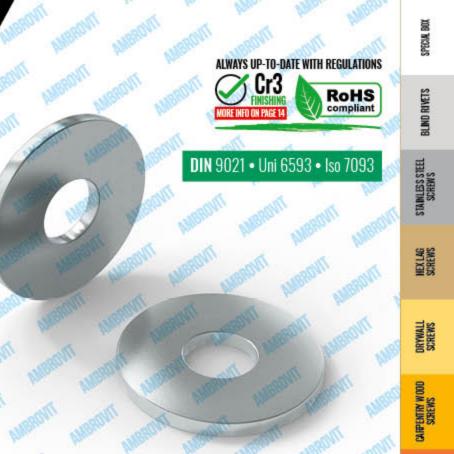



FLAT WASHERS - 3 TIMES THE DIAMETER

■ Rondelle piane fascia larga 3 volte diametro

Unterlegscheiben mit 3 x Aussendurchmesser


Rondelles plates larges 3 x

Arandelas anchas nominal 3 x

Screws / Trilabular / Nuts / Bolts / Washers / Threaded rods

90210 RON XL

Шайбы плоские широкие (наружный диаметр равен трем внутренним ее диаметрам)



CL. HV 100

BASE Znc Cr3 3µm

Steel Acciaio

Class HV 100 steel
Acciaio Classe HV 100




Diameters	Limiti	đ	d	S
М 3	Min.	3,20	8,64	0,70
m 3	Max	3,38	9,00	0,90
	Min.	4,30	11,57	0,90
M 4	Max	4,48	12,00	1,10
	Min.	5,30	14,57	1,00
М 5	Max	5,48	15,00	1,40
ме	Min.	6,40	17,57	1,40
М 6	Max	6,62	18,00	1,80
	Min.	8,40	23,48	1,80
M 8	Max	8,62	24,00	2,20

Diameters Diametri	Limits Limiti	dl	d	S
M 10	Min.	10,50	29,48	2,30
	Max	10,77	30,00	2,70
M 12	Min.	13,00	36,38	2,70
	Max	13,27	37,00	3,30
	Min.	15,00	43,38	2,70
M 14	Max	15,27	44,00	3,30
M 16	Min.	17,00	49,38	2,70
M 10	Max	17,27	50,00	3,30
	Min.	22,00	58,10	3,40
M 20	Max	22,52	60,00	4,60

FINISHI	ING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•	
M3x9	5,00	48.000 (24)	8.000(4)	2.000	
M 4 x 12	6,20	24.000 (12)	8.000(4)	2.000	
M 5 x 15	9,60	12.000 (6)	4.000(2)	2.000	
M 6 x 18	14,60	8.000(4)	4.000(2)	2.000	
M8x24	32,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000	
M 10 x 30	63,00	2.000(4)	1.000(2)	500	
M 12 x 37	115,00	800(4)	400 (2)	200	
M 14 x 44	185,00	400 (4)	200(2)	100	
M 16 x 50	215,00	400 (4)	200 (2)	100	
M 20 x 60	375,00	400 (4)	200(2)	100	

NEW


MACHINE

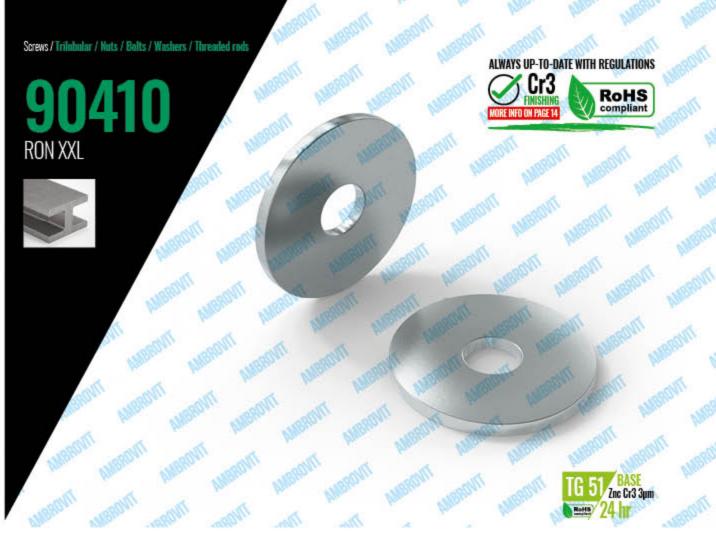



FLAT WASHERS - 4 TIMES THE DIAMETER

- Rondelle piane fascia larga 4 volte diametro
- Unterlegscheiben mit 4 x Aussendurchmesser
- Rondelles plates extra larges 4 x
- Arandelas anchas nominal 4 x
- Шайбы плоские широкие (наружный диаметр равен четырем внутренним ее диаметрам)





Diameters Diametri	Limits Limiti	dī	d	s
М 5	Min.	5,40	19,48	1,40
m a	Max	5,62	20,00	1,80
	Min.	6,40	23,48	1,80
М 6	Max	6,62	24,00	2,20
	Min.	8,40	31,38	2,30
M 8	Max	8,62	32,00	2,70
M 10	Min.	11,00	39,38	2,70
M-IU	Max	11,50	40,00	3,30
	Min.	13,00	47,38	3,80
M 12	Max	13,33	48,00	4,20
	Min.	15,00	55,38	3,80
M 14	Max	15,33	56,00	4,20
W 10	Min.	17,00	63,38	3,80
M 16	Max	17.33	64 00	420

CL. HV 100

- Steel Acciaio
- Class HV 100 steel
 Acciaio Classe HV 100

FINISHING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 £ / 1,000		•	•
M5x20	21,50	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000
M 6 x 24	33,50	4.000(4)	2.000 (2)	1.000
M8x32	75,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 10 x 40	135,00	800 (4)	400 (2)	200
M 12 x 48	260,00	400 (4)	200 (2)	100
M 14 x 56	440,00	400 (4)	200 (2)	100
M 16 x 64	550,00	400 (4)	200 (2)	100







ELASTIC WASHERS (GROWER TYPE)

Rondelle elastiche

Federringe


■ Rondelles élastiques

Screws / Trilabular / Nuts / Bolts / Washers / Threaded rods

12700 RON EL

Arandelas elásticas

Шайбы пружинные



CL. HV 430

Steel Acciaio

Class HV 430 steel
Acciaio Classe HV 430

124	-	. Inch	Ber
4	MILE	3-	
0.3		Bee	Dir.
1	N	*	/

Diameters Diametri	Limits Limiti	ďI	d	S
M 5	Min.	5,10		1,10
m u	Max	5,40	9,20	1,30
M 6	Min.	6,10	-	1,50
M O	Max	6,50	11,80	1,70
M 8	Min.	8,10		1,90
M O	Max	8,50	14,80	2,10
M 10	Min.	10,20		2,05
M 10	Max	10,70	18,10	2,35

Diameters Diametri	Limits Limiti	d1	d	S
M 12	Min.	12,20		2,35
M IZ	Max	12,70	21,10	2,65
	Min.	14,20		2,85
M 14	Max	14,70	24,10	3,15
W 10	Min.	16,20	-	3,30
M 16	Max	17,00	27,40	3,70
и оо	Min.	20,20		3,80
M 20	Max	21,20	33,60	4,20


FINISHING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
M 5	3,75	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 6	7,00	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 8	12,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
M 10	19,20	6.000(6)	2.000(2)	1.000
M 12	28,20	4.000(4)	2.000(2)	1.000
M 14	46,00	2.000(4)	1.000(2)	500
M 16	68,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 20	115,00	800 (4)	400 (2)	200





INTERNAL TOOTH LOCK WASHERS

- Rondelle con dentellatura interna
- Innengezahnte Fächerscheiben
- Rondelles éventail avec denture intérieure
- Arandelas dentadas al interior
- Шайбы стопорные с внутренними зубцами





Diameters Diametri	Limits Limiti	dI	d	s
М 5	Min.	~5.10	~9.00	0,25
M 3	Max	0,10	3,00	0,75
	Min.	-010	- 11.00	0,40
M 6	Max	- 6,40	-11,00	1,00
M 8	Min.	- 8,20	~ 14,00	0,50
	Max			1,10
М 10	Min.	~ 10,50	~ 19 nn	0,60
M IU	Max		10,00	1,20
M 12	Min.	~ 13,00 ~ 20,50	- 20 50	0,70
M 12	Max		20,00	1,30
	Min.	~ 15,00 ~ 2	- 04.00	0,70
M 14	Max		~ 24,00	1,30
11.10	Min.	- 17.00	- 00 00	0,85
M 16	Max	~17,00 ~	-26,00	1,55

CL. HV 350

- Steel Acciaio
- Class HV 350 steel
 Acciaio Classe HV 350

FINISHING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 E / 1.000		•	•
M 5	13,00	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 6	15,00	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 8	23,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
M 10	36,00	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
M 12	50,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000
M 14	64,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 16	85,00	2.000(4)	1.000 (2)	500





EXTERNAL TOOTH LOCK WASHERS


Rondelle con dentellatura esterna

Außengezahnte Fächerscheiben

■ Rondelles éventail avec denture extérieure

Arandelas dentadas al exterior

Шайбы стопорные с наружными зубцами





Diameters Diametri	Limits Limiti	dī	d	s
М 5	Min.	~ E 10	~ 9.00	0,25
МЭ	Max	~5,10	3,00	0,75
	Min.	- 0.40	- 11.00	0,40
М 6	Max	- 6,40	- 11,00	1,00
M 8	Min.	- 8,20	~ 14,00	0,50
	Max			1,10
	Min.	~ 10,50	~18,00	0,60
M 10	Max			1,20
	Min.	~ 13,00	- 20,50	0,70
M 12	Max			1,30
M 14	Min.	- 15 00	-0100	0,70
	Max	~ 15,00	~24,00	1,30
11.10	Min.	- 17.00	- 00 00	0,85
M 16	Max	~ 17,00	~ 26,00	1.55

n	Ш٧	າ	ደበ
C	ПΝ	J	JU

Steel Acciaio

Class HV 350 steel
Acciaio Classe HV 350


FINISHING		PACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•
M 5	13,00	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 6	15,00	24.000 (12)	8.000(4)	2.000
M 8	23,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
M 10	36,00	6.000(6)	2.000(2)	1.000
M 12	50,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000
M 14	64,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 16	85,00	2.000(4)	1.000 (2)	500





FLAT WASHERS FOR WOODEN CARPENTRY

- Rondelle piane per legno
- Unterlegscheiben für Holz
- Rondelles plates pour bois
- Arandelas planas para madera
- Шайбы плоские увеличенные для деревянных конструкций





- Steel Acciaio
- Class HV 100 steel
 Acciaio Classe HV 100

Vier	Alpi.
This	Br.
- ABROA	no
-	
The same	1

Diametri	Limiti	dl	d	S
М 6	Min.	6,60	20,70	1,70
(6,6)	Max	6,96	22,00	2,30
M 8	Min.	9,00	26,37	2,40
(9)	Max	9,36	28,00	3,36
M 10	Min.	11,00	32,40	2,40
(11)	Max	11,43	34,00	3,60
M 12	Min.	13,50	42,40	3,40
(13,5)	Max	13,93	44,00	4,60
M 14	Min.	15,50	48,40	3,40
(15,5)	Max	15,93	50,00	4,60
M 16	Min.	17,50	54,10	4,00
(17,5)	Max	18,20	58,00	6,00

Diameters Diametri	Limits Limiti	dl	d	s
M 20	Min.	22,00	70,10	5,00
(22)	Max	22,84	72,00	7,00
M 22	Min.	24,00	78,10	5,00
(24)	Max	24,84	80,00	7,00
M 24	Min.	26,00	82,80	5,00
(26)	Max	26,84	85,00	7,00
M 27	Min.	30,00	95,80	5,00
(30)	Max	30,84	98,00	7,00
M 30	Min.	33,00	102,80	5,00
(33)	Max	34,00	105,00	7,00
	mas	utjuu	100,00	7,00

FINISHING		F	PACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE TAC Cx3 ZINCATE Cx3 £/1,000		•	•
M 6	33,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000
M 8	75,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
M 10	122,00	800(4)	400 (2)	200
M 12	278,00	400 (4)	200 (2)	100
M 14	420,00	400 (4)	200 (2)	100
M 16	530,00	400 (4)	200 (2)	100
M 20	810,00	200(4)	100(2)	50
M 22	1.050,00	100 (4)	50 (2)	25
M 24	1.300,00	100(4)	50 (2)	25
M 27	1.580,00	100(4)	50 (2)	25
M 30	1.800,00	100(4)	50 (2)	25





THREADED RODS 1 METER LOW RESISTANCE


Barre filettate 1 mt bassa resistenza

Gewindestangen 1 Meter geringe Festigkeit

■ Tiges filetées 1 métre bas résistance

Varillas roscadas 1 metro baja resistencia

Шпильки резьбовые 1 метр низкое сопротивление





Diameters Diametri	P	L
M 4	~ 0,70	1000
M 5	~ 0,80	1000
M 6	~ 1,00	1000
M 8	~ 1,25	1000
M 10	~ 1,50	1000
M 12	~1,75	1000
M 14	~ 2,00	1000
M 16	~ 2,00	1000
M 18	~ 2,50	1000
M 20	~ 2,50	1000
M 22	~ 2,50	1000
M 24	~ 3,00	1000
M 27	~ 3,00	1000
M 30	~ 3,50	1000

CL. 4.8

Low Tensile Steel
Acciaio a bassa resistenza

Class 4.8 Steel
Acciaio Classe 4.8

■ Tensile Strength: 400 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²

■ Elastic limit: 320 N/mm² Limite di elasticità: 320 N/mm²

> Some sizes available Plain (without coating) until end of stock. Alcune misure sono disponibili grezze (prive di rivestimento) fino ad esaurimento scorte.

FINISHING		PACKAGING
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000	
M 4	410,00	100
M 5	540,00	100
M 6	640,00	100
M 8	825,00	50
M 10	1.335,00	25
M 12	2.000,00	20
M 14	2.800,00	10
M 16	3.780,00	10
M 18	4.800,00	10
M 20	6.100,00	5
M 22	7.800,00	5
M 24	8.900,00	5
M 27	12.000,00	5
M 30	15.200,00	5





THREADED RODS 1 METER


Barre filettate 1 metro

Gewindestangen 1 meter

■ Tiges filetées 1 métre

Varillas roscadas 1 metro

Шпильки резьбовые 1 метр





Diameters Diametri	P	L
M 6	~ 1,00	1000
M 8	~1,25	1000
M 10	-1,50	1000
M 12	~ 1,75	1000
M 14	~2,00	1000
M 16	~2,00	1000
M 18	~ 2,50	1000
M 20	~ 2,50	1000
M 22	~ 2,50	1000
M 24	~ 3,00	1000
M 27	~ 3,00	1000
M 30	~ 3,50	1000

CL. 8.8

- Low Tensile Steel
 Acciaio ad alta resistenza
- Class 8.8 Steel
 Acciaio Classe 8.8
- Tensile Strength: 800 N/mm² Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
- Elastic limit: 640 N/mm² Limite di elasticità: 640 N/mm²

FINIS	HING	PACKAGING
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1.000	()
M 6	820,00	100
M 8	1.280,00	50
M 10	1.960,00	2
M 12	2.760,00	20
M 14	3.780,00	10
M 16	5.040,00	10
M 18	6.300,00	10
M 20	7.950,00	
M 22	9.800,00	
M 24	11.700,00	
M 27	15.200,00	
M 30	19.150,00	

@



CARPENTIN' WOOD SCREWS

DOME & LURO SCHEWS

MACHINE

SELF-TAPPING SCREWS

SCHENS

BLOCKTRAME SCREWS

SCHEWS SCHEWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

BLIND RIVETS STAINLESS STEEL SCREWS



- Viti autofilettanti
- Blechschrauben
- Vis à tôle
- Tornillos rosca chapa
- Винты самонарезающие










44,000 PALLETS

3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES PER DAY

54 International Markets

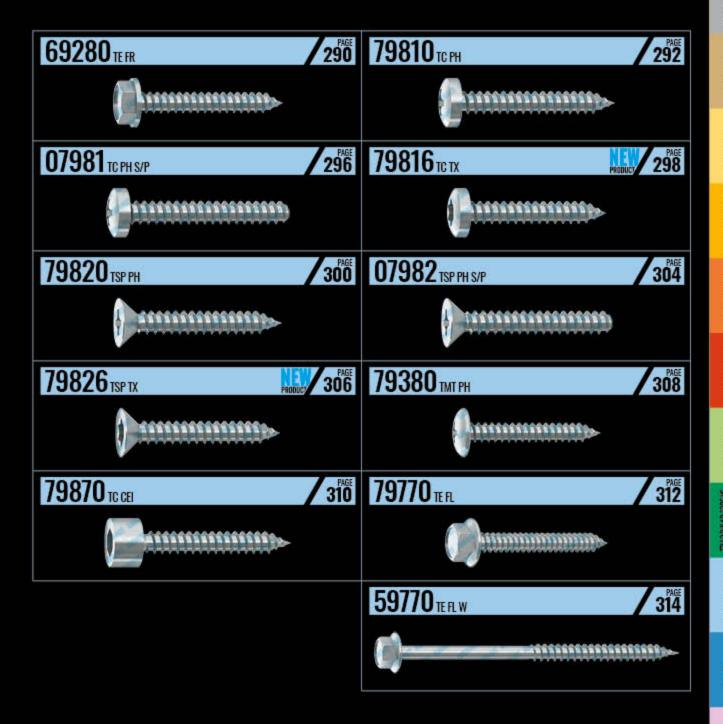





SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD


■ Viti autofilettanti testa esagonale finta rondella

Blechschrauben Sechskant-Flanschkopf

Vis à tôle tête hexagonale à embase

Tornillos rosca chapa cabeza hexagonal+arandela

Винты самонарезающие шестигранная головка с фланцем



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	D	P
42	Min.	6,78	8,10	3,60	4,04	~1.40
4,2	Max	7,00	8,80	4,10	4,22	~1,40
	Min.	7,78	9,80	3,80	4,62	~1,60
4,8	Max	8,00	10,50	4,30	4,80	
	Min.	7,78	10,00	4,80	5,28	-1.00
5,5	Max	8,00	11,00	5,30	5,46	~1,80
6,3	Min.	9,78	12,20	5,30	6,03	~1.00
	Max	10,00	13,50	5,90	6,25	~1,80

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410
- Threaded section: as per listing (Ex 4,8x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,8x70/60 = filetto 60)

FINISH	NG	F	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 E / 1.000		•	•
4,2 x 9,5	25,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
13	27,15	8.000(8)	4.000(4)	1.000
16	29,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000
19	31,95	6.000(6)	2.000(2)	1.000
22	37,00	6.000(6)	2.000(2)	1.000
25	38,50	4.000(4)	2.000(2)	1.000
32	49,95	3.000(6)	1.000 (2)	500
38	63,35	3.000(6)	1.000 (2)	500
45	85,75	2.000(4)	1.000 (2)	500
50	115,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
4,8 x 9,5	40,15	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
13	37,70	6.000 (6)	2.000(z)	1.000
16	40,65	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000
19	44,15	4.000(8)	2.000 [4]	500
22	49,45	3.000(6)	1.000 (2)	500
25	50,75	3.000 (6)	1.000(2)	500
32	68,60	2.000(4)	1.000 (2)	500
38	74,95	2.000(4)	1.000 (2)	500
45	101,85	1,600 (8)	800 (4)	200
50	131,10	1.200 (6)	400 (2)	200
60	160,40	800(4)	400 (2)	200
70/60	175,50	800(4)	400 (2)	200
80/60	189,70	800 (4)	400 (2)	200

FINISH	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•		
5,5 x 13	54,15	4.000(4)	2.000 (2)	1.000		
16	62,95	4.000(4)	2.000 (2)	1.000		
19	70,10	4.000(8)	2.000(4)	500		
22	80,20	3.000 (6)	1.000 (2)	500		
25	85,75	3.000(6)	1.000 (2)	500		
32	112,15	2.000(4)	1.000 (2)	500		
38	122,70	1.600 (8)	800(4)	200		
45	154,90	1.200 (6)	400 (2)	200		
50	177,70	1.200 (6)	400 (2)	200		
60	196.45	800 (4)	400 (2)	200		
70/60	207,90	800(4)	400 (2)	200		
80/60	220.10	800 (4)	400 (2)	200		
90/60	266,65	400 (4)	200 (2)	100		
100/60	280,85	400 (4)	200 (2)	100		
6,3 x 13	93,50	2.000(4)	1.000 (2)	500		
16	84,40	2.000(4)	1.000 (2)	500		
19	93,45	2.000(4)	1.000 (2)	500		
22	106,00	2.000(4)	1.000 (2)	500		
25	112,95	2.000(4)	1.000 (2)	500		
32	146,50	1.600 (8)	800(4)	200		
38	165,25	1.200 (6)	400 (2)	200		
45	202,25	1.200 (6)	400 (2)	200		
50	223,00	1.200 (6)	400 (2)	200		
60	255,85	600 (6)	200 (2)	100		
70/60	285,95	600(6)	200 (2)	100		
80/60	353,70	400 (4)	200 (2)	100		
90/60	370,60	400 (4)	200 (2)	100		
100/60	409,10	400 (4)	200 (2)	100		
110/60	453,65	400 (4)	200 (2)	100		
120/60	498,15	400 (4)	200 (2)	100		







SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD


■ Viti autofilettanti testa cilindrica PH

Blechschrauben Linsenkopf PH-Antrieb

Vis à tôle tête cylindrique PH

Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH

Винты самонарезающие полусферическая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	PH
2,2	Min.	3,90	1,55	2,10	-0.00	1
	Max	4,20	1,80	2,24	~0,80	
2,9	Min.	5,30	1,95	2,76	~1,10	1
	Max	5,60	2,20	2,90		
0.5	Min.	6,54	2,35	3,35	-4.00	2
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	-1,30	
3,9	Min.	7,14	2,55	3,73	-120	
	Max	7,50	2,80	3,91	-1,30	2

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	0	P	PH
4.0	Min.	7,84	2,75	4,04	-1.40	2
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~1,40	
	Min.	9,14	3,25	4,62	-1,60	2
4,8	Max	9,50	3,55	4,80		
	Min.	10,37	3,65	5,28	-100	
5,5	Max	10,80	3,95	5,46	-1,80	3
6,3	Min.	12,07	4,25	6,03	-100	2
	Max	12,50	4,55	6,25	-1,80	3

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410
- Threaded section: as per listing (Ex 4,2x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,2x70/60 = filetto 60)

BLIND RIVETS

		FINISH	ING			PACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC 0/3 ZNCATE C/3 € / 1000	TG 4 HICKEL PL. HICKEL PL. HICKELATE E/1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. MERE Cr3 £/1,0000		•	•
SB	2,2 x 4,5	14,40	15,50	17,39	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
SB	6,5	14,60	15,85	17,75	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
SB SB	9,5	15,00	16,45	18,46	48.000 (24)	8.00014	2.000
	13	16,35	18,10	20,25	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	16	19,60	21,65	24,33	24.000 (24)	4.000 [4]	1.000
SB	2,9 x 4,5	13,65	14,85	16,68	48.000 (24)	8.000(4)	2.000
SB SB	6,5	11,20	12,45	13,92	48.000 (24)	8.000141	2.000
	9,5	11,30	12,95	14,64	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	13	12,00	13,75	15,45	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	16	12,70	14,70	16,85	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	19	13,75	16,10	18,46	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	22	16,20	18,80	21,53	12.000 (12)	4.000 [4]	1.000
	25	16,65	19,50	22,26	12.000 (12)	4.000 [4]	1.000
	32	27,35	31,00	35,52	8.000(8)	4.000 [4]	1.000
	38	41,55	49,05	56,06	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000
SB	3,5 x 6,5	14,40	16,35	18,72	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
SB	9,5	13,05	15,20	17,47	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	13	13,75	16,35	18,72	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	16	14,85	17,80	20,38	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	19	16,10	19,35	22,05	12.000 (12)	4.000 [4]	1.000
SB	22	19,05	22,90	26,21	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
SB	25	19,85	23,95	27,46	8.000(8)	4.00014	1.000
71	32	25,35	30,50	34,84	6.000 (12)	2.000149	500
	38	30,50	36,25	41,50	4.000 (B)	2.000149	500
SB	45	46,60	53,65	61,31	3.000(6)	1.000 (2)	500
SB	50	62,20	70,25	80,44	3.000 (6)	1.000 (2)	500
SB	3,9 x 6,5	16,10	19,05	22,05	12.000 nz)	4.000(4)	1.000
SB	9,5	14,85	17,60	20,32	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	13	15,95	18,90	21,84	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	16	17,30	20,70		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	19					4.000(4)	1.000
SB	22	22,65				4.000(4)	1.000
SB	25					2.000 (2)	1.000
	32	29,45	35,55			2.000 (4)	500
	38	38,00				2.000 (4)	500
	45	52,00	60,30		3.000(6)	1.000 (2)	500
	50	69,60				1.000 (2)	500
	60	85,45	98,70		1.200 (6)	400 (2)	200





79810

TC PH



SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD

- Viti autofilettanti testa cilindrica PH
 - Blechschrauben Linsenkopf PH-Antrieb
- Vis à tôle tête cylindrique PH Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH
- Винты самонарезающие полусферическая головка

		FINISHI	NG			ACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 4 MICKEL PL MICHELATE £/1.000	TG 57 ELACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £ / 1.0000		•	•
SB	4,2 x 6,5	18,60	22,20	25,13	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	9,5	17,05	20,30	23,02	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	13	18,25	22,00	25,41	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	16	19,85	24,20	27,98	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
SB	19	21,50	26,30	30,24	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
SB	22	24,80	30,25	34,91	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
SB SB	25	25,85	31,70	36,54	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
200	32	33,65	40,70	46,59	4.000 (8)	2.000(4)	500
	38	42,40	50,95	58,19	3.000(6)	1.000 (2)	500
SB	45	57,60	67,50	76,53	3.000(6)	1.000 (2)	500
SB SB	50	77,35	88,60	100,43	2.000(4)	1.000 (2)	500
77	60	95,30	113,00	127,98	1.200 (6)	400 (2)	200
	70/60	113,00	132,00	149,61	800 (4)	400(2)	200
	80/60	141,15	189,00	259,56	800 (4)	400 (2)	200
SB	4,8 x 6,5	29,70	35,25	39,63	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	9,5	27,00	31,70	35,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	13	25,35	30,75	35,26	8.000(8)	4.000(4)	1.000
SB SB	16	27,25	33,35	38,22	6.000(6)	2.000(2)	1.000
-	19	29,70	36,50	41,76	6.000 (12)	2.000(4)	500
	22	33,25	40,70	46,59	4.000 (8)	2.000(4)	500
	25	34,05	42,35	48,46	4.000 (8)	2.000(4)	500
SB	32	46,00	56,05	63,50	3.000 (6)	1.000(2)	500
SB SB	38	50,50	61,65	69,83	3.000 (6)	1.000(2)	500
_	45	68,30	81,55	92,34	1.600 (8)	800(4)	200
	50	88,20	103,30	117,11	1.600 (8)	800 (4)	200
	60	114,85	135,55	152,13	1.200 (6)	400 (2)	200
	70/60	137,50	162,25	182,02	800 (4)	400 (2)	200
	80/60	148,65	175,55	196,96	800(4)	400 (2)	200
	90/60	175,55	220,45	249,85	400 (4)	200(2)	100
	100/60	190,55	238,15	277,64	400 (4)	200(2)	100
	110/60	217,75	272,20	319,26	400 (4)	200(2)	100
	120/60	244,95	306,20	374,80	400 (4)	200 (2)	100





		FINISHI	NG			PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1000	TG 4 HICKEL PL MICHELATE E/1000	TG 57 ELACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £ / 1.0000		•	•
В	5,5 x 13	36,50	43,70	49,01	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
В	16	42,35	50,70	56,76	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
В	19	47,10	56,45	63,44	4.000(8)	2.000(4)	500
B	22	53,75	64,10	71,91	4.000(8)	2.000(4)	500
В	25	57,60	68,80	77,32	3.000(6)	1.000 (2)	500
В	32	75,25	88,60	99,45	3.000(6)	1.000 (2)	500
	38	82,25	97,75	109,65	2.400 (12)	800(4)	200
	45	103,95	122,35	137,29	1.600 (8)	800(4)	200
	50	119,45	139,25	156,16	1.200 (6)	400 (2)	200
	60	143,50	169,45	190,18	800(4)	400 (2)	200
	70/60	169,75	200,35	224,76	800 (4)	400 (2)	200
	80/60	184,80	218,45	245,16	800(4)	400 (2)	200
	90/60	217,75	272,20	319,26	400 (4)	200 (2)	100
	100/60	242,25	303,50	360,93	400 (4)	200 (2)	100
	110/60	285,80	357,95	430,29	400 (4)	200 (2)	100
	120/60	381,05	476,30	555,24	400 (4)	200 (2)	100
	6,3 x 13	53,50	64,30	72,06	4.000(8)	2.000 (4)	500
	16	56,65	68,45	76,76	4.000(8)	2.000(4)	500
	19	62,85	76,25	85,58	3.000(6)	1.000 (2)	500
	22	71,10	85,75	96,24	3.000(6)	1.000 (2)	500
	25	75,95	91,30	102,46	2.000(4)	1.000 (2)	500
	32	98,45	117,25	131,63	1.600 (8)	800(4)	200
	38	111,10	132,85	149,12	1.600(8)	800(4)	200
	45	135,75	160,30	179,88	1.200 (6)	400 (2)	200
	50	149,70	176,35	197,93	1.200 (6)	400 (2)	200
	60	180,60	213,65	239,70	800(4)	400 (2)	200
	70/60	208,25	244,95	274,89	800(4)	400 (2)	200
	80/60	236.80	279.00	313.04	800(4)	400 (2)	200







SELF-TAPPING SCREWS PH PAN HEAD WITHOUT POINT (F-TYPE)


■ Viti autofilettanti testa cilindrica PH senza punta

Blechschrauben Linsenkopf PH-Antrieb ohne Spitze

Vis à tôle tête cylindrique PH sans pointe

Tornillos rosca chapa cabeza redonda PH sin punta

Винты самонарезающие полусферическая головка РН с плоским наконечником



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P
2.0	Min.	3,90	1,55	2,10	-0.00
2,2	Max	4,20	1,80	2,24	~0,80
2,9	Min.	5,30	1,95	2,76	-110
	Max	5,60	2,20	2,90	~1,10
0.5	Min.	6,54	2,35	3,35	-1.20
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	*1,30
20	Min.	7,14	2,55	3,73	-1.40
3,9	Max	7,50	2,80	3,91	~1,40
42	Min.	7,84	2,75	4,04	~1.40
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	1,40
4,8	Min.	9,14	3,25	4,62	-4.00
	Max	9.50	3.55	4.80	~1,60

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Ore hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

	-	٠	
в	-		
	Ξ		-
и	7	•	e,
۰	•	۰	=
	а	и	p.
х	2	•	
з	-	3	

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCHEWS

(3	FINIS	HING		PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•
NEW	2,2 x 6,5	15,90	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
NEW	9,5	17,60	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
NEW	13	21,00	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
NEW	16	23,00	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	2,9 x 6,5	15,30	24.000 [12]	8.000 (4)	2.000
	9,5	15,90	24.000 (24)	4.000 [4]	1.000
NEW	13	18,30	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
NEW	16	21,80	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
NEW	19	22,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	22	25,60	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	3,5 x 6,5	18,90	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	9,5	18,60	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	13	20,90	12.000 [12]	4.000 [4]	1.000
	16	23,00	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
NEW	19	27,00	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
NEW	22	30,40	8.000 (B)	4.000 (4)	1.000
NEW	25	33,40	8.000 (B)	4.000 (4)	1.000
NEW	32	38,00	6.000 (12)	2.000 (4)	500
	3,9 x 6,5	22,50	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	9,5	23,20	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	13	25,00	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	16	27,60	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000

	FINIS	HING	PACKAGING				
	SIZES Misure	TG 51 BELIE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1.000		•	•		
	4,2 x 6,5	25,80	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
	9,5	26,00	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000		
	13	28,80	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
	16	31,80	8.000 (8)	4.000(4)	1.000		
NEW	19	37,00	(8) 000.8	4.000(4)	1.000		
NEW	22	41,50	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
NEW	25	45,80	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000		
NEW	32	56,80	4.000(8)	2.000(4)	500		
NEW	38	64,50	3.000 (6)	1.000(2)	500		
NEW	45	75,00	2.500 (5)	1.000 (2)	500		
	4.8 x 9.5	36,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
	13	39,00	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
NEW	16	47,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
NEW	19	55,40	6.000 (12)	2.000(4)	500		
NEW	22	60,80	4.000 (8)	2.000(4)	500		
NEW	25	66,20	4.000 (8)	2.000(4)	500		
NEW	32	79,70	3.000 (6)	1.000 (2)	500		
NEW	38	91,20	3.000 (6)	1.000 (2)	500		







SELF-TAPPING SCREWS TX PAN HEAD


■ Viti autofilettanti testa cilindrica TX

Blechschrauben Linsenkopf TX-Antrieb

■ Vis à tôle tête cylindrique TX

Tornillos rosca chapa cabeza redonda TX

Винты самонарезающие полусферическая головка, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	D	P	TX
2,9	Min.	5,30	1,95	2,76	~1.10	T10
2,9	Max	5,60	2,20	2,90	1,10	110
	Min.	6,54	2,35	3,35	-1.00	THE
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	~1,30	T15
	Min.	7,14	2,55	3,73	-1.70	T20
3,9	Max	7,50	2,80	3,91	~1,30	
40	Min.	7,84	2,75	4,04		TOD
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~1,40	T20
40	Min.	9,14	3,25	4,62	-1.00	TOE
4,8	Max	9,50	3,55	4,80	~1,60	125
	Min.	10,37	3,65	5,28	1.00	705
5,5	Max	10,80	3,95	5,46	~1,80	125
	Min.	12,07	4,25	6,03	100 100	TOR
6,3	Max	12,50	4,55	6,25	~1,80	130

C1022

Carbon steel: C1022
Acciaio temperato: C1022

Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min

Ourezza a cuore: HV 270-410

Durezza a cuore: HV 270-410

Fl	NISHI	NG		PACKAGING		F	NISHI	NG		ACKAGING	
SIZES MISURE	ΤX	TG 51 BLUE TANC Cx3 ZINCATE Cx3 E / 1.000		•	•	SIZES Misure	ΤX	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•
2,9 x 6,5	T10	17,50	40.000 (20)	8.000(4)	2.000	4,8 x 9,5	T25	37,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
9,5	T10	17,00	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	13	T25	36,70	8.000(8)	4.000(4)	1.000
13	T10	18,50	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000	16	T25	39,20	6.000(6)	2.000(2)	1.000
16	T10	19,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	19	T25	42,90	6.000 (12)	2.000(4)	500
19	T10	21,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	22	T25	47,70	4.000 (8)	2.000(4)	500
						25	T25	50,50	4.000 (8)	2.000(4)	500
3,5 x 9,5	T15	19,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	32	T25	63,40	3.000(6)	1.000(2)	500
13	T15	20,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	38	T25	70,60	3.000(6)	1.000(2)	500
16	T15	22,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	45	T25	94,30	1.600 (8)	800(4)	200
19	T15	24,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	50	T25	110,20	1.600 (8)	800(4)	200
22	T15	27,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000						
25	T15	28,80	8.000(8)	4.000(4)	1.000	5.5 x 13	T25	52,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000
32	T15	36,30	6.000 (12)	2.000(4)	500	16	T25	58,50	6.000(6)	2.000(2)	1.000
38	T15	42,20	4.000(8)	2.000(4)	500	19	T25	65,00	4.000 (8)	2.000(4)	500
			-	1775		22	T25	72,50	4.000 (8)	2.000(4)	500
3,9 x 9,5	T20	21,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25	T25	77,70	3.000(6)	1.000(2)	500
13	T20	23,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	32	T25	94,20	3.000 (6)	1.000(2)	500
16	T20	24.90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	38	T25	103,00	2.400 (12)	800(4)	200
19	T20	27,10	8.000(8)	4.000(4)	1.000	45	T25	130,00	1.600 (8)	800 (4)	200
22	T20	31,30	8.000(8)	4.000(4)	1.000	50	T25	150,00	1.200 (6)	400 (2)	200
25	T20	32,80	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	60	T25	180,00	800(4)	400 (2)	200
32	T20	40,50	4.000 (8)	2.000(4)	500						
38	T20	50,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	6,3 x 13	T30	75,50	4.000 (8)	2.000(4)	500
						16	T30	79,50	4.000 (8)	2.000(4)	500
4,2 x 9,5	T20	25,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	19	T30	88,50	3.000 (6)	1.000(2)	500
13	T20	27,00		4.000(4)	1.000	22	T30	100,00	3.000(6)	1.000(2)	500
16	T20	29,50	8.000(8)	4.000(4)	1.000	25	T30	105,00	2.000(4)	1.000(2)	500
19	T20	32,00	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	32	T30	123,00	1.600 (8)	800(4)	200
22	T20	37,60	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	38	T30	138,80	1.600 (8)	800 (4)	200
25	T20	38,20	6.000(6)	2.000(2)	1.000	45	T30	178,00	1.200(6)	400 (2)	200
32	T20	47,00	4.000 (8)	2.000(4)	500	50	T30	196,60	1.200 (6)	400 (2)	200
38	T20	57,20	3.000 (6)	1.000(2)	500	60	T30	226,00	800 (4)	400 (2)	200
45	T20	72,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500	70	T30	260,00	800 (4)	400 (2)	200
50	T20	96,60	2.000(4)	1.000 (2)	500						





SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD


■ Viti autofilettanti testa svasata piana PH

Blechschrauben Senkkopf PH-Antrieb

Vis à tôle tête fraisée PH

Tornillos rosca chapa cabeza plana PH

Винты самонарезающие плоская потайная головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	Н	P	PH
22	Min.	4,00	2,10	-120	~0.80	1
2,2	Max	4,30	2,24	~1,30	"U,8U	1
	Min.	5,20	2,76	-1.70	-110	
2,9	Max	5,50	2,90	~1,70	-1,10	1
0.5	Min.	6,44	3,35	-040	400	
3,5	Max	6,80	3,53	~2,10	~1,30	2
2.0	Min.	7,14	3,73	-0.20	~1.20	
3,9	May	750	3.01	~2,30	~1,30	2

Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	Н	P	PH
42	Min.	7,74	4,04	~2.50	~1.40	2
4,2	Max	8,10	4,22	~2,50	1,40	2
	Min.	9,14	4,62	-2.00	-1.00	
4,8	Max	9,50	4,80	~3,00	-1,60	2
	Min.	10,37	5,28	-240	-1.00	-
5,5	Max	10,80	5,46	~3,40	1,80	3
	Min.	11,97	6,03	-2.00	-1.00	- 2
6,3	Max	12,40	6,25	~3,80	-1,80	3

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410
- Threaded section: as per listing (Ex 4,2x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,2x70/60 = filetto 60)

Bo.	10/64
-	-
100	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Ow
LLOn	1
Barre	ALCOHOL:
P	100
	CONT.
Me	The second
DAIL	
100	1
1	THE SOL
Willy.	1
do.	1
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1.0	THE STATE OF
X 14	A
111	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	188
- 45	THE STATE OF
× br	100
111	
5	1
1000	THE LOS
Bur	
À	ALC: NO
	000
188	In the sale
The State of the	4 2017

		FINISH	ING			PACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC 0/3 ZNCATE 0/3 £ / 1,000	TG 4 HICKEL PL. HICHELATE E/1.000	TG 57 ELACK ZNC Cr3 ZNC. NERE Cr3 £ / 1,0000		•	•
SB	2,2 x 6,5	15,50	16,75	18,77	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
SB SB	9,5	15,95	17,45	19,58	48.000 (24)	8.000 (4)	2.000
1	13	17,25	19,35	21,62	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	16	20,65	22,85	25,65	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
SB	2,9 x 6,5	11,90	13,25	14,89	48.000 (24)	8.000 [4]	2.000
	9,5	12,00	13,65	15,30	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	13	12,85	14,60	16,42	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
	16	13,50	15,70	17,60	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	19	14,60	17,00	19,31	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	22	17,15	20,00	22,66	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB SB	25	17,65	20,50		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
_	32	29,00	32,95	37,29	8.000(8)	4.000 [4]	1.000
	38	44,00	51,35	58,14	8.000(8)	4.000 [4]	1.000
SB	3,5 x 9,5	13,90	16,10	18,18	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
SB	13	14,60	17,25	19,67		4.000 (4)	1.000
SB	16	15,85	18,90	21,48	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	19	17,00	20,50	23.28	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	22	20.25	24,35	27,55	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	25	21,00	25,50	28,94	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
0.D	32	26,90	32.25	36,57	6.000 (12)	2.000 (4)	500
	38	32,40	38,50	43,67	4.000(8)	2.000 (4)	500
33	45	49,45	56,85	64,38	4.000 (8)	2.000 (4)	500
SB SB	50	66,00	74,65	84,56	3.000 (E)	1.000 (2)	500
SB	3,9 x 9,5	15,85	18,65	21,12	24.000 (24)	4.000 (4)	1.000
SB	13	16,90	20,15	22,81	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	16	18,25	22,00	24,93	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	19	20,15	24,40		12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
SB	22	24,00	28,75	32,55	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
SB	25	25,00	30,15	34,09	8.000(8)	4.000(4)	1.000
	32	31,15	37,70	42,69	6.000 (12)	2.00014	500
	38	40,40	47,85	54.08	4.000(8)	2.00014	500
SB	45	55.20	64,00	72,46	3.000 (6)	1.000 (2)	500
SB	50	73,90	84,40	95,69	2.000(4)	1.000 (2)	500
90	60	91,85	106,00	123,75	1.600(8)	800 (4)	200



79820 TSP PH



SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD

- Viti autofilettanti testa svasata piana PH Blechschrauben Senkkopf PH-Antrieb
- Vis à tôle tête fraisée PH
 - Tornillos rosca chapa cabeza plana PH
- Винты самонарезающие плоская потайная головка РН

		FINISHI	NG			ACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLUE 7NC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 4 MICKEL PL MICHELATE £/1000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1.0000		•	•
SB	4,2 x 9,5	18,10	21,65	24.46	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	13	19,45	23,50	26.88	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	16	21,00	25,65	29,33	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	19	22,70	27,95	31,98	8.000(8)	4.000(4)	1.000
SB SB	22	26,35	32,15	36,76	8.000(8)	4.000(4)	1.000
SB	25	27,40	33,65	38,48	6.000(6)	2.000(2)	1.000
	32	35,65	43,20	49,40	4.000(8)	2.000(4)	500
	38	45,10	54,00	61,78	4.000(8)	2.000(4)	500
SB SB	45	61,15	71,85	82,16	3.000(6)	1.000(2)	500
SB	50	82,20	94,15	105,67	2.000(4)	1.000(2)	500
	60	98,60	116,15	130,25	1.200 (6)	400 (2)	200
	70/60	116,15	136,40	153,00	800(4)	400 (2)	200
	80/60	135,00	187,50	255,00	800 (4)	400 (2)	200
SB	4,8 x 9,5	28,60	33,75	37,89	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB	13	26,90	32,70	37,03	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
SB SB	16	28,90	35,35	40,07	8.000(8)	4.000(4)	1.000
	19	31,45	38,65	43,78	6.000 (12)	2.000(4)	500
	22	35,25	43,20	48,93	6.000 (12)	2.000(4)	500
	25	36,20	44,95	50,93	4.000 (8)	2.000(4)	500
SB SB	32	48,85	59,60	67,47	4.000(8)	2.000(4)	500
SB	38	53,65	65,50	74,26	3.000 (6)	1.000(2)	500
	45	72,45	86,40	97,95	2.400 (12)	800 (4)	200
	50	93,45	109,50	124,06	1.600 (8)	800(4)	200
	60	108,00	127,60	143,21	1.600 (8)	800(4)	200
	70/60	118,50	139,90	156,98	1.200 (6)	400(2)	200
	80/60	141,20	166,75	187,12	800(4)	400 (2)	200
	90/60	168,75	213,35	242,40	400 (4)	200(2)	100
	100/60	183,65	230,90	269,94	400 (4)	200(2)	100
	110/60	210,65	264,65	311,25	400 (4)	200(2)	100
	120/60	237,65	298,40	366,33	400 (4)	200(2)	100





		FINISHI	NG		F	ACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000	TG 4 HICKEL PL. HICKELATE £/1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. NERE Cr3 £/1,0000		•	•
SB	5,5 x 13	38,65	46,45	52,02	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
SB	16	44,95	53,75	60,33	6.000(6)	2.000(2)	1.000
SB	19	49,95	59,95	67,22	6.000 (12)	2.000 (4)	500
SB SB	22	57,15	68,10	76,35	4.000(8)	2.000 (4)	500
SB SB	25	61,15	73,20	82,06	4.000(8)	2.00014	500
SB	32	79,50	94,15	105,67	3.000(6)	1.000 (2)	500
71	38	87,20	103,95	116,69	2.400 (12)	800 (4)	200
	45	110,20	129,75	145,55	1.600(8)	800 (4)	200
	50	126,90	147,85	165,95	1.200(6)	400 (2)	200
	60	135,60	160,00	179,62	1.200 (6)	400 (2)	200
	70/60	159,70	188,45	211,55	800(4)	400 (2)	200
	80/60	173,90	205,20	230,27	800(4)	400 (2)	200
	90/60	210,65	264,65	311,25	400(4)	200 (2)	100
	100/60	234,90	295,65	352,56	400(4)	200 (2)	100
	110/60	278,15	349,65	421,41	400(4)	200 (2)	100
	120/60	372,65	467,15	545,34	400 (4)	200 (2)	100
	6,3 x 16	60,10	72,45	81,45	4.000 (B)	2.000 (4)	500
	19	66,85	80,90	90,73	4.000(8)	2.000 [4]	500
	22	75,35	91,40	102,61	4.000 (B)	2.000 (4)	500
	25	80,90	96,95	108,78	3.000(6)	1.000 (2)	500
	32	104,65	124,75	139,94	2.400 (12)	800 (4)	200
	38	117,90	140,85	158,00	1.600 (B)	800 (4)	200
	45	144,35	170,15	190,89	1.200 (6)	400 (2)	200
	50	159,00	187,50	210,38	1.200 (6)	400 (2)	200
	60	189,70	224,15	251,43	800(4)	400 (2)	200
	70/60	216,00	253,85	284,78	800(4)	400 (2)	200
	80/60	240,35	283,50	318,14	800(4)	400 (2)	200





BLIND RIVETS

SPECIAL BOX

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL


CARPENTIN'N 000 SCHEWS





SELF-TAPPING SCREWS PH FLAT HEAD WITHOUT POINT (F-TYPE)

- Viti autofilettanti testa svasata piana PH senza punta
- Blechschrauben Senkkopf PH-Antrieb ohne Spitze
- Vis à tôle tête fraisée PH sans pointe
- Tornillos rosca chapa cabeza plana PH sin punta
- Винты самонарезающие плоская потайная головка РН с плоским наконечником



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	
2,9	Min.	5,20	~1.70	2,76	~1,10	
2,3	Max	5,50	1,70	2,90	1,10	
9.5	Min.	6,44	-010	3,35	~1,30	
3,5	Max	6,80	~2,10	3,53		
20	Min.	7,14	-0.20	3,73	-1.10	
3,9	Max	7,50	~2,30	3,91	~1,40	
42	Min.	7,74	~250	4,04	~1.40	
4,2	Max	8,10	~2,50	4,22	1,40	
	Min.	9,14	-2.00	4,62	-1.00	
4,8	Max	9,50	~3,00	4,80	~1,60	

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Ore hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

	FINISH	ING		PACKAGING	
	SIZES MISURE	TG 51 HLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
	2,9 x 9,5	15,70	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
	13	17,40	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
NEW	16	21,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	3,5 x 9,5	19,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	13	19,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	16	23,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	19	29,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	22	31,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	25	35,00	8,000 (8)	4.000 (4)	1.000
	3,9 x 9,5	22,40	24.000 (24)	4.000(4)	1.000
	13	23,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	16	26,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	19	31,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	22	35,10	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
NEW	25	38,50	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
NEW	32	49,00	6.000 (12)	2.000(4)	500
	4.2 x 9.5	24,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	13	27,40	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
	16	31,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
NEW	19	34,00	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
NEW	22	37,60	8.000 (8)	4.000 (4)	1.000
NEW	25	45,60	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
NEW	32	52,60	4.000 (8)	2.000(4)	500
	4,8 x 13	34,70	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000
	16	40,00	8.000 (8)	4.000 (4)	1.000
NEW	19	46,40	6.000 (12)	2.000(4)	500
NEW	22	51,40	6.000 (12)	2.000(4)	500
NEW	25	58,00	4.000 (8)	2.000(4)	500
NEW	32	70,00	4.000 (8)	2.000(4)	500
NEW	38	80,80	3.000 (6)	1.000 (2)	500
NEW	45	95,20	2.400 (12)	800 (4)	200
NEW	50	106,00	1.600 (8)	800 (4)	200





SELF-TAPPING SCREWS TX FLAT HEAD


■ Viti autofilettanti testa svasata piana TX

Blechschrauben Senkkopf TX-Antrieb

■ Vis à tôle tête fraisée TX

Tornillos rosca chapa con cabeza plana TX

Винты самонарезающие плоская потайная головка, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	D	Н	P	TX
20	Min.	5,20	2,76	~1,70	-110	T10
2,9	Max	5,50	2,90	1,70	~ 1,10	110
0.5	Min.	6,44	3,35	- 010	- 120	TEE
3,5	Max	6,80	3,53	- 2,10	-1,30	T15
20	Min.	7,14	3,73	- 0.00	~1,30	T20
3,9	Max	7,50	3,91	~ 2,30		
4.0	Min.	7,74	4,04	- 050	-1.10	700
4,2	Max	8,10	4,22	~ 2,50	-1,40	120
	Min.	9,14	4,62	- 200	-100	TOS
4,8	Max	9,50	4,80	~ 3,00	-1,60	125
	Min.	10,37	5,28	- 240	4.00	TOF
5,5	Max	10.80	5.46	~ 3,40	~1,80	125

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Ore hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

		ACKAGING	F	NG	NISHI	FI
SIZES MISUR	•	•		TG 51 BLUE AND Cx3 ZINCATE Cx3 E / 1.000	TX	SIZES Misure
4,2 x 9	2.000	8.000(4)	48.000 (24)	19,00	T10	2,9 x 6,5
	1.000	4.000(4)	24.000 (24)	18,50	T10	9,5
	1.000	4.000(4)	24.000 (24)	20,00	T10	13
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	21,00	T10	16
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	22,50	T10	19
	1.000	4.000(4)	24.000 (24)	19,20	T15	3,5 x 9,5
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	20,20	T15	13
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	22,00	T15	16
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	23,80	T15	19
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	28,30	T15	22
4,8 x	1.000	4.000(4)	8.000(8)	31,00	T15	25
	500	2.000(4)	6.000 (12)	39,40	T15	32
	500	2.000(4)	4.000(8)	45,60	T15	38
	1.000	4.000(4)	24.000 (24)	20,50	T20	3,9 x 9,5
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	21,90	T20	13
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	23,70	T20	16
	1.000	4.000(4)	12.000 (12)	26,20	T20	19
Į	1.000	4.000(4)	8.000(8)	31,20	T20	22
	1.000	4.000(4)	8.000(8)	32,50	T20	25
5,5 x	500	2.000(4)	6.000 (12)	40,50	T20	32
	500	2.000(4)	4.000 (8)	52,50	T20	38

FI	NISHI	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 51 FILLE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•		
4,2 x 9,5	T20	22,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
13	T20	24,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
16	T20	26,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
19	T20	29,70	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
22	T20	32,90	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
25	T20	37,00	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
32	T20	44,50	4.000 (8)	2.000(4)	500		
38	T20	56,30	4.000 (8)	2.000(4)	500		
45	T20	76,40	3.000(6)	1.000(2)	500		
50	T20	102,00	2.000(4)	1.000(2)	500		
4,8 x 13	T25	33,60	12.000 (12)	4.000 (4)	1.000		
16	T25	36,10	8.000(8)	4.000(4)	1.00		
19	T25	39,70	6.000 (12)	2.000(4)	50		
22	T25	46,70	6.000 (12)	2.000(4)	50		
25	T25	45,30	4.000 (8)	2.000(4)	50		
32	T25	61,00	4.000 (8)	2.000(4)	500		
38	T25	67,00	3.000 (6)	1.000(2)	50		
45	T25	90,50	2.400 (12)	800 (4)	20		
50	T25	116,80	1.600 (8)	800 (4)	200		
5,5 x 19	T25	62,40	6.000 (12)	2.000(4)	500		
22	T25	71,40	4.000 (8)	2.000 (4)	50		
25	T25	76,40	4.000 (8)	2.000(4)	50		
32	T25	99.30	3.000 (6)	1.000(2)	50		
38	T25	109,00	2.400 (12)	800(4)	200		
45	T25	137,70	1.600 (8)	800(4)	200		
50	T25	158,60	1.200 (6)	400 (2)	200		
60	T25	169,50	1.200 (6)	400 (2)	20		
70	T25	199,60	800(4)	400 (2)	200		





SELF-TAPPING SCREWS PH TRUSS HEAD


■ Viti autofilettanti testa mezza tonda PH

Blechschrauben Flachrundkopf PH-Antrieb

■ Vis à tôle tête bombée large PH

Tornillos rosca chapa cabeza abombada PH

Винты самонарезающие полукруглая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	D	P	PH
3,5	Min.	7,70	1,88	3,35	~1,30	2
3,3	Max	8,15	2,18	3,53	1,30	2
3,9	Min.	8,46	2,06	3,73	-120	2
	Max	8,94	2,39	3,91	~1,30	2
	Min.	9,25	2,24	4,04		2
4,2	Max	9,75	2,59	4,22	~1,40	2
40	Min.	10,80	2,62	4,62	-100	
4,8	Max	11,38	3,00	4,80	~1,60	2
5,5	Min.	12,37	3,00	5,28	-100	2
	Max	12,98	3,40	5,46	~1,80	3

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410
- Threaded section: as per listing
 (Ex 4,8x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino
 (Es. 4,8x70/60 = filetto 60)

▭	
罒	
S	20
CO	8
563	5
==	23
z	Ø.
₹	
듰	
S	

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCHEWS

SCHEWS

SCHEMS


	FINISHING		P	CKAGING			FINISHING		P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 57 BLACK 7NC Cr3 ZINC. MERE Cr3 £/1,0000		•	•	SIZES MISURE	TG 51 RLUE ZWC Cr3 ZIMCATE Cr3 €/1000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 € / 1.0000	*	•	•
3,5 x 9,5	14,75	20,53	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	4,8 x 9,5	32,10	45,94	8.000(8)	4.000 (4)	1.00
13	15,40	22,05	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	13	28,05	39,85	6.000(6)	2.000(2)	1.00
16	16,75	24,05	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	16	30,00	42,89	6.000(6)	2.000(2)	1.00
19	18,10	26,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	19	32,85	47,51	6.000 (12)	2.000 (4)	50
22	21,50	30,92	8,000(8)	4.000(4)	1.000	22	36,60	52,03	4.000(8)	2.000 [4]	50
25	22,30	32,39	8.000 (B)	4.000(4)	1.000	25	37,60	53,60	4.000(8)	2.000 [4]	50
						32	50,80	71,98	3.000(6)	1.000(2)	5
9 x 9,5	16,30	23,26	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	38	55,70	79,64	2.000(4)	1.000(2)	5
13	17,65	25,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	45	75,40	107,21	1.600(8)	800 (4)	2
16	19,05	27,09	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	50	97,30	139,39	1.600(8)	800 (4)	2
19	21,15	30,66	8.000 (B)	4.000(4)	1.000	60	126,70	180,71	1.200(6)	400 (2)	2
22	25,25	36,17	8.000 (B)	4.000(4)	1.000	70/60	151,65	215,93	800 (4)	400 (2)	2
25	26,30	38,17	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	80/60	169,20	241,92	800 (4)	400 (2)	2
2 x 9,5	18,85	26,67	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	5,5 x 13	40,25	58,22	4.000(4)	2.000 (2)	1.0
13	20,15	28,51	8.000 (B)	4.000(4)	1.000	16	46,65	67,36	4.000(4)	2.000(2)	1.0
16	21,90	31,08	8.000 (B)	4.000(4)	1.000	19	51,85	73,50	4.000(8)	2.000 (4)	5
19	23,80	33,81	8.000 (8)	4.000(4)	1.000	22	59,35	84,21	4.000 (8)	2.000 (4)	5
22	27,25	38,96	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	25	63,60	90,30	3.000(6)	1.000 (2)	5
25	28,60	40,43	6.000 (6)	2.000(2)	1.000	32	83,10	117,92	2.000(4)	1.000(2)	5
32	37,50	54,44	4.000 (8)	2.000(4)	500	38	90,75	130,15	2.400 (12)	800 (4)	2
38	47,40	67,99	3.000 (6)	1.000(2)	500	45	114,70	163,80	1.600 (8)	800 (4)	2
						50	131,85	188,32	1.200 (6)	400 (2)	2
						60	158,40	225,07	800 (4)	400 (2)	2
						70/60	187,20	266,39	800 (4)	400 (2)	2
						80/60	204,00	290,90	800 (4)	400 (2)	2
						90/60	245,00	350,60	400 (4)	200 (2)	1
						100/60	294,55	421,00	400 (4)	200 121	1
						110/60	352,35	545,74	400 (4)	200 (2)	1
						120/60	469,80	704,50	400 (4)	200 (2)	1





SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON SOCKET CYLINDER HEAD

- Viti autofilettanti testa cilindrica esagono incassato
- Blechschrauben Zylinderkopf mit Innensechskant
- Vis à tôle tête cylindrique six pans creux
- Tornillos rosca chapa cabeza cilíndrica hexágono interior
- Винты самонарезающие цилиндрическая головка с внутренним шестигранником









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	н	S	D	P
4.8	Min.	9,50	5,82	5,02	4,65	~1.60
4,8	Max	10,00	6,00	5,14	4,80	1,00
	Min.	9,50	5,82	5,02	5,31	-1.01
5,5	Max	10,00	6,00	5,14	5,46	~1,81
6,3	Min.	9,50	5,82	5,02	6,10	~1 01
	Max	10,00	6,00	5,14	6,25	~1,81

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410

BLIND RIVETS

F	INISHING		F	ACKAGING	
SIZES Misure	TG SI BLUE ZMC G/3 ZINCATE C/3 E / 1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZNC. NERE Cr3 E / 1,0000		•	•
4,8 x 13	65,35	100,94	4.000 (B)	2.000(4)	50
16	66,60	102,90	4.000 (B)	2.000(4)	50
19	69,25	107,02	4.000 (B)	2.000(4)	50
22	72,65	112,27	3.000(6)	1.000(2)	50
25	73,90	114,23	3.000(6)	1.000(2)	50
32	79,50	122,83	2.000(4)	1.000(2)	50
38	85,90	132,77	2.000(4)	1.000(2)	50
45	97,50	150,64	1.600(8)	800(4)	20
50	112,15	173,30	1.200 (6)	400(2)	20
60	127,20	196,63	1.200 (6)	400 (2)	20
70	170,65	263,68	800 (4)	400 (2)	20
5,5 x 13	76,10	117,94	4.000 (B)	2.000(4)	50
16	76,85	118,71	4.000(8)	2.000(4)	50
19	79,50	122,83	4.000 (B)	2.000(4)	50
22	85,90	132,77	3.000(6)	1.000 (2)	50
25	88,85	137,25	3.000(6)	1.000(2)	50
32	100,90	155,94	2.000 (4)	1.000 (2)	50
38	109,50	169,18	1.600 (B)	800(4)	20
45	118,50	183,08	1.200 (6)	400 (2)	20
50	121,50	187,72	1.200 (6)	400 (2)	20
6,3 x 19	97,20	150,28	3.000(6)	1.000 (2)	50
22	100,70	155,68	2.000 (4)	1.000(2)	50
25	109,40	169,07	2.000(4)	1.000(2)	50
32	120,15	185,66	1.600 (B)	800(4)	20
38	129,85	200,59	1.200 (6)	400 (2)	20
45	145,15	224,28	1.200 (6)	400 (2)	20
50	162,70	251,47	800(4)	400 (2)	20







SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE AND CUTTING THREAD


■ Viti autofilettanti TE flangia bombata automaschiante

Blechschrauben Sechskantkopf mit Flansch und Schneidgewinde

Vis à tôle tête hexagonale à embase

Tornillos rosca chapa cabeza hexagonal+arandela autorroscante

Винты самонарезающие шестигранная головка с выпуклой шайбой и резьбонарезающим ребрами



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	D	P
6,3	Min.	9,78	14,20	5.7	6,10	~1.80
0,3	Max	10,00	15,00	6,70	6,25	1,00


- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HHV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 6,3x65/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,3x65/60 = filetto 60)

FINISH	NG	B	ACKAGING	
SIZES Misure	TIG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
6,3 x 16	93,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
20	93,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
25	101,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
30	108,00	1.600 (8)	800 (4)	20
35	117,00	1.200 (6)	400 (2)	20
40	121,00	1.200 (6)	400 (2)	20
45	128,50	1.200 (6)	400 (2)	20
50	135,00	1.200 (6)	400 (2)	20
60	144,50	600(6)	200 (2)	10
65/60	156,50	600(6)	200 (2)	10
70/60	176,50	600(6)	200 (2)	10
80/60	193,00	400 (4)	200 (2)	10
90/60	215,00	400 (4)	200 (2)	10
100/60	245,00	400 (4)	200 (2)	10
110/60	276,00	400 (4)	200 (2)	10
120/60	308,00	400 (4)	200 (2)	10
130/60	359,00	400 (4)	200 (2)	10
140/60	425,50	400 (4)	200 (2)	10
150/60	492,00	400 (4)	200 (2)	10
160/60	607,00	400 (4)	200 (2)	10
180/60	808,00	400 (4)	200(2)	10
200/60	1.004,50	400 (4)	200 (2)	10

TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

■ Rondelle elastiche in PVC trasparente == Transparente Unterlegscheiben aus PVC
■ Rondelles élastiques en PVC transparente == Arandelas elásticas de PVC == Шайбы из пластикового ПВХ










SELF-TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE AND WOOD THREAD



- Viti autofilettanti testa esagonale flangia bombata per legno
- Blechschrauben Sechskantkopf mit Flansch und Holzgewinde
- Vis à tôle tête hexagonale à embase filet bois
- Tornillos rosca chapa cabeza hexagonal+arandela rosca madera
- Винты самонарезающие шестигранная головка с фланцем по дереву



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	D	P
6.5	Min.	9,78	14,20	5.7	6,35	~ 2,60
0,0	Mar	10.00	15.00	670	6.50	2,00

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 450 Min Durezza superficiale: HHV 450 Min
- Core hardness: HV 270-410 Durezza a cuore: HV 270-410
- Threaded section: as per listing (Ex 6,5x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,5x70/60 = filetto 60)

FINISH	NG		PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•			
6,5 x 40	131,50	1.200 (6)	400 (2)	200			
50	146,00	800(4)	400 (2)	200			
60	163,50	600 (6)	200 (2)	100			
70/60	187,00	600 (6)	200 (2)	100			
80/60	204,50	400(4)	200 (2)	100			
90/60	219,00	400(4)	200 (2)	100			
100/60	257,00	400(4)	200 (2)	100			
110/60	292,00	400 (4)	200 (2)	100			
120/60	338,50	400(4)	200 (2)	100			
130/60	408,50	400 (4)	200 (2)	100			
140/60	481,50	400(4)	200 (2)	100			
150/60	554,50	400 (4)	200 (2)	100			
160/60	685,50	400 (4)	200 (2)	100			
180/60	875.00	400 (4)	200 (2)	100			

TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

■ Rondelle elastiche in PVC trasparente == Transparente Unterlegscheiben aus PVC
■ Rondelles élastiques en PVC transparente == Arandelas elásticas de PVC == Шайбы из пластикового ПВХ







- Viti per calcestruzzo
- **Betonschrauben**
- Vis béton
- Tornillos para hormigón
- Винты по бетону










44,000 PALLETS


3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES PER DAY

54 INTERNATIONAL MARKETS



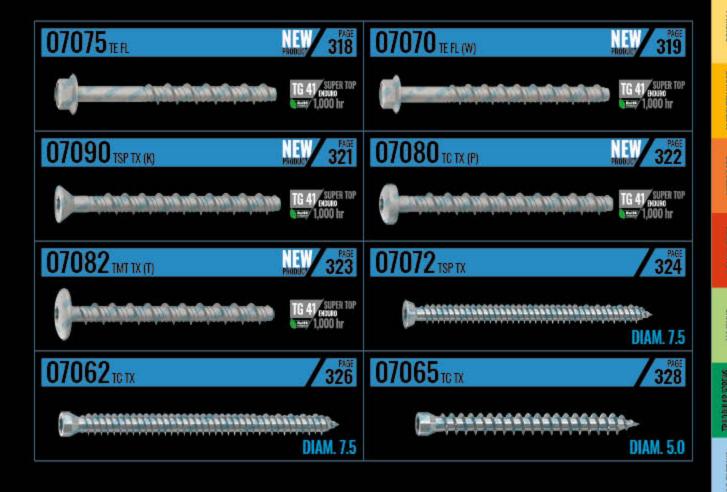

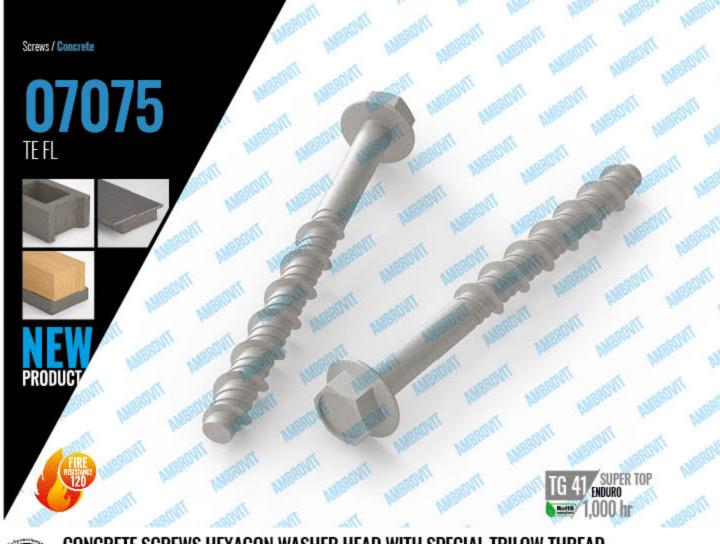




CONCRETE SCREWS HEXAGON WASHER HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD

- Viti per calcestruzzo testa esagonale flangiata con filetto speciale TRILOW
- Betonschrauben Sechskant-Flanschkopf mit speziellem TRILOW-Gewinde
- Vis béton tête hexagonal à embase avec filetage spécial TRILOW
- Tornillos para hormigón cabeza hexagonal+arandela con rosca especial TRILOW
 Винты по бетону шестигранная головка с фланцем TRILOW-резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	Н	d	P
6,3	Min.	7,78	11,80	5,00	6,05	5.00
	Max	8.00	11,00	5.40	6.55	0,00

- Carbon steel: C10B21
 Acciaio temperato: C10B21
- Threaded section: as per listing (Ex 6,3x50/4o = thread 40) Parte filettata: come da listino (Es. 6,3x50/40 = filetto 40)

		FINISHING / P.	ACKAGING				
SIZES Misure	Prehole Preforo	Thickness of fixture Spessore fissabile Max	Drill depth min. Profondità min. foro mm	Embedment depth Profondità inserimento mm	Effective ancherage depth Profondità di ancoraggio mm	TG 41 ENDURD ENDURD E/1.000	•
6,3 x 30	5	5	35	25	15,50	191,00	100
40	5	10	45	35	25,50	218,00	100
50/40	5	15	F0	40 00.50	20.50	243,00	100
60/40	5	20	50 40	40	40 30,50	272,00	100






CONCRETE SCREWS HEXAGON WASHER HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD

■ Viti per calcestruzzo testa esagonale flangiata con filetto speciale TRILOW Betonschrauben Sechskant-Flanschkopf mit speziellem TRILOW-Gewinde

■ Vis béton tête hexagonal à embase avec filetage spécial TRILOW

Tornillos para hormigón cabeza hexagonal+arandela con rosca especial TRILOW

Винты по бетону шестигранная головка с фланцем TRILOW-резьба



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	н	d	P
	Min.	9,78	14,20	6,20	7,25	6.00
7,5	Max	10,00	14,20	6,60		0,00
	Min.	12,73	10.00	7,70	10,25	8,00
10,5	Max	13,00	18,00	8,10	10,75	
	Min.	14,73	00.00	8,70	12,25	10.00
12,5	Max	15,00	22,30	9,20	12,75	10,00
10.5	Min.	17,73	20.50	12,30	16,25	40.00
16,5	Max	18,00	30,50 12,80 10	16,75	10,00	

C10B21

Carbon steel: C10B21
Acciaio temperato: C10B21

■ Threaded section: as per listing (Ex 7,5x60/55 = thread 55)
Parte filettata: come da listino (Es. 7,5x60/55 = filetto 55)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS

SCHEWS

SUPER TOP ENDURO .000 hr

> SCHEAS SCHEAS

MACHINE

PATO BATTER SCHEME LITS BATTER MESTERS THERSAMED ROBES

> SELF-TAPPING engrave

> > UNCHE IL

LOCKIRAME

SCREWS



CONCRETE SCREWS HEXAGON WASHER HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD

- Viti per calcestruzzo testa esagonale flangiata con filetto speciale TRILOW

 Betonschrauben Sechskant-Flanschkopf mit speziellem TRILOW-Gewinde

- Vis béton tête hexagonal à embase avec filetage spécial TRILOW Tornillos para hormigón cabeza hexagonal+arandela con rosca especial TRILOW
- Винты по бетону шестигранная головка с фланцем TRILOW-резьба

		TECHN	CAL DATA			FINISHING / P.	ACKAGING
SIZES Misure	Prehole Preforo	Thickness of fixture Spessore fissabile Max	Drill depth min. Profondità min. foro mm	Embedment depth Profondită inserimento mm	Effective anchorage depth Profondità di ancoraggio mm	TG 41 EMDURO ENDURO E/1.000	•
7,5 x 60/55	6	5				639,00	50
80/55	6	25	65	65 55	42	737,00	50
100/55	6	45				874,00	50
10,5 x 65/60	8	5	70		45	1,136,00	50
75/60	8	15		60		1.212,00	50
90/60	8	30			45	1.278,00	50
110/60	8	50				1.584,00	50
12,5 x 75/70	10	5				2.187,00	25
85/70	10	15				2.301,00	25
100/70	10	30	85	70	52	2.519,00	25
120/70	10	50				2.829,00	25
140/70	10	70				3.234,00	25
16,5 x 115/110	14	5				5.425,00	20
135/110	14	25	130	110	86	6.132,00	20
160/110	14	50				7.241,00	15













CONCRETE SCREWS FLAT COUNTERSUNK HEAD WITH SPECIAL TRILOW THREAD

■ Viti per calcestruzzo TSP TX con filetto speciale TRILOW


Betonschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit speziellem TRILOW-Gewinde

■ Vis béton tête fraisée TX avec filetage spécial TRILOW

Tornillos para hormigón cabeza plana TX con rosca especial TRILOW

Винты по бетону плоская потайная головка, шлиц ТХ, TRILOW-резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	В	Н	d	P	TX	
75	Min.	11,90	4,95	7,25	p.00	T30	
7,5	Max	12.90	5.05	7.75	6,00	130	

C10B21

Carbon steel: C10B21
Acciaio temperato: C10B21

■ Threaded section: as per listing (Ex 7,5x72/62 = thread 62) Parte filettata: come da listino (Es. 7,5x72/s2 = filetto 62)

		FINISHING / P	ACKAGING					
SIZES Misure	TX	Prehole Preforo	Thickness of fixture Spessore fissabile Max	Drill depth min. Profondità min. foro mm	Embedment depth Profondità inserimento mm	Effective anchorage depth Profondità di ancoraggio mm	TG 41 EMDLERO EMDURO E/ 1.000	•
7,5 x 72/62	T30	6	17	65			760,00	50
92/82	T30	6	37			40	913,00	50
112/102	T30	6	57		55	42	1.032,00	50
132/122	T30	6	77				1.420,00	50

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEEL SCREWS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCREWS








■ Viti per calcestruzzo testa cilindrica TX con filetto speciale TRILOW

Betonschrauben Pan Head TX-Antrieb mit speziellem TRILOW-Gewinde ■ Vis béton tête cylindrique TX avec filetage spécial TRILOW

Tornillos para hormigón cabeza redonda TX con rosca especial TRILOW
Винты по бетону полукруглая головка, шлиц ТХ, TRILOW-резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	В	Н	d	P	TX
75	Min.	12,00	4,00	7,25	6,00	130
7,5	Max	13,00	5.00	7,75		130

C10B21

Carbon steel: C10B21
Acciaio temperato: C10B21

		FINISHING / P	ACKAGING					
SIZES MISURE	TX	Prehole Preforo	Thickness of fixture Spessore fissabile Max	Drill depth min. Profondità min. foro mm	Embedwent depth Profondità inserimento mm	Effective anchorage depth Profondità di ancoraggio mm	TG 41 EMOUND ENDURO E/1.000	•
7,5 x 72	T30	6	17	65	55	42	822,00	50





CONCRETE SCREWS TRUSS HEAD WITH REINFORCED NECK AND SPECIAL TRILOW THREAD


■ Viti per calcestruzzo TMT TX con rinforzo e filetto speciale TRILOW
■ Betonschrauben Flachrundkopf mit verstärktem Kopf und speziellem TRILOW-Gewinde

■ Vis béton tête disque TX avec col renforcé et filetage spécial TRILOW

Tornillos para hormigón cabeza abombada TX con cuello reforzado y rosca especial TRILOW

Винты по бетону полукруглая головка с прессшайбой с усиленной головкой, шлиц ТХ, TRILOW-резьба





Diameters Diametri	Limits Limiti	В	н	d	P	TX
7,5	Min.	16,00	3,25	7,25	6.00	130
	Max	17,00	3,75	7,75	0,00	130

C10B21

Carbon steel: C10B21 Acciaio temperato: C10B21

		FINISHING / P	ACKAGING					
SIZES Misure	TX	Prehole Preforo	Thickness of fixture Spessore fissabile Max	Drill depth min. Profoodità min. foro mm	Embedorent depth Profondità inserimento mm	Effective anchorage depth Profondità di ancoraggio mm	TG 41 EMDURO ENDURO E/1.000	•
7,5 x 60	T30	6	5	or	rr.	40	765,00	50
75	T30	6	20	65	55	42	838,00	50

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL


CARPENTRY WOOD SCREWS





CONCRETE SCREWS TX FLAT HEAD DIAMETER 7,5 MM

- ■ Viti per calcestruzzo testa svasata piana TX diametro 7,5 mm
- Betonschrauben Senkkopf TX-Antrieb Durchmesser 7,5 mm
- Vis béton tête fraisée TX diamètre 7,5 mm
- Tornillos para hormigón cabeza plana TX diámetro 7,5 mm
- Винты по бетону потайная головка, шлиц ТХ диаметр 7,5 мм









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	ďI	P	TX
7,5	Min.	10,40	2,70	7,30	2,30	130
	Max	11,10	3.10	7.60	±10%	130



- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 315-390 Durezza a cuore: HV 315-390

BLIND RIVETS

FINISHING PACKAGING SIZES MISURE TG 51 TX ZINCATE Cr3 €/1,000 * 7,5 x 52 T30 137,00 600 (E) 200 (2) T30 153,00 600 (6) 200 (2) 100 62 T30 172,00 600 (6) 200 (2) 100 72 82 T30 207,00 600(6) 200 (2) 100 92 T30 232,00 400 (4) 200 (2) 100 400 (4) 100 102 T30 256,00 200 (2) 112 T30 285,00 400 (4) 200 [2] 100 122 T30 317,00 400 (4) 200 (2) 100 100 132 T30 357,00 400 (4) 200 (2) 100 142 T30 391,00 400 (4) 200 (2) 100 * 152 T30 425.00 400 (4) 200 [2] 162 T30 492.00 400 (4) 200 [2] 100 * 172 T30 587,00 400 (4) 200 (2) 100 T30 659,00 400 (4) 200 (2) 100 182 400 (4) 100 202 T30 759,00 200 (2) 212 T30 1.131,00 600(6) 200 (2) 100 252 T30 1.854,00 400 (4) 200 (2) 100

* Sizes available with head diameter min. 11 max 12 mm Misure disponibili con diametro testa min. 11 max 12 mm

PLASTIC CAPS FOR CONCRETE SCREWS

■ Cappucci coprivite per viti per calcestruzzo ■ Abdeckkappen aus Kunststoff für Betonschrauben
■ Caches en plastique pour vis béton ■ Tapones tapa-tornillos de plástico para tornillos para hormigón
■ Декоративные заглушки из пластика для винтов по бетону

07000 CAP TX 30


302 T30

2.608,00

400 (4)

200 (2)

100




		COLOUR	AND CODE			PACKAGING
TG 21	TG 22 GREY GRIGIO	TG 23	TG 24	TG 25	TG 26 DARK BROWN MARRONE SCURO	GOC Park
	33333		0 27,75			1,000





CONCRETE SCREWS TX CYLINDER HEAD DIAMETER 7,5 MM

- Viti per calcestruzzo testa cilindrica TX diametro 7,5 mm
- Betonschrauben Zylinderkopf TX-Antrieb Durchmesser 7,5 mm
- Vis béton tête cylindrique TX diamètre 7,5 mm
- Tomillos para hormigón cabeza cilíndrica TX diámetro 7,5 mm
- Винты по бетону цилиндрическая головка, шлиц ТХ диаметр 7,5 мм.









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	ďI	P	TX
7,5	Min.	8,35	2,80	7,30	2,30	130
	Max	8,50	3.30	7.60	±10%	130



- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Ourezza a cuore: HV 315-390
 Durezza a cuore: HV 315-390


BLIND RIVETS

FIN	SHINE			PACKAGING			
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1,000		•	•		
7,5 x 52	T30	134,00	600(6)	200 (2)	100		
62	T30	151,00	600(6)	200 (2)	100		
72	T30	170,00	600(6)	200 (2)	100		
82	T30	205,00	600 (E)	200 (2)	100		
92	T30	228,00	400 (4)	200 (2)	100		
102	T30	251,00	400 (4)	200 (2)	100		
112	T30	279,00	400 (4)	200 (2)	100		
122	T30	310,00	400 (4)	200 (2)	100		
132	T30	352,00	400 (4)	200 (2)	100		
142	T30	387,00	400 (4)	200 (2)	100		
152	T30	416,00	400 (4)	200 (2)	100		
162	T30	487,00	400 (4)	200 (2)	100		
172	T30	581,00	400 (4)	200 (2)	100		
182	T30	646,00	400 (4)	200 (2)	100		
202	T30	744,00	400 (4)	200 (2)	100		
212	T30	1.107,00	600 (6)	200 (2)	100		
252	T30	1.814,00	400 (4)	200 (2)	100		
302	T30	2.550.00	400 (4)	200 (2)	100		



Caches en plastique pour vis béton Tapones tapa-tornillos de plástico para tornillos para hormigón Декоративные заглушки из пластика для винтов по бетону

CAPTX 30




		COLOUR	AND CODE			PACKAGING
TG 21	TG 22	TG 23	TG 24	TG 25	TG 26 DARK BROWN MARRONE SCURO	GOO Store
	33333		0 27,75			1,000





CONCRETE SCREWS TX SMALL CYLINDER HEAD DIAMETER 5 MM

- Viti per calcestruzzo testa cilindrica ridotta TX diametro 5 mm
- Betonschrauben kleiner Zylinderkopf TX-Antrieb Durchmesser 5 mm
- Vis béton tête cylindrique réduite TX diamètre 5 mm
- Tomillos para hormigón cabeza cilíndrica reducida TX diámetro 5 mm
- Винты по бетону цилиндрическая уменьшенная головка, шлиц ТХ диаметр 5 мм









Diameters Diametri	Limits Limiti	A	Н	ďI	P	TX
5,0	Min.	5,00	2,20	4,80	2,20	T15
	Max	5,20	2,50	5,00	±10%	113

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Oure hardness: HV 330-450 Durezza a cuore: HV 330-450

1	100
1	1
00	HP.
. 1	1
4	
111	200
4	-
VI-	10
- 18	1
3	1
. "	-2
	200
10	1
	100
100	Pol
	1
187	P.
-	136
	P
07/2	1.20

FINI	SHINE		PACKAGING			
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	•	
5,0 x 52	T15	99,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
62	T15	115,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
72	T15	130,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
82	T15	145,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
92	T15	157,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
102	T15	175,00	2.400 (12)	800 [4]	200	
112	T15	200,00	2.400 (12)	800 [4]	200	

BLOCKFRAME SCREWS

Viti per serramenti in PVC

PVC-Fensterbauschrauben

■ Vis pour PVC

Tornillos para PVC

Винты для дверных и оконных блоков из ПВХ



AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS

3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES

54 International Markets








BLOCKFRAME SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD AND FULL THREAD

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH tutto filetto
- PVC-Fensterbauschrauben Zierkopf PH-Antrieb Vollgewinde
- Vis pour PVC tête fraisée bombée PH filetage total
- Tornillos para PVC cabeza redonda extraplana PH rosca total
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх слегка закругленная головка РН полная резьба




Diameters Diametri	A	P	PH
M 4,3	7,00	~2,25	2

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Head diameter 7,0 mm, for correct hardware coupling Diametro testa 7,0 mm per un perfetto accoppiamento con la ferramenta
- The special head shape allows alignment on hardware countersink, also in case of irregular screwing La speciale geometria della testa permette l'allineamento sulla svasatura della ferramenta anche in caso di avvitamenti non perfetti
- Thread diameter 4,3 mm Diametro filetto 4,3 mm

- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2
- Needle tip Punta spillo
- The special PH recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard: ciò permette una maggior coppia di serraggio
- Wide pitch threading, for superfast screwing
 Filettatura passo largo che permette un avvitamento superveloce
- Threading up to the tip, for easier grip on PVC Filettatura fino in punta per una più facile presa sul PVC
- Threaded section: as per listing (Ex 4,3x65/52 = thread 52)
 Parte filettata: come da listino (Ex 4,3x65/52 = filetto 52)

BITS

	FINISH	NG			PACKAGING	
SIZES Misure 0	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / Sum BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 € / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	*	•	•
M 4,3 x 13	7	34,70	31,23	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	10	38,12	34,31	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
18	12	40,20	36,18	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
20	14	42,63	38,37	8.000 (B)	4.000(4)	1.000
22	16	44,97	40,47	8.000 (B)	4.000(4)	1.000
25	19	47,59	42,83	6.000 (E)	2.000(2)	1.000
28	22	51,55	46,40	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
30	24	53,62	48,26	6.000 (F)	2.000(2)	1.000
35	29	60.20	54,18	4.000 (4)	2.000(2)	1.000
40	34	64,44	58,00	4.000 (4)	2.000(2)	1.000
45	39	66,51	59,86	3.000 回	1.000(2)	500
55	49	78,59	70,73	2.000 (4)	1.000(2)	500
65/52	59	90,67	81,60	2.000 (4)	1.000(2)	500











SPECIAL BOX


BLIND RIVETS





BLOCKFRAME REPAIR SCREWS PH FLAT COUNTERSUNK HEAD

- Viti per serramenti in PVC testa svasata piana PH di recupero
- PVC-Fensterbau Reparaturschrauben Senkkopf PH-Antrieb
- Vis pour PVC tête fraisée pour réparation PH
- Tornillos para PVC cabeza plana de reparación PH
- Ремонтные винты для дверных и оконных блоков из пвх потайная плоская головка РН




Diameters Diametri	A	P	PH
M 4.8	720	~235	2

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- PVC flat, countersunk, repair screws Viti per PVC testa svasata piana da riparazione
- Head diameter 7,2 mm Diametro testa 7,2 mm
- Thread diameter 4,8 mm Diametro filetto 4,8 mm
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2

- Needle tip Punta spillo
- The special PH recess is deeper than standard one: this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard: ciò permette una maggior coppia di serraggio

	FINISHING				PACKAGING	
SIZES Misure 0	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / Sum BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 € / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
M 4.8 x 25	20	55,70	50,13	6.000 (B)	2.000(2)	1.000










BLOCKFRAME REPAIR SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD AND TWIN THREAD

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH con filetto a 2 principi di recupero
- PVC-Fensterbau Reparaturschrauben Zierkopf PH-Antrieb Doppelgewinde
- Vis pour PVC tête fraisée bombée PH pour réparation avec deux principes
- Tornillos para PVC cabeza redonda extraplana de reparación PH rosca 2 principios
- Ремонтные винты для дверных и оконных блоков из пвх слегка закругленная головка, двухзаходная резьба РН




Diameters Diametri	A	P	PH
M 48	7.00	~360	2

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws
 Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Countersunk repair screws for PVC-UP Viti per PVC testa svasata piana da riparazione
- Head diameter 7,0 mm Diametro testa 7,0 mm
- Thread diameter 4,8 mm Diametro filetto 4,8 mm
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2

- Needle tip Punta spillo
- The special PH recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard: ciò permette una maggior coppia di serraggio
- Double-start thread, for higher strength to extraction Filettatura a 2 principi per una maggiore tenuta all'estrazione

| SIZES | WICHTON | TG 31 / Sum | BLUE 2NC C/3 | ZINCATE C










BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD W/RIBS UNDER HEAD

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH c/alette svasanti autoperforante
- PVC-Fensterbauschrauben Zierkopf PH-Antrieb mit Fräsrippen und Bohrspitze
- Vis pour PVC tête fraisée bombée crantée PH et pointe foret
- Tornillos para PVC cabeza redonda extraplana estriada PH punta broca
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх самосверлящие со слегка закругленной потайной головкой РН с ребрами



Diameters Diametri	A	T	PH
Man	7.00	200	2

T Drilling capacity Capacità di foratura

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Head diameter 7,0 mm with 4 ribs underhead for self-countersinking Diametro testa 7,0 mm con 4 alette autofrenanti
- Thread diameter 3,9 mm Diametro filetto 3,9 mm
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2

- The special PH recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard; ciò permette una maggior coppia di serraggio
- Self-drilling diameter 3,9 mm Autoperforante diametro 3,9 mm

▥	
co	20
-	8
22	
53	a
_	
2	•
=	
=	
20	
40	

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN'N 000 SCHEWS


FINISHING					PACKAGING	
SIZES MISURE 0	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / Sum BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 £ / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	*	•	•
M 3,9 x 14	7	34,43	30,99	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	9	36,50	32,85	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
19	12	41,01	36,91	12.000 rtzi	4.000(4)	1.000
















BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH autoperforante
- PVC-Fensterbauschrauben Zierkopf PH-Antrieb Bohrspitze
- Vis pour PVC tête fraisée bombée PH pointe foret
- Tornillos para PVC Cabeza redonda extraplana PH punta broca
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх самосверлящие со слегка закругленной потайной головкой РН



Diameters Diametri	A	Ť	PH
M 3.9	7.00	3.00	2

T Drilling capacity Capacità di foratura

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Head diameter 7.0 mm Diametro testa 7,0 mm
- Thread diameter 3,9 mm Diametro filetto 3,9 mm
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2
- The special PH recess is deeper than standard one: this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard: ciò permette una maggior coppia di serraggio
- Self-drilling diameter 3,9 mm Autoperforante diametro 3,9 mm

	ш	
	_	-
	co.	100
	20	93
	60	45
	200	10
	_	ya.
	2	0
	K	
	22	
	200	

BLIND RIVETS


HEX LAG SCREWS


DRYWALL

CARPENTIN'W 000 SCHEWS

	FINISH	NG		PACKAGING		
SIZES Misure Ø	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / Sum BLUE ZMC C/3 ZINCATE C/3 € / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1.000		•	•
M 3,9 x 13	6	33,89	30,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	9	36,50	32,85	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
19	12	41,01	36,91	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
22	15	46,50	41,85	8.000 (B)	4.000(4)	1.000
25	18	51,19	46,07	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
32	22	64,08	57,67	6.000 (E)	2.000(2)	1.000
38	31	76,16	68,54	4.000 (4)	2.000(2)	1.000
45	38	88,77	79,89	4,000 (4)	2.000(2)	1.000












BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD W/SPECIAL POINT

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH con punta speciale
 PVC-Fensterbauschrauben Zierkopf PH-Antrieb mit spezialer Spitze
- Vis pour PVC tête fraisée bombée PH avec pointe spéciale
- Tornillos para PVC cabeza redonda extraplana PH con punta especial
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх самосверлящие со слегка закругленной потайной головкой РН, спец. сверло



Diameters Diametri	A	T	P	PH
M 4,3	6,80	2.00	~ 2.25	2

T Drilling capacity Capacità di foratura

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Head reduced diameter 6.80 mm Diametro testa ridotto 6,80 mm
- Thread diameter 4,3 mm, wide pitch threading for superfast screwing Diametro filetto 4,3 mm a passo largo che permette un avvitamento superveloce
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2
- The special PH recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard; ciò permette una maggior coppia di serraggio

-	
-	
	-
S	20
CO	-
60	64
ಾ	œ
-	ಬ
-	es.
0=	
CO	

BLIND RIVETS


HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTRY WOOD SCHEWS

SCHEMS

	FINISH		PACKAGING			
SIZES MISURE 0	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / Sum BLUE ZNC C/3 ZINCATE C/3 £ / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
M 4,3 x 36,5	24	63,27	56,94	4.000 (B)	2.000(4)	500
42,5	23	69,85	62,87	3.000 (B)	1.000(2)	500
47,5	27	78,32	70,49	2.000 (4)	1.000(2)	500










BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS PH RADIUSED COUNTERSUNK HEAD, MULTI RIBS UNDER HEAD WITH 2 DIFFERENT THREADS

- Viti per serramenti in PVC TSPG PH multi alette a 2 filetti autoperforante
 PVC-Fensterbauschrauben Zierkopf PH-Antrieb mit zahlreichen Fräsrippen Bohrspitze und Doppelgewinde
- Vis pour PVC tête fraisée bombée PH avec nombreuses crans s/tête avec double filetage, pointe foret
- Tomillos para PVC cabeza redonda extraplana multi estriada PH doble rosca punta broca
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх самосверлящие со слегка закругленной потайной головкой и двухходовой резьбой РН




Discustors			
Diameters Diametri	A	T	PH
M 4,4	6,80	2,00	2

T Drilling capacity Capacità di foratura

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Radiused countersunk head screws Viti a testa svasata leggermente raggiata
- Head reduced diameter 6.80 mm Diametro testa ridotto 6,80 mm
- Thread diameter 4,4 mm Diametro filetto 4,4
- Drive: PH 2 Cacciavite: PH 2
- The special PH recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava PH è più profonda delle normali viti standard; ciò permette una maggior coppia di serraggio

BLIND RIVETS

SIZES MISURE LUMENEZA UTILLE 24 58,85 52,97 4.000 (8) 2.000 (4) 500










BLOCKFRAME SCREWS TX CYLINDER HEAD


- Viti per serramenti in PVC testa cilindrica TX
- PVC-Fensterbauschrauben Zylinderkopf TX-Antrieb
- Vis pour PVC tête cylindrique TX
- Tornillos para PVC cabeza cilíndrica TX
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх цилиндрическая головка, шлиц ТХ



Diameters Diametri	A	н	TX
М 6	10,00	4,20	125

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Head diameter 10,0 mm Diametro testa 10,0 mm
- Thread diameter 6,0 mm Diametro filetto 6,0 mm
- Drive: TX 25 Cacciavite: TX 25
- The special TX recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava TX è più profonda delle normali viti standard; ciò permette una maggior coppia di serraggio
- Pin not included Pin non incluso

	FINISHING				PACKAGING		
SIZES Misure 0	TX	WORKING LENGTH LUNGHEZZA UTILE	TG 31 / 8µm BLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE 7NC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•
M 6 x 116	T25	100	574,28	516,85	800(4)	400 (2)	200






BLIND RIVETS





BLOCKFRAME SELF-DRILLING SCREWS TX PAN HEAD

- Viti per serramenti in PVC testa cilindrica TX autoperforante
- PVC-Fensterbauschrauben Linsenkopf TX-Antrieb und Bohrspitze
- Vis pour PVC tête cylindrique TX pointe foret
- Tornillos para PVC cabeza redonda TX punta broca
- Винты для дверных и оконных блоков из пвх самосверлящие с полусферической головкой, шлиц ТХ




Diameters Diametri	A	н	T	TX
M 48	950	3.30	200	125

Drilling capacity Capacità di foratura

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Head diameter 9,5 mm Diametro testa 9,5 mm
- Thread diameter 4,8 mm Diametro filetto 4,8 mm
- Drive: TX 25 Cacciavite: TX 25
- The special TX recess is deeper than standard one; this results in higher tightening torque La speciale cava TX è più profonda delle normali viti standard; ciò permette una maggior coppia di serraggio

PAN TX

FINISHING				PACKAGING		
SIZES Misure 0	TX	TG 31 / Sum BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000	TG 51 / 3µm BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
M 4.8 x 35	T25	140,05	126,05	3.000 (6)	1.000(2)	500
53	T25	190,25	171,23	1.200 ISI	400 (2)	200
55	T25	199,18	179,26	1.200 (6)	400 (2)	200





SPECIAL BOX



Viti autoperforanti

Bohrschrauben

Vis autoperceuses

Tornillos autotaladrantes

Винты самонарезающие самосверлящие




AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS 3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS

5,000 PICKING LINES

54 INTERNATIONAL MARKETS

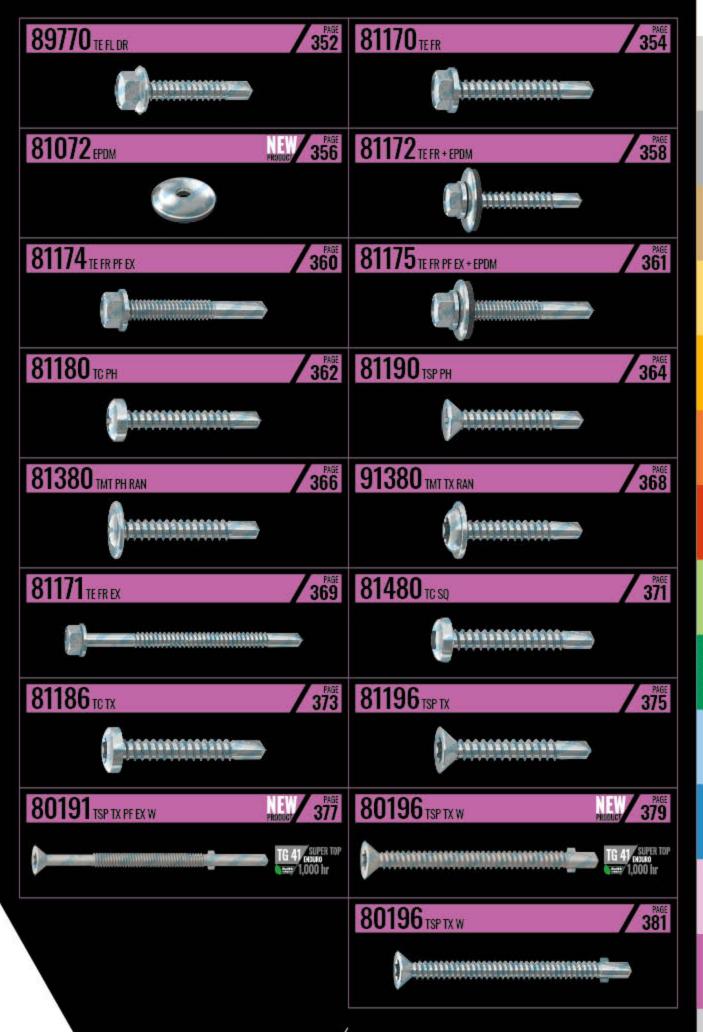





SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE AND CUTTING THREAD


■ Viti autoperforanti TE flangia bombata automaschiante per coperture

Bohrschrauben Sechskantkopf mit Flansch und Schneidgewinde

■ Vis autoperceuses tête hexagonale à embase bombée

Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela autorroscante

Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с выпуклой шайбой и резьбонарезающими ребрами



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	d	P	R phile-pan	3	
69	Min.	9,78	14,20		6,10	~ 1 On	2.250	l≤50	6,00
6,3	Max	10,00	15,00	6,70	6,25	1,00	2.200	№60	8,00

- The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 6,3x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,3x70/60 = filetto 60)



FINISHING		P	PACKAGING			
SIZES Misure	TG 51 HUME ZMC Gr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•		
6,3 x 20	115,50	2.000(4)	1.000 (2)	50		
25	125,50	2.000(4)	1.000 (2)	50		
30	135,50	1.200 (6)	400 (2)	20		
35	147,00	1.200 (6)	400 (2)	20		
40	158,50	1.200 (6)	400 (2)	20		
45	177,50	1.200 (6)	400 (2)	20		
50	196,00	800(4)	400 (2)	20		
60	216,00	600(6)	200 (2)	10		
70/60	232,00	600(6)	200 (2)	10		
80/60	245,00	400 (4)	200 (2)	10		
90/70	262,00	400 (4)	200 (2)	10		
100/70	284,00	400 (4)	200 (2)	10		
110/70	327,00	400 (4)	200 (2)	10		
120/70	381,50	400 (4)	200 (2)	10		
130/70	467,50	400 (4)	200 (2)	10		
140/70	578,50	400 (4)	200 (2)	10		
150/70	683,50	400 (4)	200 (2)	10		

TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

■ Rondelle elastiche in PVC trasparente === Transparente Unterlegscheiben aus PVC
■ Rondelles élastiques en PVC transparente === Arandelas elásticas de PVC === Шайбы из пластикового ПВХ





SIZES	PACKAGING
Ø External 14 mm - Internal 6 mm Ø Esterno 14 mm - Interno 6 mm	100 m
€/1.000 29,75	100


SPECIAL BOX





SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD

- Viti autoperforanti testa esagonale finta rondella piana
- Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf
- Vis autoperceuses tête hexagonale à embase
- Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela
- Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с ложной прессшайбой



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	d	P	R phile-pan	3	T
9.5	Min.	5,32	7,60	3,20	3,43	~ 1 97	2.000	№16	1,50
3,5	Max	5,50	8,30	3,45	3,53	~ 1,27	2.000	≥19	2,00
	Min.	5,32	7,60	3,20	3,78	-121	0.000	1≤16	1,50
3,9	Max	5,50	8,30	3,45	3,91	~1,34	2.000	1≥19	2,00
40	Min.	6,78	8,20	4,00	4,09	-14	0.000	k16	2,00
4,2	Max	7,00	8,80	4,25	4,22	-1,41	2.000	1≥19	3,00
	Min.	7,78	9,80	4,15	4,65	-150	0.000	l≤16	3,00
4,8	Max	8,00	10,50	4,45	4,80	~1,59	2.000	≥19	4,00
	Min.	7,78	10,00	5,15	5,31	-101	2.000		nn
5,5	Max	8,00	11,00	5,45	5,46	- 1,81	2.000	34	00
	Min.	9,78	12,20	6,15	6,10		0.000	212	
6,3 *	Max	10,00	13,20	6,45	6,25	~ 1,80	2.000	Ь,	00

* Diameter 6,3 with cutting thread * Diametro 6,3 con filetto automaschiante

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended.

 La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-425 Durezza a cuore: HV 330-425
- Core hardness: HV 270-425 only diameter 6,3 Durezza a cuore: HV 270-425 solo diametro 6,3
- Threaded section: as per listing (Ex 4,8x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,8x70/60 = filetto 60)

FINIS	HNG		PACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
3,5 x 9,5	25,35	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
13	26,55	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	28,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
19	30,55	8.000 (8)	4.000(4)	1.000
22	32,70	8.000(8)	4.000(4)	1.000
25	34,65	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000
3,9 x 9,5	28,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
13	28,80	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	31,40	8.000(8)	4.000(4)	1.00
19	32,60	8.000(8)	4.000(4)	1.00
22	34,65	8.000(8)	4.000(4)	1.00
25	37,30	6.000 (6)	2.000 (2)	1.00
32	43,20	4.000(8)	2.000 (4)	50
4,2 x 13	32,80	8.000(8)	4.000(4)	1.000
16	34,65	8.000(8)	4.000(4)	1.00
19	36,30	6.000 (6)	2.000 (2)	1.00
22	38,25	6.000(6)	2.000 (2)	1.00
25	41,90	4.000 (4)	2.000 (2)	1.00
32	50,95	3.000 (6)	1.000 (2)	50
38	59,85	3.000 (6)	1.000 (2)	50
45	79,70	2.000 (4)	1.000 (2)	50
50	84,80	2.000 [4]	1.000 (2)	50
4,8 x 13	43,65	6.000(6)	2.000 (2)	1.00
16	45,40	6.000 ISI	2.000 (2)	1.00
19	49,00	4.000(8)	2.000(4)	50
22	56,80	4.000(8)	2.000(4)	50
25	58,35	4.000(8)	2.000(4)	50
32	67,40	3.000 (6)	1.000 (2)	50
38	80,25	2.000 [4]	1.000 (2)	50
45	85,60	1.600 (8)	800(4)	20
50	87,25	1.600 (8)	800(4)	20
60	122,00	1.200 (6)	400 (2)	200
70/60	146,40	800 (4)	400 (2)	200
80/60	175,70	800 (4)	400 (2)	200

FINISH	ING	PACKAGING			
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•	
5,5 x 16	61,80	4.000 (4)	2.000(2)	1.000	
19	65,50	4.000 (B)	2.000(4)	500	
22	69,10	3.000 (6)	1.000 (2)	500	
25	74,55	3.000(6)	1.000(2)	500	
32	89,20	2.000 (4)	1.000(2)	500	
38	94,65	1.600 (B)	800(4)	200	
45	114,55	1.600 (B)	800(4)	200	
50	120,00	1.200 (6)	400 (2)	200	
60	149,05	800 (4)	400 (2)	200	
70/60	178,95	800 (4)	400 (2)	200	
80/60	214,70	800 (4)	400 (2)	200	
6,3 x 19	98,25	3.000 (F)	1.000(2)	500	
22	101,90	2.000 (4)	1.000(2)	500	
25	110,90	2.000 (4)	1.000(2)	500	
32	125,50	1.600 (B)	800(4)	200	
38	136,45	1.200 (6)	400 (2)	200	
45	149.20	1.200 (6)	400 (2)	200	
50	193,10	800 (4)	400 (2)	200	
60	201,55	600(6)	200(2)	100	
70/60	209,85	600(6)	200 (2)	100	
80/60	215,35	400 (4)	200 (2)	100	
90/70	235,10	400 (4)	200(2)	100	
100/70	254,65	400 (4)	200(2)	100	
110/70	293,95	400 (4)	200 (2)	100	
120/70	358,20	400 (4)	200 (2)	100	
130/70	444,45	400 (4)	200 (2)	100	
140/70	528,40	400 (4)	200 (2)	100	
150/70	601,65	400 (4)	200 (2)	100	
160/70	709,95	400 (4)	200 (2)	100	
180/70	880,65	400 (4)	200 (2)	100	
200/70	1.084,00	400 (4)	200 (2)	100	



TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

■ Rondelle elastiche in PVC trasparente === Transparente Unterlegscheiben aus PVC ■ Rondelles élastiques en PVC transparente === Arandelas elásticas de PVC === Шайбы из пластикового ПВХ






SIZES	PACKAGING
9 External 14 mm - Internal 6 mm Ø Esterno 14 mm - Interno 6 mm	100 m
€/1.000 29,75	100



STEEL EPDM BONDED WASHERS

- Rondelle guarnizione EPDM in acciaio
- EPDM-Dichtscheiben aus Stahl
- Rondelles d'étanchéité EPDM en acier
- Arandelas EPDM en acero
- Стальные прокладки ЕРОМ









Screws diameters Diametri viti	Limits Limiti	ď	h	hl
4,2	Min.	5,15	0,70	1,80
	Max	5,65	0,90	2,20
4,8	Min.	5,15	0,70	1,80
	Max	5,65	0,90	2,20
5,5	Min.	5,85	0,70	1,80
	Max	6,35	0,90	2,20
6,3	Min.	6,75	0,70	1,80
	May	7.25	0.00	2 20

C1022

Carbon steel: C1022 + EPDM Washer Acciaio temperato: C1022 + Rondella EPDM



1	FINIS	SHINE	PACKAGING			
	SIZES MISURE	0	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000		•	
SB	14 x 5,4	4,2	25,00	5.000 (10)	500	
SB	5,4	4,8	25,00	5.000 (10)	500	
SB	16 x 5,4	4,8	28,50	5.000 (10)	500	
SB	6,0	5,5	28,50	5.000 (10)	500	
SB	7,0	6,3	28,50	5.000 (10)	500	
SB	19 x 6,0	5,5	42,00	4.000 (8)	500	
SB	7,0	6,3	42,00	4.000 (8)	500	
SB	25 x 6,0	5,5	65,50	2.000(4)	500	
SB	7,0	6,3	65,50	2.000(4)	500	








SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD WITH ASSEMBLED EPDM WASHER

- Viti autoperforanti TE finta rondella piana con rondella EPDM preassemblata
- Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf mit unverlierbarer EPDM-Dichtscheibe
- Vis autoperceuses tête hexagonale à embase avec rondelle d'étancheite EPDM
- Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela con arandela EPDM montada
- Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с шайбой и резиновой прокладкой ЕРDM



- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-425 Durezza a cuore: HV 330-425
- Core hardness: HV 270-425 (only diameter 6,3) Durezza a cuore: HV 270-425 (solo diametro 6,3)

Diameters Diametri	Limits Limiti			P	W	R g/min-spm	1			
	Min.	Min. 6,78 8,20	4,00 4,09	-14	ur sa	0.000	k16	2,00		
4,2	Max.	7,00	8,80	4,25	4,22	-1,41 W14	2.000	≥19	3,00	
4,8	Min.	7,78	9,80	4,15	4,65	~1,59 W 14 W 16	-150 W14	2.000	1≤16	3,00
	Max	8,00	10,50	4,45	4,80		W 16		1≥19	4,00
5,5	Min.	7,78	10,00	5,15	5,31	-1,81 W 16 W 18	_ 1.01 W 16	2.000	4.00	
	Max	8,00	11,00	5,45	5,46		2.000	4,00		
6,3 *	Min.	9,78	12,20	6,15	6,10	~ 180	W 16	2.000	6,00	
	Max	10,00	13,20	6,45	6,25		W 18			

- The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

^{*} Diameter 6,3 with cutting thread * Diametro 6,3 con filetto automaschiante

STAINLESS STEEL SCREWS

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCREWS

CHIPBOARD

	FINISHIN	lG	H	ACKAGING	
	61756	TG 51			2
	SIZES MISURE	BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1.000	1		•
	4,2 x 16	83,50	4.000(4)	2.000 (2)	1.000
	19	84,00	4.000(4)	2.000(2)	1.000
	22	88,00	4.000(4)	2.000 (2)	1.000
	25	94,00	4.000(4)	2.000 (2)	1.000
W 14	4,8 x 16	92,50	4.000(4)	2.000(2)	1.000
	19	96,00	3.000(6)	1.000 (2)	500
	22	101,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
	25	108,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
	32	118,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
	38	128,00	2,000(4)	1.000 (2)	500
	4,8 x 16	99,50	2.000(2)	2.000 [2]	1.000
	19	104,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
	22	107,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
	25	114,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
	32	126,50	2.000(4)	1.000 (2)	50
	38	138,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
	5,5 x 19	121,50	2.000(4)	1.000 (2)	500
	22	128,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
	25	133,00	2.000(4)	1.000(2)	500
	32	147,00	2.000(4)	1.000(2)	500
	38	160,00	800(4)	400 (2)	20
	50	179,00	800(4)	400 (2)	20
	60	235,00	800(4)	400 (2)	20
	63	245,00	800(4)	400 (2)	20
	75	265,00	800 (4)	400 (2)	20
W 16	6,3 x 19	158,00	2.000(4)	1.000 (2)	50
W 10	25	167.00	2.000(4)	1.000 (2)	50
	32	188,00	1.200 (6)	400 (2)	20
	38	208,00	1.200 (6)	400 (2)	20
	50	241,00	800 (4)	400 (2)	20
	60	279,00	600 (6)	200 (2)	100
	63	286,00	400 (4)	200 (2)	10
	75	317,00	400 (4)	200 (2)	100
	80	409,00	400 (4)	200 (2)	100
	90	446,00	600 (6)	200 (2)	100
	100	488,00	400 (4)	200 (2)	100
	110	555,00	400 (4)	200 (2)	100
	120	596,00	400 (4)	200 (2)	100
	130	772,00	400(4)	200 (2)	100
	140	810,00	400 (4)	200 (2)	100
	150	880,00	400 (4)	200 (2)	10
	160	1.290,00	200 (2)	200 (2)	100
	180	1.730,00	200 (2)	200 (2)	100

	FINISHIN	G	P	ACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 BLITE TWC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
	5,5 x 22	150,00	2.000(4)	1.000(2)	500
	25	154,00	2.000(4)	1.000 (2)	500
	32	175,00	1.000 (2)	1.000(2)	500
	38	185,00	800 (4)	400 (2)	200
	50	222,00	800 (4)	400 (2)	200
	6,3 x 25	195,00	1.000 (2)	1.000(2)	500
	32	218,00	1.200 (6)	400 (2)	200
	38	233,00	1.200 (6)	400 (2)	200
W 18	50	276,00	800(4)	400 (2)	200
	60	299,00	600(6)	200(2)	100
	63	307,00	400 (4)	200(2)	100
	75	355,00	400 (4)	200(2)	100
	80	437,00	400 (4)	200(2)	100
	90	490,00	400 (4)	200(2)	100
	100	521,00	400 (4)	200 (2)	100
	110	589,00	200 (2)	200(2)	100
	120	616,00	200 (2)	200(2)	100












SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD WITH FINE THREAD AND EXTRA LONG POINT NO. 5

- Viti autoperforanti TE finta rondella piana passo fine e punta extra lunga n. 5
- Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf Feingewinde mit überlanger Spitze-Nr. 5
- Vis autoperceuses tête hexagonale à embase pas fin avec pointe foret extra longue no. 5
- Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela paso fino punta extra larga n. 5
- 🚃 Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с прессшайбой и сверхдлинные наконечником н. 5





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	d	P	R g/min-spm	Т
5,5	Min.	7,78	10,00	5,15	5,28	~ 1,06	2.000	12.00
	Max	8,00	11,00	5,45	5,49	1,00	2.000	12,00

- The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 600 Min Durezza superficiale: HV 600 Min
- Core hardness: HV 270- 425 Durezza a cuore: HV 270- 425

FINISHI	NG	PACKAGING					
SIZES Misure	TG 51 SOUTE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 E / 1,000		•	•			
5,5 x 32	191,00	3.000(6)	1.000 (2)	500			
38	209,00	2.400 (12)	800(4)	200			






SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD FINE THREAD AND EXTRA LONG POINT NO. 5 WITH ASSEMBLED EPDM WASHER

■ Viti autoperforanti TE finta rondella piana passo fine e punta extra lunga con rondella EPDM preassemblata

 Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf Feingewinde mit überlanger Spitze-Nr. 5 und unverlierbarer EPDM-Dichtscheibe Vis autoperceuses tête hexagonale à embase pas fin avec pointe foret extra longue no. 5 et rondelle d'étanchéité EPDM

Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela paso fino punta extra larga n. 5 con arandela EPDM montada

Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с прессшайбой, резиновой прокладкой ЕРDM и сверхдлинные наконечником н. 5





Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H-U	d	P	R g/min-rpm	I
5,5	Min.	7,78	10,00	5,15	5,28	~100	2.000	12,00
	Max	8,00	11,00	5,45	5,49	1,00		

The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended.

La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.

Drilling capacity. Capacità di foratura.

C1022

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 600 Min Durezza superficiale: HV 600 Min
- Core hardness: HV 270- 425 Durezza a cuore: HV 270-425

FINISHI	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TG 51 BUJE ZHC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•		
5,5 x 32 W 16	222,00	2.000(4)	1.000(2)	500		
38 W 16	243,00	1.200 (6)	400 (2)	200		

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS





SELF-DRILLING SCREWS PH PAN HEAD


Viti autoperforanti testa cilindrica PH

Bohrschrauben Linsenkopf PH-Antrieb

Vis autoperceuses tête cylindrique PH

Tornillos autotaladrantes cabeza redonda PH

Винты самонарезающие самосверлящие полусферическая головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	PH	R g/min-mm	8	
2,9	Min.	5,30	1,95	2,76	~1,10	1	2.250	1	00
2,3	Max	5,60	2,20	2,90	1,10	OL.	2.200	37	uu
9.5	Min.	6,54	2,35	3,35	-120		nnen	№16	1,50
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	- 1,30	2	2.250	1≥19	2,00
20	Min.	7,14	2,55	3,73	-120	30 2	0.050	k16	1,50
3,9	Max	7,50	2,80	3,91	-1,30		2.250	№19	2,00
42	Min.	7,84	2,75	4,04	-1,40	2	2.250	1≤16	2,00
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	1,40			≥19	3,00
4.0	Min.	9,14	3,25	4,62	- 100		nnen	1≤16	3,00
4,8	Max	9,50	3,55	4,80	- 1,60	2	2.250	1≥19	4,00
	Min.	10,37	3,65	5,28	- 4.00	2	0.050		nn
5,5	Max	10,80	3,95	5,46	- 1,80	3	2.250	4,	00
6,3 *	Min.	12,07	4,25	6,03	-100	3	0.050		nn
	Max	12,50	4,55	6,25	~ 1,80	3	2.250	D,	00

* Diameter 6,3 with cutting thread * Diametro 6,3 con filetto automaschiante

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 4,8x70/60 = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 4,8x70/60 = filetto 60)

	FINISHING		P	ACKAGING		
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1,000	TG 57 BLACK AND Cr3 ZINC. HERE Cr3 £ / 1,0000		•	•	SIZ
2,9 x 9,5	22,35	31,41	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	4,8
13	23,60	33,18	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	
16	25,30	35,57	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
19	27,15	38,06	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
22	28,95	40,72	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
3,5 x 9,5	22,60	31,72	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	
13	23,60	33,18	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
16	25,40	35,72	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
19	27,25	38,27	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
22	29,20	41,03	8,000(8)	4.000(4)	1.000	
25	30,85		8.000(8)	4.000(4)	1.000	1
32	38,65	54,29	6.000 (12)	2.000(4)	500	- 1
38	46,80	65,78	4.000(8)	2.000(4)	500	1
45	71,20	100,05	3.000(6)	1.000(2)	500	
50	95,10	133,64	3.000 (6)	1.000 (2)	500	5,5
3,9 x 9,5	25,05	35,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
13	25,70	36,14	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
16	28,05	39,42		4.000(4)	1.000	
19	29,05			4.000(4)	1.000	
22	30,85	43,47	8.000(8)	4.000(4)	1.000	
25	32,80	46,12	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
32	36,30	50,96	4.000(8)	2.000(4)	500	
38	54,20	76,13	4.000(8)	2.000(4)	500	
45	79,70	111,96	3.000 (6)	1.000 (2)	500	
50	106,40	149,45	2.000(4)	1.000 (2)	500	6,3
4,2 x 9,5	27,40	38,48	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
13	29,05		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	
16	30,85	43,47	8.000(B)	4.000(4)	1.000	
19	34,65	200000	000000000000000000000000000000000000000	The state of the s	1.000	
22	36,30	50,96	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
25	38,25			2.000(2)	1.000	
32	47,30	66,46	4.000(8)	2.000(4)	500	
38	54,45			1.000(2)	500	
45	69,40	97,50	3.000(6)	1.000 (2)	500	
50	77,10	The state of the s	2.000(4)	1.000(2)	500	

	FINISHING		P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE 7MC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 57 BLACK ZNC Cr3 ZINC. MERE Cr3 €/1,0000		•	•
4,8 x 13	36,30	50,96	8.000 (B)	4.000(4)	1.00
16	39,90	56,11	6.000 (6)	2.000(2)	1.00
19	41,90	58,86	6.000 (12)	2.000(4)	50
22	45,50	63,91	4.000 (B)	2.000(4)	50
25	49,00	68,90	4.000 (B)	2.000(4)	50
32	54,75	76,86	3.000 (6)	1.000(2)	50
38	60,00	84,24	3.000 (6)	1.000 (2)	50
45	74,55	104,73	1.600 (8)	800 (4)	20
50	78,15	109,82	1.600 IBI	800(4)	20
60	119,25	167,44	1.200 (6)	400 (2)	20
70/60	144,00	205,92	800 (4)	400 (2)	20
80/60	178,80	262,08	800 (4)	400 (2)	20
90/70	208,80	299,52	400 [4]	200 (2)	10
100/70	240,00	349,44	600 (B)	200 (2)	10
5,5 x 16	55,80	78,42	6.000 (B)	2.000(2)	1.00
19	56,40	79,25	4.000 (8)	2.000(4)	50
22	63,00	88,56	4.000(8)	2.000(4)	50
25	68,70	96,56	3.000 (6)	1.000 (2)	50
28	82,00	115,13	3.000 (6)	1.000 (2)	50
32	82,70	116,17	3.000 (6)	1.000(2)	50
38	90,10	126,57	2.400 (12)	800(4)	20
45	113,80	159,90	1.600 (8)	800(4)	20
50	130,75	183,72	1.200 (6)	400 (2)	20
60	157,20	220,79	800 (4)	400 (2)	20
6,3 x 19	68,30	95,94	3.000 m	1.000(2)	50
22	85,40	119,96	3.000 (6)	1.000(2)	50
25	94,90	133,33	2.000 (4)	1.000(2)	50
32	112,00	157,35	1.600 (B)	800(4)	20
38	126,40	177,53	1.600 (8)	800(4)	20
45	142,95	200,82	1.200 (6)	400 (2)	20
50	167,60	235,35	1.200 (E)	400 (2)	20
60	198,00	278.10	800 (4)	400 (2)	20

SPECIAL BOX





SELF-DRILLING SCREWS PH FLAT HEAD


Viti autoperforanti testa svasata piana PH

Bohrschrauben Senkkopf PH-Antrieb

Vis autoperceuses tête fraisée PH

Tornillos autotaladrantes cabeza plana PH

Винты самонарезающие самосверлящие плоская потайная головка РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	PH	R phin-na	8	T
2,9	Min.	5,20	-1,70	2,76	~1,10	1	2.250	1	00
2,3	Max	5,50	1,70	2,90	1,10	OL.	2.200	312	UU
0.5	Min.	6,44	-010	3,35	- 1 00	,	nnen	k16	1,50
3,5	Max	6,80	~ 2,10	3,53	- 1,30	2	2.250	1≥19	2,00
20	Min.	7.14	- 0 20	3,73	- 1,30		0.050	1≤16	1,50
3,9	Max	7,50	- 2,30	3,91		2	2.250	№19	2,00
42	Min.	7,74	~ 250	4,04	-1.40	2	2.250	1≤16	2,00
4,2	Max	8,10	~ 2,50	4,22	-1,40	2		≥19	3,00
- 40	Min.	9,14	- 2.00	4,62			2.250	Ы 16	3,00
4,8	Max	9,50	~3,00	4,80	- 1,60	2		1≥19	4,00
	Min.	10,37	-240	5,28	-100	2	0.050	-	nn
5,5	Max	10,80	~ 3,40	5,46	- 1,80	3	2.250	4,	00
6,3 *	Min.	11,97	0.00	6,03			nnen		nn.
	Max	12,40	- 3,80	6,25	- 1,80	3	2.250	6,00	

* Diameter 6,3 with cutting thread * Diametro 6,3 con filetto automaschiante

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 4,8x70/60 = thread 60) Parte filettata: come da listino (Es. 4,8x70/60 = filetto 60)

в	ī	1		
c	ī	3		
ž	7	5	¢	į
ě	ž	S	B	3
5	S	ŧ	ş	i
å		3	2	i
r		3	s	2
в	Ξ	ē		

BLIND RIVETS

SPECIAL BOX

MEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN'W 00D SCREWS

SCHEWS

MACHINE SCREWS

	FINISHING		P	ACKAGING			FINISHING		P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 RILUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1,000	TG 57 BLACK 7NC Cr3 ZINC. HERE Cr3 £ / 1,0000		•	•	SIZES MISURE	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZINC. NERE Cr3 E / 1,0000		•	•
2,9 x 13	22,45	31,51	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	4,8 x 16	36,30	50,96	8.000 IBI	4.000(4)	1.00
16	24,15	33,96	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	19	39,90	56,11	6.000 (12)	2.000(4)	50
19	25,70	35,98	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	22	41,90	58,86	6.000 (12)	2.000(4)	50
22	27,50	38,58	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25	45,50	63,91	4.000 (B)	2.000(4)	50
						32	54,45	76,44	4.000 (B)	2.000(4)	50
3,5 x 9,5	18,90	26,73	24.000 (24)	4.000(4)	1.000	38	61,80	86,84	3.000 (6)	1.000 (2)	50
13	23,05	32,55	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	45	65,05	91,36	2.400 (12)	800(4)	20
16	24,90	35,10	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	50	68,40	96,10	1.600 (8)	800(4)	20
19	25,70	36,14	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	60	115,20	161,88	1.200 (6)	400 (2)	20
22	27,25	38,27	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	70/60	139,80	199,68	800 (4)	400 (2)	20
25	29,05	40,82	8.000(8)	4.000(4)	1.000	80/60	163,20	237,12	800 (4)	400 (2)	20
32	36,80	51,74	6.000 (12)	2.000(4)	500	90/70	189,60	274,56	400 (4)	200 (2)	10
38	44,50	62,56	4.000(8)	2.000(4)	500	100/70	218,40	324,48	400 [4]	200 (2)	10
45	67,80	95,32	4.000(8)	2.000(4)	500						
50	90,60	127,24	3.000(6)	1.000(2)	500	5,5 x 19	52,50	73,79	6.000 (12)	2.000(4)	50
						22	58,60	82,37	4.000(8)	2.000(4)	50
3,9 x 13	23,70	33,49	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	25	64,05	89,96	4.000 (8)	2.000(4)	50
16	27,40	38,48	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	32	77,10	108,42	3.000 (6)	1.000 (2)	5
19	29,05	40,82	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	38	83,90	117,83	2.400 (12)	800 (4)	21
22	30,30	42,64	8.000(8)	4.000(4)	1.000	45	105,80	148,51	1.600 (8)	800(4)	20
25	31,10	43,68	8,000(8)	4.000(4)	1.000	50	121,70	170,92	1.200 (6)	400 (2)	21
32	34,65	48,67	6.000 (12)	2.000(4)	500	60	146,05	205,19	1.200 (6)	400 (z)	2
38	55,65	78,21		2.000(4)	500						
45	75,85	106,50	3.000 (6)	1.000 (2)	500	6,3 x 25	89,20	125,27	3.000 (6)	1.000 (2)	50
50	101,35	142,27	2.000(4)	1.000 (2)	500	32	105,40	148,04	2.400 (12)	800(4)	20
						38	118,90	166,87	1.600 IBI	800(4)	21
4,2 x 13	27,10	38,17	12.000 (12)	4.000(4)	1.000	45	134,20	188,45	1.200 (6)	400 (2)	2
16	29,30		12.000 (12)	4.000(4)	1.000	50	157,65	221,36	1.200 lbi	400 (2)	2
19	31,40	44,10	8,000(8)	4.000(4)	1.000	60	186,15	261,35	800 (4)	400 (2)	2
22		46,12	8,000(8)	4.000(4)	1.000						
25	36,80	51,74	6.000(6)	2.000(2)	1.000						
32	39,90	56,11		2.000(4)	500						
38	45,50	63,91		2.000(4)	500						
	22.00	00.50	2000								

500

45 50 63,00

71,05

88,56

99,74

3.000 (6) 1.000 (2)


2.000 (4) 1.000 (2)





SELF-DRILLING SCREWS PH TRUSS WASHER HEAD

- 💶 Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata PH
- Bohrschrauben Halbrundkopf PH-Antrieb mit angepresster Scheibe
- Vis autoperceuses tête ronde large PH
- Tornillos autotaladrantes cabeza abombada+arandela PH
- Винты самонарезающие самосверлящие полукруглая головка с прессшайбой РН



Diameters Diametri	Limits Limiti	В	H+U	d	P	PH	R g'nin-que	T
42	Min.	10,80	1,90	4,09	-1.40	2	2.250	2.00
4,2	Max	11,20	2,50	4,22	-1,40	2	2.230	2,00
40	Min.	12,20	1,90	4,65	-100	2	0.050	4.00
4,8	Max	12,80	2,50	4,80	4,80		2.250	4,00

- The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: as per listing (Ex. 4,8x70/so = thread 60) Parte filettata: come da listino (Es. 4,8x70/so = filetto 60)

TMT PH RAN



	FI	NISHING		P	ACKAGING	
	SIZES Misure	TG 51 HLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 E / 1.000	TG 57 BLACK ZMC Cr3 ZIMC. NERE Cr3 E / 1,0000	*	•	•
	4,2 x 9,5	29,40	39,88	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
	13	32,40	43,94	8.000(8)	4.000 (4)	1.000
	16	34,65	47,22	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
	19	38,25	51,95	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
	22	40,60	55,02	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
	25	42,80	58,34	4.000(4)	2.000 (2)	1.000
	32	51,60	70,10	3.000 (6)	1.000 (2)	500
EW	38	66,00	90,00	3.000 (6)	1.000 (2)	500
	4,8 x 13	41,25	55,95	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000
	16	44,25	60,01	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
	19	47,20	64,06	4.000 (8)	2.000 (4)	500
	22	51,60	70,20	4.000 (8)	2.000(4)	500
	25	56,00	75,92	3.000 (6)	1.000 (2)	500
	32	63,40	86,58	2.000(4)	1.000 (2)	500
	35	67,80	91,94	2.000(4)	1.000 (2)	500
	38	73,65	99,74	2.000(4)	1.000(2)	500
	40	79,60	107,85	2.000(4)	1.000 (2)	500
	45	88,40	119,96	1.200 (6)	400 (2)	200
	50	103,05	139,57	1.200 (6)	400 (2)	200
	60	119,25	162,03	800(4)	400 (2)	200
	70/60	140,00	190,11	800(4)	400 (2)	200
	80/60	162,00	219,44	800(4)	400 (2)	200


SPECIAL BOX





SELF-DRILLING SCREWS TX TRUSS WASHER HEAD

- Viti autoperforanti testa mezza tonda ranellata TX
- Bohrschrauben Halbrundkopf TX-Antrieb mit angepresster Scheibe
- Vis autoperceuses tête ronde large TX
- Tornillos autotaladrantes cabeza abombada+arandela TX
- Винты самонарезающие самосверлящие полукруглая головка с прессшайбой, шлиц ТХ



- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330- 420 Durezza a cuore: HV 330- 420









- Diameters Diameters Limits Diameters Limits
 B
 H+U
 d
 P
 TX
 R stratege
 T

 4,2
 Min. 10,80 Max 11,20 3,05 4,22
 4,09 min. 120 2,250 1,25 3,00
 1≤19 2,00 1,25 3,00
- Proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

FINISHING			PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZNCATE Cr3 £/1.000	*	•	•		
4,2 x 13	T20	37,80	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
16	T20	42,40	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
19	T20	44,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000		
25	T20	51,85	4.000(4)	2.000(2)	1.000		





SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD CUTTING THREAD WITH EXTRA LONG POINT NO. 5


Viti autoperforanti TE automaschianti finta rondella piana punta extra lunga n. 5

Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf Schneidgewinde mit überlanger Spitze-Nr. 5

■ ■ Vis autoperceuses tête hexagonale avec pointe foret extra longue no 5

Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela autorroscante punta extra larga n. 5

Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с ложной прессшайбой и сверхдлинные наконечником н. 5



Diameters Diametri	Limits Limiti	A	В	H+U	d	P	R ginte-que	Т
5,5	Min.	7,78	10,00	5,15	5,31	~ 1.81	2.000	12,00
	Max	8,00	11,00	5,45	5,46	1,81		
6,3	Min.	9,78	12,20	6,15	6,10		2.000	*****
	Max	10,00	13,20	6,45	6,25	- 1,81	2.000	12,00

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 6,3x70/so = thread 60)
 Parte filettata: come da listino (Es. 6,3x70/so = filetto 60)

REWS

BLIND RIVETS

SPECIAL BOX

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' WOOD SCHEWS

FBOARD

SCHEMS

MACHINE

LES BOLTS MESTERS
THRESLED RINS

SELF-TAPPING GYDENY

SCHEMS

COCKIRAME

SELF-DRILLING CORDONC

TE FR EX

SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON FLAT WASHER HEAD **CUTTING THREAD WITH EXTRA LONG POINT NO. 5**

- Viti autoperforanti TE automaschianti finta rondella piana punta extra lunga n. 5
 Bohrschrauben Sechskant-Flanschkopf Schneidgewinde mit überlanger Spitze-Nr. 5
- Vis autoperceuses tête hexagonale avec pointe foret extra longue no 5
- Tornillos autotaladrantes cabeza hexagonal+arandela autorroscante punta extra larga n. 5
- Винты самонарезающие самосверлящие шестигранная головка с ложной прессшайбой и сверхдлинные наконечником н. 5

FINISH	NG	P	ACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £/1.000		•	•
5,5 x 38	188,00	1.600 (B)	800(4)	200
45	235,90	1.600 (B)	800(4)	200
50	267,80	1.200 (6)	400 (2)	200
60	281,50	800(4)	400 (2)	200
70/60	295,20	800 (4)	400 (2)	200
80/68	340,00	800 (4)	400 (2)	200
100/60	410,00	400 (4)	200 (2)	100
6,3 x 38	272,50	1.200(6)	400 (2)	20
50	382,50	800 (4)	400 (2)	20
60	402,00	600(6)	200(2)	10
70/60	421,50	600 (6)	200(2)	10
80/60	434,50	400 (4)	200 (2)	10
90/70	467,00	400 (4)	200 (2)	10
100/70	492,50	400 (4)	200 (2)	10
110/70	551,00	400 (4)	200 (2)	10
120/70	642,00	400 (4)	200 (2)	10
130/70	797,50	400 (4)	200 (2)	100

TRANSPARENT ELASTIC PVC WASHERS

- Rondelle elastiche in PVC trasparente == Transparente Unterlegscheiben aus PVC
 Rondelles élastiques en PVC transparente == Arandelas elásticas de PVC == Шайбы из пластикового ПВХ





SIZES	PACKAGING
Ø External 14 mm - Internal 6 mm Ø Esterno 14 mm - Interno 6 mm	120 120 320
€/1.000 29,75	100





SELF-DRILLING SCREWS SQUARE DRIVE PAN HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD


■ I Viti autoperforanti testa cilindrica impronta quadra dentellata sottotesta

Bohrschrauben Linsenkopf Innenvierkant und Unterkopfverzahnung

■ Vis autoperceuses tête cylindrique crantée à empreinte carrée

Tornillos autotaladrantes cabeza redonda huella cuadrada dentellados bajo cabeza

Винты самонарезающие самосверлящие полусферическая зубчатая головка, квадратный шлиц



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	Р	SQ	R ginis-qua	3	
42	Min.	7,84	2,75	4,04	-1.40	2	2.250	1≤16	2,00
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~1,40	2	2.230	1≥19	3,00
	Min.	9,14	3,25	4,62	*1.60		2 2.250	1≤16	3,00
4,8	Max	9,50	3,55	4,80		2		1≥19	4,00

- The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425

81480





SELF-DRILLING SCREWS SQUARE DRIVE PAN HEAD WITH SERRATION UNDER HEAD

- Viti autoperforanti testa cilindrica impronta quadra dentellata sottotesta
 Bohrschrauben Linsenkopf Innenvierkant und Unterkopfverzahnung
- Vis autoperceuses tête cylindrique crantée à empreinte carrée
- Tornillos autotaladrantes cabeza redonda huella cuadrada dentellados bajo cabeza
- Винты самонарезающие самосверлящие полусферическая зубчатая головка, квадратный шлиц

FINISH	NG		PACKAGING	
SIZES Misure	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
4,2 x 13	34,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000
16	37,00	8.000(8)	4.000(4)	1.000
19	41,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000
22	43,60	6.000 (6)	2.000(2)	1.000
25	45,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000
4,8 x 16	47,80	6.000(6)	2.000(2)	1.000
19	50,30	6.000 (12)	2.000(4)	500
22	54,60	4.000 (8)	2.000(4)	500
25	58,80	4.000 (8)	2.000(4)	500
32	65,70	3.000(6)	1,000(2)	500





SELF-DRILLING SCREWS TX PAN HEAD


■ ■ Viti autoperforanti testa cilindrica TX

Bohrschrauben Linsenkopf TX-Antrieb

■ ■ Vis autoperceuses tête cylindrique TX

Tornillos autotaladrantes cabeza redonda TX

Винты самонарезающие самосверлящие полусферическая головка, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	TX	R g/min-spm	(
25	Min.	6,54	2,35	3,35	~ 1,30	T15	2.250	1525	1,50
3,5	Max	6,90	2,60	3,53	1,30	III	2.230	1≥32	2,00
	Min.	7,14	2,55	3,73	-100	TEE	0.050	1≤25	1,50
3,9	Max	7,50	2,80	3,91	~ 1,30	T15	2.250	1≥32	2,00
40	Min.	7,84	2,75	4,04	-140	T20	2.250	1≤25	2,00
4,2	Max	8,20	3,05	4,22	~ 1,40			1≥32	3,00
40	Min.	9,14	3,25	4,62	-100	TOE	0.050	I≤25	3,00
4,8	Max	9,50	3,55	4,80	- 1,60	60 125	2.250	1≥32	4,00
	Min. 10,37 3,65 5,28	THE	0.050	-	on				
5,5	Max	10,80	3,95	5,46	~ 1,80	125	2.250	4,	00

R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended.

La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti

da quelli consigliati.

Drilling capacity.
Capacità di foratura.

C1022

Carbon steel: C1022
Acciaio temperato: C1022

Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min

Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425

■ Threaded section: as per listing (Ex 5,5x70/60 = thread 60)
Parte filettata: come da listino (Es. 5,5x70/60 = filetto 60)

373 ambrovit.com

MEX LAG SCREWS

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

SCREWS

CARPENTIN' W 000 SCREWS

SCREWS

SCHEMS EURO SCHEMS

SCREWS

PATO BATTER SCHEME LITS BATTER MESTERS THERSAMED ROBES

> SELF-TAPPING GYDENY

> > SCHEMS

SCREWS

SCHEWS

81186

TC TX



SELF-DRILLING SCREWS TX PAN HEAD

- Viti autoperforanti testa cilindrica TX
 Bohrschrauben Linsenkopf TX-Antrieb
- Vis autoperceuses tête cylindrique TX Tornillos autotaladrantes cabeza redonda TX
- Винты самонарезающие самосверлящие полусферическая головка, шлиц ТХ

F	NISHI	NG	PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1.000		•	•		
3,5 x 9,5	T15	33,55	24.000 (24)	4.000(4)	1.000		
13	T15	34,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
16	T15	37,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
19	T15	39,60	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
22	T15	41,80	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
25	T15	45,25	8.000 (8)	4.000(4)	1.000		
32	T15	56,50	6.000 (6)	2.000(2)	1.000		
3,9 x 13	T15	34,70	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
16	T15	38,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
19	T15	41,30	8.000 (B)	4.000(4)	1.000		
22	T15	44,35	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
25	T15	48,00	6.000 (6)	2.000(2)	1.000		
32	T15	57,00	4.000 (8)	2.000(4)	500		
4,2 x 13	T20	37,90	12.000 (12)	4.000(4)	1.000		
16	T20	40,20	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
19	T20	45,00	8.000(8)	4.000(4)	1.000		
22	T20	47,20	6.000 (6)	2.000(2)	1.000		
25	T20	49,75	6.000 (6)	2.000(2)	1.000		
32	T20	61,60	4.000 (B)	2.000(4)	500		
38	T20	70,75	3.000 (6)	1.000(2)	500		
45	T20	90,20	3.000 (6)	1.000(2)	500		
50	T20	100,35	2.000 (4)	1.000(2)	500		

FI	FINISHING			PACKAGING				
SIZES MISURE	ΤX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•			
4,8 x 16	T25	51,85	6.000(6)	2.000 (2)	1.000			
19	T25	54,45	6.000 (12)	2.000(4)	500			
22	T25	59,05	4.000 (8)	2.000(4)	500			
25	T25	63,70	4.000 (8)	2.000(4)	500			
32	T25	71,30	3.000(6)	1.000 (2)	500			
38	T25	78,00	3.000(6)	1.000(2)	500			
45	T25	97,00	1.600 (8)	800(4)	200			
50	T25	101,60	1.600 (8)	800(4)	200			
60	T25	155,00	1.200(6)	400 (2)	200			
5,5 x 16	T25	72,50	6.000(6)	2.000 (2)	1.000			
19	T25	73,50	4.000 (8)	2.000(4)	500			
22	T25	82,00	4.000 (8)	2.000(4)	500			
25	T25	89,30	3.000 (6)	1.000(2)	500			
32	T25	107,60	3.000(6)	1.000(2)	500			
38	T25	117,20	2.400 (12)	800(4)	200			
45	T25	148,05	1.600 (8)	800 (4)	200			
50	T25	170,00	1.200 (6)	400 (2)	200			
60	T25	204,40	800(4)	400 (2)	200			
70/60	T25	239,80	800(4)	400 (2)	200			
80/60	T25	263,10	800(4)	400 (2)	200			





SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD


Viti autoperforanti testa svasata piana TX

Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb

Vis autoperceuses tête fraisée TX

Tornillos autotaladrantes cabeza plana TX

Винты самонарезающие самосверлящие плоская потайная головка, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	TX	R g/min-spm	I
95	Min.	6,44	~2,10	3,35	~1,30	T15	2.250	№25 1,5
3,5	Max	6,80	2,10	3,53	1,30	110	2.200	≥32 2,0
	Min.	7,14	-0.00	3,73	-4.00	THE	nnen	1≤25 1,5
3,9	Max	7,50	~2,30	3,91	-1,30	115	2.250	≥32 2,0
40	Min.	7,74		4,04	-1,40	T20	2.250	ls25 2,0
4,2	Max	8,10	~2,50	4,22				1≥32 3,0
40	Min.	9,14	~2 nn	4,62	-1.00	705	0.050	1525 3,0
4,8	Max	9,50	~3,00	4,80	-1,60	125	2.250	1≥32 4,0
	Min.	10,37	~3,40	5,28	-1,80	125	2.250	4.00
5,5	Max	10,80		5,46				4,00

The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti

da quelli consigliati. Tilling capacity. Capacità di foratura.

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 270-425 Durezza a cuore: HV 270-425
- Threaded section: as per listing (Ex 5,5x70/60 = thread 60) Parte filettata: come da listino (Es. 5,5x70/so = filetto 60)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' W 000 SCREWS

81196

TSP TX



SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD

- Viti autoperforanti testa svasata piana TX Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb

- Vis autoperceuses tête fraisée TX
 Tornillos autotaladrantes cabeza plana TX
- Винты самонарезающие самосверлящие плоская потайная головка, шлиц ТХ

F	FINISHING			PACKAGING				
SIZES MISURE	ΤX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 € / 1,000		•	•			
3,5 x 13	T15	32,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
16	T15	34,80	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
19	T15	36,00	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
22	T15	38,05	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
25	T15	40,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000			
32	T15	53,30	6.000(6)	2.000 (2)	1.000			
3,9 x 13	T15	34,30	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
16	T15	37,20	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
19	T15	39,50	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
22	T15	41,20	8.000(8)	4.000(4)	1.000			
25	T15	42,25	8.000(8)	4.000(4)	1.000			
32	T15	47,20	4.000 (8)	2.000(4)	500			
4,2 x 16	T20	38,05	12.000 (12)	4.000(4)	1.000			
19	T20	40,80	8.000(8)	4.000(4)	1.000			
22	T20	42,60	8.000(8)	4.000(4)	1.000			
25	T20	47,90	6.000(6)	2.000(2)	1.000			
32	T20	51,85	4.000 (8)	2.000(4)	500			
38	T20	59,20	4.000(8)	2.000(4)	500			

FI	NISHI	NG	P	ACKAGING	
SIZES Misure	TX	TG 51 BLUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1.000		•	•
4.8 x 16	T25	47,20	8.000(8)	4.000(4)	1.000
19	T25	51,85	6.000 (12)	2.000(4)	500
22	T25	54,50	6.000 (12)	2.000(4)	500
25	T25	59,20	4.000 (8)	2.000(4)	500
32	T25	67,95	4.000(8)	2.000(4)	500
38	T25	74,30	3.000(6)	1.000 (2)	500
45	T25	84,60	2.400 (12)	800 (4)	200
50	T25	88,95	1.600 (8)	800(4)	200
60	T25	125,00	1.200 (6)	400 (2)	200
5,5 x 25	T25	83,20	4.000(8)	2.000(4)	500
32	T25	100,20	3.000(6)	1.000(2)	500
38	T25	109,00	2.400 (12)	800(4)	200
45	T25	137,40	1.600 (8)	800 (4)	200
50	T25	158,20	1.200 (6)	400 (2)	200
60	T25	189,90	1.200 (6)	400 (2)	200
70/60	T25	220,45	800 (4)	400 (2)	200
80/60	T25	241,95	800(4)	400 (2)	200





SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD FINE CUTTING THREAD, EXTRA LONG POINT NO. 5, WITH SPECIAL WINGS


Viti autoperforanti testa svasata piana TX passo fine automaschiante e punta extra lunga n. 5 con alette

Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel, Fräsrippen, Fein- und Schneidgewinde und überlanger Spitze-Nr. 5

■ Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes, pas fin autotaraudante et pointe foret extra longue no. 5

Tornillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas, paso fino autorroscante y punta extra larga n. 5

 Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с ребрами шлиц ТХ с нарезающими ушками на мелкие резьбой с насечками сверхдлинные наконечником н. 5



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	TΧ	R ginin-spm	I
5.5	Min.	10,37	~3,40	5,32	~1,06	T30	2.000	12.00
5,5	Max	10,80	3,40	5,48	1,00	130	2.000	12,00

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-450 Durezza a cuore: HV 330-450
- Threaded section: as per listing (Ex 5,5 x 100/80 = thread 80) Parte filettata: come da listino (Es. 5,5 x 100/80 = filetto 80)

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' W 000 SCREWS

80191 TSP TX PF EX W



SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD FINE CUTTING THREAD, EXTRA LONG POINT NO. 5, WITH SPECIAL WINGS

- Viti autoperforanti testa svasata piana TX passo fine automaschiante e punta extra lunga n. 5 con alette
 Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel, Fräsrippen, Fein- und Schneidgewinde und überlanger Spitze-Nr. 5
- Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes, pas fin autotaraudante et pointe foret extra longue no. 5
- Tomillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas, paso fino autorroscante y punta extra larga n. 5
- Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с ребрами шлиц ТХ с нарезающими ушками на мелкие резьбой с насечками сверхдлинные наконечником н. 5

FI	USHIN	i	PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 41 EMDURO ENDURO E / 1,000		•	•		
5,5 x 50	T30	435,00	1.000 (5)	400 (2)	200		
60	T30	515,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
65	T30	550,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
70	T30	585,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
80	T30	720,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
90	T30	815,00	400 (4)	200 (2)	100		
100/80	T30	1.020,00	400 (4)	200 (2)	100		





SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS


Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti

Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel Fräsrippen und Schneidgewinde

Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes

Tornillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas

Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с нарезающими ушками на наконечнике, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits Limiti	dk	k	d	P	TX	R ginin-spm	I
5.5	Min.	10,37	~3,40	5,31	~1,81	T30	2.500	4.00
5,5	Max	10.80	3,40	5.46	1,01	130	2.000	4,00

- R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.
- Drilling capacity. Capacità di foratura.

C1022

- Carbon steel: C1022 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: as per listing (Ex 5,5x100/80 = thread 80) Parte filettata: come da listino (Es. 5,5x100/80 = filetto 80)

CARPENTIN' W 000 SCREWS

SPECIAL B

BLIND RIVETS

HEX LAG SCREWS

80196

TSP TX W



SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD **CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS**

- Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti
 Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel Fräsrippen und Schneidgewinde
- Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes
- Tornillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas
- Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с нарезающими ушками на наконечнике, шлиц ТХ

FI	HSHIN	3	PACKAGING				
SIZES Misure	ΤX	TG 41 ENDURO ENDURO E / 1.000		•	•		
5,5 x 50	T30	300,00	1.000 (5)	400 (2)	200		
60	T30	375,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
65	T30	400,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
70	T30	425,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
80	T30	540,00	1.000 (10)	400 (4)	100		
90	T30	625,00	400 (4)	200 (2)	100		
100/80	T30	850,00	400 (4)	200(2)	100		











SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS


■ Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti

Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel Fräsrippen und Schneidgewinde

■ Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes

Tornillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas

Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с нарезающими ушками на наконечнике, шлиц ТХ



Diameters Diametri	Limits	dk	k	d	P	TX	R g/min-spm	T
4,2	Min.	7,74	~2,50	4,09	~1,41	T20	2.500	3,00
4,2	Max	8,10	2,30	4,22	1,41	120	2.000	3,00
40	Min.	9,14	~ 200	4,65	-150	T25	2.500	4.00
4,8	Max	9,50	~ 3,00	4,80	-1,59	120	2.000	4,00
6.6	Min.	10,37	~3,40	5,31	~1,81	120	2500	4.00
5,5	Max	10,80	3,40	5,46	1,01	130	2.500	4,00
6.9	Min.	11,97	~3.80	6,10	~1,81	T30	2.500	6,00
6,3	Max	12,40	3,50	6,25	1,01	130	2.000	0,00

R The recommended screwdriver speed is purely indicative. The value proposed is based on tests carried out in our laboratories in conformity with regulatory norms. The use of different materials on site may therefore determine values other than those recommended. La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto

La velocità avvitatore consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto è il risultato di test nei nostri laboratori in accordo alla Normativa di riferimento. L'utilizzo in cantiere di materiali diversi può quindi determinare valori differenti da quelli consigliati.

Drilling capacity. Capacità di foratura.

C1022

- Carbon steel: C1022
 Acciaio temperato: C1022
- Case hardness: HV 560 Min Durezza superficiale: HV 560 Min
- Core hardness: HV 330-420 Durezza a cuore: HV 330-420
- Threaded section: as per listing (Ex 6,3x100/so = thread 80) Parte filettata: come da listino (Es. 6,3x100/so = filetto 80)

SPECIAL BOX

BLIND RIVETS

STAINLESS STEE

HEX LAG SCREWS

DRYWALL

CARPENTIN' W 000 SCREWS

BOARD

SCHEMS

MACHINE

PLIDIBLICA SORT NE UTS BOLTS MESTERS THERMED ROBS

80196 TSP TX W

SELF-DRILLING SCREWS TX FLAT HEAD W/RIBS UNDER HEAD **CUTTING THREAD AND SPECIAL WINGS**

- Viti autoperforanti testa svasata piana TX con alette automaschianti
 Bohrschrauben Senkkopf TX-Antrieb mit Flügel Fräsrippen und Schneidgewinde
- Vis autoperceuses tête fraisée crantée TX avec ailettes
- Tomillos autotaladrantes cabeza plana estriada TX con aletas
- Винты самонарезающие самосверлящие плоская головка с нарезающими ушками на наконечнике, шлиц ТХ

	F	NISHI	NG	PACKAGING			
	SIZES Misure	ΤX	TG 51 BLUE ZMC Cr3 ZINCATE Cr3 €/1,000		•	•	
NEW	4,2 x 25	T20	96,00	6.000(6)	2.000(2)	1.000	
NEW	32	T20	104,00	4.000 (B)	2.000(2)	500	
NEW	38	T20	119,00	4.000(8)	2.000(2)	500	
NEW	45	T20	155,00	3.000(6)	1.000 (2)	500	
NEW	4,8 x 25	T25	113,00	4.000(8)	2.000(4)	500	
NEW	32	T25	130,00	4.000(8)	2.000(4)	500	
NEW	38	T25	142,00	3.000(6)	1.000(2)	500	
NEW	45	T25	161,00	2.400 (12)	800 (4)	200	
NEW	50	T25	170,00	1.600 (B)	800(4)	200	
NEW	60	T25	220,00	1.200 (6)	400 (2)	200	
NEW	70	T25	275.00	800(4)	400 (2)	200	

F	NISHIN	IG	PACKAGING				
SIZES Misure	TX	TG 51 BELUE ZNC Cr3 ZINCATE Cr3 £ / 1,000		•	•		
5,5 x 38	T30	235,00	2.400 (12)	800 (4)	200		
45	T30	245,00	1.600(8)	800 (4)	200		
50	T30	266,00	1.200(6)	400 (2)	200		
60	T30	333,50	1.200 (12)	400 (4)	100		
70	T30	382,50	1.200 (12)	400 (4)	100		
80	T30	434,50	1.200 (12)	400 (4)	100		
6,3 x 35	T30	246,50	1.200 (12)	400 (4)	100		
50	T30	315,00	800(8)	400 (4)	100		
55	T30	337,00	800(8)	400 (4)	100		
60	T30	360,50	800(8)	400 (4)	100		
70	T30	402,00	600(6)	200 (2)	100		
80	T30	457,50	600(6)	200 (2)	100		
100/80	T30	549,00	600(6)	200 (2)	100		







AMBROVIT MAIN DATA

44,000 PALLETS

3,000 TRAYS 1,500 CLIENTS 5,000 PICKING LINES PER DAY

54 INTERNATIONAL MARKETS



00070


BITS (25mm)

■ Inserti (25mm) = Inbuseinsätze (25mm) ■ Embouts (25mm) = Puntas para atornillar (25mm) = Биты (25мм)

BIT	SIZES		PACKAGING		BIT		PACKAGING		
SIZES			IZES ES		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		SIZES		120
		100 Earo/Pleps	50 EstaPhon	10 Euro/Piece			100 Ears/Pless	50 Eans/Plene	10 Eura/Piece
	T10	2,00	2,80	4,20	00 (-)	SQ1	1,00	1,50	2,00
	T15	2,00	2,80	4,20	SQ (■	SQ2	1,00	1,50	2,00
TW /T\	120	2,00	2,80	4,20		SQ3	1,00	1,50	2,00
TX (*)	125	2,00	2,80	4,20					
	130	2,00	2,80	4,20		PZ0	0,80	1,20	1,70
	T40	2,00	2,80	4,20	PZ 🕪	PZ1	0,80	1,20	1,70
	150	6,50	9,00	14,00		PZ2	0,80	1,20	1,70
duty		ans.				PZ3	0,80	1,20	1,70
& Allen	NAME OF					PHO	0,80	1,20	1,70
	A. V	1			PH⊕	PH1	0,80	1.20	1,70
100	45	AL.		s ingle piece . singolo pezzo.	TH 37	PH2	0,80	1,20	1,70
The second second	630007		octo boi c	Pare Poere.		DIIIO	0.00	100	170

PH3

0,80 1,20 1,70

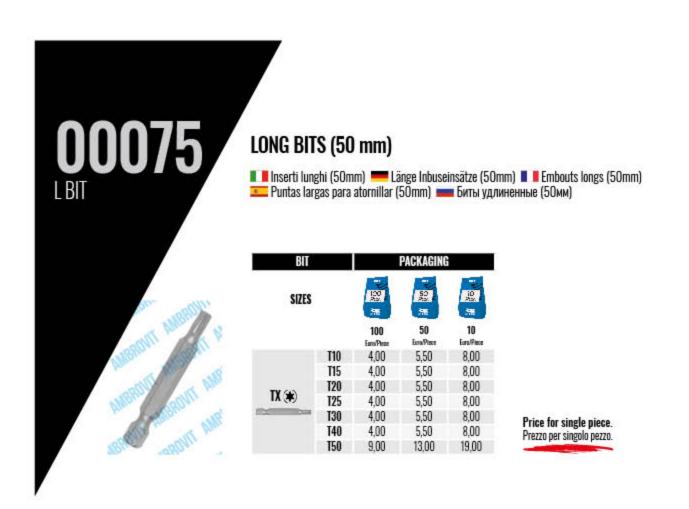

NOTES

NOTES	

