

# SIGILL® DAI FORMA ALLE IDEE

ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI TECNICI PER MANUTENZIONE PROFESSIONALE E FAI DA TE

Sommario ACCENDIFUOCO	
ACCENSIONE PRONTA	
ACCIAIO SEMILIQUIDO	
ACQUA STOP KIT ACRILFUOCO 240	
ACITIEI 0000 240	
ADESIVO PER PVC	83
AIR SPRAY	
ALTA TEMPERATURA	
AMUCHINA 100% PROAMUCHINA DETERGENTE BAGNO	
AMUCHINA DETERGENTE PAVIMENTI	
AMUCHINA GEL X-GERM	
AMUCHINA NEO-BIOCID SPRAY	109
AMUCHINA SGRASSATORE LIMONE	
Amuchina Superfici Spray Antiadesivo Saldature	
ANTI CIMICI	
ANTIFULIGGINE BARATTOLO	
ANTIFULIGGINE BUSTINE	
ANTIGELO PRONTO -22	
ANTITARLO COMPLET	
ANTI VESPE ANTI ZANZARE	
APPENDITUTTO	
APPLICATORE E TOGLI SILICONE	87
AQUA KILL	
ASTE RIGIDE PER SCOVOLOATTACCA TUTTO	
BECCUCCI DI SCORTA	
BIADESIVO ANTIURTO	74
BIADESIVO ANTIURTO	
BITUM GASKETBITUM GASKET SPRAY	
BLOCK BLOCCANTE CUSCINETTI	
BLOCK FRENAFILETTI FORTE	
BLOCK FRENAFILETTI MEDIO	
BLOCK IDRAULICA-GAS METANO	
BLOCK LIQUIDI BLOCK SIGILLANTE VERDE	
BUTAFLEX 200	
CERA D'API PURA	
CERA TINGENTE	
COLLA DI MONTAGGIOCOLLA EPOSSIDICA	
COLLA PER INSETTI E TOPI	02 10
COLLA PER TESSUTI E JEANS	84
COLLA SPRAY	33
COLL STIK 2010 SUPERCHIARO	
COLOR SPRAYCOLOR SPRAY ALTA TEMPERATURA	
COLOR SPRAY DECORATIVO	
COLOR SPRAY FERROMICACEI	
COLOR SPRAY FLUORESCENTI	
COLOR SPRAY METALLIZZATO	
COLOR SPRAY SIGNALCOLOR SPRAY TRATTAMENTO SUPERFICI	
CREMA BIANCA LAVAMANI	
CUNEI FERMAPORTE	91
DEGHIACCIANTE VETRI	
DETERGENTE CONDIZIONATORI SPRAY	
DETERGENTE FORTE PAVIMENTI DISINCROSTINA	
DISOSSIDANTE	
DOPO POSA PAVIMENTI	13
ECO ABSORBER	41
ECO KIT LO SPAZZACAMINOERMETIC PASTA VERDE	
ESCA ANTIFORMICHE	
ESCA BLU TOPI E RATTI	104
ESCA ROSSA TOPI E RATTI	
ESPOSITORE METALLICO	
ESPOSITORE UNIVERSALE GENERICO	
ESPOSITORI TI IRETTI DOI ITENIACE	
ESPOSITORI TUBETTI POLITENACEESPO BOMBOLE	80
EXPO BOMBOLEEXPO CARTONATO FUOCO	124
EXPO BOMBOLE	124 41

FIBROCER PIATTA	128	PASTA ABRASIVA
FIBROCER TONDA		PASTA ERMETICA.
FILGUM		PASTA LAVAMANI.
FILM ESTENSIBILEFORTE 2000 ACRILICO		PELLE E CUOIO PIGAFLEX 130
FORTE 2000 ACNICIO		PIGAFLEX 160
FORTE 2000 SOLVENTE		PIGAFLEX 160T
FORZA 10 SIL	58	PIGAFLEX 180
FORZA 10 SIL		PIGARAPID 190
FUOCO 1500		PISTOLA A FRIZIO
FUOCO 1500		PISTOLA A FRIZIO
GITANG PLUS		PISTOLA MANUAL PISTOLA MANUAL
GOMMA NERA SEMILIQUIDA		PISTOLA MANUAL
GONFIA E RIPARA		PISTOLA MANUAL
GRASSO AL LITIO	38	PISTOLA MANUAL
GRASSO AL SILICONE		PISTOLA MANUAL
GRASSO ALTE PRESTAZIONI		PISTOLA PNEUMA
GRASSO CATENEGRASSO DI SILICONE		PISTOLA PNEUMA PISTOLA SKELETO
GRASSO DI VASELINA		PISTOLA SKELETO
GRASSO F14		PISTOLE SCHIUMA
GRASSO PER NAUTICA	40	PISTOLE SCHIUMA
GRASSO RAFFINATO		POLIBOND 701
GRASSO SPRAY		POLIFLEX 550 MET
IDRAULICO FACILEIGIENIZZA DISPENSER FOTOCELLULA	.11/	POLIFLEX 555 EDII POLIMERO NEUTR
IGIENIZZA DISPENSER FOTOCELLULA		POLIPUR 704
IGIENIZZA MANI CITRONELLA		POLIPUR 888
IGIENIZZANTE ABITACOLI		POLIPUR B2 TERM
IGIENIZZA SUPERFICI		POLIPUR CAPPOT
IGIENIZZA TASCABILE SPRAY		POLIPUR COPERTU
IGIENIZZA TRATTAMENTO SPRAY		POLIPUR COPERTU
INCOLLAINSETTICIDA CONCENTRATO		POLIPUR EI 180 POLIPUR IDRAULIO
INSETTICIDA CONCENTRATO		POLIPUR SCIOGLIS
INTOACRIL 2002		POLITENACE
LANA ACCIAIO		POLITENACE 770
LAVAMANI FLUIDA IN CREMA		POLITENACE BEIG
LAVAMANI LIQUIDO		POLITENACE ESPO
LAVAMOTORI		POLITENACE TRAS
LEGNO INCASTRI		PORTAMONITOR PULIGHISA
LEVASIL SPRAY		PULIGLASS
LIQUIDO VETRI ANTIGELO -33		PULISHAMPOO
LOCANDINA FORZA 10 - IDRAULICO FACILE.	116	PULITORE CANALI
LOCANDINA SIMP FIX - VENTOSA		PULITORE CONDIZ
LOCANDINA SIMP VENTOSA		PULITORE JET
LUBRIFICANTE PTFELUCIDA CRUSCOTTI		REPELLENTE CANI REPELLENTE PICCI
LUCIDANTE SILICONICO CRUSCOTTI		RIMUOVI ETICHET
LUXOR		RINNOVA FESSURE
MARMO E PIETRE		RITOCCO LEGNO
MASTICE MODELLABILE		RIVELATORE FUGH
MISCELATORI DI RICAMBIO		RTV GASKET
MUFFA KILLERNASTRO ANTISCIVOLO		RUGINEX
NASTRO AUTOAGGLOMERANTE		SACCHI PATTUME SACCHI RIFIUTI ED
NASTRO AUTOAGGLOMERANTE		SALDA PLASTICA.
NASTRO BIADESIVO		SALVAPARETI
NASTRO CARTA PER ESTERNI	73	SANI-NET FILM
NASTRO CARTA SENSIBILE WASHI		SANIPIÙ PAVIMEN
NASTRO FRAGILE		S-BOND MAX 2K
NASTRO IMBALLO NASTRO IMBALLO NO-NOISE		SCOVOLO QUADR SCOVOLO RETTAN
NASTRO MASCHERA		SCOVOLO RETTAIN
NASTRO SEGNALETICO		SGORGA FACILE G
NASTRO SPECIALE IN PTFE	120	SGRASSATORE TEC
NASTRO STOP		SIGILLITE PRO POL
NERO GOMME		SIGILLITE PRO VINI
NO SMOKE		SILCOFLEX 430
OLIO DA RESTAUROOLIO DA TAGLIO		SILCOFLEX 450
OLIO DI VASELINA		SILCOPLEX 470
OLIO RAFFINATO		SILCOFLEX 583
PAINT MARKER		SILCOFLEX 585
PARAFRAD		SILCOFLEX 587
PARAFREDDO		SILCOFLEX 589
PARASPIFFERI ADESIVO PER PORTE		SILCOFLEX 590
LYINYOLILLEUI WOEOIAO LEK LOKIE	133	PILCOLFEY DAD

PASTA ABRASIVA	93
PASTA ERMETICA	120
PASTA LAVAMANI	
PELLE E CUOIO	
PIGAFLEX 130	60
PIGAFLEX 160	61
PIGAFLEX 160T	61
PIGAFLEX 180	
PIGARAPID 190	62
PISTOLA A FRIZIONE	
PISTOLA A FRIZIONE	136
PISTOLA MANUALE	138
PISTOLA MANUALE	137
PISTOLA MANUALE	
PISTOLA MANUALE	138
PISTOLA MANUALE RESINE	
PISTOLA MANUALE RESINE	
PISTOLA MANUALE RINFORZATA	137
PISTOLA PNEUMATICA	138
PISTOLA PNEUMATICA	120
PISTOLA SKELETON	
PISTOLA SKELETON	
PISTOLE SCHIUMA	.53
PISTOLE SCHIUMA	139
POLIBOND 701	
POLIFLEX 550 METAL	
POLIFLEX 555 EDILIZIA	68
POLIMERO NEUTRO	.13
POLIPUR 704	49
POLIPUR 888	49
POLIPUR B2 TERMOACUSTICA	
POLIPUR CAPPOTTO COSTRUZIONI	
POLIPUR COPERTURE B2	
POLIPUR COPERTURE B3	50
POLIPUR EI 180	52
POLIPUR IDRAULICA	51
POLIPUR SCIOGLISCHIUMA	53
POLITENACE	
POLITENACE 770	
POLITENACE BEIGE 777	
POLITENACE ESPOSITORE MISTO	
POLITENACE TRASPARENTE 779	
PORTAMONITOR	
PULIGHISA	125
PULIGLASS	125
PULISHAMPOO	92
PULITORE CANALIZZAZIONI	
PULITORE CONDIZIONATORI	
PULITORE JET	
PULITURE JET	93
REPELLENTE CANI E GATTI	
REPELLENTE PICCIONI	
RIMUOVI ETICHETTE	34
RINNOVA FESSURE	
	119
RITOCCO I FGNO	
RITOCCO LEGNO	110
RIVELATORE FUGHE GAS	.110 .35
RIVELATORE FUGHE GASRTV GASKET	110 35 96
RIVELATORE FUGHE GASRTV GASKETRUGINEX	.110 .35 .96 .81
RIVELATORE FUGHE GASRUGINEXRUGINEXSACCHI PATTUME	110 35 96 81 133
RIVELATORE FUGHE GASRUGINEXSACCHI PATTUMESACCHI RIFIUTI EDILI	.110 .35 .96 .81 .133
RIVELATORE FUGHE GASRUGINEXSACCHI PATTUMESACCHI RIFIUTI EDILI	.110 .35 .96 .81 .133
RIVELATORE FUGHE GASRUGINEXSACCHI PATTUMESACCHI RIFIUTI EDILISALDA PLASTICASALDA PLASTICA	.110 .35 .96 .81 .133 .133
RIVELATORE FUGHE GAS	.110 .35 .96 .81 .133 .133 .83
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91
RIVELATORE FUGHE GAS	.110 .35 .96 .81 .133 .133 .83 .91 .123 .106
RIVELATORE FUGHE GAS	.110 .35 .96 .81 .133 .133 .83 .91 .123 .106 .17
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131 130
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131 130
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131 130 117 48 54 55
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131 148 54 55 55
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54 55 55 55
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 131 130 117 48 54 55 55 55 56 57
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54 55 55 56 57 65
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54 55 55 56 57 65 56
RIVELATORE FUGHE GAS	110 35 96 81 133 83 91 123 106 17 131 130 117 48 54 55 55 56 65

SILCOFLEX 599	
SILGASKET BLACK GREY	95
SILGASKET BLACK GREY	95
SILGASKET RED	95
SILIBLACK	96
SILICOLOR	
SILICONE ALTE TEMPERATURE	.86
SILICONE NEUTRO UNIVERSALE	87
SILICONE SIGILLANTE	.86
SILICONE SIGILLANTE ECO	
SILICONE SPRAY	.26
SILIMOTOR	96
SIMP EFFETTO VENTOSA	.13
SIMP FIX	12
SIMP FIX TRASPARENTE	12
SIMP FIX TRASPARENTE	.85
SIMP MIX ESPOSITORE	14
SIMP PROTEZIONE	15
SMALTO BIANCO	
S-SIL FOOD	
STRIP BAND	
STRIP BAND	
STUCCO LEGNO BICOMPONENTE	114
STUCCO MARMO-PIETRE	
STUCCO METALLICO	
STUCCO RIPARATUTTO	16
STUCCO VETRORESINA	45
STYL LEGNO	
STYL LEGNO BLISTER	11
SUPER 4F	36
SUPERTRASPARENTE	20
SUPER UMIDO STOP	
SUPER UMIDO STOP RICARICA	12
SUPER UMIDO STOP SALI	
SVERNICIATORE	81
SVITANTE SV44	
SVITA RAPIDO	
TAK 3	
TAK 3	
TELO COPRITUTTO RIPIEGATO	
TELO COPRITUTTO ROTOLO	
TERMO ANTIGELO	
TRONCHETTO ANTIFULIGGINE	19 19
ULTRA F5	
ULTRA GRIP	22
ULTRA SBLOCK	
VERNICE ALLA GOMMALACCA	
VERNICE PER ALTE TEMPERATURE	11.
VETRO BRILL	
VETRORESINA KIT	
VINIL 303	
VINIL 303VINIL EXTRARAPIDA	
X-BONDZINCANTE E33	
ZINCO CHIARO SPRAY	סכ.
LINCO CHIARO STRAT	20
ZINCO SCURO SPRAY	



Nel 2016 nasce **3G GROUP** S.p.A., dalla sinergia di due importanti realtà italiane operanti nel settore degli adesivi e sigillanti.



**Pigal** fondata nel 1976 opera, con il proprio marchio Sigill, sul mercato nazionale come uno dei principali leader nei settori dell'edilizia, automotive, industria e fai da te attraverso una distribuzione capillare sul territorio.



**NPT** fondata agli inizi degli anni 90, rappresenta una eccellenza tecnologica nella produzione e commercializzazione di specialità chimiche nel segmento degli adesivi e sigillanti riconosciuta a livello internazionale ed operante in oltre 70 paesi.

Nel 2021 dalla fusione per incorporazione della società Pigal in NPT nasce una nuova realtà industriale che ingloberà le attività di business di NPT e Pigal divenendo così un'unica entità sinergica e di dimensioni rilevanti nel settore degli adesivi e sigillanti sul territorio nazionale ed estero.

- **SIGILL** gamma prodotti chimici e tecnici per la manutenzione professionale ed il fai da te.
- **NPT Industry** gamma di adesivi e sigillanti per l'industria volti al problem solving.



#### COMPETENZE TECNICHE E TECNOLOGIE PRODUTTIVE

Consapevole di essere parte di un mondo professionale in continuo e rapido mutamento, e volendo essere all'avanguardia nel settore degli adesivi e sigillanti, sin dalle sue origini NPT si è dotata di una struttura chimica e produttiva capace di rispondere ed anticipare le esigenze del mercato. Per tale motivo, ha sempre dato grande importanza, da un lato, alla ricerca e, dall'altro, alla flessibilità ed efficienza produttiva.

Nel proprio sito di Crespellano trovano collocazione i laboratori di analisi tecnica, dotati di apparecchiature per la ricerca e sviluppo di specialties chimiche avanzate e per il controllo qualità che di NPT è sempre stato un aspetto di fondamentale importanza.

Elemento cruciale della ricerca è sempre stata l'attenzione e la sensibilità verso la sostenibilità ambientale, focalizzando la ricerca su nuove tecnologie di prodotto a basso impatto ambientale e portando tale valore anche all'interno della struttura aziendale. Esempio ne è la decisione e l'implementazione di un importante investimento nell'impianto fotovoltaico che fornice energia per tutto lo stabilimento.

A fianco di questi si trovano le linee di miscelazione e produzione in grado di realizzare prodotti all'avanguardia e personalizzati sulla base delle esigenze dei clienti nonché le varie linee di confezionamento per la realizzazione dei formati ideali sia per il canale consumer che per gli utilizzatori industriali.

Ad oggi, NPT è in grado di offrire una gamma di adesivi e sigillanti completa ed eterogenea che affianca ai prodotti di largo consumo come siliconi, acrilici, schiume poliuretaniche e colle viniliche e a contatto, specialties chimiche quali adesivi e sigillanti poliuretanici, silano terminati e adesivi bicomponenti di varia natura.







# POLITENAC

OTTIMA ADESIONE SU TUTTI I MATERIALI

**TENACE** 

140 Kg/cm2

ADESIVO STRUTTURALE

**IDRORESISTENTE** 

CLASSE D4 DIN EN 204-D4



#### **ULTRA RAPIDO**

Tempo aperto 5' Indurimento dopo 15' Lavorabile dopo 30'

**INTERNO ESTERNO** 

**SENZA SOLVENTI** 

**MADE IN ITALY** 



POLITENACE SI RINNOVA! DA OGGI NUOVA GRAFICA!





# PRESATENACE PER INCOLLAGGI ESTREMI

IICO

PRODOTTO 0% ITALIANO

RASPARENT

**ULTRA RAPIDO** 

MONOCOMPONENTE

PRESA TENACE

140 Kg/cm

RESISTENZA IN IMMERSIONE CLASSE D4 COLITENACE
ADESIVO PU
TRUTTURALE
R A S P A R E N T E

ULTRA RAPIDO

MONOCOMPONENTE

PRESA TENACE
140 Kg/cm²

**LEGNO** 

**CEMENTO** 

**VETRO** 

**METALLI** 

**VERNICI** 

**SPECCHI** 

**MATERIE PLASTICHE\*** 

**POLISTIROLO** 

**CERAMICA** 

PIETRE

**EDILIZIA** 

**CARPENTERIA** 

**LATTONERIA** 

**FALEGNAMERIA** 

**NAUTICA** 

SERRAMENTI

TERMOIDRAULICA -

BRICOLAGE

MATERIALE ELETTRICO

PIGAL s.r.l

Via Guido Rossa, 2 - località Crespellano 40053 Valsamoggia (BO) Tel. +39 051 969068 - Fax +39 051 969353 sigill@pigal.it - www.pigal.it



#### ADESIVO POLIURETANICO STRUTTURALE





- Incollaggi strutturali fortissimi
- Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
- · Aderisce anche su superfici umide
- Verniciabile
- · Nella confezione sono inseriti i guanti

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l'incollaggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Consente l'accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l'incollaggio di elementi di barbecues e caminetti in cemento.

Risulta particolarmente utile per montaggi in falegnameria, nautica, edilizia, carpenteria, garantendo un'elevata resistenza meccanica anche in esterno. Può essere applicato anche in cordoli o a spessore fra superfici non combacianti. È verniciabile.







140Kg/cm2



RA RAPIDO MON

ONOCOMPONENTE

 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 06212
 Cartuccia da 300ml
 beige
 12
 8001848062122

 02058
 Tubetto 60ml
 beige
 24
 8001848020580

### **ESPOSITORI TUBETTI POLITENACE**

ADESIVO POLIURETANICO STRUTTURALE





### ADESIVO POLIURETANICO STRUTTURALE

# **POLITENACE TRASPARENTE 779**

- Incollaggi strutturali fortissimi
- Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
- Aderisce anche su superfici umide
- Verniciabile
- · Nella confezione sono inseriti i guanti

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l'incollaggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Consente l'accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l'incollaggio di elementi di barbecues e caminetti in cemento.

Risulta particolarmente utile per montaggi in falegnameria, nautica, edilizia, carpenteria, garantendo un'elevata resistenza meccanica anche in esterno. Può essere applicato anche in cordoli o a spessore fra superfici non combacianti. È verniciabile.









 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 06214
 Cartuccia da 300ml
 trasparente
 12
 8001848062146

 02059
 Tubetto 60ml
 trasparente
 24
 8001848020597



### ADESIVO POLIURETANICO STRUTTURALE

# **POLITENACE ESPOSITORE MISTO**

- Indispensabile sul banco
- 6 cartucce Politenace trasparente
- 6 cartucce Politenace beige
- 6 tubetti Politenace trasparente
- 6 tubetti Politenace beige



UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11424	1 Expo da banco	trasp./beige	1	8001848114241



### **POLITENACE 770**



- Incollaggi strutturali fortissimi
- Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
- Aderisce anche su superfici umide
- Ideale per cianfrinature di serramenti in alluminio
- Verniciabile
- Nella confezione sono inseriti i quanti

Ideale per incollaggi strutturali in falegnameria, carpenteria e edilizia, permette di accoppiare in tempi rapidi i più svariati elementi costruttivi quali: legno, materie plastiche, metalli, laterizi, calcestruzzo, piastrelle. Applicazioni tipiche sono l'incollaggio di elementi in legno, angolari metallici nelle porte e finestre, cianfrinatura, pannelli di rivestimento o isolamento. È verniciabile.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06215	Cartuccia da 300ml	beige	12	8001848062153

### **POLIBOND 701**

### ADESIVO POLIURETANICO SENZA SOLVENTI - CLASSE D4



- Incollaggi fortissimi
- Per materiali rigidi o flessibili
- Non teme l'umidità

Consente l'incollaggio tenace con ottima resistenza all'acqua (secondo la norma EN 204, D4) e buona resistenza chimica. Ideale per incollaggi strutturali, che richiedono una certa flessibilità su superfici di varia natura come legno, fibre-cemento, metalli, laminati, materie plastiche, pannelli sandwich con nucleo in polistirolo, PVC espanso, poliuretano, lana di vetro o roccia con varie coperture. Per ottenere risultati ottimali almeno una delle due superfici deve essere porosa





CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05400	Flacone 500 g		12	8001848054004

# LOCANDINA SIMP VENTOSA



# **LOCANDINA SIMP FIX - VENTOSA**



### **SIMP FIX**



- Elevata adesione una ampissima gamma di materiali
- Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione
- Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di conferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o materiali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isocianati, solventi, ftalati e alogeno-derivati.










CODI	CE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
0607	0 Ca	rtuccia da 290ml	bianco	12	8001848060708
0607	1 Ca	rtuccia da 290ml	grigio	12	8001848060715
0607	2 Ca	rtuccia da 290ml	nero	12	8001848060722

### SIMP FIX TRASPARENTE

### ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO



- Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione
- Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di conferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o materiali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isocianati, solventi, ftalati e alogeno-derivati.







CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06073	Cartuccia da 290ml	trasparente	12	8001848060739
03011	Tubetto 100ml	trasparente	16	8001848030114

# SIMP EFFETTO VENTOSA

- Massima presa iniziale con effetto ventosa 350 kg/m2
- Eccellente stabilità e resistenza per applicazioni in esterno
- Senza isocianati, solventi, prodotti alogenati e ftalati
- Sovraverniciabile
- Elastico
- Igroindurente

Specifico per incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, soglie, specchi e materiale per l'isolamento; indicato anche per carpenteria metallica, industria navale e automobilistica. In generale può essere usato anche senza primer, per sigillare superfici vetrate, porcellana, metallo verniciato, pannelli in poliestere ed epossidici, polistirolo, PVC, policarbonato, PU, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, rame, zinco, piombo, legno verniciato e pannelli in laminato. Non raccomandato per applicazioni su PP, PE, PTFE e materiali bituminosi, per sigillature subacquee e giunti di dilatazione. Applicare su superfici pulite, sgrassate e asciutte. Per le sue particolari caratteristiche fisi-che si consiglia di utilizzare pistole metalliche rinforzate e fori d'estrusione medio-grandi.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06079	Cartuccia da 290ml	bianco	12	8001848060791
03012	Tubetto 100ml	bianco	16	8001848030121

### SIGILLANTE ELASTICO A BASSO MODULO EDILIZIA E LATTONERIA

### **POLIMERO NEUTRO**

- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici UV
- Sovraverniciabile

Sigillante adesivo elastico monocomponente a base di SiMP - Silyl Modified Polymer. Ideale per sigillature di giunti orizzontali e verticali per pavimentazioni, facciate e costruzioni in genere e per incollaggi elastici in edilizia e lattoneria. Ideale per rame, lattoneria, cemento, legno, ceramica, plastiche, vetro, lamiere verniciate, metalli.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06560	Cartuccia da 290ml	bianco	12	8001848065604
06561	Cartuccia da 290ml	grigio	12	8001848065611
06562	Cartuccia da 290ml	testa di moro	12	8001848065628



# SIMP MIX ESPOSITORE



- Expo misto
- 5 cartucce SIMP FIX bianco
- 5 cartucce SIMP FIX grigio
- 5 cartucce SIMP FIX TRASPARENTE CRISTALLINO
- 7 tubetti SIMP FIX TRASPARENTE CRISTALLINO
- 7 tubetti SIMP EFFETTO VENTOSA
- 5 cartucce SIMP EFFETTO VENTOSA
- Indispensabile sul banco



UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11426	Expo misto	1	8001848114265

# **BITUM GASKET SPRAY**

### SPRAY BITUMINOSO PROTETTIVO



- Impermeabilizza e sigilla
- Previene la corrosione e l'invecchiamento
- Sovraverniciabile

Impermeabilizzante spray, ideale per proteggere, incollare e preservare materiali porosi e non. Sovraverniciabile, aderisce su tutti i materiali. Indicato per gli usi più svariati: pali interrati, vasi di terracotta, scossaline e lamiere, coperture, fibrocemento, tegole, grondaie, comignoli e lucernari, crepe nei muri.

Anche in cartuccia pag 69.



	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
_	04076	Bombola 500 ml	nero	6	8001848040762
Ī	06005	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848060050

- Per terrazze, grondaie, crepe, fessure
- Per pronto intervento: anche sul bagnato e a -15°C
- Resiste ai movimenti e agli sbalzi di temperatura

L'uso a pennello data la consistenza del prodotto è da considerarsi come spatolatura morbida.

Non è un prodotto verniciante.

Rivestimento a base di copolimeri acrilici rinforzati con fibre sintetiche, in grado di sopportare notevoli sbalzi di temperatura e resistente ai raggi U.V.. Pronto all'uso, trova ideale applicazione nella impermeabilizzazione di tetti, terrazze, grondaie, ecc. Permette l'eliminazione di infiltrazioni in ogni condizione atmosferica, sia su bagnato che a temperature inferiori a 0°C. È caratterizzato da ottima adesione sui materiali più utilizzati per le opere di copertura (cemento, mattoni, tegole, zinco, PVC, ecc.). Evita la dispersione dell'amianto in atmosfera. Verniciabile, calpestabile (dopo completa essiccazione), può essere piastrellato.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
08365	Barattolo 750 g	grigio	6	8001848083653
09025	Fusto 4 kg	grigio	4	8001848090255
09026	Fusto 20 kg	grigio	1	8001848090262







UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

#### BARRIERA ANTIACOIIA

- Aderisce su superfici umide
- Inodore, si può utilizzare anche in interni o al chiuso
- · Ottimo adesivo spalmabile
- Verniciabile, nasce grigio standard ma si può colorare per ogni esigenza
- L'acqua non compromette la polimerizzazione
- Temperatura di applicazione +5°C senza limiti di umidità relativa
- Piastrellabile

Impermeabilizzante di ultima generazione a base silanica, di facile applicazione, pronto all'uso, senza solventi quindi completamente inodore, elastico e sovra verniciabile. Applicabile su molteplici supporti anche umidi. Crea una barriera protettiva contro l'acqua ed è applicabile sia in interno che in esterno. Efficace fonoassorbente (-10 dB circa). Può essere applicato sui seguenti materiali: cemento, metalli, lamiere, plastiche, mattoni, polistirolo, fibrocemento, vecchie quaine bituminose, massetti nuovi o vecchi, pavimenti, piastrelle, legno e vetroresina. Durante l'applicazione in esterno non è necessario per l'asciugatura proteggere dalla pioggia. Gli usi consentiti sono in genere universali come ad esempio: protezione di sottofondi, strutture interrate, cartongesso, coperture piane ed inclinate, sottofondi bagni e piatti doccia, riparazione comignoli e lucernari con tetto, riparazione gronde e scossaline, protezione tettoie anche in legno. Quando necessita di più mani intervallare ogni 4 ore. Asciugatura completa 24 ore a 20°C circa. Per riparazione rotture o crepe superiori a 2 mm usare un tessutino sintetico alternando prodotto/tessuto/prodotto.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
09529	Barattolo 1 kg	grigio	6	8001848095298
09528	Barattolo 7 kg	grigio	1	8001848095281
3020038	Expo da banco		1	_

# SIMP PROTEZIONE











- Incolla in pochi secondi
- Universale
- Fortissimo
- Basta una goccia
- Formato 8 g provvisto di pennellino applicatore

Indurisce incollando in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali non porosi come metalli, porcellane e ceramiche, vetri e cristalli, gomma, cuoio, stoffe, molte materie plastiche. Disponibile anche in gel.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
20010	Flacone 20 g	trasparente	12	8001848200104
20012	Flacone 500 g	trasparente	6	8001848200128
01567	Flacone 8 g blister	trasparente	12	8001848015678
01560	Tubetto 3 g blister	trasparente	24	8001848015609

# **STUCCO RIPARATUTTO**

#### STUCCO BICOMPONENTE RAPIDO UNIVERSALE

- Indurisce rapidamente anche in immersione
- Per qualunque spessore
- Può essere forato e carteggiato dopo 20'
- Resiste fino a 180°C con punte fino a 300°C
- Ideale per metallo, plastica, legno
- Ideale per radiatori e serbatoi

Stucco a base di resine epossidiche che indurisce rapidamente anche sott'acqua (sia dolce che salata). Applicabile su qualunque spessore è facilissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Una volta modellato indurisce in pochi minuti e può essere forato, carteggiato, segato, limato, smerigliato, verniciato.

Ideale per: alluminio, legno, vetro, pietra, ceramica, metallo, plastica, PVC, ABS, cemento, ghisa, vetroresina, marmo.





CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11358	Stick 56 g A+B	grigio	20	8001848113589

- Colore traslucido
- Per tutte le plastiche difficili
- Temperatura di esercizio da -40°C a +80°C
- Rapido 5 8 minuti

Adesivo bicomponente per incollaggi difficili, idoneo per plastica, metallo, ceramica, pietre, vetro, legno, ecc. Particolarmente idoneo per l'incollaggio delle plastiche difficili come PP, PE, HDPE, LDPE, Poliolefine, copolimeri, PTFE e EPDM tra di loro ed anche in combinazione con altre plastiche come ABS e PVC e con supporti metallici (alluminio). Non necessita di alcuna preparazione delle superfici. Polimerizza velocemente a temperatura ambiente e fornisce giunzioni con elevata resistenza al taglio e alla pelatura. Conservare ad una temperatura non superiore ai 15°C.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
18817	Siringa 25 ml	traslucido	6	8001848188174
01682	Blister 5 beccucci		12	8001848016828
13527	Sacchetto 12 mixer		1	8001848135277



### ADESIVO CIANOACRILICO BICOMPONENTE

# S-BOND MAX 2K

- Rapido 2-3 minuti anche ad alti spessori
- Tixotropico si applica anche in verticale
- Per plastiche, metallo, vetro
- Carteggiabile
- Applicabile anche con spessori fino a 9 mm
- Resistenza alla temperatura fino a 120°C
- Ideale come riempitivo (tipo stucco) e su parti non combacianti

Adesivo bicomponente per incollaggi strutturali, anche a spessore, ha eccellenti proprietà adesive su un'ampia gamma di materiali ed un'altissima resistenza agli urti. Tissotropico, anti-goccia, consente una pratica applicazione in punti difficili (in altezza, in verticale). Ideale anche per specchietti auto. Resite a temperature fino a 120°C, mentre un normale cianoacrilato resiste fino a 90°C.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
18810	Siringa 10 g	trasparente	10	8033765319485
13520	Sacchetto 10 mixer		1	8001848135208



### VINIL



- Non contiene solventi
- Speciale per legno e similari
- Trasparente dopo indurimento

Collante in emulsione acquosa a base di copolimeri vinilici. Prodotto ideale per le applicazioni tipiche dell'industria del legno: viene comunemente utilizzato per l'incollaggio di sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, telati, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
20100	Flacone 100 g	30	8001848201002
20110	Flacone 250 g	30	8001848201101
20130	Barattolo 1000 g	12	8001848201309
20140	Fusto 5000 g	4	8001848201408

# VINIL EXTRARAPIDA

#### COLLA VINILICA Universale



- · Non contiene solventi
- Speciale per legno e similari
- · Trasparente dopo indurimento
- Extra rapida

Collante in emulsione acquosa a base di copolimeri vinilici. Prodotto ideale per le applicazioni tipiche dell'industria del legno: viene comunemente utilizzato per l'incollaggio di sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, telati, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
20112	Flacone 250 g in expo	20	8001848201125

### **VINIL 303**

#### COLLA VINILICA UNIVERSALE



Adesivo vinilico monocomponente (dispersione acquosa di PVAc), resistente all'acqua e alla temperatura conforme alla classe di resistenza D3; con l'aggiunta dell'apposito catalizzatore Vinil 303-D4, l'adesivo raggiunge prestazioni di resistenza all'acqua conformi alla classe D4. Le caratteristiche adesive ne permettono l'utilizzo su molti substrati quali: legni soffici e duri, HPL, CPL, laminati plastici e fogli di finitura in genere; con l'aggiunta del catalizzatore, si raggiungono ottime adesioni anche sui metalli.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
20134	Fusto 30 kg	1	8001848201347
20135	Catalizzatore Vinil HTR D4	1	8001848201354

# **ADESIVO PER PVC**

- Per canali, gronde, pluviali
- A presa rapida
- Resiste ai detersivi

Adesivo a base di PVC vinilici e solventi ad evaporazione rapida. Specifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido non in pressione, per impieghi in edilizia, allacciamenti fognari e per grondaie in plastica.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01440	Tubetto 60 ml in blister	trasparente	24	8001848014404
03001	Tubetto 125 g	aragosta	24	8001848030015
03000	Tubetto 125 g	trasparente	24	8001848030008



#### ADESIVO SALDANTE PER PVC RIGIDO

- Per raccordi e tubetto in PVC
- A presa rapida
- Resiste a trazione, corrosione e invecchiamento
- Per impianti in pressione

L'uso di Gitang Plus permette di realizzare una vera e propria saldatura chimica tra tubazione e raccordi in PVC.

Specifico per impianti in pressione, tubazioni per acquedotti, grondaie, cavi in PVC, canalizzazioni.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
02036	Tubetto 125 g		12	8001848020368

# GITANG PLUS



#### ADESIVO UNIVERSALE A CONTATTO FORTE

# **COLL STIK 2010 SUPERCHIARO**

- Adesivo a contatto neoprenico
- Forte presa iniziale
- Per impieghi universali
- Buona resistenza alle temperature

Applicabile facilmente a pennello o a spatola dentellata. Si usa per incollaggio di gomme, cuoio, feltro, moquettes, sughero, legno e nell'accoppiamento con diversi supporti quali: legno, muratura, cemento, metallo. Contiene solventi.

CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
Tubetto 50 g	24	8001848020207
Tubetto 125 g	24	8001848020214
Barattolo 400 ml	10	8001848080591
Barattolo 750 ml	12	8001848080607
Barattolo 1,7 kg	6	8001848095724
	Tubetto 50 g  Tubetto 125 g  Barattolo 400 ml  Barattolo 750 ml	Tubetto 50 g       24         Tubetto 125 g       24         Barattolo 400 ml       10         Barattolo 750 ml       12







### **SUPERTRASPARENTE**



- Per incollaggi rapidi e forti
- · Non teme l'umidità
- Resiste a temperature fino a 100°C

Utile per attaccare tutti i materiali rigidi e flessibili come ad esempio ceramica, metallo, gomma, legno, moquette, tessuti naturali e sintetici, pannelli in plastica, carta, cartoni, ecc. Ottimo anche per PVC rigido e flessibile. Non idoneo per l'incollaggio di polistirolo espanso.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
02090	Tubetto 125 ml	trasparente	12	8001848020900

# **FORTE 2000 ACRILICO**

#### ADESIVO DI MONTAGGIO ACRILICO



- Proprietà riempitive
- Elevato potere incollante con aggrappo immediato
- Esente da solventi, non corrode, inodore
- Non ingiallisce
- Verniciabile

È un adesivo bianco pastoso acrilico ad elevato potere incollante. Non cola non contiene solventi. La soluzione ideale per risolvere contemporaneamente i problemi d'incollaggio e sigillatura sui più comuni materiali usati in edilizia.

Ideale per: Polistirolo, Poliuretano espanso, sughero, legno, rosoni e decorazioni in gesso, plastica, specchi, piastrelle, pannellature varie etc. accoppiate su superfici porose come intonaco o cemento. Non cola. Applicazione: da  $+5^{\circ}$ C a  $+40^{\circ}$ C. Teme il gelo.



SENZA FORARE

#### COLLA ELIMINA CHIODI Potenziata

### **FORTE 2000 ELIMINACHIODI**

- Incolla forte senza forare
- Sostituisce chiodi e viti
- Effetto ventosa con presa iniziale 130 kg
- Inodore, senza solventi, ideale per interni
- Sovraverniciabile

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi. Eccezionale presa iniziale data dall'effetto ventosa che consente assemblaggi pesanti (130 kg/m² 10 secondi). Modalità d'uso: le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento. Applicazione: da +5°C a +40°C. Teme il gelo.

INCOLLA: legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre, cornici



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06491	Cartuccia 300 ml	bianco	expo 12	8001848064911
03031	Tubetto 125 ml	bianco	expo 15	8001848030312

#### COLLA DI MONTAGGIO A SOLVENTE

### **FORTE 2000 SOLVENTE**

- Presa immediata
- Potente effetto ventosa
- Impiego universale
- Anche per esterni

Prodotto per impiego universale, sia interno che esterno. Idoneo per l'incollaggio di pannelli di legno, cartongesso, lamiera, laminato plastico, poliuretano espanso, PVC rigido a intonaco, cemento, mattoni, pietra. Particolarmente indicato per fissaggio di soglie, cornici, pannelli di sughero, battiscopa, paraspigoli di legno, coprifilo, ecc. Non idoneo per incollare il polistirolo espanso. Contiene solventi.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06494	Cartuccia 300 ml	beige	12	8001848064942



- · Incollaggio rapido multimateriale
- Senza chiodi
- Elastico
- Inodore
- Sovreverniciabile
- Per interni ed esterni

Adesivo di ultima generazione caratterizzato da un forte potere adesivo immediato (effetto ventosa), indicato sia per interni che per esterni, non teme l'umidità e le condizioni estreme. Colore bianco, rimane elastico una volta indurito ed è verniciabile. Tenuta eccezionale 320kg/10cm2. Ideale nei lavori quotidiani più frequenti di fai da te e professionali come: incollare specchi, soglie, davanzali, battiscopa, portasaponi, pannelli, cassette delle lettere, piastrelle, canaline elettriche, materiali da isolamento, ecc. Sostituisce l'uso di chiodi e tasselli evitando di forare. Incolla anche su superfici bagnate.

Ha forte tenuta su tutti i materiali: legno, intonaco, mattoni, pietre, vetro, piastrelle, metalli, superfici verniciate, polistirolo e plastiche (No PP, PE, PTFE).







UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL









Ideale per catene

Rimuove le etichette adesive e lo sporco tenace





#### **SBLOCCANTE**

Grippaggi da ossidazione e ruggine



#### **IDROREPELLENTE**

Per elettronica ed elettrotecnica



#### **LUBRIFICANTE**

**Diminuisce l'attrito lubrificando** 



#### **PROTETTIVO**

Forma una pellicola antiossidante



**SGRASSANTE** 

Rimozione di sporco tenace **IDEALE PER NAUTICA** 





UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

#### **SBLOCCANTE** Grippaggi da ossidazione

e ruggine



#### **SGRASSANTE** Rimozione di sporco tenace





**IDEALE PER NAUTICA** 



### SUPER MULTIFUNZIONE SPRAY PROFESSIONALE

### **ULTRA F5**

- Sbloccante
- Grippaggi da ossidazione e ruggine
- Idrorepellente
- Per elettronica ed elettrotecnica
- Lubrificante
- Diminuisce l'attrito lubrificando
- Protettivo
- · Forma una pellicola antiossidante
- Sgrassante
- Rimozione di sporco tenace
- Ideale per nautica

Ha innumerevoli applicazioni. Forte potere penetrante, sblocca, ottimo lubrificante, elimina le dispersioni di corrente elettrica espellendo l'umidità e ripristinando i cortocircuiti, arresta ed impedisce la corrosione sciogliendo la ruggine. Protegge e lubrifica lucchetti, serrature, parti meccaniche di auto moto e bici, componenti di elettrodomestici, interruttori, cerniere e parti elettriche di motori a scoppio. Elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla da superfici non porose (metalliche e plastiche). Mantiene efficienti interruttori ed apparati meccanici operanti all'aperto. Ideale in officina, per bricolage, manutenzione di moto, bici, pattini, mulinelli da pesca, macchine agricole ed elettrodomestici.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEI	ND. EAN	
04239	Bombola 400 ml	24	8001848042391	
04250	Bombola 200 ml	24	8001848042506	
04248	Expo 20 Bombole 400 ml	1	8001848042483	_
04249	Pall Box 60 Bombole 400 ml	1	8001848042490	_
04603	Bombola 500 ml	24	8001848046030	_
04251	Pall Box 60 Bombole 500 ml	1	8001848042513	





## SUPER SBLOCCANTE RAPIDO PROFESSIONALE

- Penetrante
- · Aggredisce ruggine ed incrostazioni
- Altamente professionale

Super sbloccante rapido ed efficace. Sblocca dadi, viti, bulloni, perni, accoppiamenti meccanici, cuscinetti, lucchetti e serrature bloccati. Penetra ruggine ed incrostazioni attraversandole in profondità con elevato effetto capillare eliminando i grippaggi e ripristinando la normale scorrevolezza.





CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04238	Bombola 400 ml	24	8001848042384
04252	Expo 10 UF5 + 10 US Bombole 400 ml	1	8001848042520

### **ULTRA SBLOCK**



### **SVITA RAPIDO**



- Sblocca e lubrifica ogni parte meccanica
- Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione
- Elimina e previene la ruggine

È un prodotto professionale caratterizzato da bassissima tensione superficiale; svolge azione sbloccante, antiossidante e lubrificante su qualsiasi parte meccanica assemblata o soggetta a movimento. Ideale per bulloni, viti, serrature, cuscinetti, quadri elettrici, ecc. Rimuove l'umidità grazie alla sua azione idrorepellente senza danneggiare altre componenti (parti in gomma, superfici verniciate, ecc).

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04533	Bombola 400 ml	24	8001848045332
04534	Bombola 200 ml	12	8001848045347

### **SILICONE SPRAY**

#### LUBRIFICANTE DISTACCANTE ANTIADESIVO



- Distaccante per stampi materie plastiche
- Contro ossidazione e corrosione
- Idrorepellente e dielettrico

È un antiadesivo, distaccante, lubrificante, dielettrico idrorepellente, protettivo. Viene usato come distaccante per lo stampaggio di materie plastiche e gomme, proteggendo le superfici degli stampi dalla corrosione e dall'umidità. È un antiadesivo per saldature. Rende i tessuti (abiti, tende da campeggio, teloni per camion, capote di automobili) più impermeabili. Lubrificazione di anelli O-RING, cuscinetti, giunti, guarnizioni piane e ingranaggi in genere.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04354	Bombola 400 ml	12	8001848043541

### LUBRIFICANTE FINE INCOLORE

### **OLIO DI VASELINA**

- Alto potere lubrificante
- Protegge dall'ossidazione
- Inodore ed incolore

Prodotto tecnico spray pressurizzato di aspetto liquido, inodore ed incolore; non si decompone nemmeno in presenza di acqua e vapore. Resiste all'umidità e al calore. Temperature da -10°C a +130°C. Viene comunemente impiegato nell'industria meccanica; adatto per la lubrificazione di macchine tessili, ingranaggi, strumenti di precisione. Nel settore auto protegge dagli agenti atmosferici e dalla salsedine tutte le parti cromate, i profili, maniglie e serrature, cornici fari, snodi, carrucole e cerniere. Nelle carrozzerie è indicato quale rigenerante e ammorbidente dei profilati in gomma e plastica. Protegge i poli delle batterie dall'ossidazione e impedisce il grippaggio di accoppiamenti filettati. Indicato anche nell'industria alimentare, per lubrificare piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento alimentare.

WH250	DUAL   TECH LINE FOR PROFESSIONAL   TECHLICH	
	OLIO <b>di Vasel</b> ina	
1	LUBRIFICANTE FINE INCOLORE	
	SYNTHETIC DIL SPRAV	
1	LUBRIFICANTE, PROTETTIVO, INCOLORE	3

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04274
 Bombola 400 ml
 12
 8001848042742

#### GRASSO FILANTE A Base di Vasei ina

# **GRASSO RAFFINATO**

- Per accumulatori, morsetti, contatti elettrici
- Impedisce la solfatazione e la corrosione
- Impermeabile all'acqua
- Inodore e incolore

Grasso filante a base di vaselina per la lubrificazione di morsetti, accumulatori e spinterogeni. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti delle batterie. è impermeabile all'acqua.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04214
 Bombola 200 ml
 12
 8001848042148



#### SPECIALE ADESIVO

## **GRASSO CATENE**

- Qualsiasi catena di trasmissione
- Lubrificazione costante e duratura
- Super adesivo e resistente alla centrifugazione

Penetra e lubrifica efficacemente le parti soggette al trattamento. Ottima l'adesione sui metalli. Idoneo per lubricare parti sottoposte a forti pressioni, urti e oscillazioni. È un anticorrosivo. Si usa su cerniere, ingranaggi, cremagliere, catene di trasmissione, catene per moto, cavi, guide scorrevoli, ecc. Grasso speciale con ottimo potere adesivo resistente alla centrifugazione, consente una lubrificazione perfetta e costante nel tempo delle catene di trasmissione. Speciale anti sporco e buona resistenza al dilavamento. Aumenta le prestazioni e la durata stessa della trasmissione. Agisce lubrificando anche i rulli interni di cui la catena è composta senza danneggiare gli o-ring. È fortemente protettivo. Ideale per: catene di trasmissione e potenza di moto, biciclette, corone ed ingranaggi.

Temperatura: -20 +150°C.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04237	Bombola 400 ml	12	8001848042377



#### GRASSO LUBRIFICANTE PER CORPI IN MOVIMENTO

- Per boccole, cuscinetti, filettature, ecc
- Protezione consistente e duratura
- Inattaccabile da salsedine e acidi deboli
- Altamente adesivo

Prodotto ideale per boccole, cuscinetti, filettature, viti, cardini e qualsiasi organo in movimento. Utile nelle manutenzioni di macchinari in genere, anche nel settore marino. Forma un film tenace per alta pressione e resistenza al dilavamento, alle temperature ed alla centrifugazione. Ottima penetrazione, alta adesività e potere anticorrosivo (resistente a soluzioni acide e/o alcaline).

### **GRASSO SPRAY**



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04242
 Bombola 400 ml
 24
 8001848042421

# **ZINCO SCURO SPRAY**



- Ideale per le superfici metalliche in esterno
- Resiste agli agenti atmosferici
- Protegge a lungo dalla salsedine
- Contiene zinco puro al 99%
- Efficace come fondo aggrappante
- Colore zinco standard scuro

Permette il trattamento di qualsiasi superfice metallica conservandone la conducibilità elettrica e la verniciabilità. È altamente resistente alla corrosione derivante da agenti atmosferici, salsedine, ecc. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpenteria, industriali e del settore nautico. forma un film resistente elastico non soggetto a screpolature.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04640
 Bombola 400 ml
 24
 8001848046405

# **ZINCO CHIARO SPRAY**





- Ideale per le superfici metalliche in esterno
- Resiste agli agenti atmosferici
- Protegge a lungo dalla salsedine
- Efficace come fondo aggrappante
- · Colore zinco chiaro

Permette il trattamento di qualsiasi superfice metallica conservandone la conducibilità elettrica e la verniciabilità. È altamente resistente alla corrosione derivante da agenti atmosferici, salsedine, ecc. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpenteria, industriali e del settore nautico. forma un film resistente elastico non soggetto a screpolature.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04278
 Bombola 400 ml
 12
 800184842780

#### INCOLORE PULITO

### **LUBRIFICANTE PTFE**

- Non attira lo sporco
- · Lubrificazione pulita
- Anche su materiali plastici

Grasso incolore, con eccellenti caratteristiche di stabilità e lubrificazione. Non è appiccicoso, forma una lubrificazione pulita con buona resistenza la dilavamento. E' inibitore di corrosione che ne fa un ottimo protettivo. Usato anche come antiadesivo e distaccante per stampi. Gli usi più comuni sono: giunti, ingranaggi, macchine tessili, macchine per ufficio, cerniere, guide di scorrimento di tende o cassetti e chiusure lampo. Ottima stabilità su corde metalliche o di fibre sintetiche e naturali in genere. I materiali più comuni sono: metalli, plastici, cuoio, legno e gomme. Resistenza alla temperatura: -100°C / +260°C.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04550
 Bombola 400 ml
 12
 8001848045507

#### PER CONTATTI ELETTRICI

#### Protegge i circuiti

- Ripristina i contatti
- Azione prolungata

Previene qualsiasi tipo di ossidazione che potrebbe formarsi su contatti elettrici. Scioglie le incrostazioni di ossidi e solfuri eliminando tutti quei fastidiosi inconvenienti dovuti ad un imperfetto contatto dei particolari elettrici. Elimina dispersione di corrente e ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Possiede un ottimo potere sgrassante, favorisce la conducibilità ed è idrorepellente.

### DISOSSIDANTE



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04140
 Bombola 200 ml
 12
 8001848041400

### **OLIO DA TAGLIO**



- Lubrifica e raffredda
- Per tutte le lavorazioni meccaniche
- · Mantiene a lungo il filo degli utensili

È un lubrificante polivalente che consente un ottimo mantenimento ed efficacia degli utensili da taglio. Può essere usato in tutte le lavorazioni di ferro ed altri metalli, su fresatrici, rettificatrici, alesatrici, trapani, ecc. Può essere usato lungo una linea di taglio alla sega per avere massima lubrificazione e refrigerazione durante l'operazione. Si può usare anche su superfici in sospensione o inclinate perché non sgocciola e non cola.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04350
 Bombola 400 ml
 12
 8001848043503

# **ANTIADESIVO SALDATURE**

#### ANTIADESIVO Per saldature a filo



- Antiadesivo e anticorrosivo
- Protegge dagli spruzzi della saldatura
- Permette la sovraverniciatura
- Non contiene siliconi
- · Ottimo come antiadesivo

Per uso professionale, con funzione protettiva e antiadesiva. Garantisce la formazione di una pellicola trasparente che inibisce l'adesione delle gocce di saldatura su super-corrosioni da parte di agenti chimici. Non contiene siliconi, quindi consente la verniciatura dei pezzi, senza particolari accorgimenti.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04266
 Bombola 400 ml
 12
 8001848042667

#### SOFFIO AD ALTA PRESSIONE Spray

### **AIR SPRAY**

- Elimina la polvere difficile da raggiungere
- Genera un flusso di gas ad alta pressione
- Anche per oggetti delicati
- · Agisce senza danneggiare

È un prodotto studiato per la pulizia di tutti quegli angoli o minuscoli spazi (nelle testiere, macchine fotografiche, impianti HI-FI e Hi-Tech, ecc.) dove la polvere si deposita e non si riesce a togliere con le normali operazioni, evitando quindi il deterioramento precoce degli oggetti. É infiammabile.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04015
 Bombola 400 ml
 12
 8001848040151

#### COLLA A CONTATTO

#### Per superfici rigide e flessibili

- Presa immediata
- Facile da applicare (senza pennello né spatola dentellata)
- Altissima resa

Prodotto idoneo per un impiego universale, è particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali plastici, carta, cartone, gomma, cuoio, sughero, feltro, moquette. Dopo evaporazione dei solventi la presa è istantanea. Doppio uso:

- Per incollaggi definitivi applicare su entrambe le superfici.
- Per incollaggi non definitivi (per esempio testi o foto su cartoncino) è necessario applicare l'adesivo su una sola delle superfici.

# **COLLA SPRAY**



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 4100
 Bombola 400 ml
 12
 8001848041004

### **LEVASIL SPRAY**





- 04325
- Scioglie il silicone appena posato e già indurito da tempo
- Non rovina le superfici

Pratico ed efficace, si applica facilmente anche su superfici verticali. Distrugge anche la struttura molecolare del silicone indurito, facilitandone notevolmente la rimozione. Non danneggia vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato. Siccome contiene solventi si consiglia di effettuare un test su una parte nascosta delle superfici da pulire.

- 05150
- Scioglie il silicone appena posato e già indurito da tempo

Pratico ed efficace, si applica facilmente anche su superfici verticali. Distrugge anche la struttura molecolare del silicone indurito, facilitando notevolmente la sua asportazione. Non danneggia vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato.

ATTENZIONE IL PRODOTTO CONTIENE SOLVENTI, si consiglia di effettuare test sulle superfici da pulire

	CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
	04325	Bombola 400 ml	12	8001848043251
ľ	05150	Flacone 100 ml	12	8001848051508

### RIMUOVI ETICHETTE

#### FACILITA IL DISTACCO SENZA FATICA



**SENZA FATICA** 

N AGGRESSIVO SUI METALL

- Non aggressivo sui metalli
- Non danneggia le vernici

Scollante incolore per etichette, autoadesivi, nastri e colle. Non aggressivo sui metalli, non danneggia la verniciatura. Uso professionale.

Facilita il distacco in breve tempo e senza fatica anche di residui di colla.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04551	Bombola 400 ml	12	8001848045514
	'	'	

#### RIVELATORE DI FUGHE NEGLI IMPIANTI GAS

# RIVELATORE FUGHE GAS

- Per ogni tipo di gas (metano, GPL, bombole, ecc.)
- Non sporca, non inquina
- Non è infiammabile

È appositamente studiato per rilevare eventuali fughe negli impianti gas. Si può usare per il controllo impianto di ogni tipo di gas come ad esempio gas metano, gas città, GPL, bombole di gas. È un prodotto inerte e quindi non è inquinante. Non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggine. Non è infiammabile. Per un uso ottimale: spruzzare sui giunti da controllare e verificare che non si formino bollicine (effetto schiumoso), dovuti al soffiaggio delle eventuali perdite.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04440
 Bombola 400 ml
 12
 8001848044401

# **ESPOSITORE METALLICO**



### **SUPER 4F**



- · Lubrificante ed idrorepellente
- Protettivo contro le ossidazioni
- Elimina i cigolii

Prodotto tecnico, avente funzione lubrificante, idrorepellente, protettiva e sgrassante per particolari meccanici in genere. Formulazione innovativa multifunzione in un unico prodotto.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04265
 Bombola 400 ml
 24
 8001848042650

### **ZINCANTE E33**





- Antiossidante per superfici metalliche/zincate
- Duraturo nel tempo
- Senza effetto spolvero
- Colore standard
- Ottimo come fondo ancorante

Prodotto a base di zinco ed alluminio, metalli che solidificando chimicamente, generano una "galvanizzazione a freddo" in grado di resistere all'ossidazione. Garantisce una efficace passivazione duratura nel tempo. Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate. Rapida essiccazione (150" circa).

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04263	Bombola 400 ml	24	8001848042636

#### SVITANTE SBLOCCANTE ISTANTANEO

### **SVITANTE SV44**

- Sblocca istantaneamente
- Disossida e lubrifica
- Impedisce ulteriori ossidazioni
- Idrorepellente
- Sgrassante
- Dielettrico (ripristina i contatti elettrici)

Prodotto sbloccante multifunzione, alleato indispensabile nelle mille occasioni quotidiane. Disossidante, lubrificante per particolari meccanici in genere. Particolarmente idoneo per perni filettati, pistoni, rulli, catene, flange, ecc. Agisce con notevole rapidità e con ottimi risultati anche nelle situazioni più difficili essendo di forte potere penetrante.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04264	Bombola 400 ml	24	8001848042643
04602	Bombola 500 ml	24	8001848046023



#### GRASSO LUBRIFICANTE PROTETTIVO

### GRASSO F14

- Lubrifica e protegge
- Operativo anche a 300°C.
- Non aggredisce le guarnizioni
- Idrorepellente

Grasso multiuso con buona efficacia anche ad alte temperature nel settore edile, per argani, gru, catene, funi d'acciaio. Non aggredisce le guarnizioni, rende idrorepellenti i particolari e svolge la sua azione anche a temperature operative fino a 300°C.



## **GRASSO AL LITIO**



- Lubrificante generico
- Protettivo
- Idrofugo

Grasso lubrificante costituito da basi severamente raffinate e saponi di litio; buona resistenza al calore, stabilità meccanica resistenza all'acqua e alla corrosione. Punto goccia 190°C. Studiato per impieghi di lubrificazione generale possiede buona adesività e stabilità. Ideale in casa, auto, giardinaggio, industria. Indicato per la lubrificazione di organi di ogni tipo, guide ,catene, snodi, cardini, serrature, cerniere, slitte, serrande, ecc.







CODICE	CONFEZIONE		U. DI VEND.	EAN
03039	Tubetto 100 ml	1000 USI	12	8001848030398
03033	Tubetto 125 ml		12	8001848030336
08119	Barattolo 500 ml		8	8001848081192
08250	Barattolo 1000 ml		6	8001848082502
09581	Fustino 5000 ml		1	8001848095816

## **GRASSO DI VASELINA**

PROTETTIVO ANTIOSSIDANTE



- Lubrificazione fine
- Protegge i morsetti dalla solfatazione
- Impieghi hobbistici-tecnici-domestici
- · Innocuo per persone ed ambienti

Grasso filante a base di vaselina tecnica. Inodore, inalterabile non si ossida, non irrancidisce, non ingiallisce e non macchia. Caratterizzato da elevata idrorepellenza, resistenza alla corrosione ed ossidazione. Temperature di fusione +53°C. È particolarmente indicato come dielettrico per la protezione di morsetti di batterie, accumulatori, spinterogeni. Elimina le dispersioni di corrente. Specifico per la lubrificazione di attrezzature e macchine utensili, trasmissioni, cerniere, serrande, tappi a vite, ecc. In generale rende le parti in legno scorrevoli, riduce la bagnabilità di tessuti, cuoio, pelle conservandoli morbidi e flessibili. Impieghi tecnici, domestici ed hobbistici.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
03037	Tubetto 125 ml	12	8001848030374
08118	Barattolo 500 ml	8	8001848081185

#### RESISTE ALL'ACQUA

### **GRASSO AL SILICONE**

- Lubrifica e protegge impianti idraulici e rubinetterie
- Può venire a contatto con alimenti DM 21/3/73 e modifiche
- Idrorepellente
- · Protezione dielettrica
- Antiossidante, isolante e impermeabilizzante

Grasso siliconico incolore a base di Metilpolisilossani puri ed addensanti inorganici. Può venire a contatto con alimenti (D.M.21/3/73 ed aggiornamenti successivi), fisiologicamente inerte. Possiede ottime proprietà dielettriche, totale inerzia chimica, elevata idrorepellenza, resistenza alla corrosione e all'ossidazione. Temperature operative -40°C / +200°C. È particolarmente indicato come lubrificante per rubinetti e giunti smerigliati a protezione di apparecchiature delicate (strumenti di laboratorio) Come dielettrico e isolante per la protezione di impianti elettronici ed elettrici in genere. Come antiadesivo per gomma e materie plastiche. Specifico per accoppiamenti misti di materiali (metallo, legno, plastica, gomma). In generale per: connettori di cavi, morsetti batterie, guarnizioni in gomma, O-ring, rubinetti, meccanismi di precisione, cuscinetti, pompe ad immersione, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
03034	Tubetto 125 ml	12	8001848030343
02060	Tubetto 70 ml	24	8001848020603



#### TEMPERATURE Fi fvatf

## **GRASSO ALTE PRESTAZIONI**

- Lubrificazione tecnica
- Estreme pressioni e temperature 190°
- Antigrippante 450°
- Antiusura

È un grasso speciale di elevate prestazioni a base di sapone di litio contenente bisolfuro di molibdeno e additivato di antiossidanti, antiruggine e EP (estreme pressioni). Resiste in fase fluida alle temperature -20°C / +190°C. Al di sopra di tale temperatura i lubrificanti solidi (bisolfuro di molibdeno) presenti rendono comunque possibile la protezione dal grippaggio (circa 450°C). Ideale per lubrificare: bronzine, cuscinetti anche supercaricati a basse e ad alte velocità. Nell'industria aereonautica e in genere, su macchine utensili, ruote dentate, centrifughe, motori elettrici, gru, trattori, biellismi, giunti anche omocinetici. Si distingue dai comuni grassi permettendo intervalli di manutenzione più lunghi.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
03036	Tubetto 125 ml	12	8001848030367

## **GRASSO PER NAUTICA**



- Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo
- Buona stabilità ad acqua dolce e salata
- Adesivo
- · Protettivo anticorrosivo per salsedine

È un grasso speciale a base di calcio anidro formulato con addensanti particolari e con l'aggiunta di ossidi di zinco e titanio. È di colore chiaro pomatoso molto adesivo e fortemente idrorepellente. Punto goccia 145°C. Buona stabilità ad acqua dolce o salata, ottime proprietà anticorrosive (da salsedine) e resistenza a carichi elevati. Lubrifica e protegge attrezzature di bordo Indicato per la lubrificazione di snodi, manicotti, cavi sottoguaina, motori anche fuori bordo, tiranti, leveraggi, timonerie, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
03035	Tubetto 125 ml	12	8001848030350

# **EXPO MISTO GRASSI**

#### KIT DI PRESENTAZIONE

Permette di presentare l'intera linea prodotti in uno spazio contenuto



#### CONTENUTO:

- 4 tubetti di grasso al silicone
- 4 tubetti di grasso alte prestazioni
- 4 tubetti di grasso per nautica
- 4 tubetti di grasso al litio
- 4 tubetti di grasso di vaselina

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
03038	Expo misto 20 tubetti 125 ml	1	8001848030381

#### ARGILLA NATURALE Per assorbire liquidi dispersi

### **ECO ABSORBER**

- Sostituisce la segatura
- · Non tossico, non infiammabile, chimicamente inerte
- Per acqua, olio, altri liquidi alimentari e non
- · Per officine, carrozzerie, stamperie, mattatoi, salumifici, mense, ecc

Argilla naturale con forte potere assorbente antisdrucciolo. È un prodotto naturale progettato per sostituire la segatura. Chimicamente inerte, non tossico, non infiammabile allo stato puro, del tutto innocuo all'uso, conforme a tutte le norme di igiene. Ha proprietà assorbenti molto elevate, pulisce perfettamente i pavimenti togliendo acqua e olio. Utile in tutte le officine meccaniche, autorimesse, carrozzerie, litografie e stamperie, nei reparti di lavorazione olii delle fabbriche e in tutti quei luoghi dove esistono olii, grassi e liquidi in genere.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11078	Secchio 10 l	1	8001848110786
11083	Ricarica - Sacco 10 l	1	8001848110830

#### KIT DI PRESENTAZIONE

## **EXPO MISTO BLOCK**

OGNI EXPO MISTO BLOCK CONTIENE:

4 Frena filetti forte da 20ml da 60ml 1 Frena filetti forte 4 Frena filetti medio da 20ml 1 Frena filetti medio da 60ml 4 Fissa cuscinetti da 20ml 1 Fissa cuscinetti da 60ml 3 Liquidi da 60ml 3 Idraulica-Gas metano da 60ml

Kit di presentazione, che permette con solo 21 pezzi, di avere a disposizione tutta la gamma dei prodotti BLOCK, in uno spazio contenuto.



### **BLOCK FRENAFILETTI FORTE**



- Resistenza a torsione meccanica elevata
- Elevata resistenza alla temperatura fra -50°C e +150°C
- · Velocità di polimerizzazione media
- Alta resistenza chimica

Sigillante frena filetti anaerobico a base metacrilato ad alta resistenza e bassa viscosità ideale per un incollaggio permanente e per un accoppiamento definitivo di bulloni, dadi, perni e parti filettate soggette a vibrazione meccanica, impatti e variazioni improvvise di temperatura. Ha buona resistenza chimica a miscela acqua/glicole, liquido freni, olio motore e acetone

Certificato e testato secondo: DIN-54454: conservazione dell'90% della coppia di svitamento dopo 1000 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05040	Flacone 20 ml	rosso	12	8001848050402
05041	Flacone 60 ml	rosso	6	8001848050419

### **BLOCK FRENAFILETTI MEDIO**

ADESIVO ANAEROBICO



- Resistenza a torsione meccanica media
- · Viscosità media, non scorre
- Elevata resistenza alla temperatura fra -50°C e +150°C
- · Buona resistenza chimica

Sigillante frena filetti anaerobico a base metacrilato a media resistenza per bloccare e sigillare fissaggi filettati come viti, bulloni, dadi, perni e parti filettate che richiedono di essere smontate con normali attrezzi e sforzi limitati. Ha buona resistenza chimica a miscela acqua/glicole, liquido freni, olio motore e acetone.

Certificato e testato secondo: DIN-54454: conservazione dell'80% della coppia di svitamento dopo 1000 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05080	Flacone 20 ml	blu	12	8001848050808
05081	Flacone 60 ml	blu	6	8001848050815
05081	Flacone 60 ml	blu	6	80018

## **BLOCK BLOCCANTE CUSCINETTI**

FISSA CUSCINETTI Smontabile



- Resistenza a torsione meccanica media
- Elevata resistenza alla temperatura fra -50°C e +150°C
- Velocità di polimerizzazione media
- Buona resistenza chimica

Sigillante frena filetti anaerobico a base metacrilato a bassa viscosità specifico per sigillare e bloccare boccole o parti cilindriche e coniche soggetto al successivo smontaggio come viti, linguette e boccole. Permette un facile smontaggio con attrezzi standard e migliora l'affidabilità del montaggio a scorrimento. Ha buona resistenza chimica a miscela acqua/glicole, liquido freni, olio motore e acetone.

Certificato e testato secondo: DIN-54454: conservazione dell'80% della coppia di svitamento dopo 1000 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05103	Flacone 20 ml	rosso	12	8001848051034
05104	Flacone 60 ml	rosso	6	8001848051041

#### ADESIVO ANAFRORICO

### **BLOCK SIGILLANTE VERDE**

- · Permette un facile smontaggio con attrezzi comuni
- Resistenza funzionale in 45

Sigillante frena filetti anaerobico di colore verde per superfici piane e giunzioni flangiate. Idoneo per sigillare pompe, scatole ingranaggi, trasmissioni, differenziali e flange motore. Crea una pellicola elastica resistente a vibrazioni, calore e agenti aggressivi come oli e fluidi industriali, idrocarburi e acqua.

Certificato e testato secondo:

DVGW DIN EN 751-1.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05223	Flacone 60 ml	verde	6	8001848052239



#### ADESIVO Anaerobico

#### Resistenza a torsione meccanica media

- Elevata resistenza alla temperatura fra -50°C e + 150°C
- Resistente alle vibrazioni e agli impatti
- · Buona resistenza chimica

Sigillante frena filetti anaerobico di colore bianco a media resistenza formulato per bloccare e sigillare raccordi filettati e tubature. È idoneo pe rimpiazzare canapa e nastri in PTFE formando una pellicola elastica capace di resistere a impatti, vibrazioni e repentini cambi di temperatura garantendo una perfetta sigillatura con resistenza per aria compressa, acqua, idrocarburi e composti chimici. Ha buona resistenza chimica a miscela acqua/glicole, liquido freni, olio motore e acetone. Certificato e testato secondo: DVGW DIN EN 751-1; GASTEK; DIN-54454:

 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 05101
 Flacone 60 ml
 bianco
 6
 8001848051010

conservazione dell'80% della coppia di svitamento dopo 1000 ore.



#### ADESIVO Anaerobico

## **BLOCK IDRAULICA-GAS METANO**

- Resistenza a torsione meccanica medio/alta
- Viscosità alta, non scorre
- Elevata resistenza alla temperatura fra -50°C e + 150°C
- Buona resistenza chimica

Sigillante frena filetti anaerobico di colore giallo a medio/alta resistenza formulato per bloccare e sigillare tubature e raccordi metallici. È idoneo pe rimpiazzare canapa e nastri in PTFE formando una pellicola elastica capace di garantire una perfetta tenuta all'aria, al GPL, ai gas e ai liquidi. Certificato per applicazione in impianti di processo alimentare. Ha buona resistenza chimica a miscela acqua/glicole, liquido freni, olio motore e acetone.

Certificato e testato secondo: DVGW DIN EN 751-1; WRAS; DIN-54454: conservazione dell'80% della coppia di svitamento dopo 1000 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05102	Flacone 60 ml	giallo	6	8001848051027



## STUCCO METALLICO



- · Poliestere bicomponente
- Per stuccare e ricostruire metalli
- · Carteggiabile e verniciabile

Resina poliestere bicomponente utile per stuccare, ricostruire e rigenerare ogni tipo di metallo. Ad essicazione avvenuta si può levigare, carteggiare, forare e verniciare. Idoneo per ristrutturare marmitte, radiatori, carrozzerie per auto e moto, serbatoi. Si possono otturare termosifoni, scaldabagni, grondaie, tubazioni, rubinetti.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08260	Barattolo 125 ml	12	8001848082601
08261	Barattolo 500 ml	12	8001848082618
08262	Barattolo 750 ml	12	8001848082625
08430	Catalizzatore5 ml x 125 ml	12	8001848084308
08431	Catalizzatore20 ml x 500 ml	12	8001848084315
08432	Catalizzatore30 ml x 750 ml	12	8001848084322

## STUCCO MARMO-PIETRE

#### PER MARMO Pietre e graniti

- · Salda definitivamente o ricostruisce parti mancanti
- È colorabile (con coloranti neutri)

Resina poliestere bicomponente che serve per saldare, stuccare e ricostruire parti mancanti in marmo, pietre, ceramiche e graniti. Si possono stuccare pavimenti e rivestimenti, riparare piatti, vasi, oggetti vari in terracotta, ceramiche e alabastro.

È colorabile con l'aggiunta di coloranti neutri.



	CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
	01260	Tubetto 60 ml	12	8001848012608
	08220	Barattolo 125 ml	12	8001848082205
Ī	08247	Barattolo 500 ml	12	8001848082472
	08248	Barattolo 750 ml	12	8001848082489
	08430	Catalizzatore5 ml x 125 ml	12	8001848084308
Ī	08431	Catalizzatore20 ml x 500 ml	12	8001848084315
	08432	Catalizzatore30 ml x 750 ml	12	8001848084322

### RESINA POLIESTERE BICOMPONENTE

## STUCCO VETRORESINA

- Per riparare o ricostruire definitivamente
- Per tutte le superfici o oggetti in resina
- Anche in kit con pennello, lana di vetro, dosatore

Resina bicomponente indicatissima per le riparazioni ed il rifacimento di parti mancanti nei natanti di resina, di legno, di ferro.

Si può utilizzare anche per le riparazioni o incollaggi su caravans, roulottes, contenitori e cisterne, o qualsiasi altro oggetto in vetroresina.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08420	Barattolo 125 ml	12	8001848084209
08421	Barattolo 500 ml	12	8001848084216
08422	Barattolo 750 ml	12	8001848084223
08430	Catalizzatore5 ml x 125 ml	12	8001848084308
08431	Catalizzatore20 ml x 500 ml	12	8001848084315
08432	Catalizzatore30 ml x 750 ml	12	8001848084322



### RIPARA RICOSTRUISCE

### **VETRORESINA KIT**

- Per riparare o ricostruire definitivamente
- Per tutte le superfici o oggetti in resina
- Completo di pennello, lana di vetro, dosatore

Kit completo per la riparazione e costruzione di parti mancante di manufatti in vetroresina, metallo, cemento, muro, legno, resine e poliestere. Ideale per la manutenzione di barche, roulotte, furgoni e frigoriferi. Per una corretta applicazione:

- 1) Pulire e sgrassare il supporto da riparare, carteggiare
- 2) Miscelare ed amalgamare bene i due componenti

3) Applicare a strati: amalgama - pezza - amalgama, con l'aiuto del pennello in dotazione. In ultimo, ad essiccazione avvenuta, si può rifinire





CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
14100	Kit barattolo 750 ml	6	8001848141001

#### CREMA FLUIDA CONCENTRATA

### **LAVAMANI FLUIDA IN CREMA**



- Alto potere pulente
- · Con microgranuli per una pulizia profonda

Crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. É formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali. L'azione dell'abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli emollienti naturali proteggono l'epidermide. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 09039
 Fustino 5 I
 4
 8001848090392

### **LAVAMANI LIQUIDO**

#### DETERGENTE LIQUIDO



- Con Aloe
- · Compatibilità detmatologicamente testata

Detergente liquido concentrato ad elevato potere lavante contro gli sporchi industriali e meccanici. La sua formula arricchita con Aloe rispetta il pH epidermico. Contiene tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 05302
 Flacone 1 l
 12
 8001848053021

#### PASTA LAVAMANI Tradizionale

## **PASTA LAVAMANI**

- Toglie facilmente anche gli sporchi più tenaci
- Ideale per meccanici, fuochisti, artigiani in genere
- Anche in casa per pulire e lucidare pentole, piastrelle, pavimenti

Pasta lavamani di tipo tradizionale idonea per togliere gli sporchi tenaci. Adatta per i meccanici, tipografi, fuochisti, artigiani in genere. Si può utilizzare anche in casa, per pulire e lucidare pentole, piastrelle, pareti.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08280	Barattolo 1 l	12	8001848082809
09030	Fustino 5 l	4	8001848090309

#### CREMA MORBIDA Con Microgranuli

## CREMA BIANCA LAVAMANI

- Contiene abrasivi inerti di origine vegetale
- Mani morbide e profumate

Crema concentrata efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. Contiene abrasivi inerti micronizzati e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08281	Barattolo 1 l	12	8001848082816
09032	Fustino 5 l	4	8001848090323

### **SGRASSATORE TECNICO**



- Scioglie l'unto, il grasso e lo sporco più ostinato
- Professionale per officine
- Diluibile con alta resa (vedi tabella)
- Biodegradabile oltre il 90%

Sgrassatore tecnico ad altissima concentrazione. Idoneo per uso professionale, domestico ed hobbistico. Da utilizzare su gualsiasi superficie (puro o diluito ) ove ci sia da asportare grasso o unto anche secco che resiste ai normali detergenti. È un prodotto innovativo fortemente concentrato, si può utilizzare puro o diluito a seconda delle superfici da trattare. Utilizzabile in industria, officine, casa, nautica, camping-van, macchine da giardino e automobili. Nei casi più difficili si applica puro come prelavaggio procedendo poi al normale risciacquo dopo alcuni minuti. L'uso di acqua calda favorisce l'azione sgrassante e l'economia di prodotto. Su vetri e superfici verniciate si raccomanda un' alta diluizione (vedi tabella).

INDUSTRIA	DOSI	AUTO/MOTO	DOSI	CASA	DOSI	NAUTICA	DOSI
Macchine utensili	puro	Motori	puro	Barbecue	puro	Motori	puro
Grasso secco	puro	Cerchioni	puro	Tagliaerba	puro	Plexiglass	1/10
Tornio	puro	Nafta	puro	Piastrelle	1/5	Fibra vetro	1/10
Motori	puro	Catene	puro	Moquette	1/5	Ponti	1/10
Pulizia generica	1/5	Tappetini	1/5	Tapparelle	1/5	Gommoni	1/10
Scocche macchina	1/20	Vetri	1/100	Mobili giardino	1/5	Capote	1/10
Pavimenti	1/10	Insetti	1/20	Cucina	1/5	Teak	1/10
Piani lavoro	1/5	Telaio moto	1/20	Pavimenti	1/20	Sentine	1/10

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05050	Flacone 750ml + trigger	12	8001848050501
05051	Flacone 1000 ml	12	8001848050518
09029	Tanica 5 l	1	8001848090293

### **PAINT MARKER**

### PENNARELLO INDELEBILE A PUNTA MEDIA



- Scrive su tutte le superfici
- Resiste all'acqua, alla luce e agli agenti atmosferici
- Punta media
- Traccia uniforme

Pennarello indelebile di ottima qualità, scrive su tutte le superfici. Resiste all'acqua, all'abrasione, agli agenti atmosferici e alla luce. Particolarmente indicato per scrivere su carta, cartone, vetro, plastica, metallo, legno e muro.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11209	Pennarello singolo	argento	12	8001848112094
11202	Pennarello singolo	bianco	12	8001848112025
11205	Pennarello singolo	blu	12	8001848112056
11204	Pennarello singolo	giallo	12	8001848112049
11208	Pennarello singolo	grigio	12	8001848112087
11206	Pennarello singolo	marrone	12	8001848112063
11201	Pennarello singolo	nero	12	8001848112018
11210	Pennarello singolo	oro	12	8001848112100
11203	Pennarello singolo	rosso	12	8001848112032
11207	Pennarello singolo	verde	12	8001848112070
3020186	Expo vuoto		1	

- · Per isolare, fissare, coibentare, insonorizzare
- Ottima presa su tutti i materiali
- Non danneggia l'ozono
- Classe B3
- Contiene guanti

Prodotto autoespandente; in condizioni ottimali può anche raddoppiare il proprio volume. Utile per riempire, insonorizzare, calafatare, fissare. È particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, finestre e abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere. Ottima presa su legno, materiale refrattario, cemento, muro, polistirolo sia estruso che espanso. È verniciabile.

PO	PUR	
88	MATIC	
SCHIU/ PULIURET/ UNIVER	SCHIUMA PULIURETAN UNIVERSAL	
CLASSE	CLASSE B3	
		PUR 88/8
		SCHIUMA PULIURETANICA UNIVERSALE
Mode		CLASSE B3
UTILIZZ PER ISOLARE, I COBENTARE, INSOC ADRISCE SU LEGNO MATTONI, ME SUPERFICI VER	UTILIZZI: PER ISOLARE, FISSARE, COBENTARE, INSONORIZA ADERICE SU ILEONO, CEMEN MATTONI, METALLI E SUPERRICI VERNICIATE	
Sig	Sigill	WINIZZO WIN DOMEST PROMOCIOZAMI COMMARE, NOOMOCIOZAMI WINIZZO SU BORAC, CHIMNOCO MATONI WINIZZO SU BORAC CHIMNOCO MATONI

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04357	Bombola 750 ml	paglierino	12	8001848043572
04355	Bombola 750 ml matic	paglierino	12	8001848043558
04356	Bombola 500 ml	paglierino	12	8001848043565

#### SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE

## POLIPUR 704

- Per isolare, fissare, coibentare, insonorizzare
- Ottima presa su tutti i materiali
- Classe B3

Prodotto autoespandente; in condizioni ottimali può anche raddoppiare il proprio volume. Utile per riempire, insonorizzare, calafatare, fissare. È particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, finestre e abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere.

Ottima presa su legno, materiale refrattario, cemento, muro, polistirolo sia estruso che espanso. È verniciabile.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04283	Bombola 700 ml	paglierino	12	800184842834

## **POLIPUR COPERTURE B3**

#### SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTROLLATA



- Speciale per fissare tegole e coppi, anche a -10°C
- · Ottima presa su tutti i materiali
- Non danneggia l'ozono
- Classe B3

Particolarmente idonea per sostituire la malta nel fissaggio di coppi e tegole. Utile anche per riempire, insonorizzare, impermeabilizzare, isolare e incollare. Può essere applicato sia in versione manuale che MATIC per Pistola

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04376	Bombola 750 ml	grigio	12	8001848043763
04369	Bombola 750 ml matic	grigio	12	8001848043695

### **POLIPUR COPERTURE B2**

#### SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTROLLATA



- Speciale per fissare tegole e coppi, anche a -10°C
- Autoestinguente secondo norme din 4102
- · Ottima presa su tutti i materiali
- · Senza guanti
- Classe B2

Particolarmente idonea per sostituire la malta nel fissaggio di coppi e tegole. Utile anche per riempire, insonorizzare, impermeabilizzare, isolare e incollare. Può essere applicata anche a basse temperature fino a -10°C.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04377	Bombola 750 ml	paglierino	12	8001848043770
04378	Bombola 750 ml matic	paglierino	12	8001848043787

#### A BASSA ESPANSIONE

### POLIPUR CAPPOTTO COSTRUZIONI

- · Incollaggio veloce senza malta cementizia
- Forte potere adesivo
- Autoestinguente (classe B2 DIN 4102)
- Alta resa (bombola da 800 ml)

Sostituisce gli adesivi in polvere nella realizzazione di divisori interni con materiali rettificati. Resa 10/14 m² come 25 kg di malta. Rende gli assemblaggi più leggeri.

Reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Specifica per il montaggio di sistemi a cappotto, di pannelli isolanti e pareti in cartongesso. Aderisce su materiali di uso comune in edilizia e su quelli utilizzati per la realizzazione di elementi isolanti (PS, PU e materiali bituminosi). Non aderisce su PP, PE, PTFE e materiali siliconici. Proteggere dall'esposizione ai raggi solari. Applicabile solo con specifica pistola.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04386	Bombola 800 ml matic	aragosta	12	8001848043862

#### IMPERMEABILE A CFI I III F CHILISF

### **POLIPUR IDRAULICA**

- Impermeabile
- Resistente all'umidità
- Classe B3

Indicato per applicazioni di idraulica. Fissa, isola e sigilla tombini, pozzetti, tubature, innesti di condutture, ecc.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04286	Bombola 750 ml	azzurro	12	8001848042865

### **POLIPUR B2 TERMOACUSTICA**

#### A ESPANSIONE CONTROLLATA Con propellenti esenti da CFC



- Per tutte le applicazioni ove sia richiesto un elevato grado d'isolamento termico e acustico
- Aderisce sui principali materiali impiegati in edilizia
- Autoestinguente (classe B2 DIN 4102)

Reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Specifica per l'installazione di serramenti in legno, PVC ed alluminio. Aderisce su legno, cemento, mattoni, metalli e materiali siliconici. Trova impiego diffuso in edilizia per sigillare, fissare, installare profili e cornici (porte e finestre).

CODICECONFEZIONECOLOREU. DI VEND.EAN04327Bombola 750 ml maticpaglierino128001848043275

## **POLIPUR EI 180**

#### POLIURETANICA MONOCOMPONENTE RESISTENTE AL FUOCO



- · Fissa, isola, sigilla
- · Elevata resistenza al fuoco
- Classe B1

Aderisce efficacemente su legno, calcestruzzo, laterizi, metallo, vetro, pannelli e diverse materie plastiche (escluso polietilene, polipropilene, PTFE e siliconici). Sigilla finestre e pareti, fissa telai di porte ed installazioni elettriche, isola tubazioni, tampona fori e interstizi passanti di pareti, dove sia necessario impedire la propagazione di fumo e fiamme.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04372	Bombola 750 ml	rosso	12	8001848043725

## POLIPUR SCIOGLISCHIUMA

- Per sciogliere la schiuma fresca
- Per pulire gli attrezzi
- Doppio erogatore, sia manuale che con filetto per pistola

Prodotto a base di particolari solventi specifici per la rimozione di sporchi residui di schiume poliuretaniche appena posate. Favorisce la manutenzione e la pulizia delle pistole erogatrici dopo l'utilizzo. Utile anche per la pulizia della valvola esterna delle bombole.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN	
04481	Bombola 500 ml	12	8001848044814	



## PISTOLE SCHIUMA



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
12070	Pistola in alluminio	1	8001848120709
12071	Pistola in acciaio	1	8001848120716
12080	Pistola professionale schiuma black foam	1	8001848120808

#### CTX 400MC

## PISTOLA MANUALE RESINE

Pistola professionale per resine, cartucce da 380/400 ml rapporto 10:1.





### SIGILLITE PRO POLIESTERE

### BICOMPONENTE PER FISSAGGI STRUTTURAL IN EDILIZIA (POLIESTERE



- Alte prestazioni meccaniche
- Indurimento rapido
- Non contiene stirene
- Non espande, non crea tensioni
- Conforme alla normativa CE
- Idoneo per calcestruzzo, muratura forata e piena
- Con miscelatore



Resina poliestere bicomponente a forte presa e bassissimo livello di odore. Specifica per fissare solidamente tasselli, viti e barre filettate a calcestruzzo e ad altri materiali edili pieni o forati, e per ancorare pannelli prefabbricati, ringhiere, persiane, rivestimenti di facciata, ecc. Grazie all'assenza di tensioni interne (non espande) è insostituibile negli interventi di recupero e restauro artistico evitando problemi legati a fissaggi molto ravvicinati e/o in prossimità degli angoli.

Prodotto certificato CE.

Murature in laterizio a struttura densa, forata e semipiena barre da M8

Per calcestruzzo e mattoni pieni a struttura densa barre da M8 a M24.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
18022	Cartuccia 400 ml	12	8001848180222
18023	Cartuccia 300 ml	12	8001848180239

#### GILLITE PRO VINILESTERE

### BICOMPONENTE PER FISSAGGI STRUTTURALI IN EDILIZIA (VINILESTERE)



- Alte prestazioni meccaniche al taglio, al serraggio, alla trazione
- Indurimento rapido (8' a 15°C)
- Non contiene stirene
- Ideale per barre filettate e ferri di ripresa
- Anche supporti umidi o sott'acqua
- Non espande, non crea tensioni
- Conforme alla normativa CE
- Con miscelatore



Sigillite vinilestere, a differenza della versione in poliestere, consente l'applicazione anche su superfici umide e garantisce un'ottima adesione anche su legno. Tutte le altre caratteristiche e funzioni sono come per Sigillite poliestere. Resina bicomponente a forte presa e bassissimo livello di odore. Specifica per fissare solidamente tasselli, viti e barre filettate a calcestruzzo e ad altri manufatti edili pieni o forati e per ancorare pannelli prefabbricati, ringhiere, persiane, rivestimenti di facciata, ecc. Prodotto certificato CE.

Murature in laterizio a struttura densa, forata, semipiena e legno barre da M8 a M12.

Per calcestruzzo e mattoni pieni a struttura densa barre da M8 a M24.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
18024	Cartuccia 400 ml	12	8001848180246
18025	Cartuccia 300 ml	12	8001848180253

- Ideale per applicazioni su vetro, ceramica e alluminio.
- Ottimo per applicazioni generiche
- Resiste bene agli agenti atmosferici

Silicone acetivo universale per sigillare e fissare materiali compatti e non porosi comunemente impiegati in assemblaggi e costruzioni, ideale per il fai da te; aderisce perfettamente su: vetro, legno, ceramica, alluminio, alluminio anodizzato, poliammide, vernici in polvere. Non aderisce su PP, PE, PTFE; non è indicato su altre superfici metalliche dove può provocare corrosione. Non idoneo per acquari, pietre naturali (come marmo, granito, quarzite). Idoneo sia per esterno che per interno.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	FAN
06098	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848060982
06099	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848060999



#### SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALLE MUFFE

## SILCOFLEX 450

- Ideale per applicazioni su vetro, ceramica e alluminio.
- Ottimo per applicazioni generiche
- Resiste bene agli agenti atmosferici

Sigillante siliconico acetico idoneo per sigillare supporti non porosi come ad esempio: giunti fra vetro e vetro, fra vetro e metallo, fra metallo e metallo. Specifici per le applicazioni nel campo igienico sanitario, nei giunti delle celle frigorifere, arredamenti per bar, negozi, cucine componibili. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo: EN 15651 - 1: Tipo F - EXT - INT - CC EN 15651 - 3: Tipo S EMICODE EC 1 PLUS



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06226	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848062269
06227	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848062276



### SIGILLANTE SILICONICO UNIVERSALE RESISTENTE ALLE MUFFE



- Anche adesivo elastico
- Resiste ai detergenti
- Rapido
- Ottimo per serramentistica

Idoneo per sigillare e fissare vetro con vetro, legno, alluminio, alluminio anodizzato e verniciato, porte e vetrate in genere. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Forte ed elastico. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - EXT - INT - CC; EN 15651 - 2: Tipo G - CC; EN 15651 - 3: Tipo S; Test microbici ISO 846 per materie plastiche; EMICODE EC 1

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06230	Cartuccia 280 ml	alluminio	12	8001848062303
06231	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848062311
06232	Cartuccia 280 ml	grigio	12	8001848062320
06233	Cartuccia 280 ml	marrone	12	8001848062334
06234	Cartuccia 280 ml	nero	12	8001848062344
06235	Cartuccia 280 ml	ral 1013 (bianco perla)	12	8001848062358
06236	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848062369
06237	Cartuccia 280 ml	verde	12	8001848062372
03054	Tubetto 60 ml	trasparente	24	8001848030541
03060	Tubetto 60 ml	trasparente	100	8001848030602
03055	Tubetto 60 ml	bianco	24	8001848030558
03061	Tubetto 60 ml	bianco	100	8001848030619

### **SILCOFLEX 585**

## SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER SANITARI RESISTENTE ALLE MUFFE



- Resiste a muffe e batteri
- Resiste ai detersivi
- Certificato ISO 11600 G25LM

Prodotto professionale per impieghi nel settore igienico-sanitario, per sigillare piatti doccia e lavabi, vasche da bagno, lavelli da cucina e rivestimenti in ceramica. Resiste a muffe, batteri e ai prodotti chimici in uso per la pulizia e l'igiene. Caratterizzato da un'alta velocità di reticolazione. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - EXT - INT - CC; EN 15651 - 2: Type G - CC; EN 15651 - 3: Type S; ISO 11600 - G, class 25 LM; EMICODE EC 1 PLUS

\* Formato 600 ml a richiesta.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06250	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848062504
06251	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848062511
40100*	Sacchetto 600 ml	trasparente	20	
40105 *	Sacchetto 600 ml	bianco	20	



UNITARY SILICONE SEALA

### SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER VETRO FINESTRE E SERRAMENTI

## SILCOFLEX 589

- Ideale fra vetro/vetro e vetro/alluminio
- · Alta velocità di reticolazione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Certificato ISO 11600 G25LM

Prodotto professionale idoneo per sigillature fra vetro e vetro, vetro e alluminio, alluminio anodizzato, alluminio verniciato a polvere, acciaio inox, assemblaggio di segnaletiche, fissaggio e sigillatura nel condizionamento, refrigerazione, pannelli solari. Caratterizzato da un'alta velocità di reticolazione e da un' ottima resistenza agli agenti atmosferici. Non verniciabile.

#### Certificato e testato secondo:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC EN 15651 – 2: Type G - CC

EN 15651 – 3: Type S

ISO 11600 - G, class 25 LM - Glazing

DIN 18545-2 - Class E (Institute for window techniques)

**EMICODE EC 1 PLUS** 

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
06296	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848062962	
06290	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848062900	
06294	Cartuccia 300 ml	nero	24	8001848062948	



#### SIGILLANTE SILICONICO ACETICO AD ALTA TRASPARENZA

## SILCOFLEX 581 CRISTALLINO

- Insostituibile per incollaggi invisibili
- Ottima resistenza raggi U.V.
- Buona adesione universale

Particolarmente idoneo per sigillatura tra cristalli, vetrine da esposizione, ceramiche, composizioni artistiche, incollaggio tra vetri ed altri materiali. Prodotto insostituibile laddove sia necessaria l'assoluta trasparenza delle sigillature. Ottima resistenza ai raggi U.V. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo: EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC EN 15651 – 3: Type S EMICODE EC1



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
06201	Cartuccia 300 ml	trasparente	12	8001848062016	

## SIGILLANTE SILICONICO ACETICO SANITARIO SPECIALE DI ALTISSIMA QUALITÀ



- Specifico per: bagni docce, sanitari, cucine e ambienti umidi.
- Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°
- Protezione certificata 10 anni contro le muffe

Grazie alla sua specifica formulazione resiste all'attacco delle muffe per un periodo di almeno 10 anni. Il prodotto è stato testato e approvato dall'istituto di Certificazione di Sicurezza "CSI Spa" di Milano come da rapporto di prova n. 0985/FPM/MATS/07

#### Certificato e testato secondo:

ASTMG21 - 96 (2002) Pratica standard per determinare la resistenza del materiale polimerico sintetico ai funghi; EN 15651 – 3: Type S; EMICODE EC 1 PLUS



#### S-SIL FOOD





- Ottima adesione su numerosi supporti
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici (UV, pioggia, neve, ecc)
- Certificato ANSI / NSF Standard 51

Sigillante siliconico monocomponente a basso modulo per la sigillatura e l'incollaggio in applicazioni alimentari. Certificato secondo l'ANSI / NSF Standard 51. S-Sil Food polimerizza a temperatura ambiente generando una gomma siliconica permanentemente flessibile. Eccellente adesione senza primer alla maggior parte dei materiali silicei non porosi, ad esempio vetro, superfici vetrificate, molte plastiche e metalli e la maggior parte delle vernici. Gli utenti devono effettuare i propri test di adesione. Adatto anche per la sigillatura e l'assemblaggio di metalli e plastica rigida, sigillatura grondaie, tubi idraulici, acquari. Non adatto per i materiali porosi comunemente utilizzati nelle applicazioni di costruzione (cemento, marmo, pietra, legna...). Il prodotto non è sovra-verniciabile e non aderisce su PE, PP, PTFE.



NSF ANSI 51; ISEGA (62. Mtl. BfR); US FDAR No. 21 CFR 177.1210 und 177.2600; ISO 11600 G - Class 25 LM; DIN 18545-2 - Class E; TT-S-00230C - Type II, Class A; BS6920 WRAS





- · Resistenza in ambienti particolarmente umidi
- Anche per esterno
- Ottime proprietà adesive
- Silicone "puro" a minimo ritiro
- Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°

Per sigillare vetri, profilati, mosaici, raccordi tra piastrelle e sanitari, giunti di dilatazione sia a pavimento e a parete, rifiniture di elementi di finestre e porte in materiali verniciati ed alluminio. Ideale anche per arredo bagno. L'espositore contiene 4 cartucce per ogni referenza dal codice 07801 al codice 07812.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - EXT - INT - CC

EN 15651 - 2: Tipo G - CC EN 15651 - 3: Tipo S

EMICODE EC 1 PLUS



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
07801	Cartuccia 280 ml	bianco 1	6	8001848078017
07802	Cartuccia 280 ml	grigio 1	6	8001848078024
07803	Cartuccia 280 ml	grigio 2	6	8001848078031
07804	Cartuccia 280 ml	grigio 3	6	8001848078048
07805	Cartuccia 280 ml	grigio 4	6	8001848078055
07806	Cartuccia 280 ml	grigio 5	6	8001848078062
07807	Cartuccia 280 ml	beige 1	6	8001848078079
07808	Cartuccia 280 ml	beige 2	6	8001848078086
07809	Cartuccia 280 ml	beige 3	6	8001848078093
07810	Cartuccia 280 ml	marrone 1	6	8001848078109
07811	Cartuccia 280 ml	marrone 2	6	8001848078116
07812	Cartuccia 280 ml	marrone 3	6	8001848078123
07813 *	Cartuccia 280 ml	giallo 1	6	8001848078130
07814*	Cartuccia 280 ml	arancio 1	6	8001848078147
07815	Cartuccia 280 ml	marrone 4	6	8001848078154
07816	Cartuccia 280 ml	blu 1	6	8001848078161
07817 *	Cartuccia 280 ml	blu 2	6	8001848078178
07818*	Cartuccia 280 ml	rosa 1	6	8001848078185
07819	Cartuccia 280 ml	beige 4	6	8001848078192
07820 *	Cartuccia 280 ml	blu 3	6	8001848078208
07821 *	Cartuccia 280 ml	verde 1	6	8001848078215
07822	Cartuccia 280 ml	verde 2	6	8001848078222
07823*	Cartuccia 280 ml	rosso 1	6	8001848078239
07824*	Cartuccia 280 ml	giallo 2	6	8001848078246
07850	Expo 48 pezzi	misto	1	8001848078505





\* colore disponibile su richiesta ordine minimo 120 pezzi

### **PIGAFLEX 180**



- Per giunti di dilatazione interno/esterno
- Anche per superfici porose
- Ottima resistenza alle intemperie e all'invecchiamento
- Come adesivo: per fissare profili, battiscopa, ecc.
- Sovraverniciabile

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior pare di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici, pannelli prefabbricati. Indicato anche per esterno.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06036	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060362
06037	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060379
40060	Sacchetto 600 ml	bianco	20	
40061	Sacchetto 600 ml	grigio	20	_

### **PIGAFLEX 130**

#### SIGILLANTE ACRILICO MULTIUSO





- Verniciabile
- Senza solventi

Prodotto elastoplastico esente da solventi con ottime proprietà adesive; può essere utilizzato su legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior parte delle materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici. Può essere verniciato.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06011	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848060111
06012	Cartuccia 280 ml	grigio	24	8001848060128
06013	Cartuccia 280 ml	marrone	24	8001848060135

- Ottima adesione su qualsiasi superficie
- Sovraverniciabile

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior parte di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici. Può essere verniciato.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06030	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060302
06031	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060319



#### SIGILLANTE ACRILICO PER EDILIZIA Trasparente

- Ottima adesione su qualsiasi superficie
- Sovraverniciabile
- Trasparente

Prodotto con ottime proprietà adesive, può essere utilizzato su legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior parte di materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Idoneo per la sigillatura di serramenti, sanitari, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici. Può essere verniciato.

Il prodotto durante l'applicazione ha colore bianco, assume trasparenza durante la fase di indurimento.

### **PIGAFLEX 160T**



### **INTOACRIL 2002**



- Per riempimento di crepe e fessure
- Sovraverniciabile
- Ottima adesione su superfici porose e umide

Prodotto elastoplastico esente da solventi e dall'aspetto ruvido tipico della malta fina. Particolarmente idoneo per un'efficace risanamento di crepe e scrostamenti di intonaci e muratura in interno. Ha ottima adesione su superfici porose, asciutte ed umide, e grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. È verniciabile con tutte le pitture murali, dopo almeno 24 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06034	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060340
06033	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060333

## **PIGARAPID 190**

#### SIGILLANTE ACRILICO



- Per riempimento di crepe e fessure
- Ottima adesione su superfici porose
- Essiccazione rapida
- Subito verniciabile
- · Anche per esterni

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, speciale per decoratori. Sovraverniciabile già dopo 15 minuti. Utilissimo per lavori di tinteggiatura e rifiniture per sigillare crepe, fessure e fori nella muratura. Si utilizza per le giunzioni tra telai di porte, finestre, pannelli cartongesso e muro. Da utilizzare sia in interno che in esterno. Aderisce sulla maggior parte dei materiali usati in edilizia: cemento, laterizio, cartongesso, legno, intonaco, calcestruzzo. Discreta adesione su metalli verniciati, alluminio, plastiche (ad eccezione di PE, PP, PTFE) accoppiati a un materiale poroso. Idoneo anche per giunti con moderata dilatazione, sia interni che esterni, in orizzontale o verticale. Non applicare mai dove è possibile il ristagno d'acqua.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06044	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060449

- Per risanamento di crepe e fessure
- Per giunti di dilatazione in esterno
- Ottima adesione su superfici porose ed umide
- Sovraverniciabile e levigabile
- Ideale anche per il montaggio di porte e finestre in legno, alluminio e PVC
- Esente da solventi
- Utilizzabile sia per pavimento che per rivestimento

Per giunti di dilatazione e collegamento su Parquet, pavimenti laminati e pavimenti in sughero, come sigillante tra pavimenti e zoccolini. Raccomandato anche per il montaggio di porte e finestre in legno.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06163	Cartuccia 300 ml	mogano	12	8001848061637
06162	Cartuccia 300 ml	noce	12	8001848061620
06168	Cartuccia 300 ml	wenge	12	8001848061682
06164	Cartuccia 300 ml	pino	12	8001848061644
06165	Cartuccia 300 ml	acero	12	8001848061651
06166	Cartuccia 300 ml	rovere	12	8001848061668
06167	Cartuccia 300 ml	faggio/ciliegio	12	8001848061675





### FU0C0 1500



- Ferro
- Acciaio
- Calcestruzzo
- Mattoni
- Resiste alla fiamma libera (1500°C)

Ideale per sigillature tra parti metalliche e cementizie di camere di combustione di stufe, camini, forni e barbecues, tubazioni di scarico, essicatoi, caldaie.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06200	Cartuccia 580 g	grigio	12	8001848062009
03032	Tubetto 150 g	grigio	12	8001848030329

## **ACRILFUOCO 240**

#### SIGILLANTE ACRILICO RESISTENTE AL FUOCO



- Per sigillature interne ed esterne
- Impedisce la propagazione di fumo e fiamma
- Applicabile anche su superfici umide

Per sigillature resistenti al fuoco di porte omologate, infissi, giunti d'espansione, canalizzazioni, ecc. Aderisce su una vasta gamma di supporti (anche umidi) quali: calcestruzzo, intonaco, laterizi, metalli, legno, ecc. (non indicato su polietilene, polipropilene e PTFE).

Omologato fino a El 240, certificato YE 1692-1-RA. Certificato disponibile a richiesta

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
06038	Cartuccia 300 ml	grigio	12	8001848060388	
40063	Sacchetto 550 ml	grigio	20	8001848400634	

#### SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER ALTE TEMPERATURE ROSSO

### SILCOFLEX 587

- Per sigillature sempre elastiche
- Per giunti con ampi movimenti
- In esercizio da -40°C. a +250°C (picchi a 300°C)
- Colore rosso

Per sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, essiccatoi, ferri da stiro, caldaie, stufe. Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci (ad esclusione di PP, PE, PTFE). Resiste a temperature di esercizio: da -40°C a +270°C fino a punte di 300°C. Resistenza ottima ai raggi U.V.

Certificato e testato secondo:

**EMICODE EC 1 PLUS** 

	CODICE	CONFEZIONE	FEZIONE COLORE		EAN	
	03020	Tubetto 60 ml alveare	rosso	100	8001848030206	
	03021	Tubetto 60 ml alveare	rosso	24	8001848030213	
•	06220	Cartuccia 300 ml	rosso	12	8001848062207	





#### SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER ALTE TEMPERATURE NERO

- Per sigillature sempre elastiche
- Per giunti con ampi movimenti
- In esercizio da -40°C. a +250°C (picchi a 300°C)
- Colore nero

Per sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, essiccatoi, ferri da stiro, caldaie, stufe. Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci (ad esclusione di PP, PE, PTFE). Resiste a temperature di esercizio: da -40°C a +270°C fino a punte di 300°C. Resistenza ottima ai raggi U.V.

Certificato e testato secondo:

**EMICODE EC 1 PLUS** 

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
03023	Tubetto 60 ml alveare	nero	100	8001848030220
03022	Tubetto 60 ml alveare	nero	24	8001848030237
06222	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848062221

### **SILCOFLEX 583**





### **SILCOFLEX 590**



- Ottima resistenza ai raggi U.V.
- Indicato per tutte le superfici porose e non porose
- Non contiene solventi
- Inodore
- Permanentemente elastico
- Ideale per serramenti, edilizia e lattoneria
- Antimuffa

Prodotto professionale speciale per superfici sia porose che compatte. In grado di sigillare vetro, metalli, cemento, ceramica, plastiche rigide, per giunti perimetrali e di dilatazione, prefabbricati in muratura, pannelli di tamponamento. Ottima resistenza all'esterno. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - EXT - INT - CC

EN 15651 - 2: Type G - CC

EN 15651 - 3: Type S

ISO 11600 - G, class 25 LM - Glazing

ISO 11600 - F, class 25 LM - Façade

SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E

**EMICODE EC 1 PLUS** 

<sup>\*</sup> Formato 600 ml a richiesta.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
06310	Cartuccia 300 ml	bianco (RAL 9010)	24	8001848063105
06311	Cartuccia 300 ml	testa di moro (RAL 8019)	24	8001848063115
06312	Cartuccia 300 ml	grigio (RAL 7037)	24	8001848063129
06313	Cartuccia 300 ml	noce scuro (RAL 8017)	24	8001848063136
06314	Cartuccia 300 ml	nero (RAL 9005)	24	8001848063143
06315	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848063150
07382	Cartuccia 300 ml	rame-ciliegio (RAL 8004)	24	8001848073821
07498	Cartuccia 300 ml	beige (RAL 1013)	24	8001848074989
07508	Cartuccia 300 ml	bianco grigio (RAL 9002)	24	8001848075085
07509	Cartuccia 300 ml	verde muschiato (RAL 6005)	24	8001848075092
07510	Cartuccia 300 ml	rosso siena-noce (RAL 3009)	24	8001848075108
07613	Cartuccia 300 ml	metallizzato marrone	24	8001848076136
07614	Cartuccia 300 ml	metallizzato grigio	24	8001848076143
07616	Cartuccia 300 ml	metallizzato verde	24	8001848076167
07627	Cartuccia 300 ml	metallizzato alluminio	24	8001848076273
07628	Cartuccia 300 ml	manhattan (RAL 7047)	24	8001848076280
07639	Cartuccia 300 ml	grigio antracite (RAL 7010)	24	8001848076396
40140	Sacchetto 400 ml	trasparente	12	
40141	Sacchetto 400 ml	bianco	12	
40142	Sacchetto 400 ml	nero	12	
40152 *	Sacchetto 600 ml	grigio	20	
40155 *	Sacchetto 600 ml	bianco	20	

#### SILICONE NEUTRO A MEDIO MODULO PER SPECCHI E PVC

### SILCOFLEX 595

- Ideale per applicazioni su materie plastiche
- · Speciale specchi
- Resiste bene agli agenti atmosferici
- Antimuffa

Prodotto professionale particolarmente indicato per applicazioni su superfici plastiche quali policarbonato, PVC, PMMA. Ottima adesione sia su superfici porose che compatte come vetrate, pannelli di facciate, serramenti, serre, box, specchi (previa verifica stato della smaltatura). Ottima resistenza all'esterno. Non verniciabile.

Certificato e testato secondo: EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT – CC EN 15651 – 2: Type G – CC EN 15651 – 3: S

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06263	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848062634
06260	Cartuccia 300 ml	bianco	12	8001848062603
06261	Cartuccia 300 ml	grigio	12	8001848062610
06262	Cartuccia 300 ml	testa di moro	12	8001848062627



#### SILICONE NEUTRO Lamifra + solarf

### SILCOFLEX 599

- Utilizzo specifico per applicazioni industriali
- Elevata capacità di movimento, resistenza meccanica e al calore
- · Ottima resistenza a raggi UV ed agenti atmosferici
- Non aggredisce i trattamenti superficiali

Silicone sigillante monocomponente, a reticolazione Alcossilica particolarmente indicato per la produzione e montaggio di pannelli solari e moduli fotovoltaici. Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ceramica, cemento, materiali refrattari (sia porose che lisci), plastiche rigide (PC, PVC), legno e legno verniciato, lamiere verniciate o zincate, acciaio inox, rame, alluminio, alluminio verniciato. Ideale per la carpenteria metallica, facciate in alluminio e vetrazioni, lattoneria. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.

Certificato e testato secondo: EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC; EN 15651 – 2: Type G - CC; EN 15651 – 3: Type S; ISO 11600 – G, class 25 LM – Glazing; ISO 11600 – F, class 25 LM – Façade; SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E; EMICODE EC 1 PLUS

\* Formato 600 ml a richiesta.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
07645	Cartuccia 300 ml	grigio (RAL 7037)	24	8001848076457
07646	Cartuccia 300 ml	bianco-grigio (RAL 9002)	24	8001848076464
07647	Cartuccia 300 ml	rame (RAL 8004)	24	8001848076471
07648	Cartuccia 300 ml	tdm (RAL 8019)	24	8001848076488
07649	Cartuccia 300 ml	nero (RAL 9005)	24	8001848076495
07723	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848077232
07724	Cartuccia 300 ml	bianco (RAL 9010)	24	8001848077249
40165 *	Sacchetto 600 ml	nero (RAL 9005)	24	
40167 *	Sacchetto 600 ml	grigio (RAL 7037)	24	
40168 *	Sacchetto 600 ml	bianco (RAL 9010)	24	



### **POLIFLEX 550 METAL**



- Speciale per giunti fra lamiere
- Buona adesione anche su materiali porosi
- Sovraverniciabile
- Certificato CE EN 15651 1 sigillatura facciate
- Certificato CE EN 15651 4 sigillatura pavimentazioni

Idoneo per sigillare lamiere preverniciate, acciaio inox o zincato, rame e metalli in genere. È in grado di aderire anche su vetro, legno, cemento e diverse materie plastiche di tipo rigido. È verniciabile con la maggior parte degli smalti ad esclusione di quelli alchidici.

Sacchetto da 600 ml a marchio NPT U-SEAL 500.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06080	Cartuccia 310 ml	bianco	12	8001848060807
06081	Cartuccia 310 ml	grigio	12	8001848060814
06082	Cartuccia 310 ml	nero	12	8001848060821
41124	Sacchetto 600 ml	bianco	20	
41125	Sacchetto 600 ml	nero	20	
41126	Sacchetto 600 ml	grigio	20	

## POLIFLEX 555 EDILIZIA

#### SIGILLANTE POLIURETANICO A BASSO MODULO



- Ideale per superfici porose
- · Per giunti ad alto movimento in verticale e orizzontale
- Anche su vetro, acciaio, alluminio
- Sovraverniciabile
- · Certificato CE EN 15651 1 sigillatura facciate
- Certificato CE EN 15651 4 sigillatura pavimentazioni

Ideale nel settore edilizia per sigillature di giunti di dilatazione che richiedono particolari capacità di allungamento. Idoneo per applicazioni sui comuni materiali utilizzati in questo campo (cemento, mattone, ceramica), è in grado di aderire anche su vetro, acciaio e alluminio. È verniciabile con la maggior parte di smalti ad esclusione di quelli alchidici. Disponibile anche in confezione sacchetto alluminio.

Sacchetto da 600 ml a marchio NPT U-SEAL 907.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06060	Cartuccia 310 ml	bianco	12	8001848060609
06061	Cartuccia 310 ml	grigio	12	8001848060616
41128	Sacchetto 600 ml	grigio	20	
41127	Sacchetto 600 ml	bianco	20	

#### SIGILLANTE ELASTOPLASTICO BUTILICO

### **BUTAFLEX 200**

- Ottima adesione a metalli e plastiche
- Resiste agli agenti atmosferici
- · Sempre plastico, non cola

Sigillante a base di gomma butilica, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e alle vibrazioni. È elastoplastico e non cola. Idoneo per sigillature sottoposte a piccoli movimenti, convogliatori d'aria, sormonta di lamiere nei containers e nei serramenti. Utilizzato anche per i settori: automobilistico, ferroviario, e nautico.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06000	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060005
06001	Cartuccia 300 ml	nero	24	8001848060012



#### ADESIVO SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE NERO

- Incolla, sigilla, impermeabilizza
- · Aderisce anche su superfici umide e bituminose
- Anche per superfici metalliche
- · Applicabile in verticale, non cola

Prodotto a base di resine bituminose, idoneo per l'incollaggio e la sigillatura di coperture, materiali d'isolamento (escluso PS espanso), mattonelle, tegole, superfici plastiche (esenti da plastificanti). Consente la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti, crepe, rotture varie, bolle, il rivestimento sottoscocca di veicoli, caravan, ecc. Aderisce su cemento, zinco, legno, alluminio, lamiera, ecc. anche se umidi. Buona resistenza occasionale ai solventi esclusi ragia od olii minerali. Non verniciabile.

Anche in versione bombola spray pag 14.


CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
06005	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848060050
04076	Bombola 500 ml	nero	6	8001848040762

### **BITUM GASKET**



## IL RAPPORTO TRA LA LARGHEZZA DEL SIGILLANTE NEL GIUNTO (L) E LA PROFONDITÀ NEL GIUNTO (P) DEVE ESSERE COME SEGUE:

RAPPORTO TRA LARGHEZZA (L) E PROFONDITÀ (P) DEL GIUNTO							
L 10 15 20 25 30 m							
Р	8	10	12	15	15 mm		



La regola di massima per calcolare la dimensione del giunto è la seguente: Profondità del sigillante (P) = 0,5 x la larghezza del giunto (L) Lo spessore del sigillante (S)

equivale a 2/3 della larghezza del giunto (L)

#### **TABELLE QUANTITÀ**

#### METRI PER CARTUCCE DA 310 ML

LARGHEZZA DEL GIUNTO IN MM > PROFONDITA' DEL GIUNTO IN MM >	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

#### METRI PER SACCHETTO DI ALLUMINO DA 600 ML

LARGHEZZA DEL GIUNTO IN MM > PROFONDITA' DEL GIUNTO IN MM >	5	7	10	12	15	20	25
5	23	15	11				
7		11	7	6			
10			6	5	4	3	
12				4	3	2,4	2
15					2,5	1,9	1,4

NOTA : Questi valori sono approssimati e servono come linee guida per giunti angolari a  $90^{\circ}$ . La profondità dei giunti è misurata nella parte posteriore del profilo.

TIPO DI SIGILLANTE IN FUNZIONE DELL'ALLUNGAMENTO A ROTTURA				
ALTO MODULO (HM)	modulo poco deformabile (forza per deformarli > 0,6 N/mm²)			
MEDIO MODULO	modulo deformabile (forza per deformarli tra 0,4 e 0,6 N/mm²)			
BASSO MODULO (LM)	modulo molto deformabile (forza per deformarli < 0,4 N/mm²)			

#### SCELTA DEI SIGILLANTI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUBSTRATI

TIPO DI SUPPORTO	TIPO DI SIGILLANTE		
Alluminio / Alluminio	Siliconico acetico (previa verifica delle vernici) Siliconico neutro Poliuretanico Butilico MS Polymer		
Alluminio / Vetro	Siliconico acetico Siliconico neutro Poliuretanico MS Polymer		
Alluminio / Muro (mattoni, CLS)	Siliconico neutro Poliuretanico Acrilico MS Polymer		
Vetro / Vetro	Siliconico acetico (senza primer) Siliconico Neutro (con primer) Poliuretanico		
Vetro / Legno	Siliconico neutro Poliuretanico MS Polymer		
Materie plastiche	Siliconico neutro Poliuretanico MS Polymer		
Pietre naturali (marmi, graniti)	Siliconico neutro puro MS Polymer Altri sigillanti (solo se dichiarati compatibili dal produttore)		
Rame, Ottone, Lamiere Zincate o Verniciate	Siliconico neutro MS Polymer Poliuretanico		
Acciaio / Acciaio inox	Siliconico acetico Siliconico neutro Poliuretanico Butilico MS Polymer		
Muro (mattoni, CLS) / Muro	Siliconico neutro Poliuretanico Acrilico MS Polymer		

NOTA: vernici speciali (a base di alogeni, teflonate, molto resistenti agli agenti atmosferici, ...) possono compromettere l'adesione del sigillante al substrato e conseguentemente inficiare la tenuta della sigillatura nel suo complesso. Per ovviare al problema occorre pretrattare le superfici con prodotti specifici.

## NASTRO IMBALLO NO-NOISE



- Per imballaggio manuale
- Spessore totale: 48 micron
- Aderisce bene su tutte le superfici
- Allungamento a rottura: 160%

Nastro autoadesivo con supporto in PPA e adesivo acrilico in dispersione acquosa, a srotolamento morbido e silenzioso.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10130	Rotolo 66 m x 50 mm	avana	36	8001848101302
10131	Rotolo 66 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101319

## **NASTRO IMBALLO**





- Per imballaggio manuale o automatico
- Spessore totale: 45 micron
- Aderisce bene su tutte le superfici
- Allungamento a rottura: 160%

Nastro autoadesivo con supporto in PPA e adesivo acrilico in dispersione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10182	Rotolo 50 m x 50 mm	avana	36	8001848101821
10183	Rotolo 50 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101838
10184	Rotolo 66 m x 50 mm	avana	36	8001848101845
10185	Rotolo 66 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101852
10190	Rotolo 50 m x 66 mm	bianco	36	8001848101906

## **NASTRO FRAGILE**

IN PPA ACRILICO SILENZIOSO



- Per imballaggio manuale o automatico
- Spessore totale: 48 micron
- Aderisce bene su tutte le superfici
- Allungamento a rottura: 140%
- Silenzioso

Nastro in roll specifico per operatori di imballaggio di oggetti delicati.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10192	Rotolo 66 m x 50 mm	bianco - rosso	36	8001848101920

### IN CARTA SEMICRESPATA

# **NASTRO MASCHERA**

- Temperatura massima di applicazione 60°C
- Resistenza massima temperatura 80°C
- Ideale per tutte le superfici

Nastro adesivo in carta semicrespata a base di gomma naturale a solvente, per tutti i tipi di mascheratura interna ed esterna (pareti verniciate, legno verniciato, metallo e vetro). L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui dopo la rimozione (fino ad una settimana). Utilizzabile per fasciatura e imballo.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10186	Rotolo 50 y x 100 mm	bianco	18	8001848101869
10132	Rotolo 50 y x 19 mm	bianco	96	8001848101326
10133	Rotolo 50 y x 25 mm	bianco	72	8001848101333
10134	Rotolo 50 y x 30 mm	bianco	60	8001848101340
10135	Rotolo 50 y x 38 mm	bianco	48	8001848101357
10136	Rotolo 50 y x 50 mm	bianco	36	8001848101364



### RESISTENTE AL BAGGI LIV

# NASTRO CARTA PER ESTERNI

- Resistente ai raggi U.V.
- · Colore blu
- Aderisce bene su tutte le superfici
- Temperatura massima di applicazione 80°C
- Resistenza massima temperatura 95°C

Nastro adesivo in carta semicrespata a base di gomma naturale a solvente per mascheratura in esterni, con filtro UV che garantisce protezione contro l'invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10176	Rotolo 50 y x 25 mm	blu	24	8001848101760
10177	Rotolo 50 y x 30 mm	blu	20	8001848101777
10178	Rotolo 50 y x 38 mm	blu	16	8001848101784
10179	Rotolo 50 y x 50 mm	blu	12	8001848101791



### REMOVIBILE Anche su vernice fresca

# NASTRO CARTA SENSIBILE WASHI

- Si rimuove perfettamente senza lasciare residui
- Per superfici delicate o recentemente pitturate

Nastro carta di riso (washi) a bassa adesione indispensabile su superfici delicate non lascia residui. Per decoratori, evita di asportare la vernice ancora non essiccata nei casi di alternanza di linee decorative e finiture particolari.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10092	Rotolo 50 m x 25 mm	viola	18	8001848100923
10091	Rotolo 50 m x 30 mm	viola	18	8001848100916



# **BIADESIVO ANTIURTO**



- Supporto ad alta densità
- Antiurto: spessore 962 micron
- Allungamento a rottura: 200%

Nastro in schiuma poliuretanica ad alta densità. Aderisce bene su carta, cartone, plastica, metallo, legno, cera- mica, sughero, polistirolo espanso. Ha ottima resistenza all'umidità. Garantisce elevata tenuta per il fissaggio immediato di supporti.

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
	10022	Rotolo 5 m x 19 mm sfuso	bianco	98	8001848100220
	10024	10024 Rotolo 5 m x 19 mm appendibile		18	8001848100244
10025 Rotolo 5 m x 25 mm appendibile		bianco	18	8001848100251	
	01120	Rotolo 1,5 m x 19 mm blister	bianco	24	8001848011205

# NASTRO BIADESIVO

### BIADESIVO HOT MELT SU POLIPROPILENE



- Per tutte le superfici
- Sottile: spessore 115 micron
- Allungamento a rottura: 300%

Nastro in polipropilene ideale per riposizionare lembi di moquette distaccati, per diverse applicazioni su metallo, superfici verniciate, carta e materie plastiche. Utilizzabile anche per sostegni generici.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10021	Rotolo 25 m x 50 mm	bianco	12	8001848100213
10019	Rotolo 5 m x 50 mm	bianco	36	8001848100190

# **NASTRO STOP**

FIBRATO RINFORZATO



- Eccezionale resistenza
- Impermeabile all'acqua e all'aria
- Ripara
- Rinforza
- Protegge
- Si taglia manualmente

Nastro adesivo rinforzato multiuso con garza in tessuto ad alta adesione, resistente ed impermeabile. Idoneo per impieghi molteplici: strappi su teli e tende, coperture di politene, protezione in plastica di serre, fissaggi cavi a pareti e pavimenti. Arresta perdite da tubazione sia di acqua che di aria. Indispensabile per pronti interventi.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10037	Rotolo 25 m x 50 mm	nero	18	8001848100374
10038	Rotolo 25 m x 50 mm	argento	18	8001848100381

### ROSSO/BIANCO - GIALLO/NERO NON AUTOADESIVO - AUTOADESIVO

# **NASTRO SEGNALETICO**

- Alta qualità
- Alta visibilità

Nastro "non adesivo" in polietilene per segnaletiche ad alta visibilità. Indicato per delimitare aree di cantiere o lavori in corso. Forte, resistente.

- Resistente
- Permette di creare linee definite a terra
- Spessore 33 micron

Ideale per delimitare a terra la giusta tenuta delle distanze di sicurezza nel rispetto dei DPCM attuali Fase 2. In PVC resistente al calpestio. 33 micron spessore con adesivo rinforzato.

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
	90030	Rotolo 20 m	bianco - rosso	36	8001848900301
•	10093	50 mm x 50 m autoad.	nero - giallo	36	8001848100930
•	10094	50 mm x 50 m autoad.	bianco - rosso	36	8001848100947



# NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

- Per isolamenti elettrici e idraulici
- In casa, sulla barca, in officina
- Resiste a 90°C

Nastro speciale autoagglomerante di colore nero, con ottime proprietà adesive. Funziona forzandone l'allungando durante l'applicazione (In questa fase si attiva il prodotto che in precedenza risulta non adesivo formando una massa compatta, con effetto fusione). Resistente agli agenti ossidanti e inquinanti. Isolante dielettrico e impermeabile all'acqua. Resiste a temperature sino a 90°C. Compatto ed elastico, può essere applicato a superfici irregolari. Ottimo anche per la coibentazione di tubi metallici scoperti, per evitare la formazione di dannose condense.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10023	Astuccio 10 m x 25 mm	nero	24	8001848100234
01681	Blister 10 m x 25 mm	nero	12	8001848016811



### **AUTOADESIVO**

# NASTRO ANTISCIVOLO

- Ideale per superfici scivolose
- Resistente a lungo in esterno ed in immersione
- Facile da applicare

Ideale per superfici scivolose. Disponibile in rotoli o strisce. Facile da applicare. Resiste all'esterno e a lungo sott'acqua. È antisdrucciolo e autoadesivo.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10703	Rotolo 2,4 m x 25 mm	colo 2,4 m x 25 mm nero		8001848107038
10709	Rotolo 18 m x 19 mm	nero	5	8001848107090
10710	Rotolo 18 m x 25 mm	nero	4	8001848107106
10711	Rotolo 18 m x 50 mm	nero	2	8001848107113






# **COLOR SPRAY**



- Molto coprente
- Per tutte le superfici, anche preverniciate
- Anche in esterno
- Rapida essiccazione
- Disponibile in un'ampia gamma di tinte RAL

Smalto ad alto contenuto di legante acrilico in grado di formare una pellicola molto coprente e resistente. L'elevata compatibilità lo rende idoneo per tutte le applicazioni. Ottima adesione su metallo, alluminio, legno, muratura, vetro, infissi e plastica. Si applica facilmente anche su superfici preverniciate.


CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
04090	Bombola 400 ml	marrone ciocc. opaco (RAL 8017)	6	8001848040908
04491	Bombola 400 ml	rosso s. grondaie (RAL 3009)	6	8001848044913
04492	Bombola 400 ml	rosso coppo (RAL 8004)	6	8001848044920
04501	Bombola 400 ml	grigio ferro (RAL 7011)	6	8001848045019
04505	Bombola 400 ml	rosso carminio (RAL 3002)	6	8001848045057
04506	Bombola 400 ml	marrone segnale (RAL 8002)	6	8001848045064
04507	Bombola 400 ml	grigio ardesia (RAL 7015)	6	8001848045077
04508	Bombola 400 ml	bianco puro opaco (RAL 9010)	6	8001848045088
04516	Bombola 400 ml	grigio polvere (RAL 7037)	6	8001848045163
04519	Bombola 400 ml	rosso traffico (RAL 3020)	6	8001848045194
04521	Bombola 400 ml	grigio perla (RAL 7025)	6	8001848045217
04522	Bombola 400 ml	giallo sabbia (RAL 1002)	6	8001848045224
04523	Bombola 400 ml	bianco elettrodomestici	6	8001848045231
04524	Bombola 400 ml	bianco grigio (RAL 9002)	6	8001848045248
04526	Bombola 400 ml	verde muschio (RAL 6005)	6	8001848045262
04536	Bombola 400 ml	blu colomba (RAL 5014)	6	8001848045361
04537	Bombola 400 ml	verde chiaro (RAL 6027)	6	8001848045378
04674	Bombola 400 ml	marrone rosso (RAL 8012)	6	8001848046740
04675	Bombola 400 ml	verde smeraldo (RAL 6001)	6	8001848046757
04678	Bombola 400 ml	arancio pastello (RAL 2003)	6	8001848046788
04679	Bombola 400 ml	giallo traffico (RAL 1023)	6	8001848046795
04680	Bombola 400 ml	porpora (traffico) (RAL 4006)	6	8001848046801
04694	Bombola 400 ml	testa di moro (RAL 8019)	6	8001848046948
04782	Bombola 400 ml	bianco papiro (RAL 9018)	6	8001848047822
04797	Bombola 400 ml	rosso segnale (RAL 3001)	6	8001848047976
04798	Bombola 400 ml	avorio chiaro (RAL 1015)	6	8001848047983
04798	Bombola 400 ml		6	8001848047983
		blu zaffiro (RAL 5003)	6	
04822	Bombola 400 ml	bianco lucido (RAL 9010)		8001848048225
04823	Bombola 400 ml	bianco opaco	6	8001848048232
04824	Bombola 400 ml	nero lucido (RAL 9005)	6	8001848048249
04825	Bombola 400 ml	nero opaco (RAL 9005)	6	8001848048256
04826	Bombola 400 ml	giallo avorio (RAL 1014)	6	8001848048263
04827	Bombola 400 ml	giallo cadmio (RAL 1021)	6	8001848048270
04828	Bombola 400 ml	blu genziana (RAL 5010)	6	8001848048287
04829	Bombola 400 ml	rosso fuoco (RAL 3000)	6	8001848048294
04830	Bombola 400 ml	blu luce (RAL 5012)	6	8001848048300
04831	Bombola 400 ml	verde primavera (RAL 6002)	6	8001848048317
04832	Bombola 400 ml	verde prato (RAL 6018)	6	8001848048324
04833	Bombola 400 ml	grigio argento (RAL 7001)	6	8001848048331
04835	Bombola 400 ml	bruno noce (RAL 8011)	6	8001848048355
04836	Bombola 400 ml	rosa chiaro (RAL 3015)	6	8001848048362
04837	Bombola 400 ml	trasparente lucido	6	8001848048379
04838	Bombola 400 ml	trasparente opaco	6	8001848048386
04839	Bombola 400 ml	arancio puro (RAL 2004)	6	8001848048393
04840	Bombola 400 ml	verde menta (RAL 6029)	6	8001848048409
04841	Bombola 400 ml	bianco perla (RAL 1013)	6	8001848048416
04842	Bombola 400 ml	grigio chiaro (RAL 7035)	6	8001848048423
04843	Bombola 400 ml	giallo cromo (RAL 1007)	6	8001848048430
04844	Bombola 400 ml	rosso rubino (RAL 3003)	6	8001848048447
04845	Bombola 400 ml	grigio scuro (RAL 7032)	6	8001848048454
04848	Bombola 400 ml	giallo zinco (RAL 1018)	6	8001848048485
04849	Bombola 400 ml	blu traffico (RAL 5017)	6	8001848048492
04874	Bombola 400 ml	marrone mogano (RAL 8016)	6	8001848048744
04875	Bombola 400 ml	marrone ciocc. lucido (RAL 8017)	6	8001848048751
04876	Bombola 400 ml	verde reseda (RAL 6011)	6	8001848048768
04877	Bombola 400 ml	blu cielo (RAL 5015)	6	8001848048775
04878	Bombola 400 ml	alluminio (RAL 9006)	6	8001848048782
04999	Bombola 400 ml	bianco segnale (RAL 9003)	6	8001848049994
UT 2 2 2	SOTTISOIU TOU IIII	Sidiles segulate (IIAL 9003)		30010T00T222T

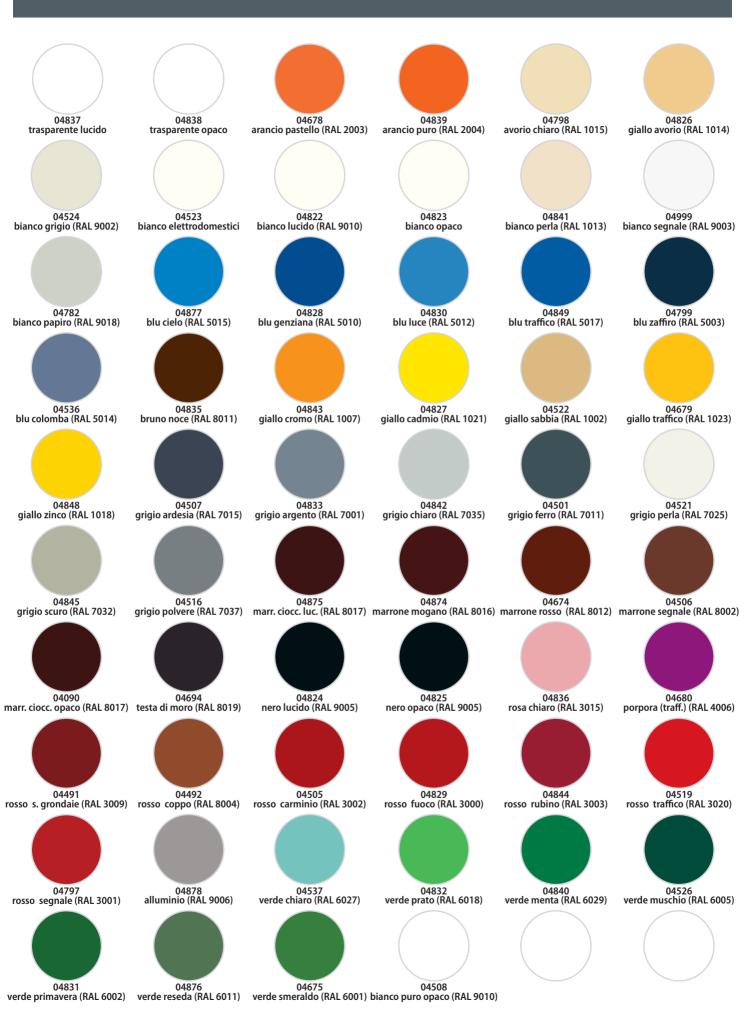


# AD EFFETTO METALLICO









- Molto coprente, resistente, rapido
- Per tutte le superfici, anche in esterno
- Anche su superfici preverniciate

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
04503	Bombola 400 ml	oro pallido moderno	6	8001848045033
04504	Bombola 400 ml	oro ricco antico	6	8001848045040
04529	Bombola 400 ml	argento	6	8001848045293
04383	Bombola 400 ml	rame lucido	6	8001848043831
04748	Bombola 400 ml	cromo oro doratura	6	8001848047488
04749	Bombola 400 ml	cromo argento	6	8001848047495

# **COLOR SPRAY ALTA TEMPERATURA**

# SMALTO SPECIALE RESISTENTE AL CALORE





04576



04579

- Temperature fino a 600°C
- Auto (marmitte, ecc.)
- Casa (stufe, caldaie, ecc.)
- Valvola autopulente

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
	04577	Bombola 400 ml	alluminio	6	8001848045774
	04578	Bombola 400 ml	bianco	6	8001848045781
	04576	Bombola 400 ml	nero	6	8001848045767
	04579	Bombola 400 ml	rosso	6	8001848045798


# **COLOR SPRAY METALLIZZATO**

# AD EFFETTO METALLIZZATO





04732



04682

- Molto coprente, resistente, rapido
- Per tutte le superfici, anche in esterno
- Anche su superfici preverniciate


CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04731	Bombola 400 ml	blu	6	8001848047310
04733	Bombola 400 ml	nero	6	8001848047334
04732	Bombola 400 ml	rosso	6	8001848047327
04682	Bombola 400 ml	verde	6	8001848046825

### SMALTO A BASE ACRILICA E pigmenti speciali

# **COLOR SPRAY FLUORESCENTI**

- Molto coprente, resistente, rapido
- Per tutte le superfici, anche in esterno
- Anche su superfici preverniciate

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04743	Bombola 400 ml	arancio fluo	6	8001848047433
04742	Bombola 400 ml	blu fluo	6	8001848047426
04745	Bombola 400 ml	giallo fluo	6	8001848047457
04741	Bombola 400 ml	rosa fucsia fluo	6	8001848047419
04746	Bombola 400 ml	rosso fluo	6	8001848047464
04744	Bombola 400 ml	verde fluo	6	8001848047440





### SMALTO A BASE DI OSSIDO DI FERRO CON EFFETTO SABBIATO ANTICO

# **COLOR SPRAY FERROMICACEI**

- Ideale per tutte le superfici, anche in esterno
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- · Ottimo antiruggine, per ringhiere e inferriate
- Esente da piombo e cromo

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04685	Bombola 400 ml	ardesia	6	8001848046856
04683	Bombola 400 ml	argento	6	8001848046832
04528	Bombola 400 ml	bronzo	6	8001848045286
04684	Bombola 400 ml	grigio	6	8001848046849
04686	Bombola 400 ml	testa di moro	6	8001848046863



04686




### FONDI PRETRATTANTI

# **COLOR SPRAY TRATTAMENTO SUPERFICI**

- Molto coprente
- Per tutte le superfici
- Crea la base per verniciature sovrapposte durature


CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
04781	Bombola 400 ml	primer plastica	6	8001848047815
04726	Bombola 400 ml	stucco bianco	6	8001848047266
04502	Bombola 400 ml	alluminio ruote	6	8001848045026
04490	Bombola 400 ml	antiruggine grigia	6	8001848044906
04571	Bombola 400 ml	antiruggine rossa	6	8001848045712
04569	Bombola 400 ml	rosso pinze freni	6	8001848045699
04570	Bombola 400 ml	coprimacchia	6	8001848045705





# **COLOR SPRAY SIGNAL**





- Per tutte le superfici: muratura, asfalto, legno, prato, ecc.
- Alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici
- Valvola autopulente
- Erogatore 360°

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04070	Bombola 600 ml	giallo fluo	6	8001848040700
04071	Bombola 600 ml	rosso fluo	6	8001848040717
04072	Bombola 600 ml	verde fluo	6	8001848040724
04073	Bombola 600 ml	blu fluo	6	8001848040731
04074	Bombola 600 ml	bianco fluo	6	8001848040748

# EXPO BOMBOLE

3020736

Expo Eco con piedini (per 126 bombole) su acquisto pari ad importo concordato

195 cm

3020737

Expo con rotelle - 1 pannello (per 126 bombole) su acquisto pari ad importo concordato

225 cm

3020738


Expo con rotelle - 2 pannelli (per 252 bombole) su acquisto pari ad importo concordato


225 cm

3020739


Expo con rotelle - 4 pannelli (per 504 bombole) su acquisto pari ad importo concordato

225 cm

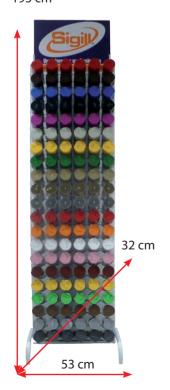

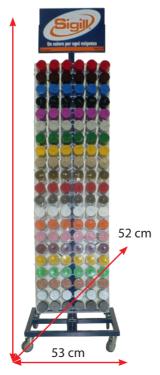



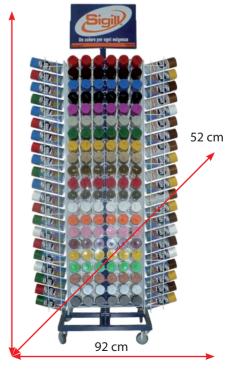

### CONVERTITORE DI RUGGINE

# **RUGINEX**

- Converte la ruggine in uno strato protettivo
- Protegge da nuova ossidazione/ruggine
- Per ogni tipo di materiale ferroso
- Vernicia direttamente sulla ruggine

Composto chimico in emulsione acquosa. Converte la ruggine formando uno strato protettivo. Protegge e previene il riformarsi di ossidazioni in quanto la superficie arrugginita viene aggredita in profondità e resa inattiva. Agisce su ogni tipo di materiale ferroso: scaffalature in metallo, saracinesche, cancelli, termosifoni, auto, balconate, grondaie, lampioni. Attenzione: non rabboccare il flacone con il prodotto in cui si è già intinto il pennello utilizzato, in quanto attiverebbe il contenuto rendendolo inutilizzabile successivamente.

RUGINEX CONVERTITORE DI RUGGINE	
ELIMINA LA RUGGIN  ELIMINA LA RATICA  ELIMINA LA RATICA  ELIMINA LA RATICA  ELIMINA LA RUGGIN  ELIMINA LA RU	
APPLICATO SULLA RUGGINE LA CONVE FORMANDO UNO STRATO PROTETTIV	

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05203	Flacone 250 ml	12	8001848052031
05204	Flacone 750 ml	12	8001848052048

### RAPIDO E POTENTE

# **SVERNICIATORE**

- Ideale per tutte le superfici (metallo, legno, muro)
- Efficace anche su vernici invecchiate
- · Normativa UE vigente

Prodotto a base di solventi organici esente da diclorometano, come da regolamento (UE) n. 276/2010, che modifica il regolamento REACH. È efficace per supporti come metallo, legno, muro su vernici sintetiche, acriliche, poliuretaniche, idropitture e plastici murali, smalti a freddo, alla nitrocellulosa, ad olio, collanti per parquet e moquette, stucchi etc. Ha una densità gelatinosa in modo da permettere l'applicazione sia su superfici orizzontali che verticali. Evitare l'utilizzo su materie plastiche e vetroresina e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08249	Barattolo 750 ml	12	8001848082496

# **ACCIAIO SEMILIQUIDO**



- Salda, sigilla, ricostruisce i metalli
- Altissima resistenza meccanica
- · Non ritira
- Rapido

Ideale per saldare parti tra loro in abbinamento a vetro ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari. Una volta indurito il prodotto può essere carteggiato e forato.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
00990	Siringa 25 g (A+B)	acciaio	12	8001848009905

# **COLLA EPOSSIDICA**





- Extraforte: 150kg/cm2
- Trasparente
- Rapida 5'
- Non ritira

Idoneo per l'incollaggio rapido di materiali metallici (alluminio, acciaio, ferro, ecc.), plastiche rigide (esclusi PP, PE, PTFE). Può essere utilizzato anche nella bigiotteria, modellismo, nell'incollaggio di legno, vetro, porcellane, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01220	Siringa 25 g (A+B)	trasparente	12	8001848012202

# MISCELATORI DI RICAMBIO

PER SIRINGA BICOMPONENTE



5 miscelatori di ricambio (per codici 00990 - 01220)

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
01682	Blister 5 beccucci	12	8001848016828
13527	Sacchetto 12 mixer sfusi	1	8001848135277

### ADESIVO A SOLVENTE A BASE VINILICA

# **ADESIVO PER PVC**

- Per canali, gronde, pluviali
- A presa rapida
- Resiste ai detersivi
- Effetto saldante

Adesivo a base di PVC vinilici e solventi ad evaporazione rapida. Specifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido non in pressione, per impieghi in edilizia, allacciamenti fognari e per grondaie in plastica.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
01440	Tubetto 60 ml in blister	trasparente	24	8001848014404	
03001	Tubetto 125 g	aragosta	24	8001848030015	
03000	Tubetto 125 g	trasparente	24	8001848030008	



### ADESIVO Poliuretanico

### Per materie plastiche morbide o rigide

- Incollaggi rapidi e forti
- · Non teme l'umidità
- 3 toppe incluse nella confezione

Adesivo a contatto ideale per incollare materiali plastici, come PVC rigido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato. Ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici ecc. Trasparente rapido e con forte presa resiste all'acqua e alle alte temperature. Non adatto a PE, PP, PTFE.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01410	Tubetto 60 ml	trasparente	24	8001848014107

# SALDA PLASTICA



### RESINA POLIESTERE BICOMPONENTE

### Salda o ricostruisce definitivamente

- · Altissima resistenza meccanica
- Anche granito e ceramica
- Rapido
- Verniciabile

Resina poliestere bicomponente che serve per saldare, stuccare e ricostruire parti mancanti in marmo, pietre, ceramiche e graniti. Si possono stuccare pavimenti e rivestimenti, riparare piatti, vasi, oggetti vari in terracotta, ceramiche e alabastro. È colorabile con l'aggiunta di coloranti neutri.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
01260	Tubetto 60 ml	avorio	12	8001848012608	

# MARMO E PIETRE



# **GOMMA NERA SEMILIQUIDA**



Pronta all'uso

Ideale per la riparazione di tutti gli oggetti in gomma quali: stivali, mute, capotte di auto e barche, guarnizioni, ecc. Utilizzabile per sigillare gomma su ferro, vetro, materiali plastici (ad esclusione di PE, PP, PTFE). Ottima resistenza all'esterno (radiazioni solari, ozono, acqua, neve, ecc.).

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01235	Tubetto 60 ml	nero	12	8001848012356

# **COLLA PER TESSUTI E JEANS**

ADESIVO VINILICO A BASE ACQUOSA



- Sostituisce la cucitura
- È trasparente e inodore
- Resiste ai lavaggi anche in lavatrice

Ideale per la riparazione nelle applicazioni su tessuti naturali o sintetici come jeans, cotone, feltro, velluto, anche in combinazione con altri materiali. Resiste ai lavaggi in lavatrice.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01400	Tubetto 60 ml	trasparente	12	8001848014004

# **ATTACCA TUTTO**

SUPER TRASPARENTE



- · Colla universale
- Supertrasparente
- Non cola
- Forte presa
- · Anche per modellismo

Utile per incollare tutti i materiali rigidi e flessibili come ad esempio: ceramica, metallo, gomma, legno, moquet- te, tessuti naturali e sintetici, pannelli in plastica, carta, cartoni, diversi tipi di plastica. Ottimo anche per PVC rigido e flessibile. Non idoneo per l'incollaggio di polistirolo espanso.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01058	Tubetto 20 ml in blister	trasparente	24	8001848010581
02090	Tubetto 125 ml	trasparente	12	8001848020900

### ADESIVO A CONTATTO

- Incollaggi rapidi e forti
- Pelle naturale e sintetica
- · Gomma e plastica morbida

Adesivo a contatto per la riparazione di oggetti in pelle e cuoio, cinture, borse, scarpe, portafogli, giacche, ecc. Ottima presa e buona elasticità per non alterare la flessibilità del supporto.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01360	Tubetto 60 ml	paglierino	24	8001848013605



### ADESIVO NEOPRENICO

# **COLLA DI MONTAGGIO**

- Impiego universale
- · Rapido e tenace
- Non cola
- Sostituisce i chiodi

Prodotto idoneo per un impiego universale, sia per interni che esterni, è caratterizzato da ottima adesione sulla maggior parte dei materiali tradizionalmente utilizzati nell'edilizia: cemento, profili in legno o PVC rigido, superfici metalliche, elementi di insonorizzazione e pannelli, cartongesso, ceramica, ecc. Non idoneo per Polistirolo Espanso ed altri materiali sensibili ai solventi. Compatibile con le vernici impiegate nel settore automotive.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01160	Tubetto 60 ml	beige	24	8001848011601



### ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO PER APPLICAZIONI DIFFICILI

# SIMP FIX TRASPARENTE

- Elevata adesione una ampissima gamma di materiali
- Adesione anche su superfici bagnate garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione
- Verniciabile

Prodotto formulato con innovativa famiglia di polimeri in grado di conferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o materiali come ad esempio: ABS, PVC, lamiera zincata e/o verniciata, vetro, ceramica, marmo. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la massima tenuta ed efficacia anche in immersione. È esente da isocianati, solventi, ftalati e alogeno-derivati.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01155	Tubetto 50 ml	trasparente	12	8001848011557



# **SILICONE SIGILLANTE**



- Anche adesivo
- Elastico e forte
- · Resistente alle muffe, ai detergenti
- Rapido

La confezione contiene chiavetta stringi-tubetto e beccuccio dosatore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01580	Tubetto 60 ml in blister	bianco	24	8001848015807
01581	Tubetto 60 ml in blister	trasparente	24	8001848015814
01582	Tubetto 60 ml in blister	nero	24	8001848015821
03060	Tubetto 60 ml in alveare	trasparente	100	8001848030602
03061	Tubetto 60 ml in alveare	bianco	100	8001848030619

# SILICONE SIGILLANTE ECO

**ACETICO** 



- Anche adesivo
- Elastico e forte
- · Resistente alle muffe, ai detergenti
- Rapido

La confezione contiene beccuccio dosatore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01920	Tubetto 50 ml in blister	bianco	24	8001848019201
01921	Tubetto 50 ml in blister	trasparente	24	8001848019218
03059	Tubetto 50 ml in alveare	trasparente	100	8001848030596

# **SILICONE ALTE TEMPERATURE**

GUARNIZIONE ELASTICA AD ALTA RESISTENZA



- Resiste fino a 300°C
- · Anche grandi dilatazioni
- Non cola

Per giunzioni di tipo elastico di superfici soggette ad alte Temperature operative (forni, scambiatori, circuiti per vapore etc.). Idoneo per un impiego professionale in vari settori: auto, aeronautico, ferroviario, chimico etc. Ha eccellente adesione su vetro, mattonelle, ceramiche, smalti,...

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01040	Tubetto 60 ml in blister	rosso	12	8001848010406
01041	Tubetto 60 ml in blister	nero	12	8001848010413
03020	Tubetto 60 ml in alveare	rosso	100	8001848030206
03021	Tubetto 60 ml in alveare	rosso	24	8001848030213
03022	Tubetto 60 ml in alveare	nero	24	8001848030220
03023	Tubetto 60 ml in alveare	nero	100	8001848030237

# SILICONE NEUTRO UNIVERSALE

- Per tutte le superfici, anche porose
- Non contiene solventi
- È inodore
- Permanentemente elastico

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ceramica, cemento, materiali refrattari (sia porose o liscie), plastiche rigide (PC, PVC); legno verniciato, lamiere verniciate (previi appropriati test preliminari). Idoneo per l'applicazione nei settori "Sanitari" ed "Edilizia": pannelli di tamponamento, giunti perimetrali e di dilatazione in terrazze, prefabbricati, superfici vetrate, sigillature di lucernari e coperture. Ottima resistenza all'esterno.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
01491	Tubetto 60 ml in blister	bianco	24	8001848014916	
01493	Tubetto 60 ml in blister	trasparente	24	8001848014930	
03066	Tubetto 60 ml in alveare	trasparente	100	8001848030664	



# APPLICATORE E TOGLI SILICONE

Kit per l'applicazione e l'eliminazione del silicone.





### ADESIVO CIANOACRILICO INCOLORE

TAK 3

- · Incolla in pochi secondi
- Formato 8 g provvisto di pennellino applicatore
- Universale
- Fortissimo
- Basta una goccia

Indurisce incollando in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali non porosi come metalli, porcellane e cera- miche, vetri e cristalli, gomma, cuoio, stoffe, molte materie plastiche. Disponibile anche in gel.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01560	Tubetto 3 g in blister	trasparente	24	8001848015609
01567	Flacone 8 g in blister	trasparente	12	8001848015678
20010	Flacone 20 g	trasparente	12	8001848200104
20012	Flacone 500 ml	trasparente	6	8001848200128





# INCOLLA



- Ideale in lavastoviglie
- Flessibile
- Non ritira
- Non incolla le dita

Colla ultra flessibile a forte presa per incollare vari tipi di supporti. Non incolla le dita. La sua rivoluzionaria formula consente la maggior parte di riparazioni domestiche resistendo anche alle condizioni più estreme, come lavaggi in lavastoviglie, utilizzi ad alte temperature (-15°+120°), o urti e vibrazioni (es. calzature e robot da cucina). Incolla in maniera definitiva la maggior parte dei materiali: metalli, legno, ceramica, pietra, mattoni, cemento, murature, vetro, cuoio, laminati, stoffe, cartone e la maggior parte delle materie plastiche (tranne PP, PE e PTFE). Non idoneo in immersione permanente.



UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01161	Tubetto 10 g in blister	trasparente	24	8001848011618

# **POLITENACE**

### ADESIVO POLIURETANICO Strutturale



- Incollaggi strutturali fortissimi
- Per tutti i materiali (salvo teflon e polietilene)
- Aderisce anche su superfici umide
- Verniciabile

Prodotto igroindurente ultrarapido, senza solventi. Specifico per l'incollaggio di manufatti in legno ove sia richiesta una tenuta meccanica in tempi brevi (15 min. a temperatura ambiente in compressione). Consente l'accoppiamento strutturale del legno anche con supporti non porosi (materie plastiche, alluminio, ecc.), idroresistente (certificato DIN EN 204 classe D4). Ideale per le pose di gradini e tori e per l'incollaggio di elementi di barbecues e caminetti in cemento.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01023	Tubetto 60 ml in blister	trasparente 779	12	8001848010239
01022	Tubetto 60 ml in blister	beige 777	12	8001848010222

# NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Nastro speciale autoagglomerante a base di gomma di butile. Per protezione ed impermeabilizzazione, evita la corrosione anche in ambiente marino. Ripristina immediatamente la funzionalità di tubi e manicotti. Per riparare perdite su tubi in plastica e metallici, di impianti di raffreddamento auto, sanitari etc. Insostituibile per i piccoli interventi di riparazione idraulica od isolamenti elettrici, (fino a 46 kV), in casa, in giardino, in barca, in officina.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN	
01681	Rotolo 3 m x 25 mm	nero	12	8001848016811	



# STUCCO ADESIVO

- Sigillante multiuso
- Fortemente adesivo
- Non unge, non sporca
- Indicato per sotto lavelli e piani di cottura

CODICE **CONFEZIONE COLORE** U. DI VEND. **EAN** 8001848015203 01520 Rotolo 1,8 m x (10 x 3) mm grigio 12

# STRIP BAND



**OLIO RAFFINATO** 

# **LUBRIFICANTE UNIVERSALE**

- In pratico dosatore
- A base di olio di vaselina
- Specifico per macchine da cucire e lubrificazione fine

### CODICE CONFEZIONE **COLORE** U. DI VEND. EAN 01315 Dosatore 50 ml trasparente 12 8001848013155



# **APPENDITUTTO**



- Per appendere di tutto in modo facile
- Per avere ogni cosa a portata di mano

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01010	Barra 3 spazi	bianco	12	8001848010109
01011	Barra 8 spazi	bianco	12	8001848010116

# **BECCUCCI DI SCORTA**

GENERICI PER CARTUCCIA



Per cartucce in PE

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01690	Blister 4 beccucci	bianco	24	8001848016903
11096	Beccuccio snosabile sfuso	bianco	100	8001848110960
01689	5 beccucci + prolunga	bianco	24	8001848016897
01699	4 Beccucci per sacchetti	bianco	24	8001848016996

# **BIADESIVO ANTIURTO**

NASTRO BIADESIVO DI SCHIUMA ESPANSA



- Adesione potente e tenace
- Assorbe le vibrazioni
- Resiste nel tempo

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01120	Rotolo 1,5 m x 19 mm	bianco	24	8001848011205

# **BLISTE**

# **CUNEI FERMAPORTE**

- Per proteggere la parete e la porta
- Per evitare che la porta sbatta

CUNEI FERMAPOR	
AUTOADESIV	NO. NE
PER PROTEGGERE LA PARETE ELA PORTA PER EVITAGE CHE LA "ORTA SBATTI	TE IN CASA, WEPÇEIO, MAGAZZI
	APERTE LE PORT

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01188	Blister 6 cunei	bianco/marrone	12	8001848011885

# PROTETTIVO ANTIURTO AUTOADESIVO

# SALVAPARETI

- Protegge le pareti
- Assorbe i colpi
- Adesione tenace

TIPO OVALE cm 8,5 x 2,5

TIPO TONDO Ø cm 4

Disponibile in bianco o marrone, su richiesta.





# **LUCIDA CRUSCOTTI**

### LUCIDANTE PROTETTIVO USO PROFESSIONALE NON CONTIENE SILICONE



- · Lucida, protegge, impermeabilizza
- Evita il deposito di polvere e umidità
- Non contiene silicone

È un ottimo lucidante particolarmente indicato per usi professionali perchè non contiene silicone e non compromette la verniciatura. Lucida, deterge, impermeabilizza le parti trattate non permettendo alla polvere e umidità di depositarsi o penetrare. Idoneo per lucidare sedili, cruscotti delle auto, delle moto, delle barche. Utilizzabile anche sulle parti in legno o finta pelle. Produce un'azione lubrificante eliminando i cigolii.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04328	Bombola 600 ml	12	8001848043282

# **LUCIDANTE SILICONICO CRUSCOTTI**

LUCIDANTE PROTETTIVO CONTIENE SILICONE



- · Lucida, protegge, impermeabilizza
- Evita il deposito di polvere e umidità
- · Contiene silicone

Lucida, protegge, impermeabilizza la parte trattata non permettendo a polvere e umidità di depositarsi o penetrare. Idoneo per lucidare sedili, cruscotti delle auto, delle moto, delle barche. Si può usare anche sulle parti in legno e finta pelle. Produce un'azione lubrificante eliminando quindi cigolii. Protegge le parti elettriche essendo idrorepellente.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04063	Bombola 500 ml	12	8001848040632

# **PULISHAMPOO**

# SHAMPOO PER AUTO DETERGENTE NEUTRO



- Profonda azione detergente e sgrassante
- Non altera il colore né la brillantezza delle vernici
- Non irrita la pelle
- Prodotto concentrato da diluire in acqua (1 a 10)

Shampoo detergente neutro per qualsiasi tipo di autoveicolo. Non corrode le vernici nè irrita la pelle. Svolge una profonda azione detergente e sgrassante senza alterare il colore e la brillantezza delle vernici. Per ogni litro di acqua sono sufficienti 10-15 ml di Pulishampoo. Lo shampoo non deve essere usato su carrozzerie surriscaldate o su auto esposte al sole.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
09037	Fusto 25 kg	1	8001848090378
09330	Fusto 5 kg	1	8001848093300
05220	Flacone 1 l	12	8001848052208

### Non corrode i metalli

- Asciugatura rapida
- Erogatore speciale a lungo getto
- Effetto lancia: oltre 1 m di getto

Pulitore per parti frenanti munito di speciale erogatore che permette un migliore utilizzo del prodotto (getto lungo). Rimuove olio grasso, asfalto e incrostazioni di ogni genere dai gruppi di frenatura, senza necessità di smontarle. Per gruppi frenanti e gruppi frizioni, anticigolio, migliora la frenata.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04329
 Bombola 500 ml
 12
 8001848043299



### DETERGENTE PER PARTI MECCANICHE

# LAVAMOTORI

- Professionale
- Sgrassa e deterge a fondo
- · Elevata biodegradabilità

Prodotto professionale per la pulizia a fondo di motori di auto, camion, barche, motocicli, ciclomotori. Non è tossico perché non contiene solventi. Deterge perfettamente a fondo. Puro o diluito secondo esigenza. Applicare su superfici fredde.

 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 16050
 Tanica 10 I
 1
 8001848160507



### ELIMINA LE SCALFITTURE E FA BRILLARE LE SUPERFICI

# **PASTA ABRASIVA**

- · Elimina sporco, catrame, graffi e scalfitture
- Ridà un aspetto brillante alle superfici ossidate
- Protegge a lungo nel tempo
- Si spalma con facilità e asciuga rapidamente



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
08265	Barattolo 125 ml	bianco	12	8001848082655
08267	Barattolo 500 ml	bianco	12	8001848082670

# **VETRO BRILL**



- Per vetri, cristalli e specchi
- Per materie plastiche e superfici laccate
- Azione attiva: respinge la polvere

Detergente per vetri, cristalli, specchi, materiale plastico, vimpelle e qualsiasi superfice laccata. Le superfici trattate rimangono pulite e splendenti più a lungo perchè grazie alla sua azione attiva, lo sporco e la polvere vengono respinti.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04601	Bombola 400 ml	12	8001848046016

# **NERO GOMME**

**RAVVIVANTE** 



- Ravviva il colore dei pneumatici
- Non unge, ammorbidisce e protegge
- · Anche per tappetini e profili in gomma

Ravviva il colore alle gomme dei pneumatici. Ammorbidisce gli stessi preservandoli dall'invecchiamento. Non unge. Funziona anche da protettivo. Si può utilizzare per lo stesso fine anche sulle pedane, sui tappeti opacizzati e su tutte le parti in gomma nera dell'auto.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05236	Flacone 1 l con trigger	12	8001848052369

# **GONFIA E RIPARA**

PER AUTO E MOTO



- Indispensabile come pronto intervento
- Per pneumatici di auto e moto
- · Non occorre smontare la ruota

Ottima soluzione da adottare su ogni tipo di pneumatico foratosi accidentalmente. Non occorre smontare la ruota. Spruzzando il prodotto mediante l'apposito raccordo attraverso la valvola del pneumatico si ottiene la sufficiente pressione per raggiungere la prima stazione di servizio. Non ha problemi con gomme radiali.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04200	Bombola 300 ml	24	8001848042001

### GUARNIZIONE SILICONICA ACETICA ROSSA

# **SILGASKET RED**

• Temperatura d'esercizio -60°C ÷ 250°C con punte a 300°C

Guarnizione chimica a base siliconica, resistente alle alte temperature, di moderna generazione, per la sigillatura di accoppiamenti in sostituzione di ogni tipo di guarnizione tradizionale preformata. La particolare confezione consente l'estrusione del sigillante in ogni posizione, anche capovolta (vedi sigillature della coppa dell'olio ed eventuali altri interventi da effettuare l'auto sollevata sul ponte) garantendo lo svuotamento totale della bombola senza spreco di prodotto. Resistente a diversi prodotti chimici quali oli, liquidi refrigeranti, acidi, basi, ecc. Nessun tipo di interferenza su sensori elettronici, sonde lambda, termostati, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04275	Bombola 200 ml	rosso	12	8001848042759



### GUARNIZIONE SILICONICA NEUTRA NERA/GRIGIA

# SILGASKET BLACK GREY

Temperatura d'esercizio -60°C ÷ 250°C

Guarnizione chimica a base siliconica, resistente alle alte temperature, di moderna generazione, per la sigillatura di accoppiamenti in sostituzione di ogni tipo di guarnizione tradizionale preformata. La particolare confezione consente l'estrusione del sigillante in ogni posizione, anche capovolta (vedi sigillature della coppa dell'olio ed eventuali altri interventi da effettuare l'auto sollevata sul ponte) garantendo lo svuotamento totale della bombola senza spreco di prodotto. Resistente a diversi prodotti chimici quali oli, liquidi refrigeranti, acidi, basi, ecc. Nessun tipo di interferenza su sensori elettronici, sonde lambda, termostati, ecc. La formulazione a reticolazione neutra è idonea per ogni tipo di metallo e leghe (anche leggere) usate nei moderni motori.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04277	Bombola 200 ml	nero	12	8001848042773
04276	Bombola 200 ml	grigio	12	8001848042766



### GUARNIZIONE SILICONICA NEUTRA Nera/Grigia

# SILGASKET BLACK GREY

- Manipolabile dopo 15'
- Resistenza funzionale dopo 45'

Anaerobico specifico per sigillature su parti sagomate di motori: scatole, cambi, differenziali, carters, semibasamenti. Ottima penetrazione nelle irregolarità superficiali. Non crea spessore ed a indurimento avvenuto la guarnizione forma una pellicola elastica e resistente ad olii, benzina e fluidi refrigeranti.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05223	Flacone 60 ml	verde	6	8001848052239



# **SILIMOTOR**



- Temperature d'esercizio da -60°C a 260°C (picchi fino a 300°C)
- Ideale per testate motori

È un sigillante siliconico acetico autolivellante che in pochi minuti forma una guarnizione resistente alle alte temperature. Non contiene solventi e non ritira. Temperature d'esercizio da -60°C a +260°C con punte di 300°C. Resiste ai carburanti, agli oli minerali, agli antigelo, ecc. Tenuta di accoppiamenti meccanici, termomeccanici, chimici, elettromeccanici che operino in condizioni particolarmente difficili.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
02080	Tubetto 60 ml	rosso	12	8001848020801

# SILIBLACK

### GUARNIZIONE SILICONICA NFRA



- Temperature d'esercizio da -60°C a 260°C (picchi fino a 300°C)
- · Ideale per testate motori

Pasta siliconica acetica elastica. Forma una guarnizione resistente agli idrocarburi, ai lubrificanti, agli antigeli. Garantisce la tenuta. Si può applicare anche verticalmente. Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta. Per sigillatura coppia olio, giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
02040	Tubetto 60 ml	nero	12	8001848020405

# **RTV GASKET**

### NERA/ KUSSA

**GUARNIZIONE SILICONICA ACETICA** 



- Flessibile e stabile a temperature da -40°C a 250°C (punte 300°C)
- Resiste a petrolio, fluidi di trasmissione, acqua e antigelo
- Sopporta ripetuti cicli caldo/freddo
- Eccellente per guarnizioni del collettore di scarico
- Si applica con facilità, pronto per l'uso in pochi minuti

È un prodotto sviluppato per l'industria automobilistica in sostituzione di guarnizioni preformate in sughero, feltro, carta, gomma e amianto. Ideale per formare le proprie guarnizioni o per ricoprire le guarnizioni pretagliate, migliorando la sigillatura.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01761	Tubetto 80 ml in blister	rosso	12	8001848017610
01769	Tubetto 80 ml in blister	nero	12	8001848017696

# **PULITORE CONDIZIONATORI**

- Pulizia totale professionale
- Azione igienizzante
- Completo di cannuccia

Prodotto spray per pulire velocemente gli impianti di aria condizionata delle autovetture, studiato e formulato per la pulizia e la protezione dove spesso si annidano batteri e muffe che causano allergie e cattivo odore. Grazie alla sua composizione crea una soffice schiuma che, erogata con la cannuccia a spirale all'interno della bocchetta, facilita la rimozione dello sporco. Non danneggia i materiali.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04642
 Bombola 400 ml
 12
 8001848046429



### **SPRAY**

# **DETERGENTE CONDIZIONATORI SPRAY**

- Pulizia totale professionale
- · Azione igienizzante non schiumogena
- Completo di cannuccia 60cm circa

Prodotto spray idoneo per pulire velocemente gli impianti di aria condizionata delle autovetture e di casa, studiato e formulato per la pulizia e la protezione dove spesso si annidano batteri e muffe che causano allergie e cattivo odore. Grazie alla sua composizione erogato con la cannuccia a spirale all'interno della bocchetta, facilita la rimozione dello sporco. Non danneggia i materiali.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04062
 Bombola 400 ml
 6
 8001848040625



### **MONOUSO**

# **IGIENIZZANTE ABITACOLI**

- Igienizza l'abitacolo
- Elimina gli odori

Prodotto spray per il trattamento igienizzante ideale per sistemi di aria condizionata di autovetture e piccoli ambienti. Perfetto anche per sale riunioni, camere d'albergo, etc. Elimina cattivi odori e odore di fumo. Dotato di valvola erogatore monouso (una volta azionata avviene lo svuotamento completo). Per un corretto utilizzo posizionare la bombola nell'abitacolo e attivare l'erogazione con impianto di condizionamento acceso in funzione ricircolo. In seguito areare l'abitacolo. Stessa cosa per altri ambienti.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04643	Bombola 200 ml	24	8001848046436





AUTO

# **DEGHIACCIANTE VETRI**



- Azione rapida su brina e ghiaccio
- Pratico
- Non unge
- Anche sbloccante

Scioglie rapidamente le formazioni di minuscoli cristalli di ghiaccio (o brina) formatesi sui vetri dell'auto. Si spruzza sulle parti ghiacciate e, dopo pochi secondi, si può azionare il tergicristallo che provvede alla completa pulizia del vetro. Il Sigill Deghiacciante produce un film che impedisce il riformarsi del ghiaccio. È efficace anche per sbloccare serrature e meccanismi irrigiditisi dal ghiaccio. Non danneggia né metallo, né vernici, né gomma.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04120	Bombola 200 ml	12	8001848041202

# **ACCENSIONE PRONTA**





- Per motori a benzina e diesel
- Nessun pericolo d'incendio

È un prodotto che favorisce l'accensione di motori a benzina e a gasolio. Spruzzandolo nel filtro o nel carburatore si ottiene una accensione immediata anche nelle stagioni più rigide. Indispensabili per auto che parcheggiano all'aperto.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04000
 Bombola 200 ml
 12
 8001848040007

### ANTIGELO PRONTO ALL'USO

# **ANTIGELO PRONTO -22**

- Pronto all'uso
- Azioni anticorrosiva e antischiuma
- Inibisce la formazione di incrostazioni
- Disponibile da 1 litro e 5 litri

Protettivo liquido resistente fino a -22°C. Antigelo permanente additivato con sostanze speciali che inibiscono la corrosione di parti metalliche e in gomma. Evita la formazione di incrostazioni ed il processo di corrosione. Non diluire.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05024	Flacone 1 I (-22°C)	24	8001848050242
09368	Tanica 5 l (-22°C)	4	8001848093683



### ANTIGELO CONCENTRATO

- Azione anticorrosiva ed antischiuma
- Fino a 40°C (diluito 1:1)
- Anche per impianti di riscaldamento
- · Senza nitriti e ammine
- A base di glicole monoetilenico

Mantiene l'efficienza dello scambio termico. Evita la formazione di schiuma e incrostazioni prolungando la durata dei tubi in gomma. Protegge dalla corrosione le parti metalliche dei circuiti di raffreddamento. Particolarmente idoneo nei radiatori dei termosifoni.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
09051	Tanica 10 l (-40°C)	1	8001848090514

# TERMO ANTIGELO



### ANTIGELO CONCENTRATO PER VASCHETTE

# LIQUIDO VETRI ANTIGELO -33

- · Forte azione detergente
- Azione antigelo fino a -33°C
- Inibisce la formazione di calcare negli ugelli
- Non lascia aloni

Detergente che va inserito nelle vaschette che contengono il liquido per tergicristalli. Previene il congelamento all'interno delle stesse e del circuito di lavaggio consentendo un regolare flusso del liquido. Puro garantisce -33°C, diversamente si può diluire a seconda dell'efficacia da ottenere seguendo le indicazioni sulla tabella in etichetta.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05020	Flacone 250 ml	24	8001848050204
05021	Flacone 1 l	12	8001848050211



# **ANTI VESPE**





L'effetto schiumoso permette di verificare dove dirigere il getto

Getto schiumogeno lungo 4/5 metri visibile a distanza

- Si fissa e non cola
- Il prodotto dopo aver agito si riassorbe completamente
- Indispensabile per le disinfestazioni veloci ed accurate
- Indicato per industrie, ambienti domestici campeggi, ovunque le vespe o altri insetti volanti e striscianti permangono o nidificano

Si tratta di un insetticida che agisce contro molti insetti, ma risulta particolarmente idoneo per la lotta contro le vespe, anche nel loro nido. La sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza, anche fino a cinque metri, direttamente nel loro nido, eliminando il pericolo che l'operatore venga da essi attaccato. Ha anche una buona attività residuale.



195 cm

CODICE	CONFEZIONE		U. DI VEND.	EAN
04098	Bombola 750 ml	schiumogeno	12	8001848040984
04103	Bombola 750 ml	spray	12	8001848041035
04099	Pallbox 40 bombole	schiumogeno	1	8001848040991
04092	Pallbox 40 bombole	spray	1	8001848040922

# **INSETTICIDA CONCENTRATO**





- Rapida azione snidante e residuale
- Universale ad ampio spettro (VOLANTI E STRISCIANTI)
- Concentrato da diluire
- Resa 11 di soluzione per 15/25 m<sup>2</sup>

Insetticida concentrato da diluire con acqua e da usare con nebulizzatori elettrici, pompe a pressione, atomizzatori, ecc. Per interni ed esterni. Ad ampio spettro, persistente per alcune settimane in ambienti chiusi o zone ombreggiate. È efficace su tutti i tipi di insetti che comunemente infestano ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie anche alimentari, mezzi di trasporto, ambienti rurali, stalle, depositi di rifiuti, alberghi, magazzini, scuole, ospedali e luoghi pubblici. Aree verdi come: viali alberati, tappeti erbosi e cespugli per il controllo di insetti volanti in genere e zanzara comune e tigre.

VOLANTI (mosche, vespe, zanzare, flebo-tomi, moscerini etc.).

STRISCIANTI (Blat-te, formiche, ragni, pulci, cimici, acari, tignole, punteruoli del grano, tribolium etc.).

Diluizioni: Zanzare 0,5-1%, Mosche ed altri insetti volanti 1-2%, Insetti striscianti 2-3%. Dosi superiori sono da applicare per forti infestazioni o in presenza di insetti resistenti.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05162	Flacone 250 ml	24	8001848051621
05163	Flacone 1 l	12	8001848051638

# **PROTEZIONE**

### ANCHE CONTRO FORMICHE SCARAFAGGI E ALTRI INSETTI

# **COLLA PER INSETTI E TOPI**

- Anche lucertole e piccoli roditori
- È un preparato molto vischioso
- Non è un veleno, non è tossico
- Utile in casa e in giardino

La colla per insetti e topi è un preparato molto vischioso e appiccicoso, utile per catturare formiche, scarafaggi, altri insetti ma anche lucertole e topi. Non è un prodotto tossico, né velenoso.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
02085	Tubetto 135 g	trasparente	25	8001848020856



# TIENE LONTANI

# REPELLENTE PICCIONI

- Non macchia
- Non unge
- Pronto all'uso

Tiene lontani i piccioni da balconi, cornicioni, davanzali e sottotetti. Utilizzabile su qualunque tipo di superficie, non macchia.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 05164
 Flacone 750 ml con trigger
 12
 8001848051645

### TOGLIE L'ABITUDINE DI SPORCARE In Luoghi indesiderati

# REPELLENTE CANI E GATTI

- Non macchia
- Non unge
- Pronto all'uso

Repellente ad azione olfattiva, in breve tempo cambia le abitudini degli animali. Per un buon funzionamento trattare le superfici per 3 o 4 giorni consecutivi ripetendo il trattamento, fino a che l'animale gradualmente comincia ad evitare la zona trattata. Ideale per muri, davanzali, ruote di automobili, mobili, tappeti etc. Utilizzabile su qualunque superficie, non macchia. Il prodotto è innocuo per animali, piante e persone rispettando l'ambiente.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05161	Flacone 750 ml con trigger	12	8001848051614



# **AQUA KILL**



Prodotto pronto all'uso formulato con la tecnica della macroemulsione acquosa che lo rende efficace su tutti gli insetti ma innocuo per l'uomo e gli animali domestici (cosa che non avviene con i normali insetticidi), infatti non è pericoloso per gli animali a sangue caldo, cani, gatti, ecc. Efficace per snidare ed abbattere tutti gli infestanti a sangue freddo (formiche, scarafaggi, zecche, pulci, ragni ed acari della polvere). Azione rapida. Ideale per trattamenti sia in esterno che in interno: esercizi pubblici, collettività, camere d'hotel, magazzini, ospedali, camper e caravan. É incolore ed è utilizzabile per il trattamento disinfestante di acari, su tende, divani e tessuti vari. Come l'acqua una volta erogato sugli insetti o superfici asciugando risulterà invisibile mantenendo la sua efficacia. Assenza di gas propellenti. Lunga durata. Esente dai rischi dei solventi organici. Ideale per cimici.



UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

Barrer .	Sigil	
	Agua	$\sim$
	Control Control	THE WAY
I	PERSONAL PROPERTY.	EE OU
I.M.L.		TELEVISION OF

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05039	Flacone 750 ml con trigger	12	8001848050396
05045	Flacone 500 ml con trigger	12	8001848050457
09031	Tanica 5 I con trigger	1	8001848090316
05047	Pallbox 60 flaconi 500 ml	1	8001848050471
05048	Pallbox 48 flaconi 750 ml	1	8001848050488

# **ANTI ZANZARE**

### INSETTOREPELLENTE PER ZANZARE





- Lunga durata 6 ore
- Zanzare comuni e tropicali
- Presidio medico chirurgico.

Insettorepellente per la protezione dalle punture di zanzare.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05049	Expo banco 15 flaconi 100 ml	15	8001848050495

### INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

# **INSETTICIDA SPRAY**

- Insetti volanti e striscianti
- Doppia azione: abbattente e residuale

Prodotto Spray per ambienti. È efficace verso tutti i tipi di insetti volanti e striscianti che comunemente infestano ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie anche alimentari, mezzi di trasporto, ambienti rurali, stalle, depositi di rifiuti, alberghi, magazzini, scuole, ospedali e luoghi pubblici in genere. Dirigere il getto sia in aria che verso le superfici infestate o da trattare. Ripetere più volte l'operazione se necessario. Ideale per: mosche, vespe, zanzare, flebotomi, moscerini, tafani, vespe, calabroni, blatte, formiche, ragni, pulci, cimici, acari ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
04061	Bombola 500 ml	24	8001848040618



### INSETTICIDA ACARICIDA

### Rapida azione snidante e residuale

- Universale ad ampio spettro (VOLANTI E STRISCIANTI)
- Microincapsulato

Insetticida liquido microincapsulato pronto all'uso a largo spettro d'azione e lunga persistenza. È efficace nel trattamento contro cimici di tutti i tipi ed altri insetti striscianti infestanti ambienti interni ed esterni di stabili e fabbricati in genere. Elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per 2 - 3 settimane. Per il trattamento di terrazze, balconi e finestre.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 05052
 Flacone 500 ml in expo
 8
 8001848050525

# ANTI CIMICI MERTICA ACARRICA IL SUPPO MICRONICA PILLATO MICRONICA P

**ANTI CIMICI** 

### ELIMINA EFFICACEMENTE FORMICHE E COLONIA

# **ESCA ANTIFORMICHE**

- Uso domestico e civile
- Efficace per contaminazione a tutto il nido
- Efficacia trappole 15/20gg una volta aperte

Le formiche grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6gg. Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche lungo i muri, nelle crepe, all'entrata dei loro nidi. Le trappole si attivano rompendo le tre strisce/entrate tirandole verso l'esterno in modo da aprire le porte per permettere alle formiche di accedervi e uscirne.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
01489	Blister 2 pezzi	12	8001848014893



# **ESCA BLU TOPI E RATTI**



- Esca topi blu brodifacoum 25 ppm
- Topolino domestico dosaggio 20-40g pari a 2-4 esche
- Ratto grigio dosaggio 100-200g pari a 10-20 esche

Esca pronta all'uso in forma di pasta fresca da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 11359
 Busta 150 g
 48
 8001848113596

# **ESCA ROSSA TOPI E RATTI**

### ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI PASTA FRESCA



- Esca topi rossa bromadiolone 50ppm
- Contiene 3 buste da 500g non vendibili singolarmente
- Topolino domestico dosaggio 40g pari a 2 esche
- Ratto grigio dosaggio 60-100g pari a 3-5 esche
- Ratto nero dosaggio 60-100g pari a 3-5 esche

Esca pronta all'uso in forma di pasta fresca da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 11360
 Scatola 1,5 kg
 4
 8001848113602

# **IGIENIZZA MANI CITRONELLA**

### DETERGENTE IGIENIZZANTE SGRADEVOLE ALLE ZANZARE



- Contiene alcool al 75% in volume
- Doppia azione igienizzante e repellente

Igienizza e deterge mani e corpo tenendo lontane le zanzare grazie al gradevole aroma alla citronella.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 05056
 Flacone 125 ml con trigger
 25
 8001848050563

# **IGIENIZZA TASCABILE SPRAY**

- Base alcool come da DPCM
- Pratico tascabile
- Per tutte le superfici

Igienizzante a base alcolica per igienizzare tutte quelle superfici con cui si viene a contatto giornalmente, semplicemente spuzzando con evaporazione quasi immediata.ldeale per: carrelli spesa, maniglie porte, tastiere, wc, volante auto ecc. Si utilizza anche per rinfrescare le mascherine monouso. Dopo essersi lavati le mani spruzzare sulla mascherina e riporre all'interno di un sacchetto creando un'atmosfera concentrata. Chiudere e riaprire dopo 1 ora lasciando evaporare eventuali residui.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04016
 Bombola 100 ml
 24
 8001848040168

### IGIENIZZANTE SPRAY

# **IGIENIZZA TRATTAMENTO SPRAY**

- Igienizza e rinfresca qualsiasi ambiente
- Elimina odori
- Aerare prima di soggiornare
- · Interni auto
- Impianti di climatizzazione

Prodotto spray secco per trattamento igienizzante di ambienti. Ideale per camere d'albergo, sale riunioni, uffici, casa, interno auto, impianti climatizzazione, armadietti ecc. Igienizza ed elimina i cattivi odori compreso l'odore di fumo rinfrescando gli ambienti in cui viene spruzzato. Durante l'emergenza COVID particolarmente utile in ambienti chiusi come locale ascensori, porte girevoli di banche ed alberghi,...



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 04017
 Bombola 400 ml
 12
 8001848040175

# **SANIPIÙ PAVIMENTI**



- Presidio Medico Chirurgico
- · Concentrato da diluire
- Per tutte le superfici

Detergente concentrato, igienizzante cloroattivo per trattamenti di pulizia ad alto grado disinfettante per superfici cloro resistenti. Elimina macchie, funghi e batteri da pavimenti, pareti, bagni, docce, lavabi ecc. Diluire all'1% per le superfici in genere e all'1,5% per sporchi tenaci o superfici alimentari. Registrazione presidio medico chirurgico del ministero della salute.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
09042	Fustino 5 l	1	8001848090422
09043	Fustino 10 l	1	8001848090439
05070	Flacone 1000 ml	12	8001848050709

# **IGIENIZZA SUPERFICI**

# DETERGENTE IDROALCOLICO SUPERFICI



- Alcool 75% come da DPCM
- · Antisettico e deodorante
- Per tutte le superfici

Soluzione idroalcolica con alcool al 75% come prevede il ministero per l'igienizzazione delle superfici. Inoltre essendoci anche l'olio essenziale di Timo svolge un'ulteriore azione antisettica e deodorante. Il prodotto sarebbe pronto all'uso ma ciò non toglie che possa essere diluito con acqua ma questo abbasserebbe la percentuale di alcool. Ideale per impianti igienici, armadi, spogliatoi, banchi di lavoro, tavoli e scrivanie, interni auto, vetrate e specchi. Si usa in diversi ambienti quali: abitazioni, uffici, ospedali, officine, spogliatoi, locali commerciali, toilette.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
09063	Flacone 1000 ml	1	8001848090637

# IGIENIZZA DISPENSER FOTOCELLULA

EROGATORE AUTOMATICO PER IGIENIZZANTE



- Contenuto 600 ml
- Per gel e per lavamani
- Igienicamente sicuro (no contatto diretto)

Dispenser a fotocellula per l'erogazione di gel disinfettanti o saponi liquidi. Permette l'erogazione dosata senza toccare nulla. Alimentato da batterie 4 batterie stilo AA. Completo di viti e tasselli per il fissaggio a muro o su altro supporto (piantana metallica).

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
10731	108L x 95P x 165H cm	1	8001848107311

### DISINFETTANTE Mani

# **IGIENIZZA GEL MANI**

- Alcool 70%
- Lascia le mani morbide
- Economico: basta una piccolissima quantità sulle mani vista l'ottima densità del gel

Gel mani di alta qualità, ha il vantaggio di avere alcool minimo al 70% (altri partono dal 60% e anche

meno) in più è additivato di estratti di calendula, camomilla, malva e glicerina per evitare la

secchezza delle mani. Inoltre in quanto gel ha la giusta densita e non risulta liquido come molti

prodotti economici in commercio. Ovviamente è un prodotto registrato come prevede la normativa

attuale sui prodotti cosmetici.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05053	Flacone 80 ml	24	8001848050396
05054	Flacone 500 ml	20	8001848050457
05055	Flacone 1000 ml	12	8001848090316
09062	Flacone 5000 ml	1	8001848050471



### DISINFETTANTE Mani

# **AMUCHINA GEL X-GERM**

Amuchina Gel X-Germ disinfettante mani è un gel antisettico studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi batteri e germi presenti sulla cute. È pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa (ad es. in viaggio sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro ecc.), nel settore ospedaliero e professionale, a casa (nel dedicarsi alla cura dell'ammalato). Versare una quantità di prodotto tale che permetta di strofinare le mani almeno per 30/60 secondi. Il prodotto si utilizza senz'acqua.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419675	Flacone 80 ml	36	8000036023242
A419626	Flacone 500 ml con erogatore	12	8000036023600
A419759	Flacone 500 ml piatto	12	8000036024959



# **AMUCHINA SUPERFICI SPRAY**



 Presidio medico chirurgico Reg. N. 19194 Aut. del 11.03.2011 del Ministero della Salute

Amuchina Superfici Spray è attivo su virus e batteri, come dimostrato secondo le norme EN 14476, EN 1276 e EN 13697. Per ottenere un'azione virucida lasciare il prodotto a contatto con la superficie per 30 minuti. Grazie alla sua formula ad azione sgrassante permette una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate dallo sporco più resistente (forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, parti in acciaio delle affettatrici, ecc.).

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419628	Flacone 750 ml con trigger	12	8000036009277

# **AMUCHINA SGRASSATORE LIMONE**

DISINFETTANTE SGRASSATORE CUCINA



- Imbattibile contro il grasso più ostinato
- Rimuove germi e batteri
- Al profumo di limone

Svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri dalle piccole superfici della cucina. La sua potente formula con elevato potere sgrassante elimina efficacemente, senza lasciare aloni, ogni tipo di sporco da piani di cottura, forni, cappe, piastrelle, lavandini, affettatrici, frigoriferi e barbecue, lasciando sulle superfici un fresco e gradevole profumo di limone.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419712	Flacone 750 ml con trigger	12	8000036024324

# **AMUCHINA DETERGENTE BAGNO**

DISINFETTANTE



- · Azione igienizzante
- Lascia le superfici brillanti

Amuchina Detergente Bagno svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri da tutte le piccole superfici del bagno come rubinetteria, lavandino, doccia e vasca da bagno. Grazie alla sua formula ricca di agenti pulenti. Amuchina Detergente Bagno elimina i residui di sapone e le tracce di calcare, lasciando le superfici brillanti senza bisogno di strofinare a lungo. Inoltre, la speciale erogazione permette di indirizzare efficacemente il prodotto sulle superfici da pulire, per un'azione mirata e senza sprechi.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419711	Flacone 750 ml con trigger	12	8000036024317

#### DISINFETTANTE Pavimenti al 1 imone

## AMUCHINA DETERGENTE PAVIMENTI

- Azione igienizzante
- Non necessita di risciacquo
- Rimuove gli allergeni
- · Profumo di limone

Amuchina Detergente Pavimenti al Limone svolge una profonda azione igienizzante che permette di rimuovere germi e batteri dalle superfici lavabili della casa. Grazie alla sua formula, ricca di agenti pulenti e sgrassanti, elimina efficacemente lo sporco più difficile, sgrassando a fondo e lasciando le superfici brillanti. Amuchina Detergente Pavimenti al Limone si scioglie facilmente in acqua, è comodo e veloce da utilizzare perché non lascia residui e non necessita di risciacquo. Inoltre, grazie al suo fresco profumo, lascia sulle superfici una piacevole e duratura sensazione di pulito e di igiene. Per l'igiene quotidiana dei pavimenti versare 8g di prodotto per litro d'acqua.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND. EAN	
A419710	Tanica 5 l	4 8000036024447	



#### **DISINFETTANTE**

### **AMUCHINA 100% PRO**

 Presidio medico chirurgico Reg. N. 100/43 Aut. del 04.02.2011 del Ministero della Salute

Soluzione disinfettante concentrata a base di sodio ipoclorito. Indicata per la disinfezione di frutta e verdura, degli oggetti del neonato, ecc.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419735	Flacone 1 l	12	8000036000946
A419734	Flacone 500 ml	12	8000036000939
A419303	Tanica 5 l	1	8000036003336



### GERMICIDA ANTIBATTERICO FUNGICIDA

## **AMUCHINA NEO-BIOCID SPRAY**

 Presidio medico chirurgico Reg. N. 19440 Aut. del 11.03.2011 del Ministero della Salute

Disinfetta e deodora ambienti quali sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche, uffici e abitacoli di vetture, camion, autobus e pullman, camper, roulotte. Il prodotto non macchia. Per la disinfezione di superfici ambientali erogare lasciando a contatto per 15 minuti. Ripetere il trattamento solo quando necessario.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
A419361	Bombola 400 ml	12	8000036009024



## ANTITARLO COMPLET



- Autorizzazione del Ministero della Sanità n°18563
- In conversione da Presidio Medico Chirurgico a Biocida, secondo regolamento UE n.528/2012
- Non contiene sostanze cancerogene
- · Protettivo inodore e incolore
- Non macchia i tessuti, non altera i rivestimenti
- Non lascia untuosità o residui
- Utilizzabile a pennello e a spruzzo
- Non danneggia i metalli
- Non danneggia la lucidatura a cera o a gomma lacca
- Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo

Disinfestante protettivo contro i tarli e i funghi del legno. Presidio Medico Chirurgico. Prodotto di altissima qualità, con caratteristiche inodore, incolore, notevole vantaggio rispetto a molti antitarlo in commercio, che sono a base di petrolio, alcool, ammoniaca, ecc. quindi non provoca annerimenti e antiestetiche macchie e untuosità nel legno. Altissima proprietà di penetrazione capillare (anche per 50 cm). Nel mondo del restauro professionale è importante sottolineare che non aggredisce dorature, pitture e non rovina le lucidature a cera o gommalacca. Testabile su tessuto macchia. Il prodotto è applicabile a spruzzo, in immersione e impregnazione (per capillarità).

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05155	Flacone 500 ml	trasparente	12	8030900615549
09023	Flacone 1 l	trasparente	12	8030900121002
09024	Tanica 5 l	trasparente	1	8030900450003
04402	Bombola 200 ml	trasparente	12	8030900616348

## RITOCCO LEGNO

#### STICK DI CERA PER RESTAURI E MANUTENZIONE LEGNO



Ripara e copre scalfitture e sfregi

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01441	Blister 1 stick 12cm	noce chiaro	12	8001848014411
01442	Blister 1 stick 12cm	noce scuro	12	8001848014428
01443	Blister 1 stick 12cm	mogano	12	8001848014435
01444	Blister 1 stick 12cm	palissandro	12	8001848014442
01445	Blister 1 stick 12cm	teak	12	8001848014459
01446	Blister 1 stick 12cm	frassino	12	8001848014466

#### PENNARELLO SPECIALE PER RITOCCHI

- Copre scalfitture e sfregi
- Ideale per rifiniture di precisione

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11260	Pennarello	noce scuro	12	8001848112605
11261	Pennarello	palissandro	12	8001848112612
11262	Pennarello	teak	12	8001848112629
11263	Pennarello	noce chiaro	12	8001848112636
11264	Pennarello	ciliegio	12	8001848112643
11265	Pennarello	rovere chiaro	12	8001848112650
3020186	Expo vuoto		1	



### PENNARELLO SPECIALE PER RITOCCHI

### STYL LEGNO BLISTER

- Copre scalfitture e sfregi
- Ideale per rifiniture di precisione

Disponibile nei 6 colori legno più rappresentativi: noce chiaro, noce scuro, mogano, palissandro, teak, frassino.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01521	Blister 1 pennarello	noce scuro	12	8001848015210
01522	Blister 1 pennarello	palissandro	12	8001848015227
01523	Blister 1 pennarello	teak	12	8001848015234
01524	Blister 1 pennarello	noce chiaro	12	8001848015241
01525	Blister 1 pennarello	ciliegio	12	8001848015258
01526	Blister 1 pennarello	rovere chiaro	12	8001848015265
	-			



## **CERA TINGENTE**



- Alto potere coprente
- Facile da applicare

Colora e lucida ogni tipo di legno con panno o pennello e dona un aspetto morbido e caldo.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
08414	Flacone 250 ml	noce	12	8001848084148

### **OLIO DA RESTAURO**

#### MISCELA DI OLII ESSENZIALI da restauro



- Penetra in profondità
- Ridona elasticità e luminosità
- · Ideale per i trattamenti periodici del legno naturale
- Anche per infissi e pavimenti

Per nutrire, lucidare e proteggere ridonando colore ed elasticità ai mobili, infissi e pavimenti in legno naturale che, tendono a scolorire ed asciugarsi troppo.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
05151	Flacone 250 ml	noce scuro	12	8001848051515

## **VERNICE ALLA GOMMALACCA**

PER IL RESTAURO TRADIZIONALE Di Mobili Antichi



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 08410
 Flacone 250 ml
 12
 8001848084100

#### PER LUCIDARE E PROTEGGERE I MOBILI IN LEGNO

## **CERA D'API PURA**

- Antica formulazione
- · Nutre e protegge
- Ideale per mobili antichi di pregio



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
08423	Barattolo 500 ml	neutro	12	8001848084230

#### PER CARTEGGIO

## LANA ACCIAIO

- Extra fine
- Fine
- Grossa

Ideale per il carteggio di vernici, per pulire e lucidare superfici, per creare aspetti satinati.



CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
11086	T.0000 100 g	extra fine	24	8001848110861
11087	T.0 100 g	fine	24	8001848110878
11088	T.2 100 g	grossa	24	8001848110885

#### DILATA IL LEGNO

## **LEGNO INCASTRI**

- Rinforza il legno dilatandone le fibre
- Eccezionale soluzione per i lavori a incastro

Rinforza il legno dilatandone le fibre. Eccezionale soluzione per i lavori a incastro più difficili. Ferma tenacemente incastri e giunture. Evita il fastidioso cigolio provocato da incastri vecchi che perdono aderenza.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
21000	Flacone 50 ml in espositore	20	8001848210004



## STUCCO LEGNO BICOMPONENTE



- Per restaurare fessure, buchi e screpolature
- Alta carteggiabilità
- Ottima sovraverniciabilità anche con tinte a base acquosa

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
	08470	Barattolo 125 ml	noce chiaro	12	800184884704
_	08471	Barattolo 125 ml	noce scuro	12	800184884711
	08473	Barattolo 125 ml	abete	12	800184884733

## **STRIP BAND**

STUCCO BUTILICO PREFORMATO



- Aderisce su tutte le superfici
- Contro le vibrazioni e corrosioni
- Evita i passaggi d'aria e d'acqua

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
51000	Rotolo 30m x 6 file di 10x2 mm P	grigio	2	8001848510005
51005	Rotolo 25m x 6 file di 10x3 mm P	grigio	2	8001848510050
51010	Rotolo 17m x 6 file di 10x4 mm P	grigio	2	8001848510104
51015	Rotolo 30m x 5 file di 15x2 mm P	grigio	2	8001848510159
51020	Rotolo 25m x 5 file di 15x3 mm P	grigio	2	8001848510203
51030	Rotolo 30m x 4 file di 20x2 mm P	grigio	2	8001848510302
51105	Rotolo 12m x 7 file Ø 8 mm T	grigio	2	8001848511057

### **MUFFA KILLER**

- Elimina muffe, muschi, alghe
- Per bagni, cantine, terrazzi, piscine
- Pratica confezione con spruzzatore
- Profumato

È un ottimo prodotto che elimina ogni tipo di muffa, alghe e funghi. Si può utilizzare per disinfestare muri, giunti di pavimentazione, interrati come cantine e garages, saune, piscine, depositi, magazzini ecc. La sua azione è molto efficace e contemporaneamente è delicatamente profumato. Adatto anche per ambienti esterni come balconi e facciate a vista. Elimina la muffa dai vasi di fiori. Se usato intensivamente è idoneo

anche per ambienti esposti alla salsedine.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05030	Flacone 250 ml in espositore con trigger	12	8001848050303
05028	5028 Flacone 750 ml con trigger		8001848050280
05027	05027 Pallbox 27 flaconi 750 ml con trigger		8001848050273
05026 Pallbox 56 flaconi 250 ml con trigger		1	8001848050266



#### IN ROTOLO Per sanitari

## MASTICE MODELLABILE

- Non indurisce, sempre plastico
- Facilita lo smontaggio
- · Buona adesione su tutti i materiali
- · Colore grigio chiaro



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01362	Rotolo 1.8m x 10mm x 3mm	ariaio	12	8001848013629

## **FORZA 10 SIL**

### SIGILLANTE SILICONICO ACETICO SANITARIO DI ALTISSIMA QUALITA



- Specifico per: bagni docce, sanitari, cucine e ambienti umidi
- Cartuccia con beccuccio snodabile a 360°

Grazie alla sua specifica formulazione resiste all'attacco delle muffe per un periodo di almeno 10 anni. Il prodotto è stato testato e approvato dall'istituto di Certificazione di Sicurezza "CSI Spa" di Milano come da rapporto di prova n. 0985/FPM/MATS/07, in conformità alla norma "ASTM G21 – 96 (2002) Standard Practice for Determinig Resistance of Synthetic Polymeric Material to Fungi".



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
06467	Cartuccia 280 ml in espositore	trasparente	12	8001848064679
06466	Cartuccia 280 ml in espositore	bianco	12	8001848064666

## LOCANDINA FORZA 10 - IDRAULICO FACILE





# SANITER

#### SGORGANTE DISOTTURANTE PER LAVANDINI

## SGORGA FACILE GEL

- Non corrode le superfici
- Non danneggia i metalli e le cromature
- Non sviluppa esalazioni
- · Si può versare anche in presenza di acqua ristagnante
- Azione sanificante elimina odori

Disotturante ad azione controllata, agisce in 20/30 minuti. Non intacca ceramiche, porcellane, plastiche, pvc, piombo, ferro, acciaio inox, cromature, ecc. È progettato per sciogliere: grasso, sapone, residui di cellulosa, capelli e sostanze organiche. Ha anche un'azione sanificante per le tubature eliminando i cattivi odori presenti. A contatto con l'acqua non sviluppa esalazioni quindi si può utilizzare anche in presenza di abbondante acqua ristagnante. È importantissimo non utilizzare il prodotto in presenza di altri disgorganti (tipo acido solforico) che potrebbe provocare una reazione chimica violenta. Impiego: versare il prodotto (250ml) anche in presenza d'acqua e attendere circa 20-30min. Per intasamenti difficili o per condotti completamente ostruiti asportare l'acqua presente, versare il prodotto e dopo 20 minuti versare acqua bollente. Per uso come elimina odori o pulizia di tubazioni versare una dose (250ml) una volta alla settimana.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05128	Flacone 1 l	12	8001848051287



#### SGORGANTE DISOTTURANTE PER SCARICHI

- Per liberare tubazioni e scarichi da grassi, cartone, stracci, calcare
- Non aggredisce la ceramica, l'acciaio inox, l'alluminio, i metalli zincati. il PVC
- Pronto all'uso (non diluire)

Sgorgante disotturante a base di Idrossido di sodio. Per uso sia professionale che domestico. Leggere attentamente l'etichetta prima di procedere. Indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc. Non intacca ceramiche e porcellane, plastiche quali PVC, PE e PP, acciaio, cromature. Evitare il contatto con alluminio, stagno, piombo e superfici dorate. Non utilizzare se impiegati di recente candeggina, altri prodotti chimici o disotturanti, specie se a base acida: possibili reazioni violente.



#### UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05137	Flacone 1 I	6	8001848051379
05136	Flacone 1 I + Kit sicurezza	12	8001848051362

### **IDRAULICO FACILE**





## **GRASSO DI SILICONE**



- Evita il deposito di calcare sulle guarnizioni
- Resiste all'acqua calda e fredda
- Evita la corrosione
- Impedisce il bloccaggio

È un grasso speciale a base di calcio anidro formulato con addensanti particolari e con l'aggiunta di ossidi di zinco e titanio. È di colore chiaro, pomatoso, molto adesivo e fortemente idrorepellente. Punto goccia 145°C. Buona stabilità ad acqua dolce o salata, ottime proprietà anticorrosive (da salsedine) e resistenza a carichi elevati. Lubrifica e protegge attrezzature di bordo Indicato per la lubrificazione di snodi, manicotti, cavi sottoguaina, motori anche fuori bordo, tiranti, leveraggi, timonerie etc.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01236	Tubetto 20 ml	trasparente	12	8001848012363

### **SMALTO BIANCO**





- Resiste ai detersivi e alle temperature elevate
- Non invecchia, non ingiallisce
- Facile da usare, tappo provvisto di pennellino in dotazione
- · Rapido indurimento

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
01510	Flacone 10 ml	bianco	24	8001848015104

## **GIUNTO SIGILLANTE AUTOADESIVO**

- Per coprire il giunto tra piatto doccia e parete
- Tra vasca da bagno e piastrelle
- Tra piano cucina e muro presa rapida

Il giunto essendo piatto in fase iniziale, permette una maggiore adattabilità a qualsiasi tipo di angolazione o eventuale dislivello da sigillare. Una volta applicato ripassare con phon ad aria calda per dare memoria di forma al materiale appena applicato.



 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 01234
 Rotolo 3 m x 18 mm
 bianco
 12
 8001848012349

#### TRA PIASTRELLA F PIASTRELLA

## RINNOVA FESSURE

- Facile da applicare
- · Pratica pompetta dosatore
- Per fessure verticali o orizzontali
- Dura a lungo ed è lavabile
- Sbianca le fessure annerite da tempo, umidità e sporco

Rende le fessure delle piastrelle come nuove



 CODICE
 CONFEZIONE
 COLORE
 U. DI VEND.
 EAN

 01363
 Flacone 125 ml
 bianco
 12
 8001848013635

SANITER

### **NASTRO SPECIALE IN PTFE**



- Alta qualità
- Per settore idraulico e sanitario
- Efficace sia a basse cha alte temperature

Nastro "non adesivo" per garantire l'ermeticità degli accoppiamenti filettati. Resiste a pressioni sino a 200 kg/cm².

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11100	Rotolo 12 m	bianco	200	8001848111004

### **PASTA ERMETICA**





- · Con acqua calda o fredda, vapore, aria compressa, gas
- Inalterabile, anticorrosione
- Resiste alle vibrazioni e a temperature fino a 200°C

Utilizzata per sigillare raccordi e filettature nei passaggi di acqua calda e fredda, vapori, aria compressa. NON UTILIZZARE nei passaggi di gas idrocarburi. É anticorrosiva, inalterabile, resistente alle vibrazioni, alle temperature fino a 180°C con punte a 200°C. Tenuta alla pressione idraulica: 5 Kg per cm².

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
01350	Tubetto 60 ml	24	8001848013506

## **ERMETIC PASTA VERDE**

#### PER SIGILLATURA DI RACCORDI E FILETTI



- · Con acqua calda o fredda, vapore, aria compressa, gas
- Inalterabile, anticorrosione
- Resiste alle vibrazioni e a temperature fino a 200°C

Utilizzata per sigillare raccordi e filettature nei passaggi di acqua calda e fredda, vapori, aria compressa. NON UTILIZZARE nei passaggi di gas idrocarburi. É anticorrosiva, inalterabile, resistente alle vibrazioni, alle temperature fino a 180°C con punte a 200°C. Tenuta alla pressione idraulica: 5 Kg per cm².

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
08090	Barattolo 460 g	12	8001848080904

### ATTIVATORE BIOLOGICO Liquido

## **PULITORE CANALIZZAZIONI**

- Pronto all'uso
- Per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche
- Per fosse biologiche in genere
- Usato periodicamente aiuta a togliere i fastidiosi cattivi odori dagli scarichi



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND. EAN	
05192	Flacone 1 l	12 8001848051928	8

#### ELIMINA IL CALCARE

### **DISINCROSTINA**

- Elimina tutte le incrostazioni
- Nei sanitari in genere
- Sulle serpentine di lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, miscelatori, sifoni, ecc.

Elimina il calcare e le incrostazioni da sanitari, serpentine, rubinetti, miscelatori, docce, lavatrici, lavastoviglie e ferri da stiro. Per pulire singoli pezzi occorre diluire 100-150 g di prodotto in un litro di acqua fredda e lasciare in immersione fino a che non terminerà la caratteristica effervescenza dovuta allo scioglimento del calcare. Per lavatrici e lavastoviglie è sufficiente fare un lavaggio a vuoto, risciacqui inclusi, con acqua fredda (o tiepida) e circa 200/300 g. Pulire il filtro a fine operazione. Per rubinetti, box doccia, sanitari, ecc., distribuire poco prodotto su di una spugna bagnata. strofinare la superficie e risciaquare abbondantemente.





### MASTICE EPOSSIDICO BICOMPONENTE

## **ACQUA STOP KIT**

- · Aderisce sulla maggior parte dei materiali
- Indurisce anche sott'acqua
- Facile da preparare e da applicare
- Grande tenuta

Mastice epossidico modellabile in pasta, ideale come ricostruttore metallico, specifico per le riparazioni dei supporti anche bagnati in tutti gli ambienti. Una volta indurito diventa come un metallo e dopo 30/60 minuti può essere trapanato, filettato, limato o verniciato.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
00995	Stick 56 a (A+B) in blister	12	8001848009950



## **SUPER UMIDO STOP**

- Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
- Ambienti 20 m²
- Durata 6-8 settimane

Contenitore ricaricabile. Assorbe l'umidità in eccesso migliorando il comfort di casa tua. Fornito di una ricarica + una in omaggio.



CODICECONFEZIONEU. DI VEND.EAN11305Contenitore + 2 pastiglione 500 g88001848113053

### **SUPER UMIDO STOP RICARICA**

DEUMIDIFICATORE PER AMBIENTI

- Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
- Ambienti 20 m²
- Durata 6-8 settimane

Ricarica universale in pastiglione da 500 g.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 11333
 Pastiglione 500 g
 20
 8001848113336

## **SUPER UMIDO STOP SALI**

- Evita muffe, corrosioni e macchie sui muri
- Per ambienti domestici non nuoce alla salute
- · Anche per barche, caravan, cantine, garage
- Inodore

Granuli salini di calcio che assorbono l'eccesso di umidità, depositandola in forma acquosa nel fondo del relativo contenitore. Garantisce il controllo del vapore acqueo nei locali evitando la formazione di muffe e macchie sui muri. Può essere utilizzato in tutti gli ambienti domestici (bagni, armadi, cantine, garage, barche, roulotte, ecc.).



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11310	Sacchetto 450 g	18	8001848113102

#### DETERGENTE ANTICALCARE PER SANITARI

- A base di tensioattivi naturali
- Pulisce a fondo sanitari e wc
- Crea una pellicola protettiva
- Compatibile con la fossa biologica
- Profuma delicatamente

Una volta applicato lasciando una pellicola protettiva che eviterà la successiva formazione di calcare.

### **SANI-NET FILM**



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 05195
 Flacone 750 ml con trigger
 12
 8001848051959

## **EXPO CARTONATO FUOCO**



26 cm

3020042
Expo universale linea fuoco in OMAGGIO (vuoto) su acquisto pari ad importo concordato

52 cm

## **ACCENDIFUOCO**

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO





Pratico e comodo sistema per l'accensione del fuoco nei caminetti, stufe, barbecues, grill, ecc. è una zolletta composta da truciolato di pino-abete e paraffina. È inodore durante e dopo la combustione e brucia efficacemente per oltre 10 minuti. Non lascia residui e si può tranquillamente toccare con le mani. Il prodotto non rappresenta pericolo essendo a base naturale Ha una conservazione illimitata nel tempo. Non contiene sostanze che evaporano.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11040	Sacchetto 32 zollette	24	8001848110403
11038	Sacchetto 72 cubetti	6	8001848110380

## **PULIGLASS**

#### Schiuma e non cola

Detergente profumato in dispersione acquosa, a base di tensioattivi anionici e non ionici; biodegradabile oltre al 90%, dotato di un apposito spruzzatore. Raccomandato per la pulizia dei vetri unti e affumicati di camini e stufe, elimina anche le incrostazioni più ostinate (grassi carbonizzati e catrame).



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05034	05034 Flacone 750 ml con trigger		8001848050341
15079	Flacone 750 ml con trigger + ricarica	6	8001848150799



#### POLISH PER STUFF

**PULIGHISA** 

Cera liquida in emulsione acquosa, caricata con ossido di ferromicaceo. Colore nero. Prodotto per la cura periodica delle stufe in ghisa; permette di ravvivare le superfici contrastando l'opacizzazione dovuta all'usura.



 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 08271
 Barattolo 500 g
 8
 8001848082717

### **ANTIFULIGGINE BARATTOLO**



Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a contatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le componenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle pareti.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
08272	Barattolo 400 g	biancastro	6	8001848082724

### **ANTIFULIGGINE BUSTINE**

PER LA PULIZIA Delle canne fumarie



Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a contatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le componenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle pareti.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
19005	12 bustine 50 g	biancastro	8	8001848190054

## TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

PER LA PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE

Rimuove i dannosi depositi di fuliggine



Il fuoco e il fumo producono depositi di fuliggine sulle pareti interne del camino. Il Tronchetto Antifuliggine rimuove questi dannosi depositi di fuliggine, la pulizia periodica fa risparmiare energia e protegge l'ambiente.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11045	Tronchetto 800 g	12	8001848110458

#### SMALTO SPECIALE RESISTENTE AL CALORE

## **VERNICE PER ALTE TEMPERATURE**

- Temperature fino a 600°C
- Auto (marmitte, ecc.)
- Casa (stufe, caldaie, ecc.)
- Valvola autopulente

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
04577	Bombola 400 ml	alluminio	6	8001848045774
04578	Bombola 400 ml	bianco	6	8001848045781
04576	Bombola 400 ml	nero	6	8001848045767
04579	Bombola 400 ml	rosso	6	8001848045798



### NASTRO ADESIVO In alluminio

- Alluminio naturale
- Bianco
- Marrone
- Nero

Resiste alle alte temperature. Evita le dispersioni di fumi. Ideale per bruciatori, canne fumarie. Evita esalazioni di monossido di carbonio. Si possono avere tutti compresi nella scatola espositore oppure confezionati per singolo colore nella apposita scatola. idoneo per sigillare le giunzioni nei tubi delle stufe, evitandone la fuoriuscita dei fumi e/o aria per uso industriale.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10046	Rotolo 4 m x 40 mm in expo	misto	30	8001848100466
10028	Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.)	alluminio	6	8001848100282
10029	Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.)	marrone	6	8001848100299
10030	Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.)	nero	6	8001848100305
10031	Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.)	bianco	6	8001848100312

## NO SMOKE



### FU0C0 1500



- Ferro,
- Acciaio
- Calcestruzzo
- Mattoni
- Resiste alla fiamma libera (1500°C)

Ideale per sigillature tra parti metalliche e cementizie di camere di combustione di stufe, camini, forni e barbecue, tubazioni di scarico, essiccatoi, caldaie, stufe.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
03032	Tubetto 150 g	grigio	12	8001848030329
06200	Cartuccia 580 g	grigio	12	8001848062009

## **ALTA TEMPERATURA**

#### SILICONE SIGILLANTE NERO A RETICOLAZIONE ACETICA



Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci (ad esclusione di PP, PE, PTFE). Resiste a temperature di esercizio di 250°C fino a punte massime di 350°C. Resistenza ottima ai raggi U.V. Ideale per sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, essiccatoi, ferri da stiro, caldaie, stufe.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
03041	Tubetto 60 ml	nero	12	8001848030411
06223	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848062238

## FIBROCER PIATTA

**AUTOADESIVA** 



- Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
- Temperatura massima di esercizio 550°C
- Ottima flessibilità
- Buona resistenza meccanica
- Ottimo isolamento
- Non si sfilaccia
- Spessore 2-3 mm

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro piatta, per sportelli di stufe, forni, caminetti, caldaie a gas. Il nastro è fabbricato internamente con filati di vetro 6-9 micron; questi fondono solo ad altissime temperature. La particolare produzione rende il nastro esteticamente valido e particolarmente adatto per applicazioni specifiche.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11080	Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm	grigio-acciaio	6	8001848110809
11098	Rotolo da 2,5 m Ø 15 mm	grigio-acciaio	6	8001848110984

#### **SEMIELASTICA**

## FIBROCER TONDA

- Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
- Temperatura massima di esercizio 550°C
- Ottima flessibilità
- Buona resistenza meccanica
- Ottimo isolamento
- Non si sfilaccia

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro per sportelli di chiusura di stufe e forni. La treccia è una guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro del tipo 9 micron. La treccia è elastica senza anima mentre perde la sua elasticità con anima; non si sfilaccia al taglio.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11066	Rotolo da 2,5 m Ø 6 mm	grigio-acciaio	6	8001848110663
11067	Rotolo da 2,5 m Ø 8 mm	grigio-acciaio	6	8001848110670
11068	Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm	grigio-acciaio	6	8001848110687
11069	Rotolo da 2,5 m Ø 12 mm	grigio-acciaio	6	8001848110694



#### KIT COMPLETO DI GUARNIZIONE DI TENUTA E SILICONE NERO

- Forni
- Stufe
- Caldaie a gas

Guarnizione in pasta bianca che sostituisce nastri in PTFE e canapa. Il prodotto indurito forma un film elastico resistente ad urti, vibrazioni e sbalzi termici. Garantisce una perfetta tenuta all'acqua, agli idrocarburi, ai prodotti chimici ed anche all'aria compressa. Resistenza meccanica media per materiali e leghe metalli- che diverse che consente smontaggi senza danneggiare le parti. Il pro- dotto è conforme alla normativa DIN EN 751-1

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN	
14101	Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 6 mm	nero	12	8001848141018	
14102 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 8 mm		nero	12	8001848141025	
14105	Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 10 mm	nero	12	8001848141056	

### FIBROCER KIT



#### PER LA PULIZIA Della canna fumaria

## ECO KIT LO SPAZZACAMINO

- Sostituisce canapa e PTFE
- Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
- Prodotto altamente tixotropico, non cola
- Non contamina i circuiti idraulici
- Conforme alla normativa UNI EN 751-1 WRAS


È un kit spazzacamino già completo con tutti gli elementi necessari per la pulizia fai da te della canna fumaria. Di facile utilizzo, è composto da:

- 1 scovolo tondo in piattina di acciaio con Φ 200 mm
- 5 aste rosse in PPL attacco M12 lunghezza 1,4 m

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
11006	Prolunga flessibile a molla 1 m	1	8001848110069
11032	Fco Kit Ø 200 e 5 aste da 1.4 m	1	8001848110328



### **ASTE RIGIDE PER SCOVOLO**

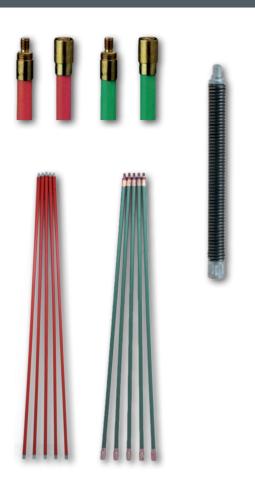

Le aste sono materiale plastico (PPL = Polipropilene) si differenziano per le diverse lunghezze (1 m - 1,4 m) e sono provviste di attacco filettato M72 (sia maschio che femmina) per poterle assemblare l'una all'altra. Hanno un diametro di 17 mm e sono di colore rosso. Nella gamma sono presenti anche le aste autobloccanti, con un diametro maggiorato di 18 mm e di colore verde. Sono proposte in due lunghezze (1 m - 1,4 m) ed hanno come caratteristica una maggiore tenuta nel serraggio tra un'asta e l'altra, mediante uno speciale attacco autobloccante. La scelta della lunghezza dell'asta varia dal tipo di canna fumaria e dall'estensione necessaria per coprire tutto lo sviluppo della tubazione stessa.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
11001	Asta rigida 1 m	rosso	1	8001848110014
11002	Asta rigida 1,4 m	rosso	1	8001848110021
11003	Asta flessibile 24 cm	nero	1	8001848110038
11004	11004 Asta rigida autobloccante 1 m		1	8001848110045
11005	Asta rigida autobloccante 1,4 m	verde	1	8001848110052

### **SCOVOLO TONDO**

**LO SPAZZACAMINO** 




Esistono due tipologie di scovoli: scovoli in piattina di acciaio e scovoli in nylon. Gli scovoli in piattina di acciaio sono specifici per le canne fumarie in muratura, per la pulizia, per il perfetto tiraggio e contro l'autocombustione delle canalizzazioni. Gli scovoli in nylon sono specifici per la pulizia delle canne fumarie in acciaio inox (il nylon è meno aggressivo della piattina in acciaio e non riga la canna inox, che già di per sè accumula minori residui carboniosi e non necessita di una pulizia troppo aggressiva e vigorosa).

CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
11230	Tondo Ø 120 mm	acciaio	1	8001848112308
11231	Tondo Ø 150 mm	acciaio	1	8001848112315
11232	Tondo Ø 200 mm	acciaio	1	8001848112322
11233	Tondo Ø 250 mm	acciaio	1	8001848112339
11234	Tondo Ø 300 mm	acciaio	1	8001848112346
11235	Tondo Ø 120 mm	nylon	1	8001848112353
11236	Tondo Ø 150 mm	nylon	1	8001848112360
11237	Tondo Ø 200 mm	nylon	1	8001848112377
11238	Tondo Ø 250	nylon	1	8001848112384

## SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, quadrate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall'alto verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l'alto. Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un'asta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna fumaria da pulire.



CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
11239	Quadrato 200 x 200 mm	acciaio	1	8001848112391
11240	Quadrato 250 x 250 mm	acciaio	1	8001848112407
11241	Quadrato 300 x 300 mm	acciaio	1	8001848112414

#### **LO SPAZZACAMINO**

## **SCOVOLO RETTANGOLARE**

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, quadrate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall'alto verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l'alto. Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un'asta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna fumaria da pulire.



CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
11242	Rettangolare 200 x 350 mm	acciaio	1	8001848112421
11243	Rettangolare 250 x 400 mm	acciaio	1	8001848112438

## **FILM ESTENSIBILE**



- Alta elasticità
- Estensibile manuale
- Non autoadesiva
- Ad alta aderenza

Film in bobine di polietilene per imballaggi.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 10169
 Bobina 2,4 kg - 50 cm x 23 micron
 6
 8001848101692

### **TELO COPRITUTTO RIPIEGATO**





- Multiuso
- Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l'imbiancatura. Utile anche per coprire divani poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione antisporco.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11014	Telo 16 m² (110 g)	trasparente	140	8001848110144
11016	Telo 16 m² (200 g)	trasparente	90	8001848110168

## TELO COPRITUTTO ROTOLO

#### IN POLIETILENE Trasparente



- Multiuse
- Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l'imbiancatura. Utile anche per coprire divani poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione antisporco.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
11113	Telo 100 m² (670 g)	trasparente	20	8001848111134
11114	Telo 100 m² (950 g)	trasparente	15	8001848111141

## **SACCHI PATTUME**

- Sacchi pattume con maniglia
- 90 cm x 120 cm 80 micron rotoli da 6 nero
- 72 cm x 110 cm 50 micron rotoli da 10 nero
- 90 cm x 120 cm 40 micron rotoli da 10 ambra
- 90 cm x 120 cm 80 micron rotoli da 7 ambra



C	ODICE	CONFEZIONE		U. DI VEND.	EAN
1	1115	Sacco pattume 90 x 120	nero	20	8001848111158
1	1121	Sacco pattume 72 x 110	nero	28	8001848111219
1	1122	Sacco pattume 90 x 120	ambra	20	8001848111226
1	1123	Sacco pattume 90 x 120	ambra	20	8001848111233



## SACCHI RIFIUTI EDILI

- Sacchi rifiuti edili, molto resistenti e trasparenti come da normativa
- 40 cm x 70 cm 120 micron rotoli da 15



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
11124	Sacco rifiuti efili	azzurro/trasparente	20	8001848111240

#### GUARNIZIONE AUTOADESIVA

## PARASPIFFERI ADESIVO PER PORTE

- Media resistenza meccanica
- · Media tixotropia, non cola
- · Idoneo per frenatura soggetta a smontaggio
- · Permette lo smontaggio con i normali utensili

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno, a media resistenza meccanica. Idoneo per la frenatura di dadi in genere e di componenti filettati, realizzati in diversi materiali, inclusi i metalli zincati e cadmiati.

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI V.	EAN
	11009	100 cm x 4 cm	bianco	24	8001848110090
Ī	11010	100 cm x 4 cm	marrone	24	8001848110106



## **PARAFRAD**



- Per isolare porte e fessure medio grandi
- Protegge da freddo polvere e rumori

Versione tonda: 9,5 mm x 5,5 mm x 6 m in roll. Versione piatta: 9 mm x 4 mm x 6 m in roll





CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
10055	Tondo	bianco	24	8001848100558
10056	Tondo	marrone	24	8001848100565
10057	Piatto	bianco	24	8001848100572
10058	Piatto	marrone	24	8001848100589

### **PARAFREDDO**





- Per isolare porte e finestre
- Protegge da freddo polvere e rumori
- Evita la dispersione di calore

CODICE	CONFEZIONE	TIPO	U. DI VEND.	EAN
10080	10 mm x 8 m in roll/spugna	bianco	50	8001848100800
10081	15 mm x 4 m in roll/spugna	bianco	68	8001848100817
10082	20 mm x 4 m in roll/spugna	bianco	50	8001848100824

## **PARASPIFFERI**

#### GUARNIZIONE AUTOADESIVA IN VINILE DI PVC



- Per evitare dispersione di calore
- Per isolare porte e finestre
- Protegge da freddo polvere e rumori

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	U. DI VEND.	EAN
10090	Rotolo 9 mm x 6 m	bianco/marrone	72	8001848100909

### DETERGENTE A base di acidi organici

## **DETERGENTE FORTE PAVIMENTI**

- Pulisce le fughe tra le piastrelle
- Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc.)
- Pulisce in profondità anche i pavimenti esterni
- Non è abrasivo né corrosivo
- Biodegradabile oltre il 90%

Detergente liquido a base di acidi organici studiato appositamente per eliminare lo sporco resistente ai normali detergenti sgrassanti. In particolare ridona la colorazione originale alle fughe tra le piastrelle, toglie i residui di calcare, gli affioramenti salini, macchie di imbiancatura, incrostazioni di polvere e smog. Elimina gli annerimenti dai pavimenti trattati con oli e cere.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05036	Flacone 1 l	12	8001848050365



### DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI

## DOPO POSA PAVIMENTI

- Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc)
- Pulisce in profondità
- Facile da usare
- Biodegradabile oltre il 90%

Detergente-disincrostante acido inibito (tamponato), studiato appositamente per la pulizia dei pavimenti dopo la posa, o successivamente per pulizie straordinarie in profondità. Elimina i residui di boiacca, malte cementizie, stucchi, depositi di calcare, affioramenti salini, salnitro ecc. È biodegradabile oltre il 90%.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05037	Flacone 1 l	12	8001848050372



### PROTETTIVO Antimacchia

- Per cotto, pietre, marmi, graniti, travertino, klinker e gres rosso
- Sia per interni che per esterni
- Protegge dagli agenti atmosferici
- Ideale per pavimentazioni preesistenti da impermeabilizzare

Protettivo idrorepellente indicato per il trattamento pavimenti, pareti a faccia vista, rivestimenti e top di bagni e cucine, statue, vasi, ecc. Non è un prodotto filmogeno, penetra per capillarità e ravviva la naturale colorazione dei materiali trattati. Inibisce l'assorbimento dei liquidi e favorisce la rimozione delle macchie facilitando notevolmente la pulizia e la manutenzione. Utilizzato sui top in pietra/marmo delle cucine. In esterno protegge dall'assorbimento di acqua e di sostanze inquinanti mantenendo i manufatti puliti e asciutti.

CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
05160	Barattolo 1 l	12	8001848051607
09020	Fusto 5 l	1	8001848090200



## PISTOLA A FRIZIONE



Pistola a frizione tipo leggero

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12150
 Pistola
 24
 8001848121508

## PISTOLA A FRIZIONE

TIPO Inglese



Pistola a frizione tipo inglese

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12200
 Pistola
 12
 8001848122000

## PISTOLA SKELETON

PROFESSIONALE TIPO H14



Pistola skeleton tipo H14

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12060
 Pistola
 12
 8001848120600

PROFESSIONALE CON REGOLATORE

## PISTOLA SKELETON

Pistola professionaleskeleton con regolatore



CODICE CONFEZIONE

ZIONE U. DI VEND.

Pistola 1 8001848120594

#### PROFESSIONALE TIPO PS 15 1

12059

## PISTOLA MANUALE

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml



**CODICE** 12081

CONFEZIONE Pistola

U. DI VEND.

**EAN** 8001848120815

EAN

PROFESSIONALE

## PISTOLA MANUALE RINFORZATA

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml, rinforzata e con rivestimento dell'impugnatura in gomma.



**CODICE** 12082

CONFEZIONE Pistola U. DI VEND.

EAN

8001848120822

## PISTOLA MANUALE



Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino a 400 ml.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12073
 Pistola
 1
 8001848120730

## **PISTOLA MANUALE**

### CON TUBO IN ALLUMINIO



Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino a 600 ml.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12074
 Pistola
 1
 8001848120747

## **PISTOLA PNEUMATICA**

CSG 245RP



Pistola professionale pneumatica per cartucce in PE e AL da 310 ml e sacchetti da 400 ml con spingitore meccanico a PISTONE, dotata di RI-DUTTORE DI PRESSIONE integrato.

 CODICE
 CONFEZIONE
 U. DI VEND.
 EAN

 12300
 Pistola
 1
 8001848123007

## PISTOLA PNEUMATICA

Pistola professionale pneumatica per sacchetti da 400 - 600 ml con spingitore meccanico a PISTONE dotata di RIDUTTORE DI PRESSIONE integrato.



CODICE	CONFEZIONE	U. DI VEND.	EAN
12121	Pistola	1	8001848121218

#### CTX 400MD

## PISTOLA MANUALE RESINE

Pistola professionale per resine, cartucce da 380/400 ml rapporto 10:1.





## PISTOLE SCHIUMA



CODICE CONFEZIONE		U. DI VEND.	EAN
12070	Pistola in alluminio	1	8001848120709
12071	Pistola in acciaio	1	8001848120716
12080	Pistola professionale schiuma black foam	1	8001848120808

## **ESPOSITORE UNIVERSALE GENERICO**




140 cm

#### 3020041

Expo Generico cartonato su acquisto pari ad importo concordato.

Ideale per bombole, cartucce, flaconi, barattoli, ecc.





## **PORTAMONITOR**



3020047

PORTAMONITOR da incastro per espositore + key video tutorial e dimostrativo dei prodotti.

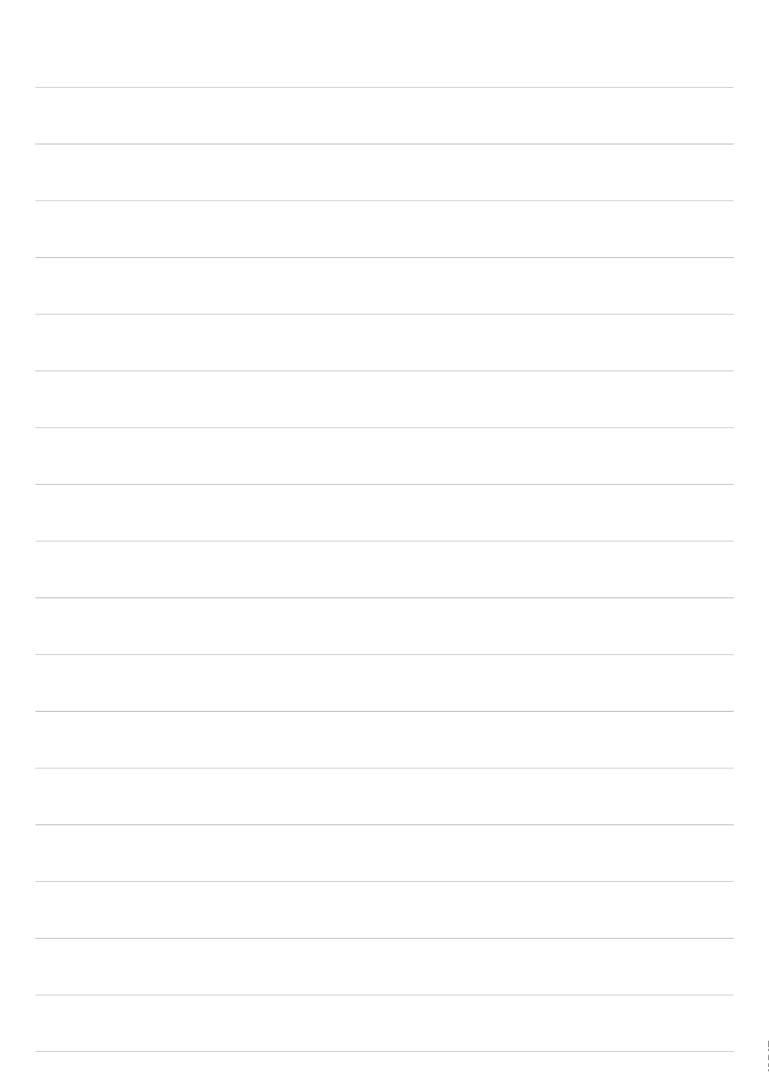

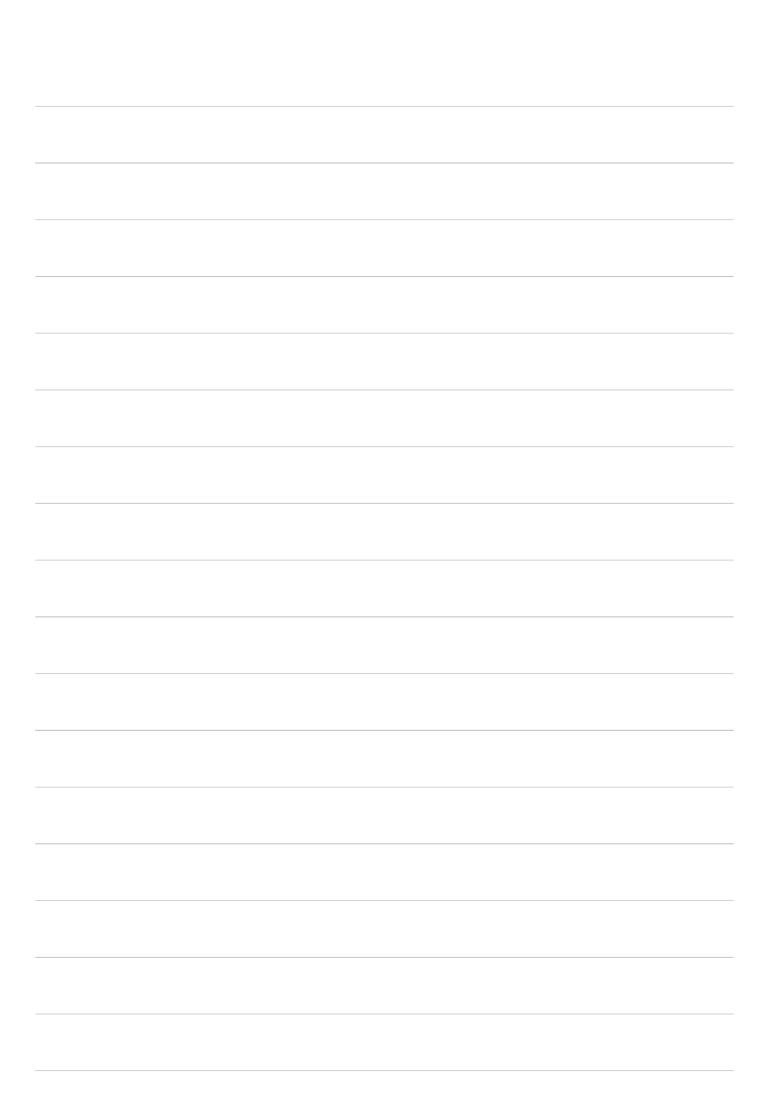



## ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI TECNICI PER MANUTENZIONE PROFESSIONALE E FAI DA TE